






Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize


Generální projektant:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová			Projektant profese				
Zodp. projektant	Ing. arch. K. Steinhauserová							
Vypracoval	Bc. Petr Mana							
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno							
Stavba Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty, Veveří 70, Brno				Stupeň	DVD			
				Datum	02/2019			
				Formát	9 x A4			
				Zak. č.	3319			
Část	D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky			Měřítko	xxxx			
Název výkresu	Kniha svítidel			Č. výkresu	103	Revize	00	

- A** Stropní vestavné lineární, rámečkové, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprismatický optický kryt, délka 2264 mm, šířka 78 mm, vestavná hl. 110 mm, šířka výřezu 67 mm, vč. LED 64W, 10624 lm, 3000K, stmívání DALI, IP20

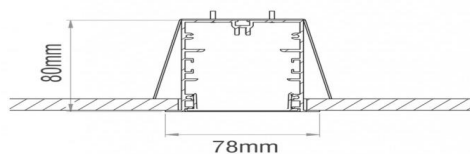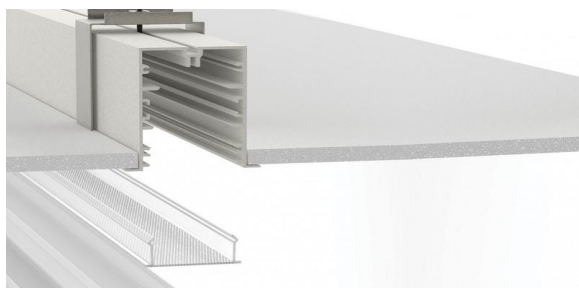


- A2** Stropní přisazené lineární, rámečkové, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprismatický optický kryt, délka 2264 mm, šířka 78 mm, vč. LED 64W, 10624 lm, 3000K, stmívání DALI, IP20

- B** Vestavné naklápěcí, alu odlitek, \varnothing 150 mm, hl. 150 mm, \varnothing výřezu 140 mm, bílý rámeček, fasetový optický reflektor, čiré kalené sklo, vč. LED 26W, 3855 lm, ovál spot vyzařování, 3000°K, IP20

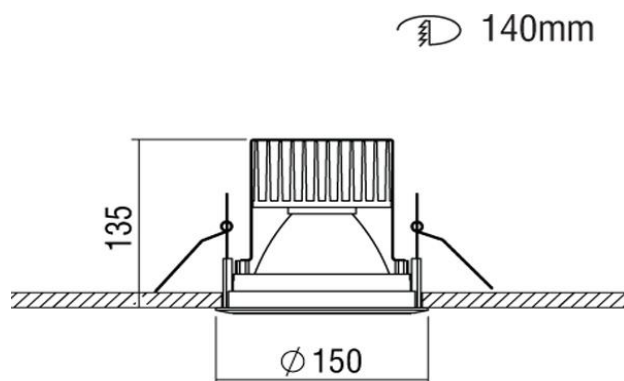


- C** Stropní závěsné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprisma optický kryt, délka 1430 mm, profil 80x62 mm, vč. LED 40W, 6640 lm, 3000K, stmívání DALI

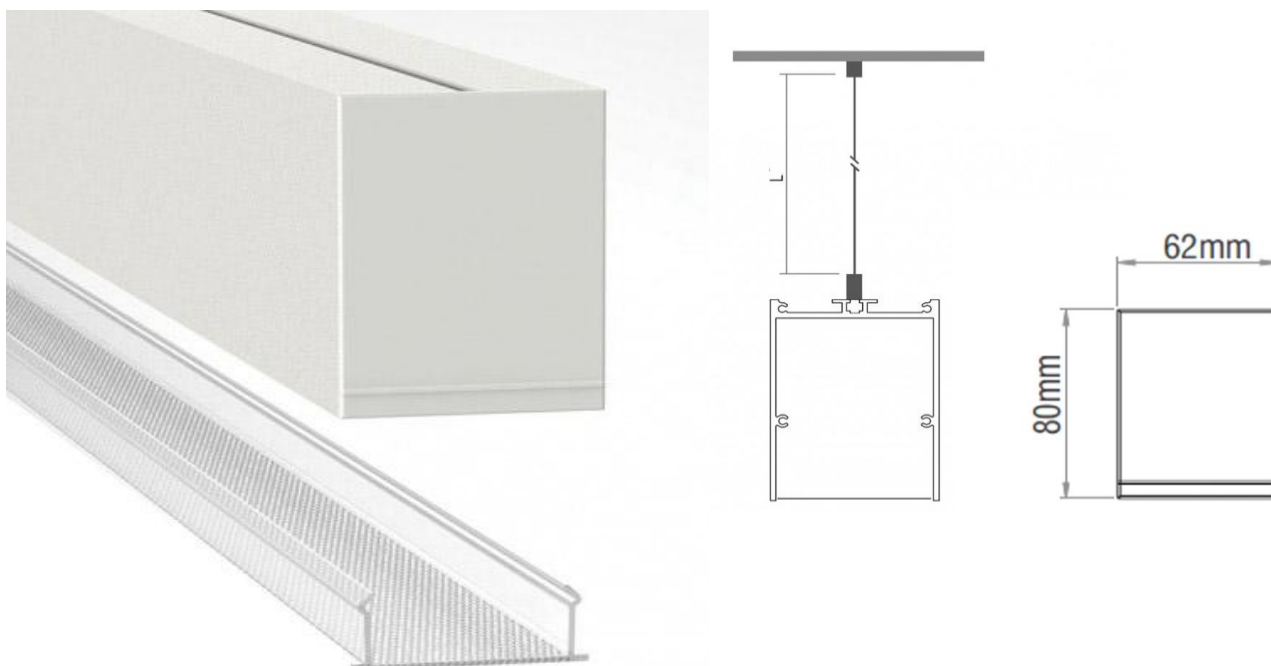

- D** Stropní závěsné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprisma optický kryt, délka 1430 mm, profil 80x62 mm, vč. LED 25W, 6640 lm, 3000K, stmívání DALI



- E** Stropní přisazené svítidlo LED 49W, IP65

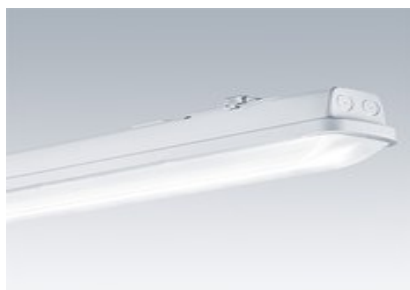

F

Pod linku

LED linie, alu profil, 20x20 mm, délka 3300 mm, elox aluminium,
opál kryt, LED 14W/m, 24V, 2020 lm/m, 3000K, Ra>80, IP20

- externí napájecí driver IP67
Recyklační poplatek ze svítidla

G

Downlight Do podhledu

Vestavné, Ø 170 mm, v. 45 mm, výřez Ø 140 mm, vestavná hloubka
70 mm, korpus kov, bílý lak, opál kryt, LED 18W, 1300 lm (svítidlo),
vyzařování 90°, 3000°K, IP54, externí napájecí driver nestmívatelný
Recyklační poplatek ze svítidla

N1

Svítidlo nouzové protipanické s vlastním zdrojem
2x5W IP20



NP1

Svítidlo nouzové orientační s piktogramem a
vlastním zdrojem
3,2W IP22

