

VÝPIS PŘEKLADŮ

PŘEKLAD NENOSNÝ	ROZMĚRY š x v x dl (mm)	POČET ks
NEP 7,5	75 x 249 x 1250	2

POZN.: PŘEKLADY BUDOU VZÁJEMNĚ KOTVENY V T-SPOJI
OCELOVÝM UHELNÍKEM.

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

OZN.	POPIS	VÝŠKA OD PODLAHY	POČET ks
VZ1	PROSTUP 150x150x75 mm	1800 mm	2
VZ2	PROSTUP 150x150x150 mm (sávající)	1250 mm	1
ZT1	PROSTUP 420x420x75 mm	1000 mm	1

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 100 mm Z PŘESNÝCH PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC
(P2-500, 100X249X599 mm) NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- ZDIVO TL. 75 mm Z PŘESNÝCH PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC
(P2-500, 75X249X599 mm) NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- VYBAVENÍ INTERIÉRU - DODÁVKA STAVBY
- ČÍSLOVÁNÍ POKOJŮ
- 214

SKLADBY PODLAH

- P01 - PVC

- PVC - PÁSY

- LEPIDLO NA PODLAHOVINY

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENT. BÁŽI

- PENETRAČNÍ NATĚR

- VYBROUŠENÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA

- SPONKOVÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY

v rozsahu cca 60% plochy (8,40 m2)
- CELKEM:

13 mm

- STÁV. ŽB STROPNÍ PANEL + STÁVAJÍCÍ PODLAHA
- P02 - KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 mm

- CEMENT. LEPIDLO C2TE PRO KERAM. DLAŽBU

- HYDROIZOLAČNÍ NATĚR - 2 vrstvy


- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 VYTŽIŽENA 1x KARI SITI 5/150 x 5/150

- oddělovat od stěn podlahovými pásy

- PENETRAČNÍ NATĚR
- CELKEM:

85 mm

- STÁV. ŽB STROPNÍ PANEL

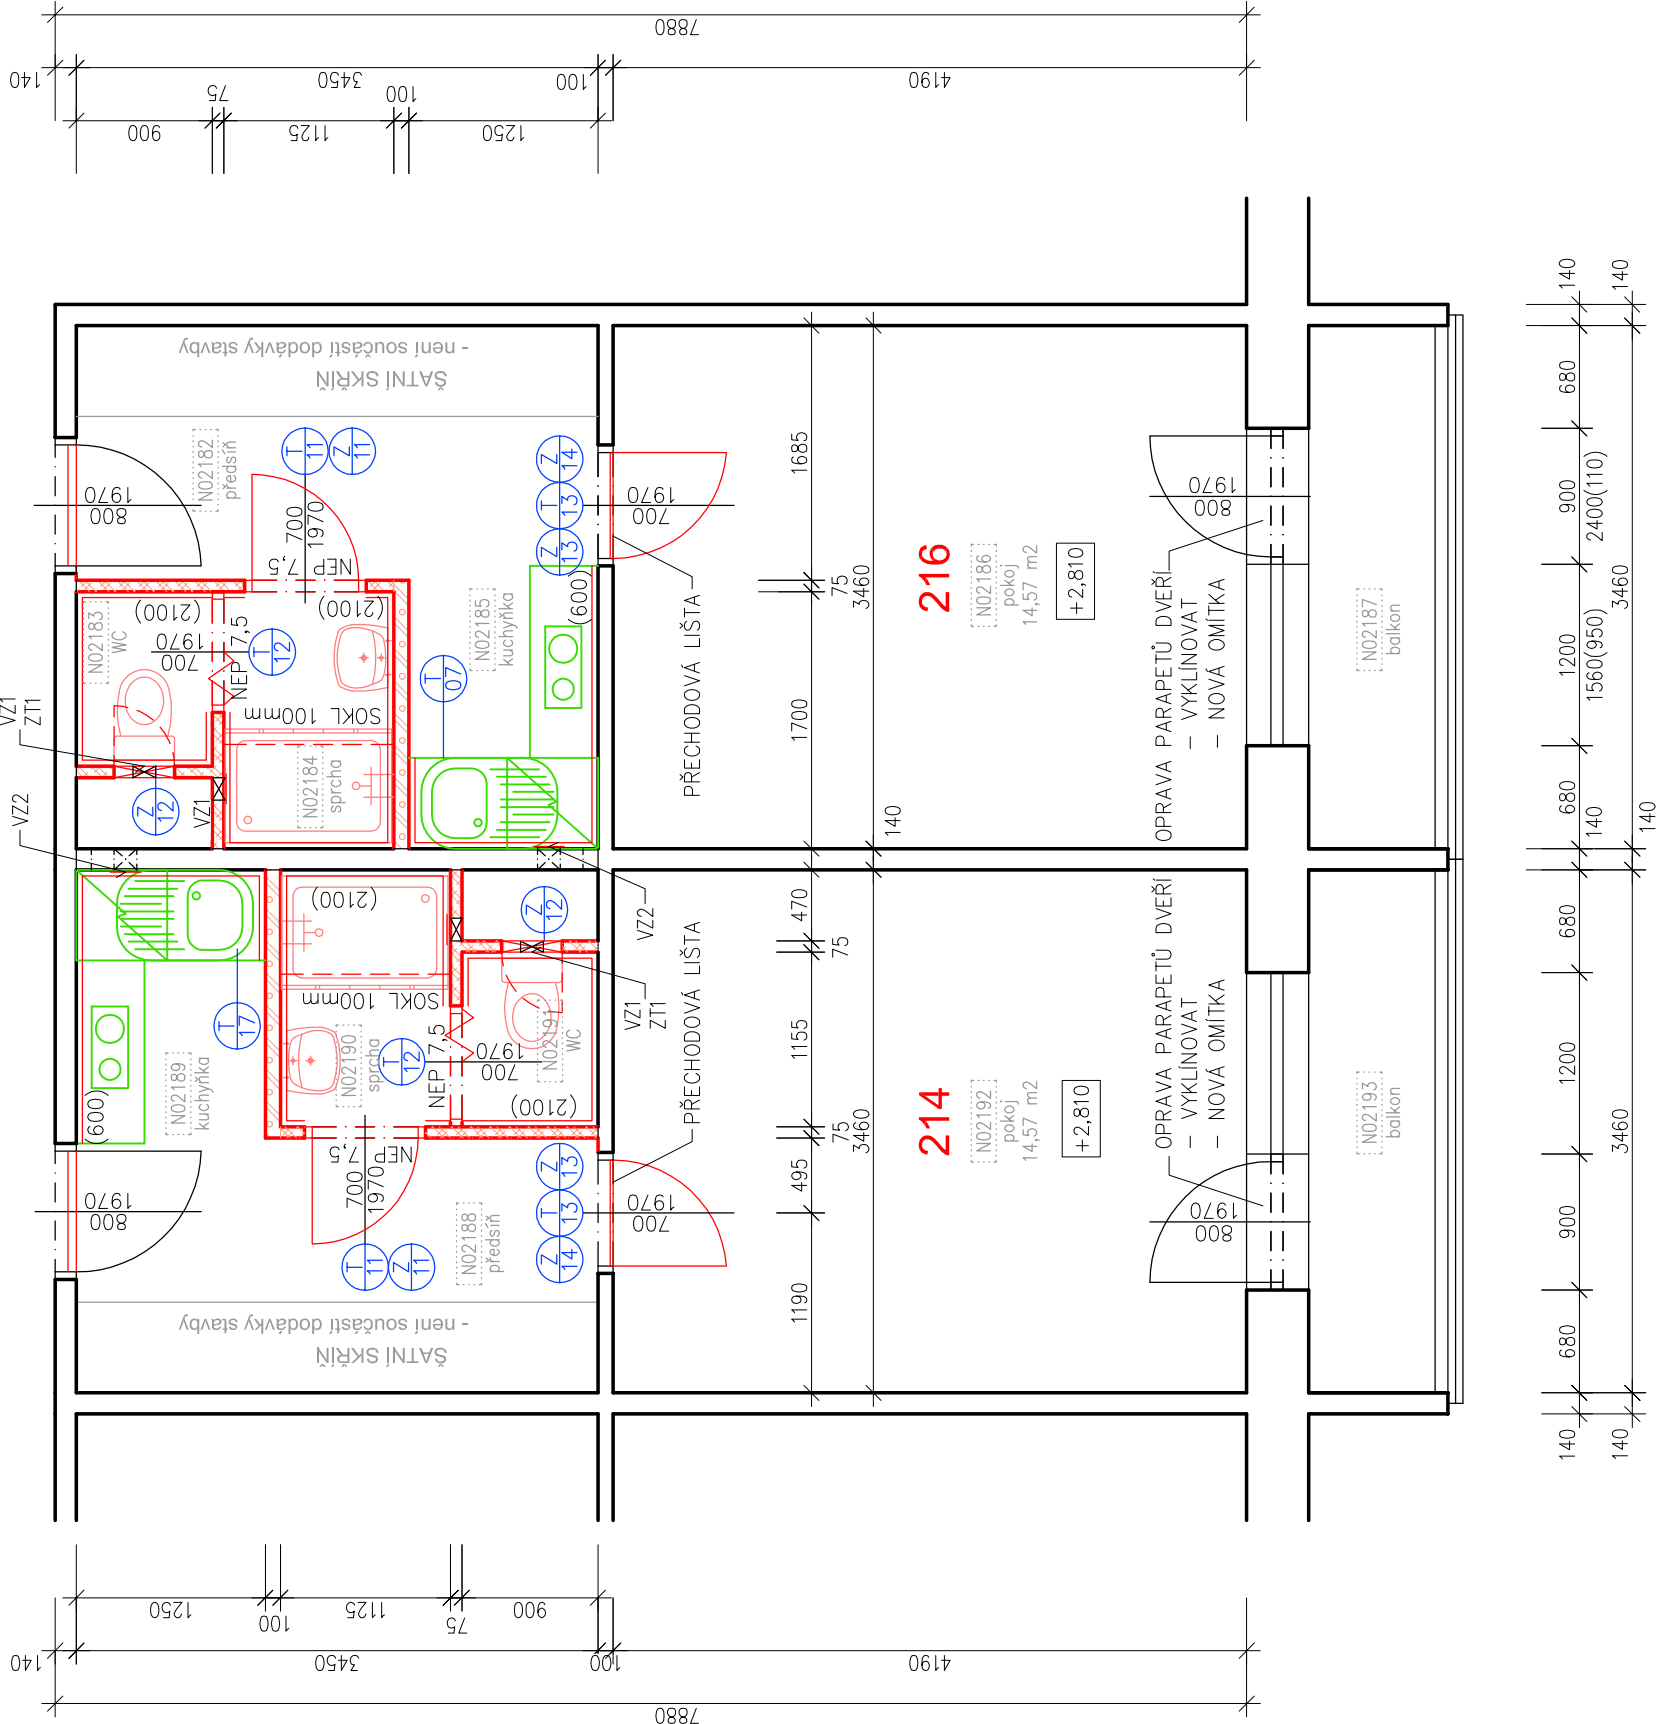

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Míst.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
	POKOJ č. 216						
N02182	PŘEDSÍŇ	5,81	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02183	WC	1,04	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPEN. OMÍTKA STUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02184	SPRCHA	1,91	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPEN. OMÍTKA STUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02185	KUCHYŇKA	2,22	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPEN. OMÍTKA STUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 600mm	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02186	POKOJ	14,57	2,60	P01 PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	OPRAVA PARAPETU U BALKÓN. DVEŘÍ
N02187	BALKON	3,25	-	-	KERAMICKÁ DLAŽBA - sávající	VENKOVNÍ OMÍTKA	

	POKOJ č. 214						
N02188	PŘEDSÍŇ	5,81	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02189	KUCHYŇKA	2,22	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPEN. OMÍTKA STUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 600mm	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02190	SPRCHA	1,91	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPEN. OMÍTKA STUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02191	WC	1,04	2,60	P02 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPEN. OMÍTKA STUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N02192	POKOJ	14,57	2,60	P01 PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	OPRAVA PARAPETU U BALKÓN. DVEŘÍ
N02193	BALKON	3,25	-	-	KERAMICKÁ DLAŽBA - sávající	VENKOVNÍ OMÍTKA	

POZNÁMKA:

- 1) U VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY DO UBYTOVACÍ BUŇKY BUDOU NOVÉ NATŘENY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OSAZENY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRAHY A ZKONTROLOVÁNY A VYMĚNĚNY CETRIKOVANÉ ZPĚJŮJÍCÍ POŽÁRNÍ PÁSKY. TYTO PRÁCE BUDOU PROVEDENY U VŠECH VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY A JSOU ZAHRNUTY VE VÝKRESECH A VÝKAZECH PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 =

REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO	STUPĚŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBJEKT: BLOK A2 PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/8, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4 AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Plesáry	DATUM: 09/2018 FORMÁT: 3 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: UBYTOVACÍ BUŇKA - 2 LŮŽKA NOVÝ STAV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.1 REVIZE: 23
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	