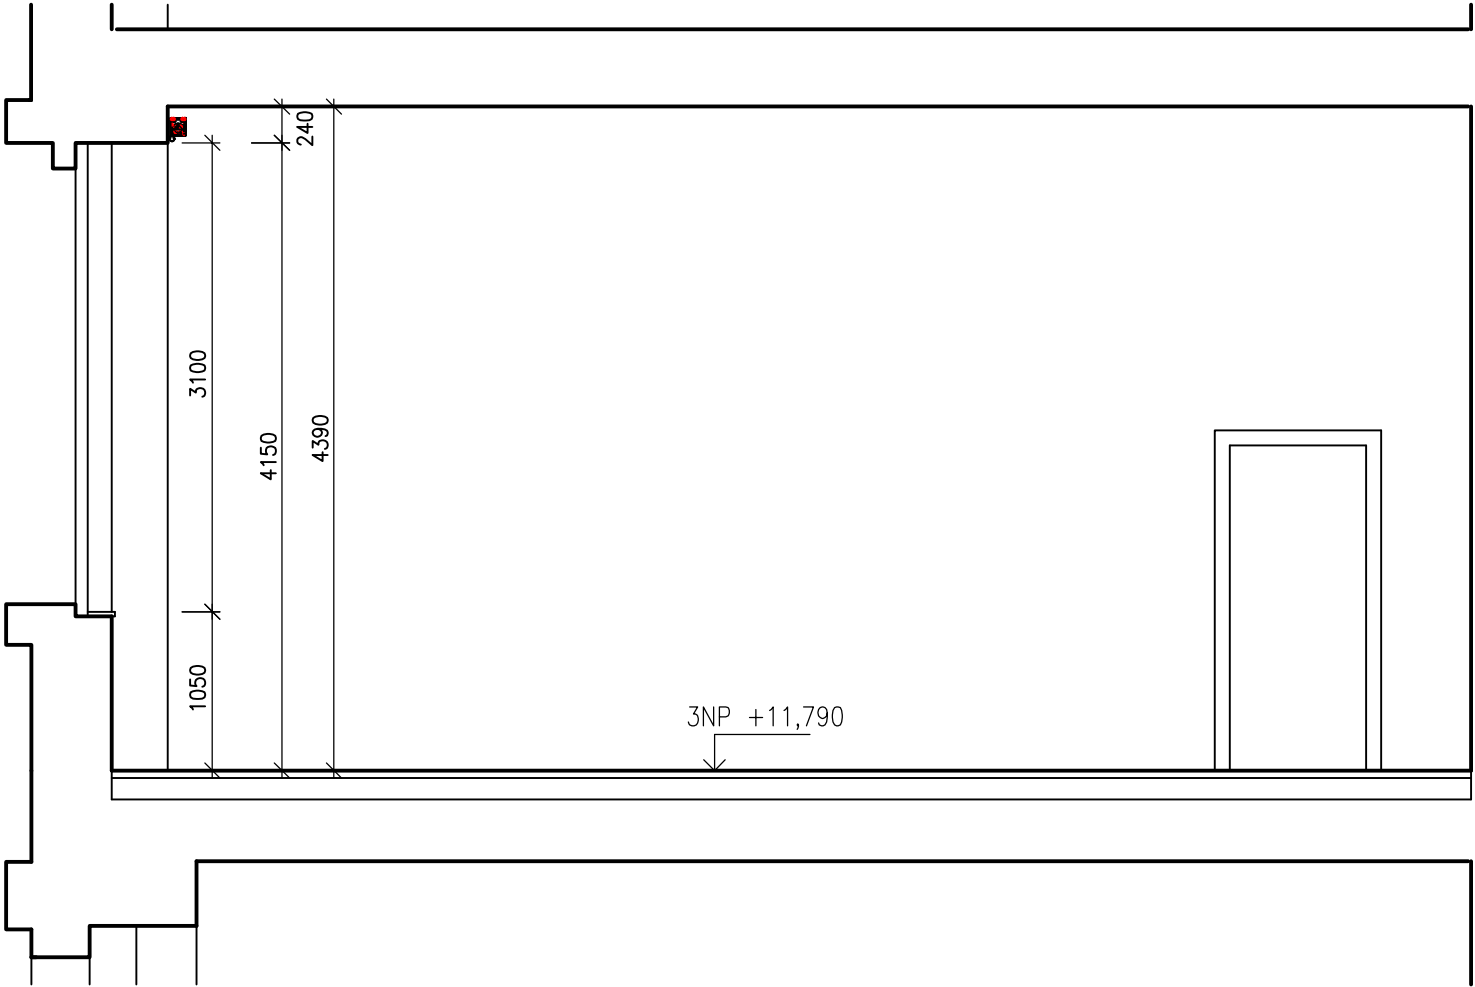










ŘEZ 3-3



LEGENDA HMOT

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL.150 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.100 MM,
-  SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL.150 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI RED 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.100 MM,
-  ŠACHTOVÁ SDK PŘEDSTĚNA TL.125 A 150 MM, OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE 12,5 MM VZDÁLENOST CW PROFILŮ 6 312,5 MM
-  ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290x140x65 mm, CP P20, NA MALTU MC 15

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				<div><div>P</div><div>Δ</div><div>K</div></div> <div>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</div> <div>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO</div> <div>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951</div>	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová			Projektant profese	
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová			<div><div>P</div><div>Δ</div><div>K</div></div>	
Vypracoval	Ing.Jan Mynář				
Investor MU, Právnická fakulta, Veveří 70, 611 80 Brno					
Stavba Projektová dokumentace MU Právnická fakulta - stavební úpravy učeben v 1. a 3.NP				Stupeň	DSJ
				Datum	05/2019
				Formát	2 A4
				Zak. č.	3354
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení			Měřítko	1:50
Název výkresu Řez 3-3				Č. výkresu 108	Revize 00