

Vypracoval: Václav Janoušek	Odpovědný projektant: Václav Janoušek	Vedoucí projektant: Ing. František Kozubík	Paré:
Zakázkové číslo: 2020-513	Stupeň: DPS	Archivní číslo: 2020-513-DPS-F	
Investor: <b>Masarykova univerzita</b> Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno Místo stavby: (SKM) Vinařská 472/5b, Brno			
Akce: <b>OPRAVY FASÁDNÍCH PLOCH BUDOV C1-C3</b>			
Objekt/část: -			
Obsah: F. VÝKAZY VÝMĚR		Datum: 04/2021	Číslo: F

## Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.


Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

## Schéma fází:

PŮDORYS 1.NP

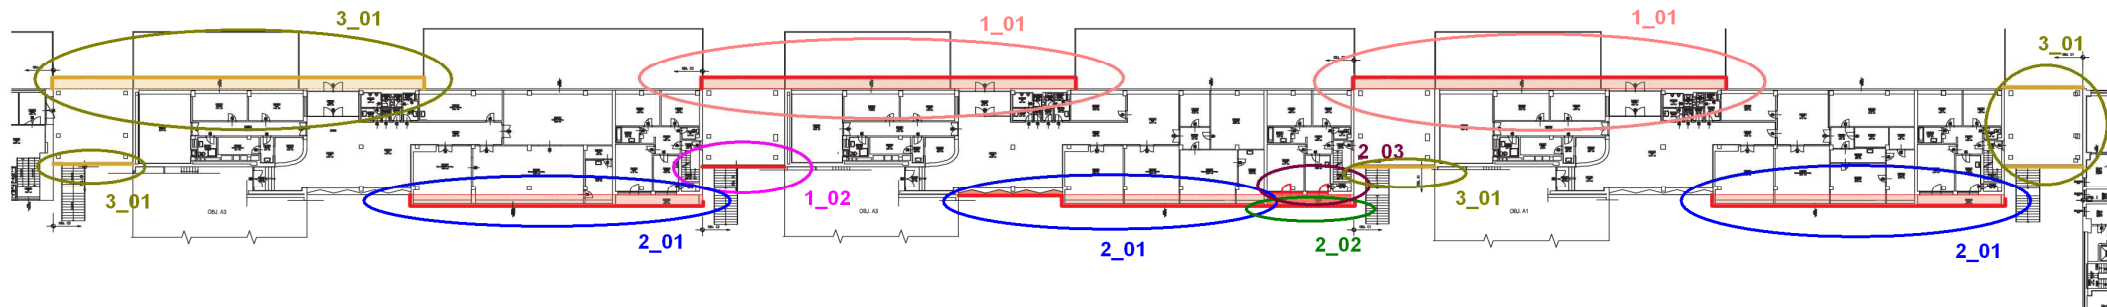

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:                      **2020**                      **PD**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **0,00** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>513 FIN</b>	<b>SKM Vinařská Fáze A) a B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1_01	Fáze A) sever	0,00	0,00	0,00	0,00	
1_02	Fáze A) průchod jih	0,00	0,00	0,00	0,00	
1_03_ON	VRN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2_01	Fáze A) jih bez průchodu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2_02	Fáze A) Zábradlí	0,00	0,00	0,00	0,00	
2_03	Fáze A) Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	
2_04_ON	VRN	0,00	0,00	0,00	0,00	
3_01	Fáze B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3_02_ON	VRN	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
65	Úpravy povrchů budov	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	

96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
728	Vzduchotechnika	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	1_01	Fáze A) sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000		0,00
		2		2,00000		
2	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000		0,00
		2		2,00000		
3	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	59,36000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 118,72000*0,5</a>		59,36000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
4	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	2,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000</a>		2,00000		
5	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	2,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000</a>		2,00000		
6	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.	m2	24,50000		0,00
		00 : 3,5*7		24,50000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
7	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	103,48000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 103,48000</a>		103,48000		
8	602011102R00	Postřik cementový, ručně strop	m2	103,48000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 103,48000</a>		103,48000		
9	602012102R00	Postřik cementový ručně	m2	118,72000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 118,72000</a>		118,72000		
10	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	118,72000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 118,72000</a>		118,72000		
11	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková	m2	8,00000		0,00
		00 : 8		8,00000		
12	622315111R00	Dilatační profil průběžný	m	14,00000		0,00
		C1-S03 : 1,4*(5)		7,00000		
		C2-S03 : 1,4*(5)		7,00000		
13	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení omítky okapnice rohové	m	84,80000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 84,80000</a>		84,80000		
14	622311730RT5x	Obklad.syst., malé plochy stěn, miner.desky KV 20 mm s omítkou samočistící- Nano	m2	118,72000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 118,72000</a>		118,72000		
15	622311730RT6x	Obkladl.syst., strop, miner.desky KV 20 mm s omítkou Silikat	m2	103,48000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 103,48000</a>		103,48000		
16	766711001R00x	Výplň spár ŽB vypěněním PUR	m	23,88000		0,00
		C1-S06 : 0,3*(39,8)		11,94000		
		C2-S06 : 0,3*(39,8)		11,94000		
17	55341302R	Průvětrník fasádní plast	kus	36,00000		0,00
		C1-S03 : 3*(6)		18,00000		
		C2-S03 : 3*(6)		18,00000		
18	553926012R	Okapnice rohová profil Al	m	84,80000		0,00
		C1-S03 : (1,3+39,8+1,3)		42,40000		
		C2-S03 : (1,3+39,8+1,3)		42,40000		
<b>Díl: 65</b>		<b>Úpravy povrchů budov</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	1_01	Fáze A) sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik	m2	11,61000		0,00
		C1-S03 : 1,4*(39,8)*0,05		2,78600		
		C2-S06 : 1,3*(39,8)*0,1		5,17400		
		00 : 3,65*1		3,65000		
		% :				
20	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace	m2	11,61000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,61000		11,61000		
21	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm	m2	11,61000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,61000		11,61000		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
22	9360021020XX	Revize uzemnění a LPS, vstupní revize hromosvodné soustavy	kpl	1,00000		0,00
23	9360021020XY	Revize uzemnění a LPS, předávací revize hromosvodné soustavy	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
24	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	378,00000		0,00
		C1-S03 : (2,5+40+2,5)*5-12*3		189,00000		
		C2-S03 : (2,5+40+2,5)*5-12*3		189,00000		
25	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	378,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 378,00000		378,00000		
26	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	378,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 378,00000		378,00000		
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	28,80000		0,00
		00 : 6*1,2*4		28,80000		
28	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	72,00000		0,00
		C1-S03 : 12*3		36,00000		
		C2-S03 : 12*3		36,00000		
29	944944101R00	Montáž zachytne sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	378,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 378,00000		378,00000		
30	944945012R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000		0,00
		C1-S03 : 2*2		4,00000		
		C2-S03 : 2*2		4,00000		
31	767914130R0X	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce	m	51,00000		0,00
		C1-S : 17		17,00000		
		C2-S : 17		17,00000		
		C3-S : 17		17,00000		
32	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	51,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 51,00000		51,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	180,00000		0,00
		C1-S03 : (2,5+40+2,5)*2		90,00000		
		C2-S03 : (2,5+40+2,5)*2		90,00000		
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	17,60382		0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
35	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	103,48000		0,00
		C1-S06 : 1,3*(39,8)		51,74000		

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	1_01	Fáze A) sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C2-S06 : 1,3*(39,8)		51,74000		
36	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	118,72000		0,00
		C1-S03 : 1,4*(1,3+39,8+1,3)		59,36000		
		C2-S03 : 1,4*(1,3+39,8+1,3)		59,36000		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>0,00</b>
37	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,75000		0,00
		OO : 0,5*4		2,00000		
		0,25*3		0,75000		
38	781280110R00	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců	m2	2,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,75000		2,75000		
39	781419701R00	Příplatek za vyrovnaní podkladu	m2	2,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,75000		2,75000		
40	781789711R00	Obklad vnější, mozaika-příplatek za plochu do10m2	m2	2,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,75000		2,75000		
41	5976220	Mozaika 2,5x2,5 bílá, lesk	m2	2,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,75000		2,75000		
42	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,03605		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
43	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	31,59582		0,00
44	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot mezi úrovněmi podlaží - nošením	t	15,79791		0,00
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,79791		0,00
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	126,38328		0,00
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	15,79791		0,00
48	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	157,97910		0,00
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,79791		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
50	005121 R	Zařízení staveniště a BOZP	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
51	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	1_02	Fáze A) průchod jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000		0,00
		1		1,00000		
2	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000		0,00
		1		1,00000		
3	319201316R00	Vyrovnění zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	6,09000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,18000*0,5</a>		6,09000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
4	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	1,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000</a>		1,00000		
5	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	1,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000</a>		1,00000		
6	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.	m2	7,00000		0,00
		00 : 3,5*2		7,00000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
7	602012102R00	Postřik cementový ručně	m2	12,18000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,18000</a>		12,18000		
8	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	12,18000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,18000</a>		12,18000		
9	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková	m2	2,00000		0,00
		00 : 2		2,00000		
10	622315111R00	Dilatační profil průběžný	m	1,40000		0,00
		C2-J02 : 1,4*(1)		1,40000		
11	622319113R00	Dilatační profil koutový	m	1,40000		0,00
		C2-J02 : 1,4*1		1,40000		
12	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení omítky okapnice rohové	m	8,70000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,70000</a>		8,70000		
13	622311730RT5x	Obklad.syst., malé plochy stěn, miner.desky KV 20 mm s omítkou samočistící- Nano	m2	12,18000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,18000</a>		12,18000		
14	55341302R	Průvětrník fasádní plast	kus	4,00000		0,00
		C2-J02 : 4		4,00000		
15	553926012R	Okapnice rohová profil Al	m	8,70000		0,00
		C2-J02 : 8,7		8,70000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
16	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	52,20000		0,00
		C2-J02 : 8,7*6		52,20000		
17	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	52,20000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 52,20000</a>		52,20000		
18	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	52,20000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 52,20000</a>		52,20000		
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,20000		0,00
		00 : 6*1,2*1		7,20000		
20	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	52,20000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 52,20000</a>		52,20000		
21	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	1_02	Fáze A) průchod jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C2-J02 : 4*2		8,00000		
22	767914130R0X	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce	m	30,00000		0,00
		C1-J : 10		10,00000		
		C2-J : 10		10,00000		
		C3-J : 10		10,00000		
23	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	30,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000		30,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	26,10000		0,00
		C2-J02 : 8,7*3		26,10000		
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,13326		0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
26	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,18000		0,00
		C2-J02 : 1,4*8,7		12,18000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,72304		0,00
28	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot mezi úrovněmi podlaží - nošením	t	1,36152		0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,36152		0,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,89216		0,00
31	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,36152		0,00
32	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	13,61520		0,00
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,36152		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
34	005121 R	Zařízení staveniště a BOZP	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
35	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	1_03_ON	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace výrobní/díleňské	Soubor	1,00000		0,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_01	Fáze A) jih bez průchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000		0,00
		4		4,00000		
2	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000		0,00
		5		5,00000		
3	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	30,10150		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 60,20300*0,5		30,10150		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
4	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	4,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000		
5	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	5,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000		5,00000		
6	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.	m2	19,50000		0,00
		00 : 16+3,5*1		19,50000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
7	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	121,68000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 121,68000		121,68000		
8	602011102R00	Postřík cementový, ručně strop	m2	121,68000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 121,68000		121,68000		
9	602012102R00	Postřík cementový ručně	m2	60,20300		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 60,20300		60,20300		
10	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	60,20300		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 60,20300		60,20300		
11	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková	m2	4,00000		0,00
		00 : 4		4,00000		
12	621477126R00	Oprava vnější omítky hladké podhledů,II,do 65%,SMS	m2	11,70000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 11,70000		11,70000		
13	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení omítky okapnice rohové	m	138,38000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 138,38000		138,38000		
14	622311730RT5x	Obklad.syst., malé plochy stěn, miner.desky KV 20 mm s omítkou samočistící- Nano	m2	60,20300		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 60,20300		60,20300		
15	622311730RT6x	Obkladl.syst., strop, miner.desky KV 20 mm s omítkou Silikat	m2	121,68000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 121,68000		121,68000		
16	766711001R00x	Výplň spár ŽB vypěněním PUR	m	28,08000		0,00
		C1-J04 : 0,4*(31,2)		12,48000		
		C2-J04 : 0,3*(31,2)		9,36000		
		C3-J04 : 0,2*(31,2)		6,24000		
17	553926012R	Okapnice rohová profil Al	m	138,38000		0,00
		C1-J01 : (1,3*31,2+3,2+0,8)		44,56000		
		C2-J01 : (1,3*31,2+0,8+11,1)		52,46000		
		C3-J01 : (1,3*31,2+0,8)		41,36000		
<b>Díl: 65</b>		<b>Úpravy povrchů budov</b>				<b>0,00</b>
18	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik	m2	19,87400		0,00
		C1-J04 : 1,3*(31,2)*0,25		10,14000		

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_01	Fáze A) jih bez průchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C2-J04 : 1,3*(31,2)*0,05		2,02800		
		C3-J04 : 1,3*(31,2)*0,1		4,05600		
		00 : 3,65*1		3,65000		
		% :				
19	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace	m2	19,87400		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 19,87400</a>		19,87400		
20	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm	m2	19,87400		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 19,87400</a>		19,87400		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
21	9360021020XX	Revize uzemnění a LPS, vstupní revize hromosvodné soustavy	kpl	1,00000		0,00
22	9360021020XY	Revize uzemnění a LPS, předávací revize hromosvodné soustavy	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	28,80000		0,00
		00 : 6*1,2*4		28,80000		
24	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	297,50000		0,00
		C1-J01 : (2,5+31+2,5)*2,5		90,00000		
		C2-J01 : (2,5+31+11+2,5)*2,5		117,50000		
		C3-J01 : (2,5+31+2,5)*2,5		90,00000		
25	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	16,00000		0,00
		C1-S03 : 2*2		4,00000		
		C2-S03 : 2*2		4,00000		
		C2-S02 : 4*2		8,00000		
26	767914130R0X	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce	m	132,00000		0,00
		C1-J : 44		44,00000		
		C2-J : 44		44,00000		
		C3-J : 44		44,00000		
27	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	132,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 132,00000</a>		132,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	312,00000		0,00
		C1-J01 : (31)*3		93,00000		
		C2-J01 : (31+11)*3		126,00000		
		C3-J01 : (31)*3		93,00000		
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,26504		0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
30	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	11,70000		0,00
		C2-S05 : 1,3*9		11,70000		
31	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	121,68000		0,00
		C1-J04 : 1,3*(31,2)		40,56000		
		C2-J04 : 1,3*(31,2)		40,56000		
		C3-J04 : 1,3*(31,2)		40,56000		
32	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	60,20300		0,00
		C1-J01 : 0,45*(1,3*31,2+3,2+0,8)		20,05200		
		C2-J01 : 0,45*(1,3*31,2+0,8+11,1)		23,60700		

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_01	Fáze A) jih bez průchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C3-J01 : 0,4*(1,3*31,2+0,8)		16,54400		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>
33	764324291R00	Montáž oplech. okapů Pz, ze segmentů	m	58,20000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 58,20000</a>		58,20000		
34	764812320R00x	Okap,Pz,rš 150 mm	m	58,20000		0,00
		Z1 : 31,2		31,20000		
		Z3 : 9*3		27,00000		
35	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08206		0,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>0,00</b>
36	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,75000		0,00
		OO : 0,5*4		2,00000		
		0,25*3		0,75000		
37	781280110R00	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců	m2	2,75000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,75000</a>		2,75000		
38	781419701R00	Příplatek za vyrovnaní podkladu	m2	2,75000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,75000</a>		2,75000		
39	781789711R00	Obklad vnější, mozaika-příplatek za plochu do10m2	m2	2,75000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,75000</a>		2,75000		
40	5976220	Mozaika 2,5x2,5 bílá, lesk	m2	2,75000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,75000</a>		2,75000		
41	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,03605		0,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>
42	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	6,72000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 6,72000</a>		6,72000		
43	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,72000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 6,72000</a>		6,72000		
44	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	6,72000		0,00
		Z2 : 11,2*0,6		6,72000		
45	764611291R00x	Oprava oplechování broušení a pájení defektů a spojů	m2	6,72000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 6,72000</a>		6,72000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>
46	210810056RT1	Vedení kabelu, pevně uložený vč. chránící trubka, pod omítku	m	3,20000		0,00
		SLP : 3,2		3,20000		
47	210190071R00x	Montáž elektroinstalace montážní práce vedení	kus	1,00000		0,00
		1		1,00000		
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>
48	728618211R1X	Úprava a posun potrubí vč. odpojení a zapojení klimatizační jednotky úprava umístění	kus	4,00000		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
49	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	25,21849		0,00
50	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot mezi úrovněmi podlaží - nošením	t	12,60925		0,00
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,60925		0,00
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	100,87398		0,00
53	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	12,60925		0,00
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	126,09247		0,00

### Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_01	Fáze A) jih bez průchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,60925		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
56	005121 R	Zařízení staveniště a BOZP	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
57	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_02	Fáze A) Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
1	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	12,00000		0,00
		12		12,00000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
2	764396391R00	Montáž lišty a profilů Al	m	25,00000		0,00
		4 : 5*1		5,00000		
		4 : 2*(9+1)		20,00000		
3	766661422R00	Demontáž výplně zábradlí skleněná, vč. demontáže sazkliřvacích lišt rozměr 1,5x1,0	kus	12,00000		0,00
		4 : 2*6		12,00000		
4	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	108,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 108,00000		108,00000		
5	767050505XX	Příplatek za žárové zinkování OK	kg	108,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 108,00000		108,00000		
6	781497113R00x	Lišta hliníková PLO40x3	m	5,00000		0,00
		5*1		5,00000		
7	15945010Rx	Tahokov v základním provedení dle spec	t	0,10800		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 108,00000*0,001		0,10800		
8	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	108,00000		0,00
		4 : 90*1,2		108,00000		
9	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,22518		0,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>
10	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	12,55500		0,00
		9,3		9,30000		
		Koeficient dopl: 0,35		3,25500		
11	783108812R00	Chem. očištění ploch nátěru	m2	3,76650		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,55500*0,3		3,76650		
12	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním dočištění	m2	12,55500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,55500		12,55500		
13	783251017R00	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí živ: H (15)	m2	37,66500		0,00
		základní :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,55500		12,55500		
		Koeficient podkladní + krycí: 2		25,11000		
14	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	12,55500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,55500		12,55500		
15	783904811R0X	Tmelení kovových konstrukcí	m2	12,55500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,55500		12,55500		
16	938670A0	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	12,55500		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,55500		12,55500		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
17	005121 R	Zařízení staveniště a BOZP	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
18	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>



### Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_02	Fáze A) Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_03	Fáze A) Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
1	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch/stěn o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000		0,00
		1 : 3		3,00000		
		2 : 2		2,00000		
		3 : 2		2,00000		
		4 : 1		1,00000		
2	612475211R00	Omítka vnitřních stěn - vyrovnání podkladu- jednovrstvá	m2	3,72000		0,00
		3,1*0,3*4		3,72000		
3	612475221RT3	Omítka vnitřních stěn váp. sádr. dvouvrstvá postřík, vrstva 15 mm	m2	3,72000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,72000		3,72000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>0,00</b>
4	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří	m2	32,92000		0,00
		1 : 3*1,3*2,4		9,36000		
		2 : 2*1*0,55		1,10000		
		3 : 2*1*2,4		4,80000		
		4 : 1*0,5*2,4		1,20000		
		Koeficient : 1		16,46000		
		Koeficient :				
5	952 90-9015.R0X	Zednické přípomoci - nespecifikované	kpl	8,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000		1,00000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	13,30000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000		3,00000		
		Koeficient : 0,9		6,30000		
		Koeficient :				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
7	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	30,00000		0,00
		chodby-doprava materiálu : 15*2		30,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
8	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	8,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000		1,00000		
9	968095001R00	Bourání parapetů vnitřních š. do 25 cm	m	3,90000		0,00
		1 : 3*1,3		3,90000		
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04341		0,00
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,21703		0,00

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_03	Fáze A) Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,04341		0,00
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,43407		0,00
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,04341		0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,57302		0,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>
16	764510240R00	Úprava venkovního oplechování parapetů, vč. Cu spoj. mat	m	3,90000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,90000</a>		<a href="#">3,90000</a>		
17	553420413R	Parapet vnější Al eloxovaný tažený š. 280 mm řezaný, výrobní délka 6000 mm	m	3,90000		0,00
		<a href="#">1 : 3*1,3</a>		<a href="#">3,90000</a>		
18	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02453		0,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>
19	786622211R00	Žaluzie horizontální vnitřní A montáž	m2	15,26000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,26000</a>		<a href="#">15,26000</a>		
20	622300171R00x	Montáž těsnicí pásky	m	31,60000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 31,60000</a>		<a href="#">31,60000</a>		
21	766 008.X01	Okno plast, fix, trojsklo, vč.přisl. dle specifikace TZ/PSV (1) rozměr 1,3x2,4m	ks	3,00000		0,00
		<a href="#">1 : 3</a>		<a href="#">3,00000</a>		
22	766 008.X02	Okno plast, fix, trojsklo, vč.přisl. dle specifikace TZ/PSV (2) rozměr 1,0x0,5m	ks	2,00000		0,00
		<a href="#">2 : 2</a>		<a href="#">2,00000</a>		
23	766 008.X03	Balón. dveře, plast, trojsklo, vč.přisl. dle specifikace TZ/PSV (3) rozměr 1,0x2,55m	ks	2,00000		0,00
		<a href="#">3 : 2</a>		<a href="#">2,00000</a>		
24	766 008.X04	Okno plast, fix, sendvič, vč.přisl. dle specifikace TZ/PSV (4) rozměr 0,5x2,4m	ks	1,00000		0,00
		<a href="#">4 : 1</a>		<a href="#">1,00000</a>		
25	766 013.X7	Vnitřní parapet do š. 0,3m	m	3,90000		0,00
		<a href="#">1,3*3</a>		<a href="#">3,90000</a>		
26	998766203RXX	Montáž oken, lišt a úprava okolních k-cí pomocné konstrukce	ks	8,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000</a>		<a href="#">8,00000</a>		
27	28355468Rx	Páska systémové montáže okna bez krycí fólie	m	31,60000		0,00
		<a href="#">1 : 3*1,3</a>		<a href="#">3,90000</a>		
		<a href="#">2 : 2*1,0</a>		<a href="#">2,00000</a>		
		<a href="#">4 : 1*0,5</a>		<a href="#">0,50000</a>		
		<a href="#">Koeficient : 2</a>		<a href="#">12,80000</a>		
		<a href="#">3,1*4</a>		<a href="#">12,40000</a>		
28	55346626Rx	Žaluzie horizont. interiérová do 2,5 m2 dle spec	m2	15,26000		0,00
		<a href="#">1 : 3*1,3*2,4</a>		<a href="#">9,36000</a>		
		<a href="#">2 : 2*1*0,55</a>		<a href="#">1,10000</a>		
		<a href="#">3 : 2*1*2,4</a>		<a href="#">4,80000</a>		
29	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,04392		0,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>
30	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	11,16000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 11,16000</a>		<a href="#">11,16000</a>		

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_03	Fáze A) Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	784165521R00	Malba bílá, barva, penetrace, 1 x otěruvzdorná	m2	11,16000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,72000</a>		<a href="#">3,72000</a>		
		Koeficient : 2		<a href="#">7,44000</a>		
		Koeficient :				
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
32	005121 R	Zařízení staveniště a BOZP	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
33	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	2_04_ON	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace výrobní/díleňské	Soubor	1,00000		0,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	3_01	Fáze B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000		0,00
		<a href="#">2</a>		<a href="#">2,00000</a>		
2	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000		0,00
		<a href="#">3</a>		<a href="#">3,00000</a>		
3	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	61,48800		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 122,97600*0,5</a>		<a href="#">61,48800</a>		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
4	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	2,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000</a>		<a href="#">2,00000</a>		
5	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	3,00000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000</a>		<a href="#">3,00000</a>		
6	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.	m2	16,30000		0,00
		<a href="#">00 : 5,3+11</a>		<a href="#">16,30000</a>		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
7	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů	m2	69,14000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 69,14000</a>		<a href="#">69,14000</a>		
8	602011102R00	Postřík cementový, ručně strop	m2	69,14000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 69,14000</a>		<a href="#">69,14000</a>		
9	602012102R00	Postřík cementový ručně	m2	122,97600		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 122,97600</a>		<a href="#">122,97600</a>		
10	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	122,97600		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 122,97600</a>		<a href="#">122,97600</a>		
11	611451143R00	Omítka stropů rovných, do tl. 2 cm, štuková	m2	2,60000		0,00
		<a href="#">00 : 2,6</a>		<a href="#">2,60000</a>		
12	622315111R00	Dilatační profil průběžný	m	12,60000		0,00
		<a href="#">C1-J21 : 1,4*(1)</a>		<a href="#">1,40000</a>		
		<a href="#">C1-S21 : 1,4*(1)</a>		<a href="#">1,40000</a>		
		<a href="#">C2-J21 : 1,4*(1)</a>		<a href="#">1,40000</a>		
		<a href="#">C3-S21 : 1,4*(1)</a>		<a href="#">1,40000</a>		
		<a href="#">C3-S22 : 1,4*(5)</a>		<a href="#">7,00000</a>		
13	622319113R00	Dilatační profil koutový	m	4,20000		0,00
		<a href="#">C1-J21 : 1,4*(1)</a>		<a href="#">1,40000</a>		
		<a href="#">C1-S21 : 1,4*(1)</a>		<a href="#">1,40000</a>		
		<a href="#">C2-J21 :</a>				
		<a href="#">C3-S21 : 1,4*(1)</a>		<a href="#">1,40000</a>		
14	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení omítky okapnice rohové	m	87,84000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 87,84000</a>		<a href="#">87,84000</a>		
15	622311730RT5x	Obklad.syst., malé plochy stěn, miner.desky KV 20 mm s omítkou samočistící- Nano	m2	122,97600		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 122,97600</a>		<a href="#">122,97600</a>		
16	622311730RT6x	Obkladl.syst., strop, miner.desky KV 20 mm s omítkou Silikat	m2	69,14000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 69,14000</a>		<a href="#">69,14000</a>		
17	766711001R00x	Výplň spár ŽB vypěněním PUR	m	8,85000		0,00
		<a href="#">C1-J21 : 0,1*(8,7)</a>		<a href="#">0,87000</a>		

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	3_01	Fáze B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C1-S21 : 0,1*(8,7)		0,87000		
		C3-J22 : 0,2*(31,2)		6,24000		
		C3-J21 : 0,1*(8,7)		0,87000		
18	55341302R	Průvětrník fasádní plast	kus	38,00000		0,00
		C1-J21 : 5		5,00000		
		C1-S21 : 5		5,00000		
		C2-J21 : 5		5,00000		
		C3-J21 : 5		5,00000		
		C3-S22 : 6*(3)		18,00000		
19	553926012R	Okapnice rohová profil Al	m	87,84000		0,00
		C1-J21 : 8,7		8,70000		
		C1-S21 : 8,7		8,70000		
		C2-J21 : 8,7		8,70000		
		C3-J21 : 8,7		8,70000		
		C3-S21 : (1,3*39,8+1,3)		53,04000		
<b>Díl: 65</b>		<b>Úpravy povrchů budov</b>				<b>0,00</b>
20	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik	m2	6,32400		0,00
		C3-S23 : 1,3*(39,8)*0,1		5,17400		
		00 : 1,15*1		1,15000		
		% :				
21	632477122R0X	Reprofil. nátěr armatur+penetrace	m2	6,32400		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,32400</a>		6,32400		
22	632479126R0X	Reprofil.potěr stropů tl.do30mm	m2	6,32400		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,32400</a>		6,32400		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
23	9360021020XX	Revize uzemnění a LPS, vstupní revize hromosvodné soustavy	kpl	1,00000		0,00
24	9360021020XY	Revize uzemnění a LPS, předávací revize hromosvodné soustavy	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
25	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	397,80000		0,00
		C3-S22 : (2,5+40+2,5)*5-12*3		189,00000		
		C1-J21 : 8,7*6		52,20000		
		C1-S21 : 8,7*6		52,20000		
		C2-J21 : 8,7*6		52,20000		
		C3-J21 : 8,7*6		52,20000		
26	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	397,80000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 397,80000</a>		397,80000		
27	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	397,80000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 397,80000</a>		397,80000		
28	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	21,60000		0,00
		00 : 6*1,2*3		21,60000		
29	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,00000		0,00
		C3-S03 : 12*3		36,00000		
30	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	397,80000		0,00
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 397,80000</a>		397,80000		
31	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	16,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	3_01	Fáze B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C1-S03 : 2*2		4,00000		
		C2-S03 : 2*2		4,00000		
		C2-S02 : 4*2		8,00000		
32	767914130R0X	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, plast. patky a příslušenství vč. poplatku pronájmu: 4 měsíce	m	60,00000		0,00
		C1 : 12*2		24,00000		
		C2 : 12		12,00000		
		C3 : 12+12		24,00000		
33	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	60,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 60,00000		60,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	194,40000		0,00
		C3-S22 : (2,5+40+2,5)*2		90,00000		
		C1-J21 : 8,7*3		26,10000		
		C1-S21 : 8,7*3		26,10000		
		C2-J21 : 8,7*3		26,10000		
		C3-J21 : 8,7*3		26,10000		
35	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	16,59303		0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
36	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	69,14000		0,00
		C1-J21 : 0,5*8,7		4,35000		
		C1-S21 : 0,5*8,7		4,35000		
		C2-J21 : 0,5*8,7		4,35000		
		C3-J21 : 0,5*8,7		4,35000		
		C3-S21 : 1,3*(39,8)		51,74000		
37	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	122,97600		0,00
		C1-J21 : 1,4*8,7		12,18000		
		C1-S21 : 1,4*8,7		12,18000		
		C2-J21 : 1,4*8,7		12,18000		
		C3-J21 : 1,4*8,7		12,18000		
		C3-S21 : 1,4*(1,3*39,8+1,3)		74,25600		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>0,00</b>
38	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,75000		0,00
		OO : 0,5*2		1,00000		
		0,25*3		0,75000		
39	781280110R00	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců	m2	1,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,75000		1,75000		
40	781419701R00	Příplatek za vyrovnání podkladu	m2	1,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,75000		1,75000		
41	781789711R00	Obklad vnější, mozaika-příplatek za plochu do10m2	m2	1,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,75000		1,75000		
42	5976220	Mozaika 2,5x2,5 bílá, lesk	m2	1,75000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,75000		1,75000		
43	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,02294		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	29,36061		0,00



### Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	3_01	Fáze B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot mezi úrovněmi podlaží - nošením	t	14,68030		0,00
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,68030		0,00
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	117,44243		0,00
48	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,68030		0,00
49	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	146,80304		0,00
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,68030		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
51	005121 R	Zařízení staveniště a BOZP	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
52	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2020	PD
O:	513 FIN	SKM Vinařská Fáze A) a B)
R:	3_02_ON	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace výrobní/díleenské	Soubor	1,00000		0,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání