

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB a MU - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB
 Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006273>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Projekt počítá s demontáží stávajícího podhledu z tahokovu, který má být opětovně využit pro vytvoření podhledu k proskleným stěnám – viz. skladba C3. Na stávající části je tento podhled mezi prosklenými fasádami a keramickou fasádou tvořen plechem a alucobondem v určené RAL – viz. Kniha standardů str.12. Zároveň je tento podhled na stávající části budov utopen pro instalaci žaluzií a osvětlení. Projekt počítá nově podhled instalovat v jedné výškové úrovni. Prosíme o ujasnění řešení nových podhledů C3.

ODPOVĚĎ 1

Projekt počítá s instalací žaluzií, které budou v podhledu „utopeny“. Detail v knize standardů z řešení původní fasády má principiálně nastínit řešení fasád ve vztahu k řešení fasád na stávajícím objektu. Podrobné řešení je očekáváno po zpracování dílenské dokumentace fasád konkrétního dodavatele. Viz položka č.42 části VRN.

DOTAZ 2

Po osobní prohlídce střechy objektu A18 bylo zjištěno, že v trase vedení nové vzduchotechniky vedou prvky ostatních technických zařízení – stávající vzduchotechnické jednotky a potrubí, výustě odvětrání kanalizace, osvětlení střechy apod. Prosíme o ověření, zda projekt počítá se všemi kolizemi těchto zařízení a informací, co všechno demontáže obsahují.

ODPOVĚĎ 2

Tato položka (soutisky VZT) počítá s posunem všech stávajících zařízení na střeše.

62	955	Demontáž, přesun, dopojení stávajících VZT zařízení, včetně kompletního zapravení	ks	1,00
----	-----	---	----	------

DOTAZ 3

Pro nové vzduchotechnické jednotky se na střeše počítá s instalací nosné ocelové konstrukce. Je nutné kvůli přivaření této konstrukce o čtyřech kotvících bodech odstranit střešní plášť v ploše dle projektu?

ODPOVĚĎ 3

V případě, že bude po provedení sond v místě zbudování ocelové konstrukce ve vazbě na použité materiály skladby 1 - plášťové střešní konstrukce možné rozhodnout o lokálním odstranění vrstev střešního pláště, bude toto řešeno formou Změny Předmětu díla v souladu s § 222 ZZVZ.

DOTAZ 4

Projekt stavebního řešení pro pavilon A18 i A19 obsahuje v soupisu „Speciální vybavení“ dodávku prvků Sv/1 - konzol pro dataprojektory umístěné na stěnu. V projektovém řešení slaboproudů pro pavilon A18 i A19 je umístění dataprojektorů ve stropě. Prosíme o upřesnění této konstrukce.

ODPOVĚĎ 4

Konzoly pro dataprojektory jsou ve v.č. AS-450 zamýšleny pro umístění dataprojektoru na strop.

DOTAZ 5

Prosklené fasády jsou v částech neprůhledného zasklení složeny z konstrukce: sklo venku odrazivé + min.vata + alubond. Na zbývajících částech fasády je plech. Neprůhledné části fasád jsou dále kompletně zaklopeny protipožárními sádkartonovými stěnami. Je požadováno zachovat dodání alubondu, který nebude z interiéru viditelný?

ODPOVĚĎ 5


Fasádní plášť, který bude zakryt z vnější strany SDK předstěnou musí plnit nároky především z hlediska stavební fyziky- např. z vnitřní strany parotěsně uzavřený atd. Na pohledovost pro obvodový plášť zaklopený SDK předstěnou nejsou z vnitřní-interiérové strany kladeny žádné nároky.

DOTAZ 6

V části projektu D.1.4.5.a) Silnoproudá elektrotechnika se nachází přístrojové krabice, které se instalují do SDK stěn s požární odolností. Ve výkazu výměr Silnoproudů nejsou protipožární odolnosti těchto komponentů označeny.

ODPOVĚĎ 6

Ve stěnách z SDK s požadovanou požární odolností je možné řešit i vložení minerální vaty a nebo „kastlíkem“ z SDK desek. Vše dle systémového řešení konkrétního výrobce.

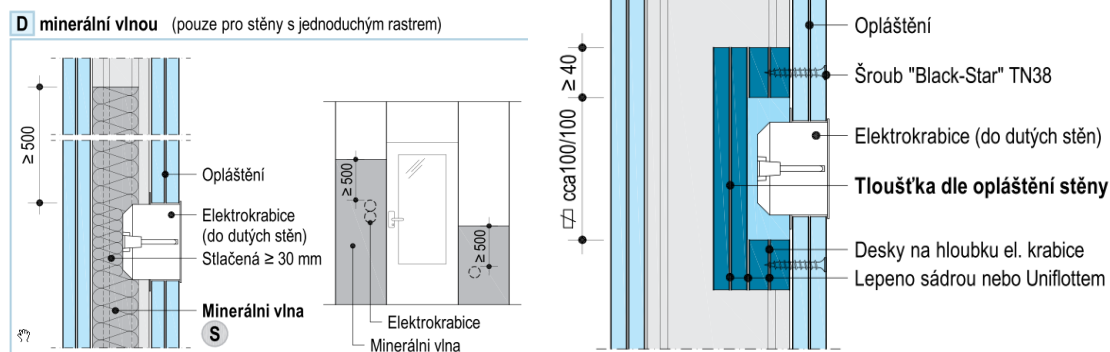

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **17. 2. 2022, 10:00 hod.**