

Před začátkem výroby je nutné místnosti zaměřit. Rozměry místností se mohou lišit

SKŘÍŇKA VYSOKÁ, OTEVŘENÁ

POLOŽKA Č. 6

POLIČKA S OSVĚTLENÍM A OBKLAD,pravé provedení

POLOŽKA Č. 7




POLIČKA S OSVĚTLENÍM A OBKLAD, levé provedení

POLOŽKA Č. 8



M 1:20

čelní pohled


příčný řez

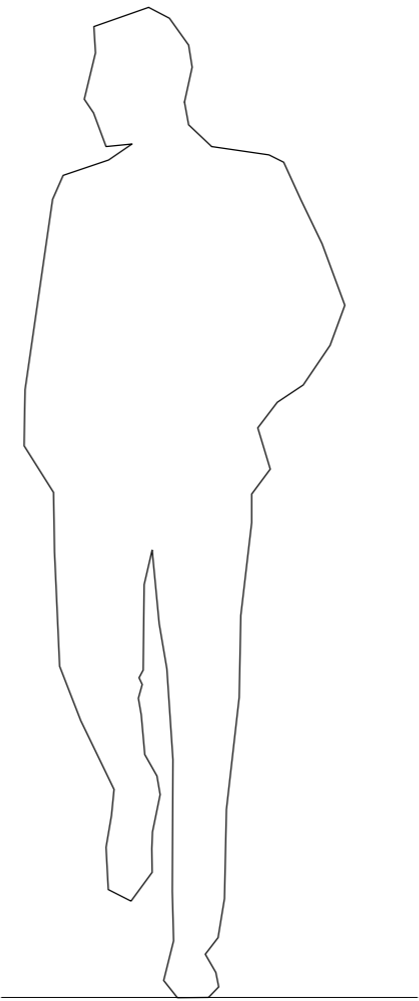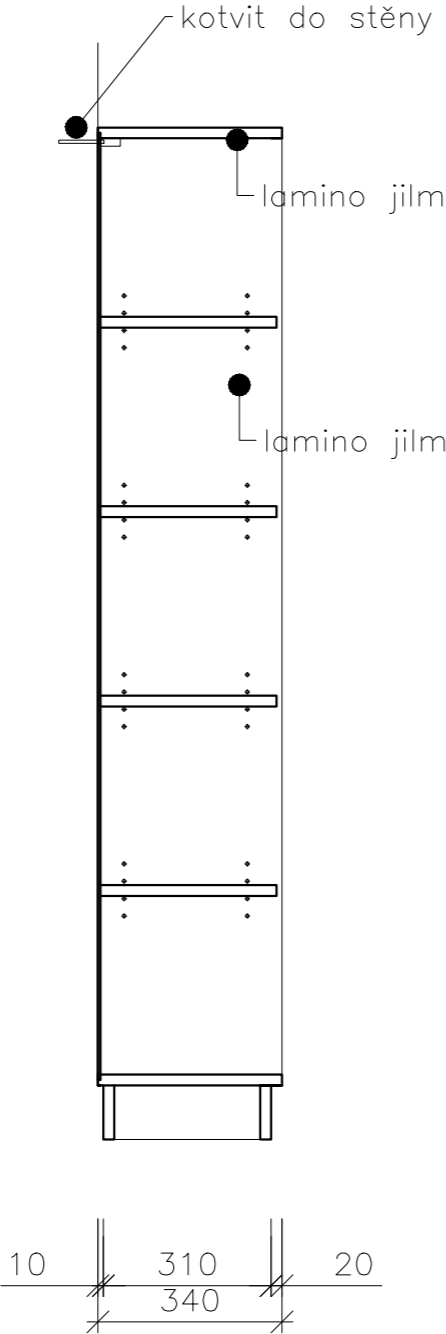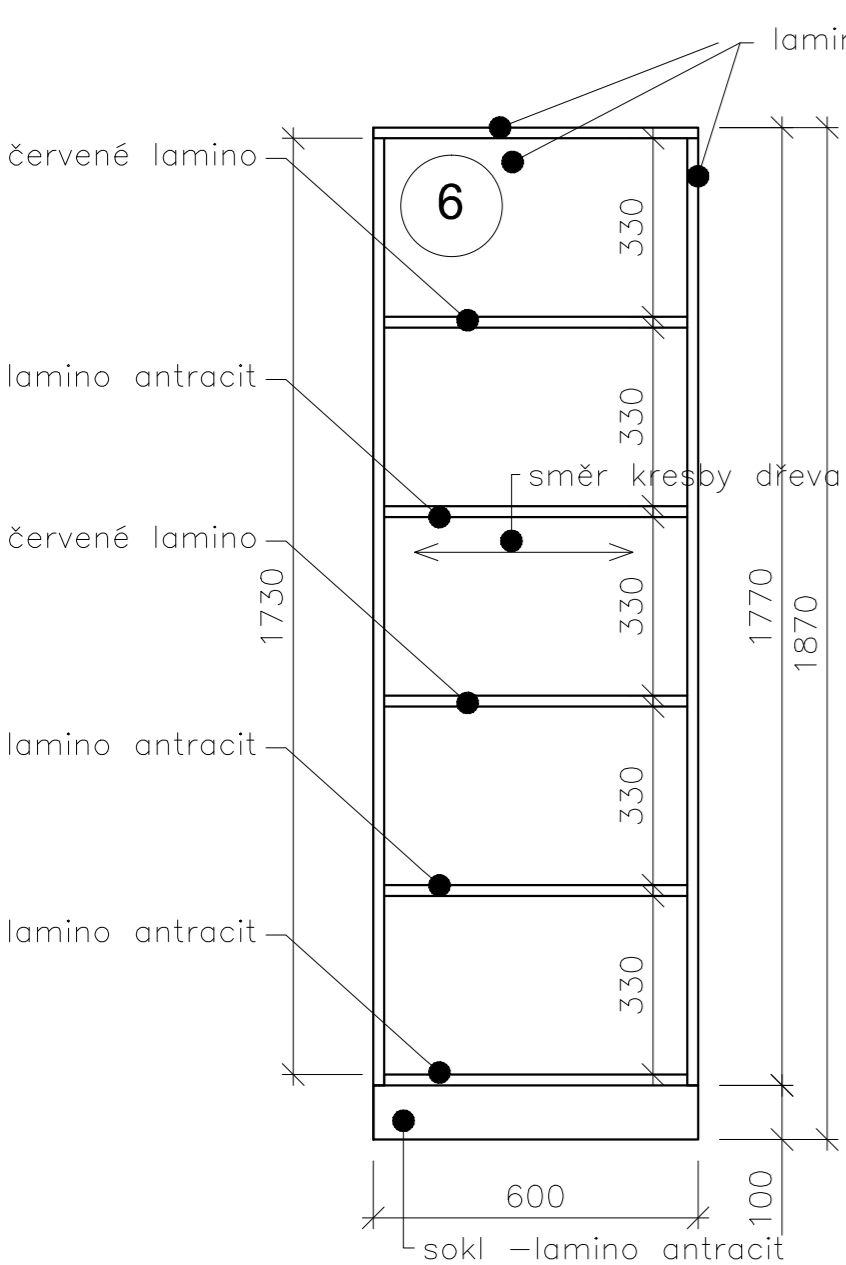



čelní pohled - pravé provedení

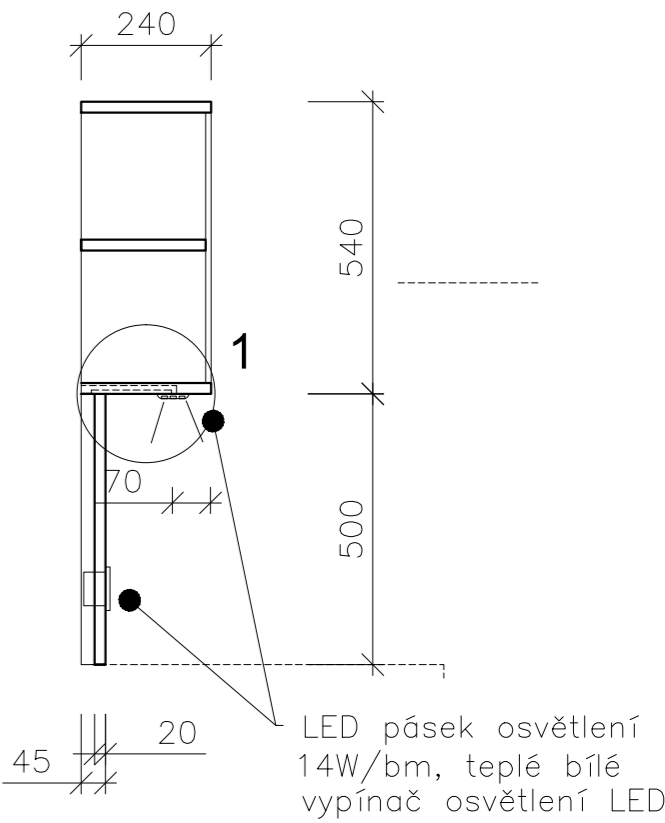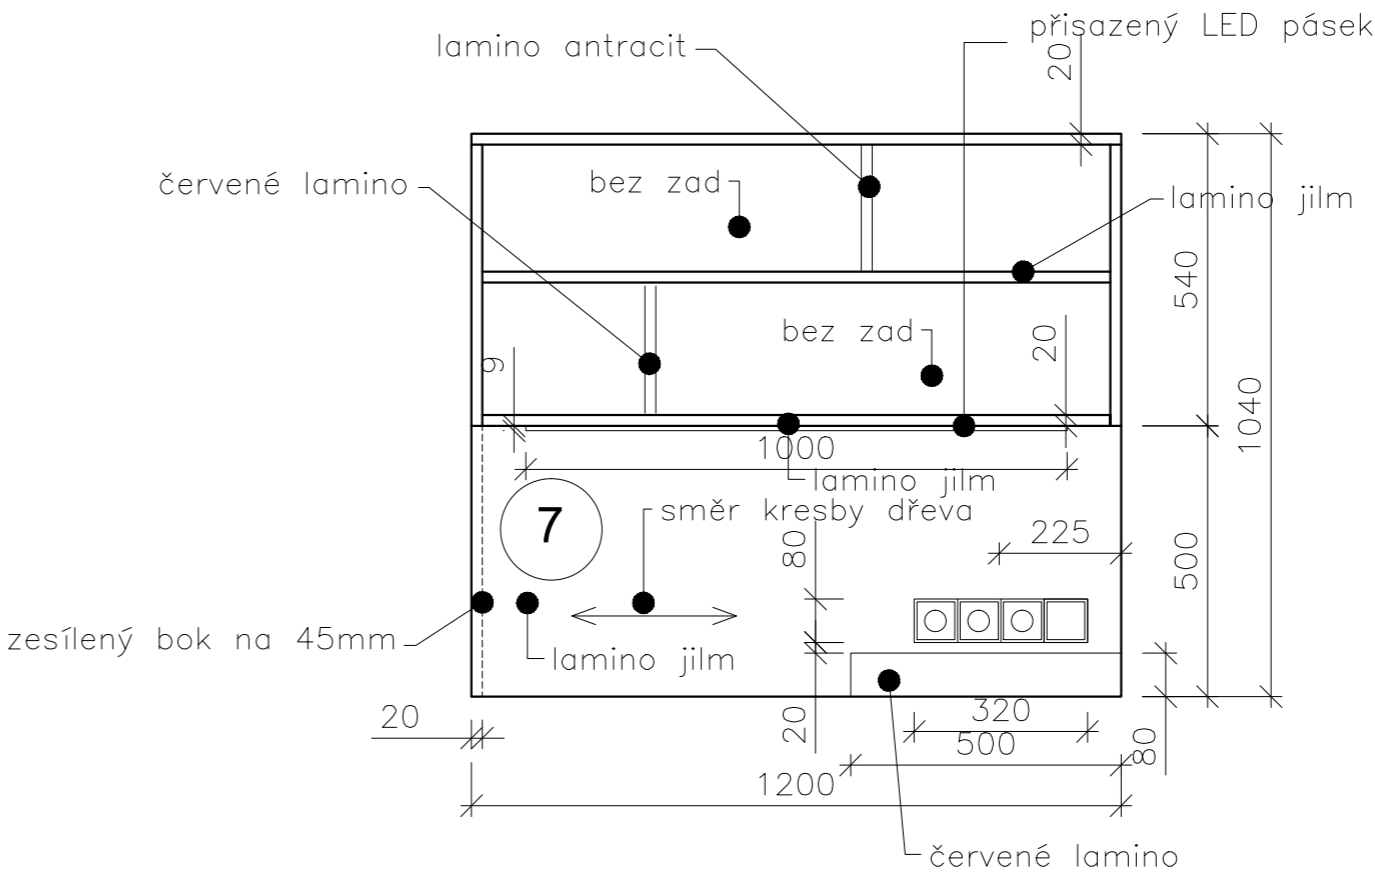

půdorys

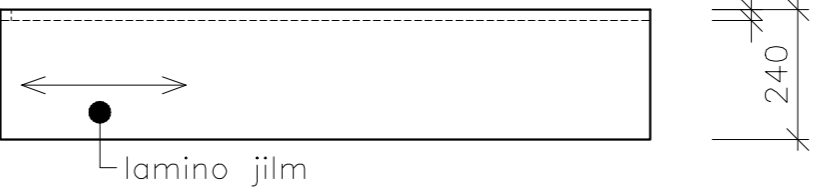

čelní pohled - levé provedení

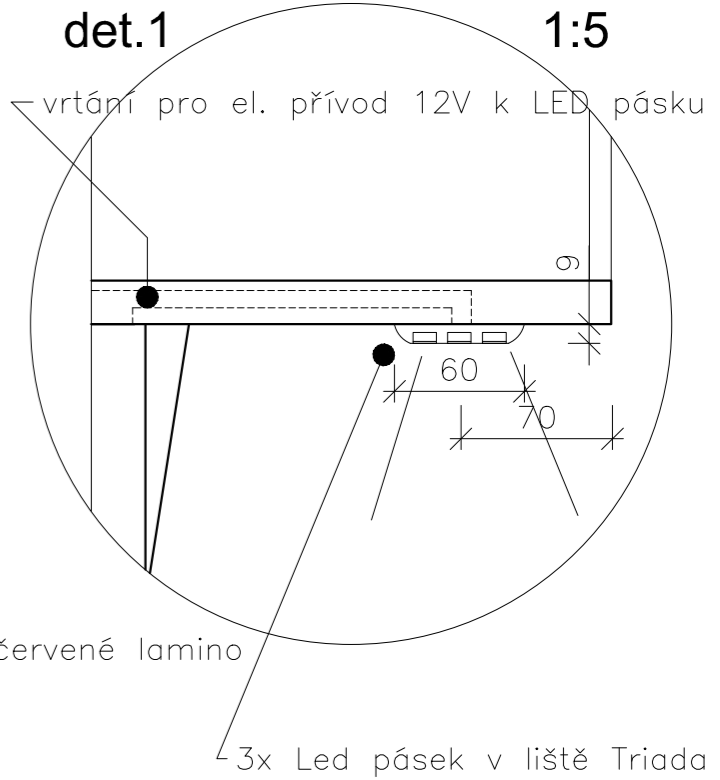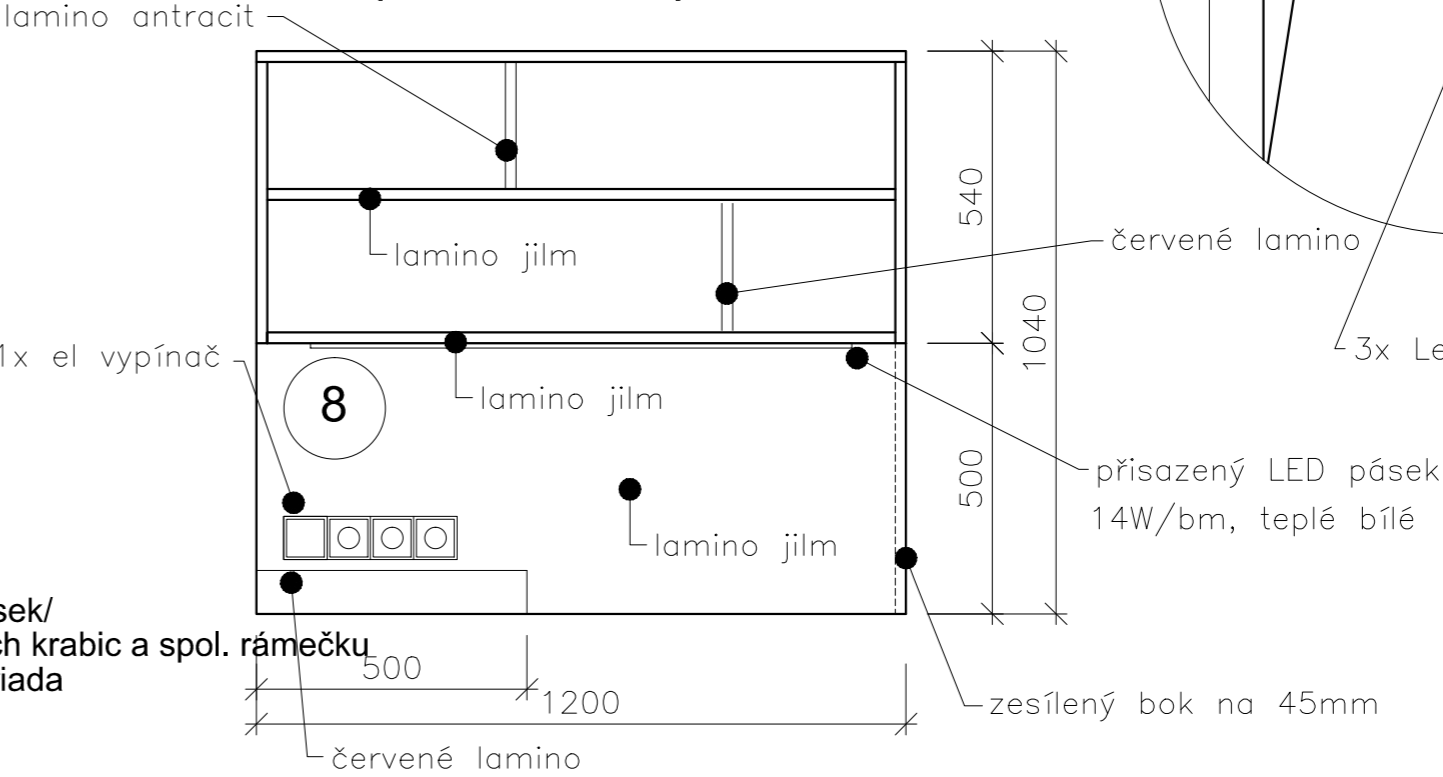

pol. č.6 - rozměry 600x340x 1870mm

vypínavý z laminované dřevotřískové desky tl.19mm /oboustranná laminace/
sokl , dno a 2 police - lamino antracit odstín Ral 7043, povrch PE
zbývající 2 police - červené lamino Ral 3020,povrch BS
hrany ABS tl.2mm vždy shodné s dekorem dílce
záda - HDF deska tl.3mm, dekor jilm přírodní
půdu skříňku kotvit ke stěně, pomocí rohových spojovníků

pol. č.7 a 8 - rozměry 1200x240x 1040mm

vypínavý z laminované dřevotřískové desky tl.19mm /oboustranná laminace/
sokl , dno a 2 police - lamino antracit odstín Ral 7043, povrch PE
zbývající 2 police - červené lamino Ral 3020,povrch BS
hrany ABS tl.2mm vždy shodné s dekorem dílce
záda - HDF deska tl.3mm, dekor jilm přírodní
půdu skříňku kotvit ke stěně, pomocí rohových spojovníků

3x el. zásuvka + 1x el. vypínač