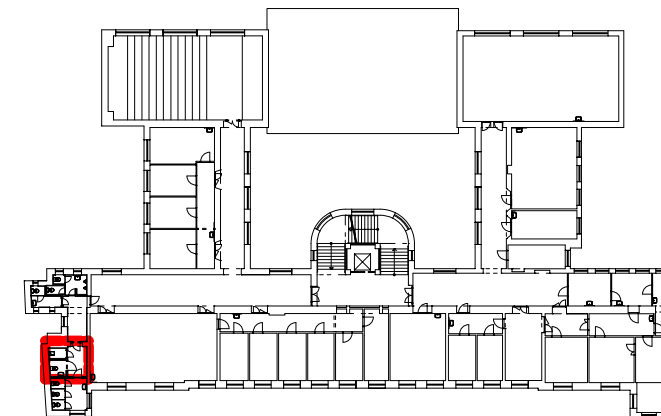


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/m ²
2.01	CHODBA	9,79
2.02	PŘEDSÍŇ	6,37
2.03	POSLUCHÁRNA	85,59
2.04	PŘEDSÍŇ	6,88
2.05	WC	4,57
2.06	WC	2,87
2.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,96

POZNÁMKY:

- POZN.1 - v m.č. 1.01 bude demontováno stáv.strop.svítlidlo a nahrazeno novým - viz.část elektro
- POZN.2 - budou odstraněny stávající dveře vč.zárubní a nenosné přízdívku po ostění tvor v nosné zdi
- POZN.3 - v místnosti bude provedeno odstranění stávající dlažby (nová dlažba bude sladěna se stávající dlažbou v m.č. 1.01 - barevnost a formát)
- POZN.4 - v místnosti 1.06 a 1.07 bude kompletně odstraněna keramická dlažba a obklady
- POZN.5 - stávající skleněné tvárnice budou z příčky odstraněny otvor bude po osazení VZT mřížek dozděn a zaomítan
- POZN.6 - z kapotáže kanalizace bude odstraněn pouze stávající obklad
- POZN.7 - stávající okenní výplň vč. parapetu a vnějšího zasklení heraklit.deskou bude vybourána






LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU



POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:  www.muni.cz		MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo nám.9, 601 77 Brno tel. +420 549 491 011 fax. +420 549 491 070 e-mail info@muni.cz	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  www.tiproprojekt.cz		TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUcí PROJEKTU:	ING.V.TITL
SUBDODAVATEL:			HIP:	ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
			ZODPOV.PROJEKTANT:	ING.V.TITL
			ARCHITEKT:	ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
			VYPRACOVAL:	D.CHYLA
			DATUM:	01/2012
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2011-09-05
			STUPEN:	DPS
NÁZEV AKCE: FAKULTY A ÚČEL.ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP.NÁROKY				
OBJEKT: PedF POŘÍČÍ 31				
ČÁST: A.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHN.ŘEŠENÍ				
NÁZEV VÝKRESU: A.1.3 PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV				
ČÍSLO VÝKRESU: 03		REVIZE: 00		MĚŘÍTKO: 1:50