LEGENDA :

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- KOMBINOVANÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE ŠŇŮROVÝM OVLADAČEM
- DEBLOKAČNÍ OVLADAČ PRO ZRUŠENÍ POPLACHU
- NAPÁJECÍ ZDROJ V INSTALAČNÍ KRABICI
- SIGNÁLNÍ SVĚTLO S HOUKAČKOU, BARVA PŘÍSTROJE BÍLÁ
- ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
- ODBOČNÁ KRABICE
- ROZVADĚČ NN

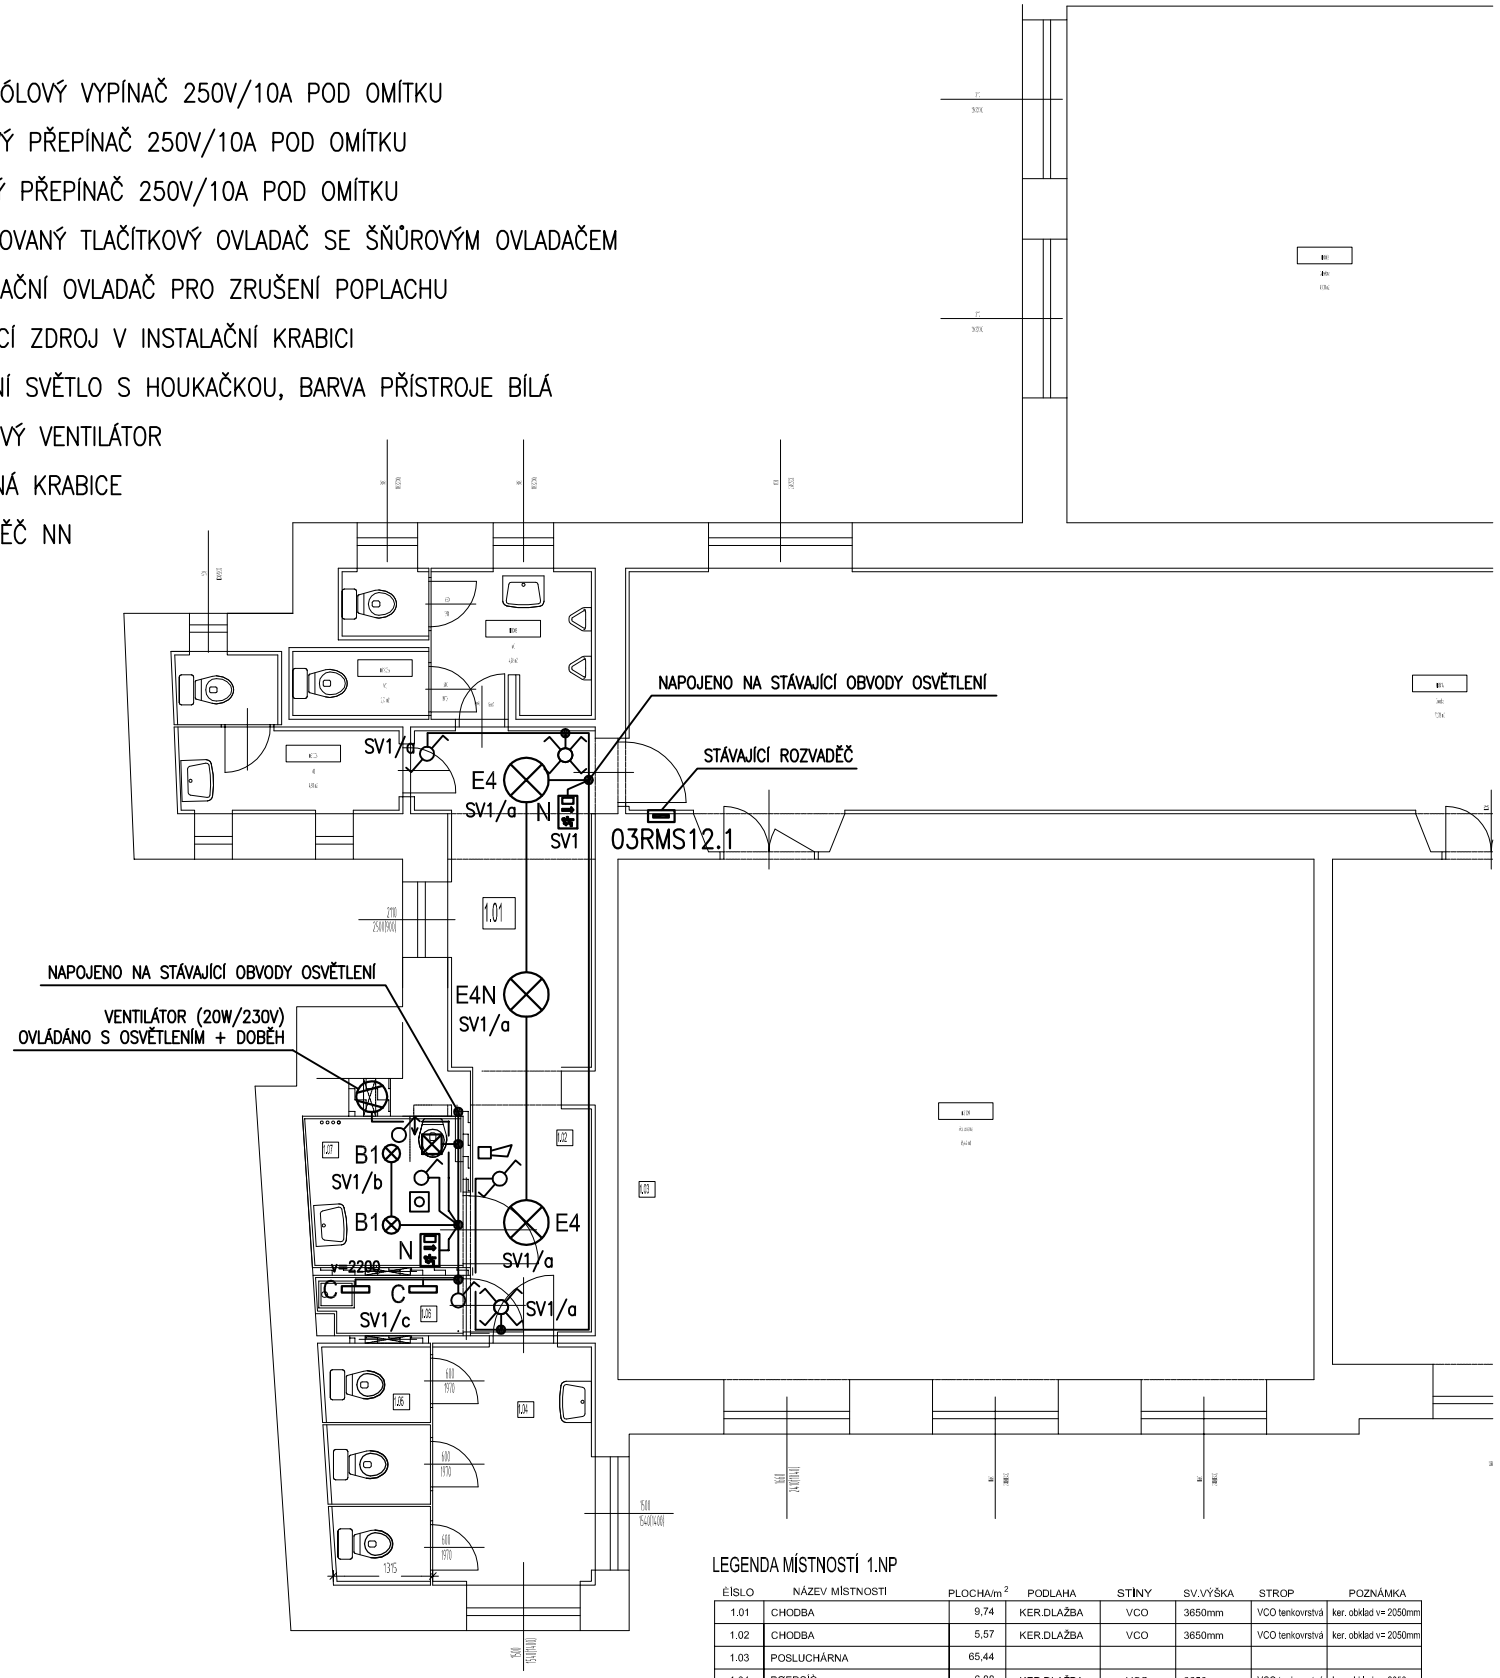

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/m²	PODLAHA	STĚNY	SV.VÝŠKA	STROP	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	9,74	KER.DLAŽBA	VCO	3650mm	VCO tenkovrstvá	ker. obklad v= 2050mm
1.02	CHODBA	5,57	KER.DLAŽBA	VCO	3650mm	VCO tenkovrstvá	ker. obklad v= 2050mm
1.03	POSLUCHÁRNA	65,44					
1.04	PØEDSÍØ	6,88	KER.DLAŽBA	VCO	3650mm	VCO tenkovrstvá	ker. obklad v= 2050mm
1.05	WC	4,57	KER.DLAŽBA	VCO	3650mm	VCO tenkovrstvá	ker. obklad v= 2050mm
1.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,57	KER.DLAŽBA	VCO	3650mm	VCO tenkovrstvá	ker. obklad v= 2050mm
1.07	BEZBARIÉROVÉ WC	4,28	KER.DLAŽBA	VCO	3650mm	SDK POHLED 2600mm	ker. obklad v= 2050mm

LEGENDA SVÍTIDEL :

B1 – Zářivkové svítidlo vestavné downlight 2x26W, IP20, lesklý reflektor, elektronický předřadník
C – Zářivkové svítidlo přisazené, kruhové, 2x26W, IP43, D=375mm, polykarbonátové stínítko, elektronický předřadník
E4 – Zářivkové svítidlo přisazené, kruhové, 4x26W, IP43, D=590mm, trojvrstvé opálové sklo, elektronický předřadník
N – Nouzové svítidlo 1x8W, IP 40, přisazené, el. předřadník, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hod a s piktogramem
..N – Svítidlo s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hodinu

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33–2000–4–41 ed.2:

- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
  - A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - 411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
  - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

evropský sociální fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:
MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám.9, 601 77 Brno
tel. +420 549 491 011
fax. +420 549 491 070
www.muni.cz e-mail info@muni.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
TIPRO projekt s.r.o.
Kytnerova 16/21, 621 00 Brno
tel. +420 542 210 272
fax. +420 541 246 350
www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz

SUBDODAVATEL:
Ing. Miroslav Matuška
Ostrůvek 680, 664 61 Rajhrad
tel. +420 604 412 747

AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.V.TITL
HIP:	ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
ZODPOV.PROJEKTANT:	ING.V.TITL
ARCHITEKT:	ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
VYPRACOVAL:	ING.M.MATUŠKA
DATUM:	01/2012
ČÍSLO ZAKÁZKY:	2011-09-05
STUPEŇ:	DPS

NÁZEV AKCE: FAKULTY A ÚČEL.ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP.NÁROKY

OBJEKT: PEDAGOGICKÁ FAKULTA, POŘÍČÍ 31

ČÁST: A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNKY

NÁZEV VÝKRESU: 1.NP - ELEKTROINSTALACE

ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
A.3.7.2	00	1:100