



PŮDORYS 3.-7.NP

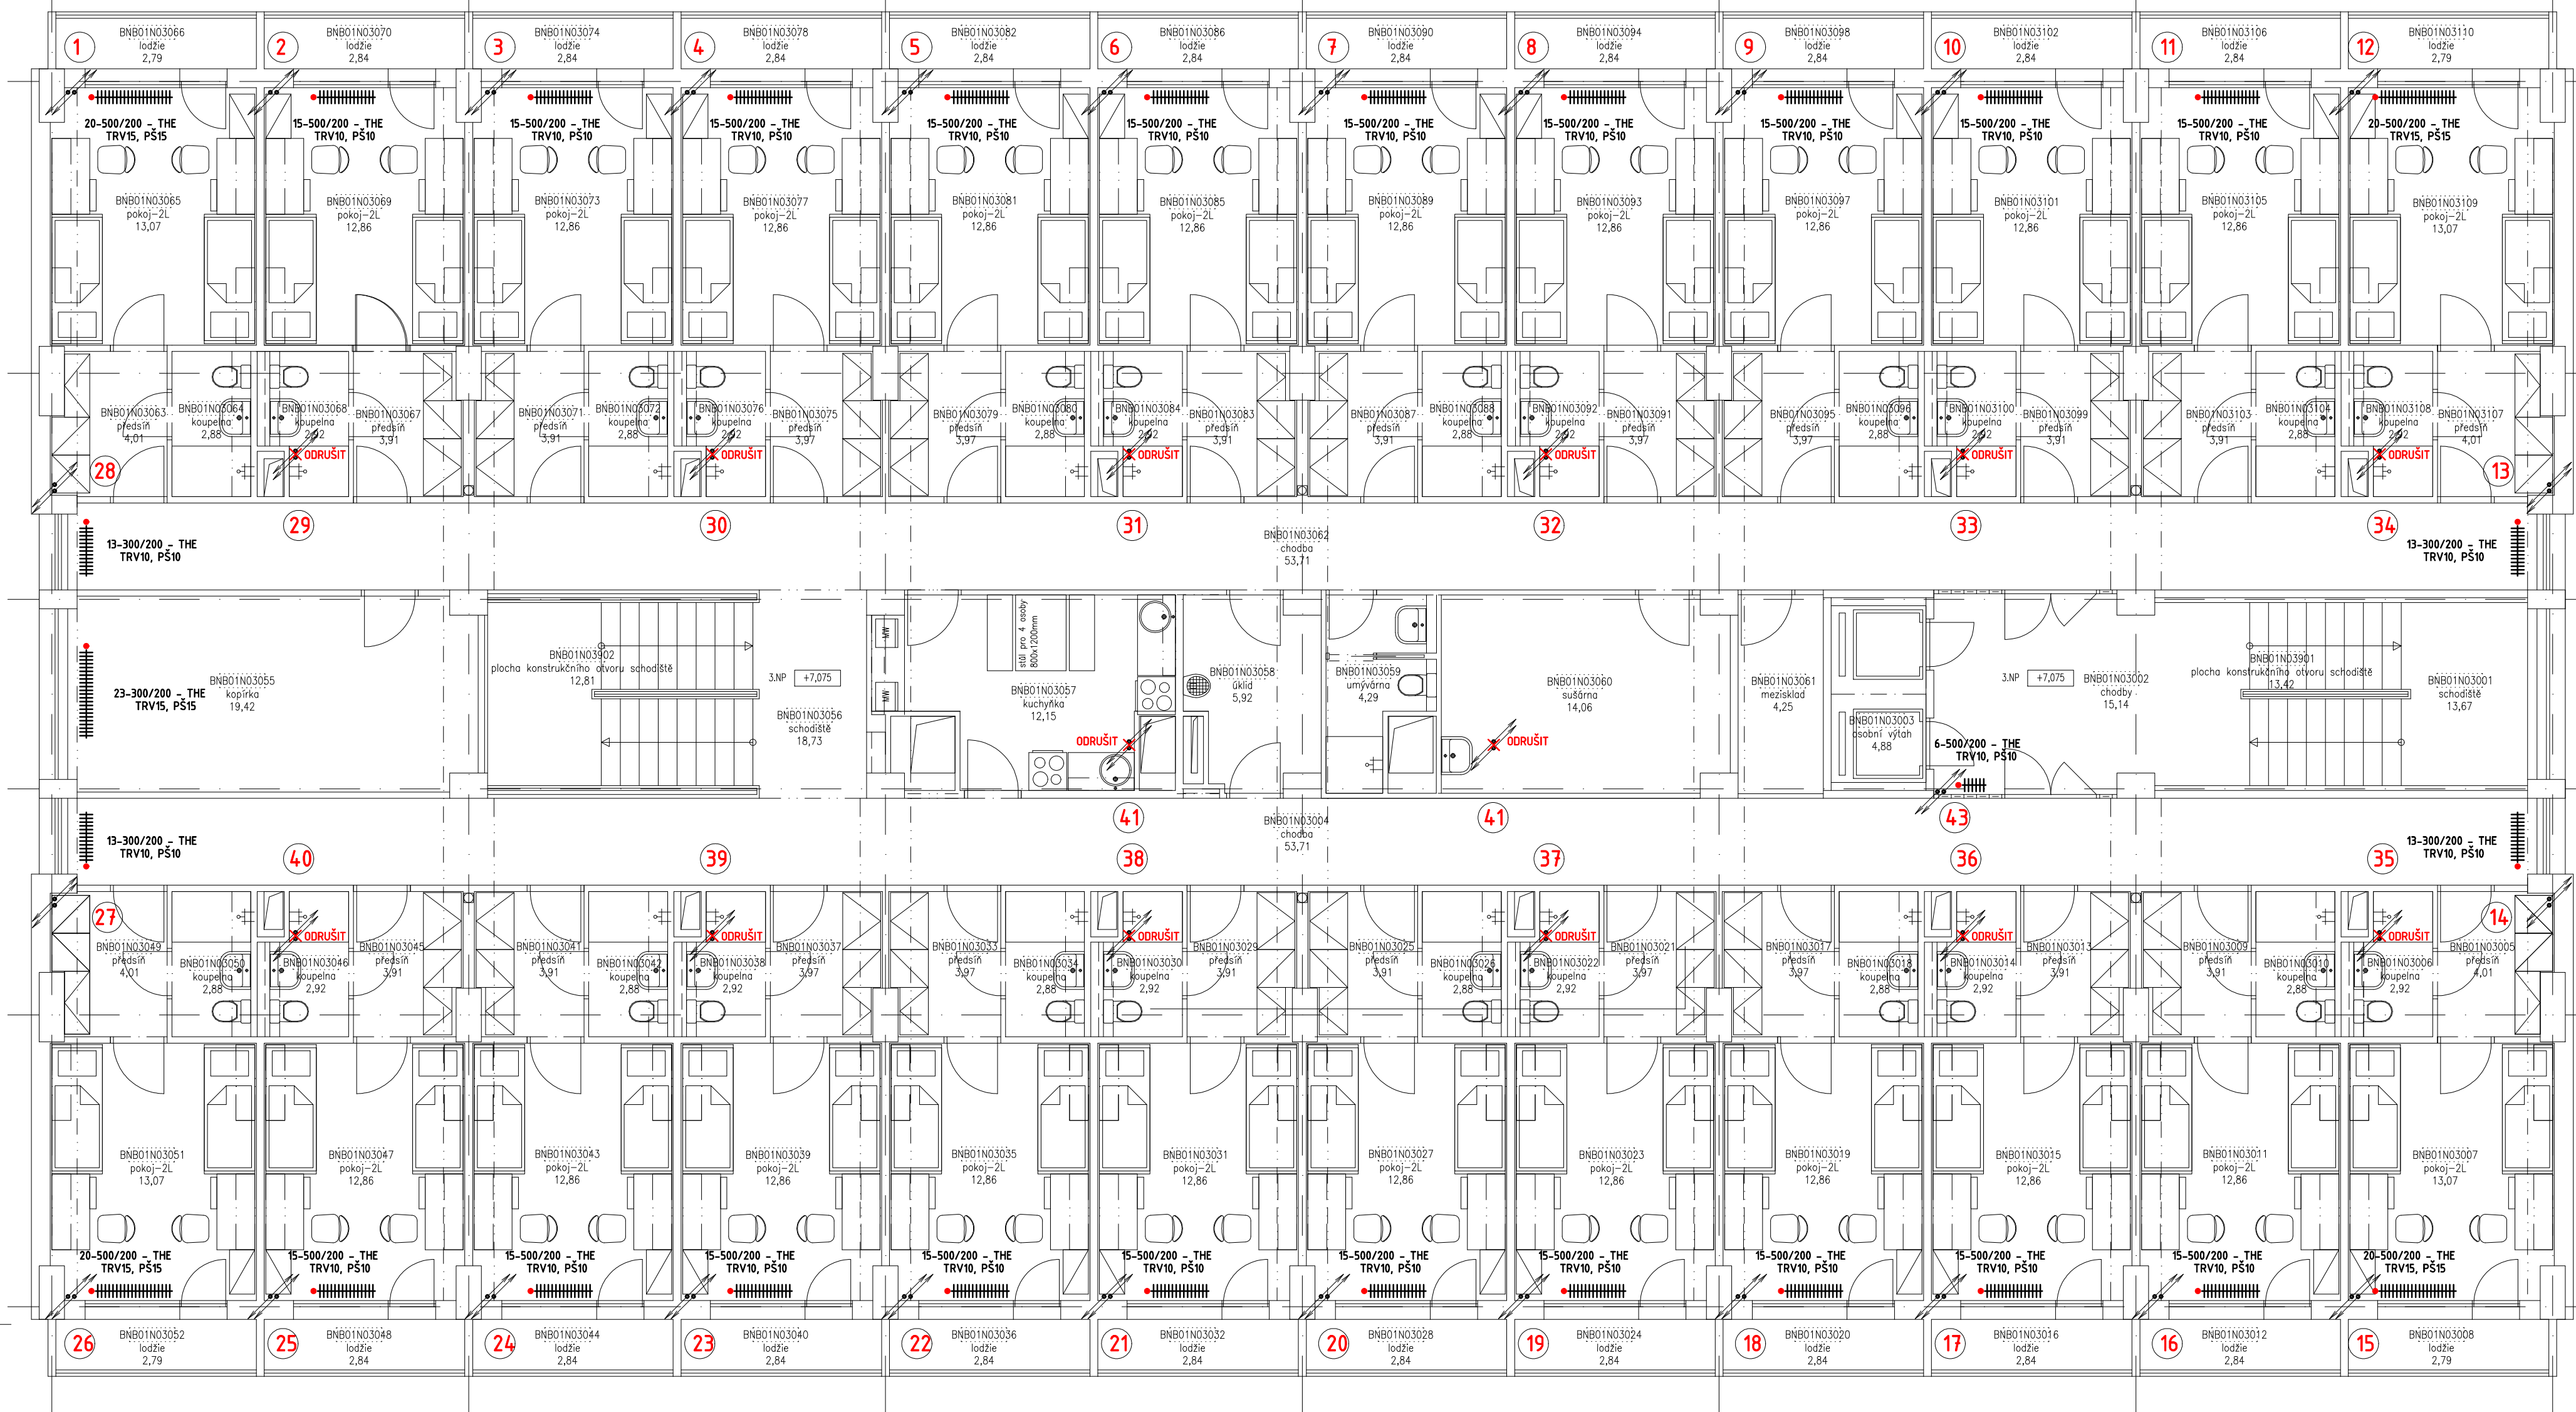

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE: POPIŠ ZMĚNY:	DATUM: VYPRACOVAL:

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

18-500/160 STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KALOR. 18 ČLÁNKŮ  
BUDE NOVĚ OČIŠTĚNO A NATŘENO, 1x ZÁKLAD 2x EMAIL  
ELŽ 1200x60 ELEKTRICKÝ ŽEBŘÍK S TERMOSTATEM 500W - 230V50Hz  
TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL - NOVÝ  
PŠ PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ UZAVÍRATELNÉ - NOVÉ  
THE Termostatická hlavice se instaluje na radiátor. Před instalací se provede její vnitřní nastavení minimální a maximální teploty pomocí servisních zárubek. Hlavice musí být v provedení pro veřejné prostory - zabezpečení proti otcizení pomocí zabezpečovacího kroučku. Tedy nebude možná jednoduchá demontáž bez použití speciálního nástroje. Zvýšená odolnost odpovídá povolení pro Bundeswehr TL 4520-0014, zátežová skupina I (pro nejvyšší namáhání). Hlavice umožní studentům ovládnutí v definovaných rozmezích.

POZNÁMKA:  
STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA OČISTIT A NATŘÍT BÍLÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLAD 2x EMAIL  
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ K TĚLESŮM OČISTIT A NATŘÍT BÍLÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLAD 2x EMAIL  
STOUPACÍ POTRUBÍ V HÍSTNOSTECH ROVNĚŽ OČISTIT A NATŘÍT BÍLÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLAD 2x EMAIL  
TEPELNÝ VÝKON STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES VYHODNĚNÍ MAJŘEHNĚNÍ STAVU.  
RUŠENÉ STUPAČKY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES A BUDOU NA PATĚ STUPAČEK ZAZÁTKOVÁNY  
PŘED REALIZACÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÝ PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚR OT A POTRUBÍ

AKCE:	STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50	OBJEKT:
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 611/9, 601 77 Brno	PROFESSE: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
MÍSTO STAVBY: Kounicova 50, Brno pozemek parc. č. 891, k. ú. Ponava (611379)	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 421-4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	AUTORIZACE:
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	DATUM: 03/2023
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	FORMÁT: 6 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	KOPIE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR POLÁČEK, p.polacek@email.cz	MĚŘÍTKO: 1:75
VYPRACOVAL: ING. PETR POLÁČEK, p.polacek@email.cz	VÝKRES: PŮDORYS 3.-7.NP nový stav
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079421-4/D.1.4.2	ČÍSLO VÝKRESU: 04
REVIZE: 00	