






ŘEZ A-A

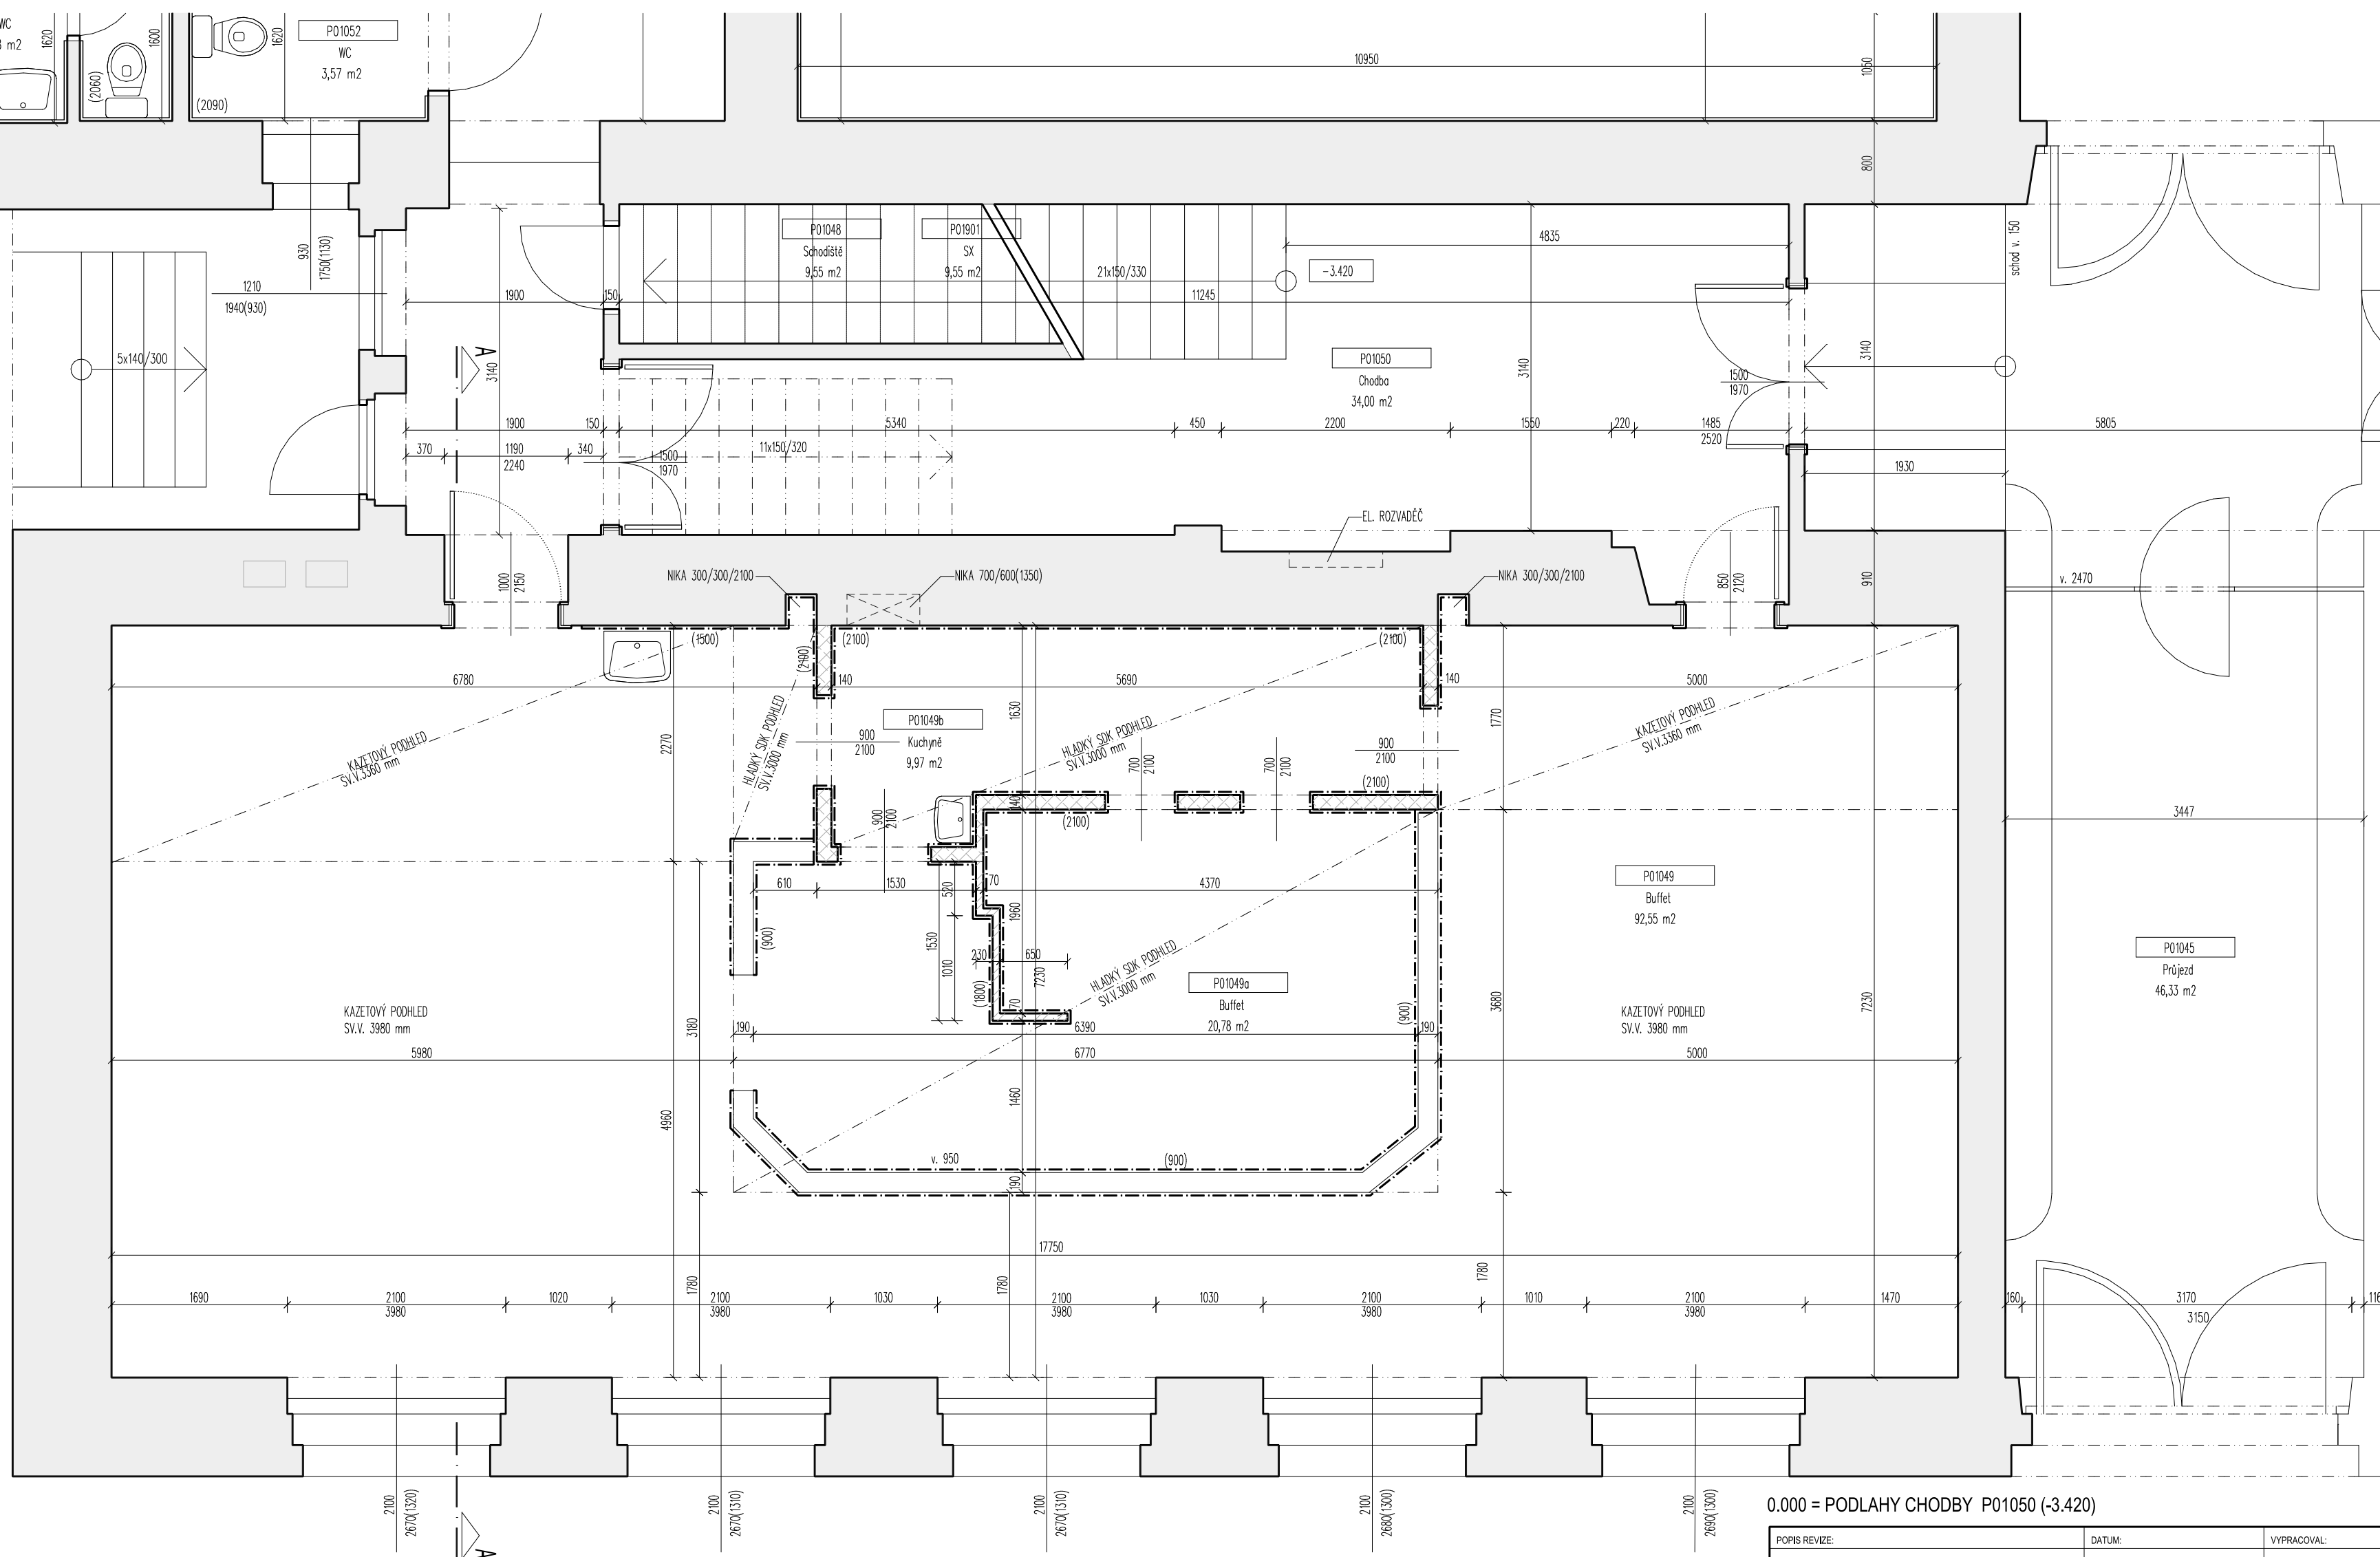

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	M ²	PODLAHA	STĚNY	STROP
P01049	BUFET	92.55	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA	SDK POHLEHD KAZETOVÝ SV. VÝŠKA: 3360/3980 mm
P01049a	BUFET	20.78	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA	SDK POHLEHD KAZETOVÝ SV. VÝŠKA: 3000 mm
P011049b	KUCHYNĚ	9.97	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA	SDK POHLEHD KAZETOVÝ SV. VÝŠKA: 3000 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJKY KONSTRUKCE (ZDIVO OBVODOVÉ, NOSNÉ, STŘEPNÍ KONSTRUKCE)		STÁVAJKY ZDĚNÉ PŘÍČKY VÝŠKA 1800 mm + KERAMICKÝ OBKLAD v: 1800 mm
	STÁVAJKY ZDĚNÉ PŘÍČKY VÝŠKA 3000 mm (PŘEDPOKLAD) + KERAMICKÝ OBKLAD v: 2100 mm		STÁVAJKY ZDĚNÉ PŘÍČKY VÝŠKA 950 mm + KERAMICKÝ OBKLAD v: 900mm + NEREZ PARAPET

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S.1 – PODLAHA	165 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
CEMENTOVÝ LEPÍCÍ TMEL	4 mm
BETONOVÁ MAZANINA (VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ)	50 mm
SEPARACE (ASFALTOVÁ LEPENKA)	
NÁSYP – PÍSEK	100 mm






SCHÉMA UMÍSTĚNÍ



0.000 = PODLAHY CHODBY P01050 (-3.420)

POPIS REVIZE:	DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: Masarykova univerzita Právnická fakulta Veveří 158/70 611 80 Brno	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PŘÍK:
GENERALNÍ PROJEKTANT:  TIPRO projekt TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 160/1, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUcí PROJEKTU: ING. TIL HEP: ING. HOLÍKOVÁ ARCHITEKT: 	
SUBODODAVATEL: 	VYPRACOVAL: DATUM: ČÍSLO ZÁKÁDKY: STUPEŇ: 	ING. HOLÍKOVÁ 01/2023 2022 - xx DPS

PrF MU - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 1.PF

D.1.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS, ŘEZ A - A

ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.1.1.2.	00	1:50