



PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

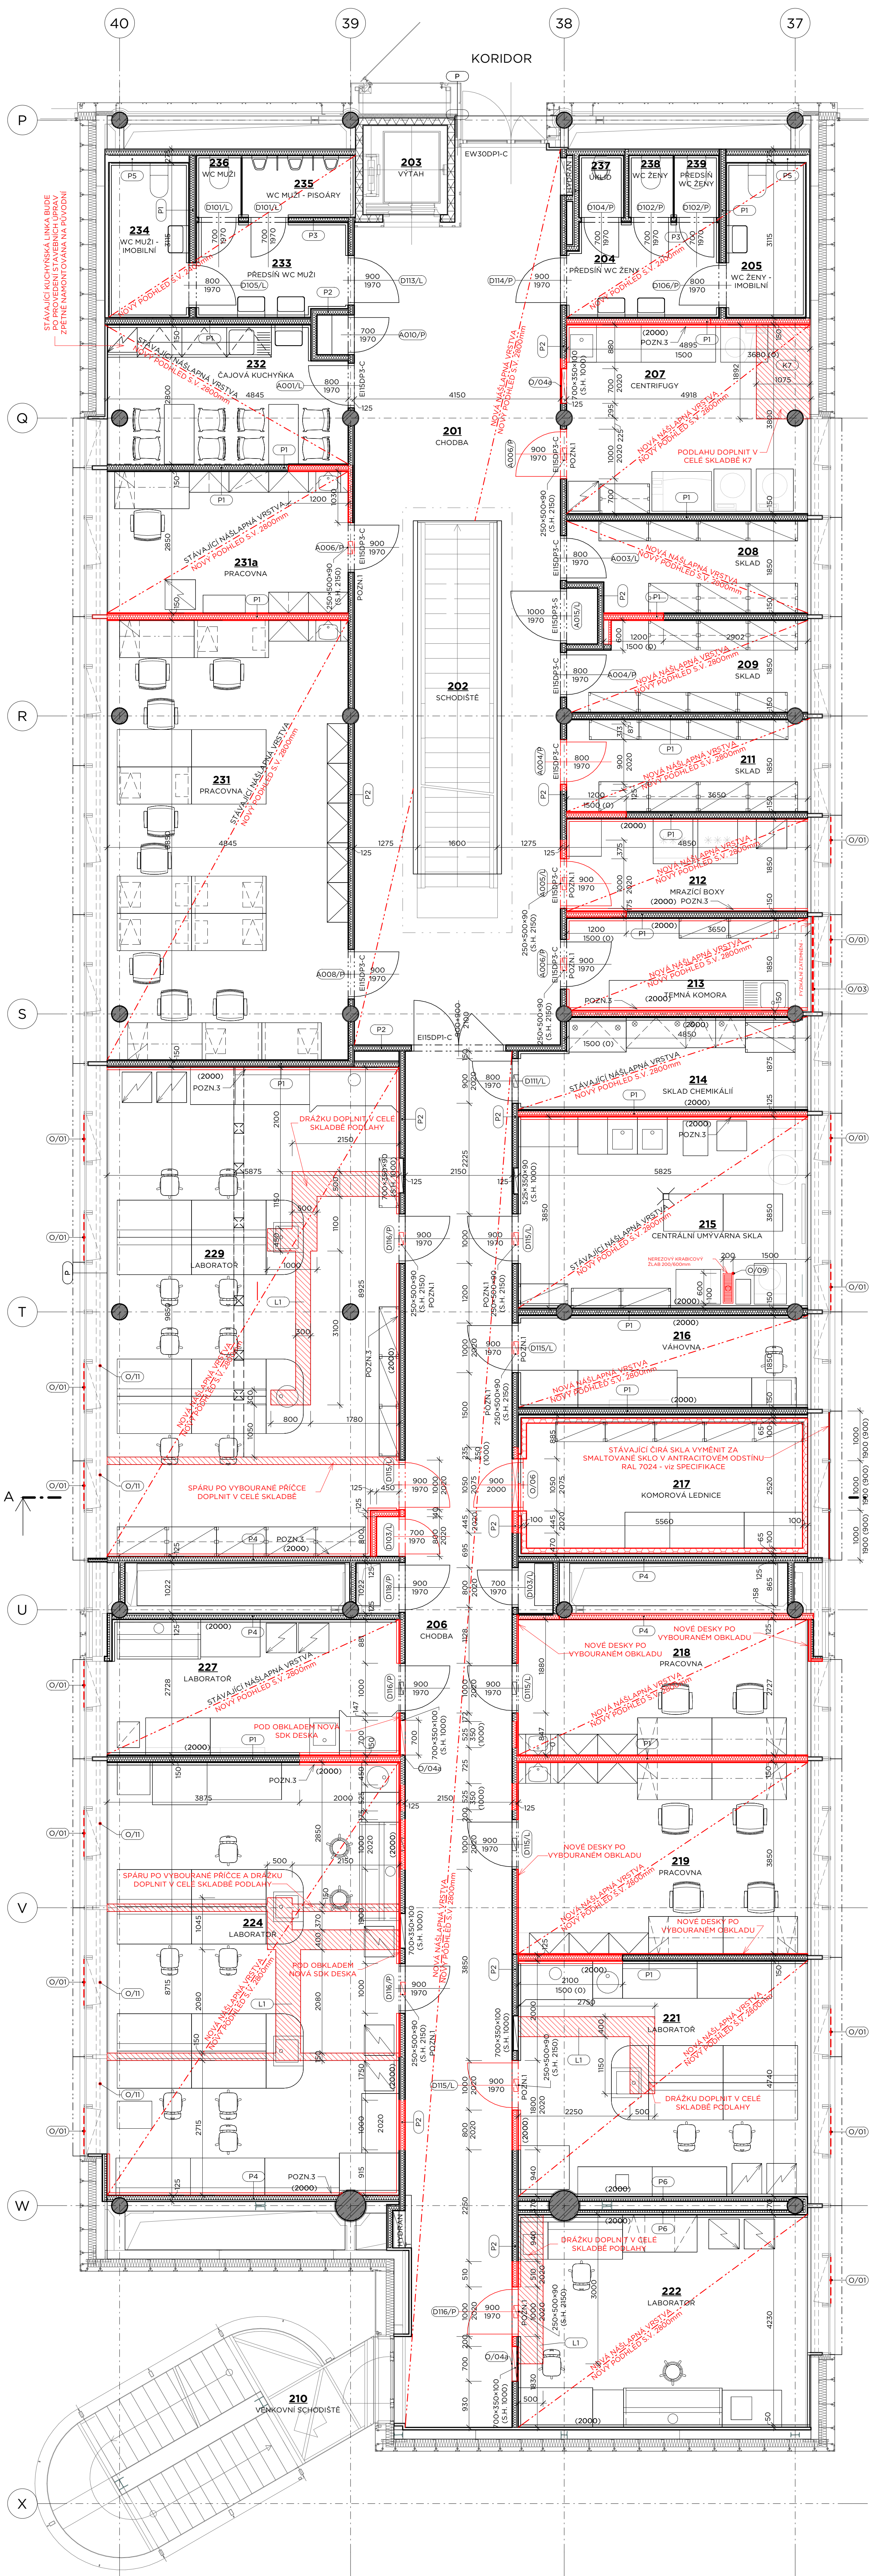

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - NOVÝ STAV

C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POLOHA [m ²]	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	STROP	POZNÁMKA
201	CHODBA	59.09	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
202	SCHODIŠTE	12.60	L2 LINOLEUM			
203	WYTH	3.35				
204	PŘEDSÍN WC ŽENY	5.73	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
205	WC WC ŽENY - IMOBILNÍ	4.98	K15 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
206	CHODBA	59.76	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
207	CENTRÁLNÍ KUCHYŇKY	22.39	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
208	SKLAD	8.51	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
209	SKLAD	8.42	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
210	VENKOVNÍ SCHODIŠTE	19.01				
211	SKLAD	8.95	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
212	MRAŽICÍ BOXY	8.97	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
213	TEMNÁ KOMORA	8.96	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
214	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	10.10	K16 KERAN. DL. CHEM. ODOLNÁ - STAV.	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
215	CENTRÁLNÍ UMÝVARNÁ SKLA	22.39	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
216	YAHOVNA	10.74	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
217	KOMOROVÉ LEDNICE	14.09	S1 PIR PANEL	PIR PANEL	PIR PANEL	
218	PRAČOVNA	15.88	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
219	PRAČOVNA	22.43	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
220	LABORATOR	21.57	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
222	LABORATOR	24.89	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
224	LABORATOR	51.17	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
227	LABORATOR	15.95	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
228	LABORATOR	57.15	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
231	PRAČOVNA	42.66	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
231a	PRAČOVNA	13.82	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
232	CAJOVA KUCHYŇKA	12.90	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČICE	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
233	PŘEDSÍN WC MUŽI	5.12	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
234	WC MUŽI - IMOBILNÍ	5.02	K15 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
235	WC MUŽI - PISOÁRY	2.87	K2 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
236	WC MUŽI	1.14	K2 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
237	WC MUŽI	1.12	K2 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
238	WC ŽENY	1.13	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600
239	PŘEDSÍN WC ŽENY	1.13	K7 KERAMICKÁ DLÁŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLAD	600/600

LEGENDA HMOT

- | | |
|---|--|
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE DIMENZE DLE ČÁSTI 02 -
BETONOVÉ KONSTRUKCE |
|  | POKLADNÍ BÉTON / VLÁKNOBETONOVÁ DESKA |
|  | PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 140 mm (MIN.
VLASTNOSTI: EI 30 DP) |
|  | SÁDKOKARTONOVÉ DESKY, TYP A TLOUŠŤKA DESEK DLE
VÝPISU SKLADEB |
|  | TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY
A TYPY DLE VÝPISU SKLADEB |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE |

POZNÁMKA

POZN. 1 - STAVBA UDĚLÁ PŘÍPRAVU PRO OSAZENÍ NOVÝCH ROZVODNIC MAF
V SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČCE, S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST BUDOU
ŽÁDA NIKY PROVEDENÝ S POŽÁRNÍ SDK DESKY,
OTVORY PO DEMONTOVANÝCH ROZVADĚCÍCH BUDOU ZAPRAVENY

POZN. 2 - V SDK STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY DRÁŽKY PRO ROZVODY VODY A ODPADŮ. DRÁŽKY BUDOU ZASLEPENY A V MÍSTECH KDE JE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD SE PROVEDE NOVÝ.

POZN. 3 - SPODNÍ ŘADA KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE VE FORMÁTU 200X250mm, ABY LÍČOVAL OBKLAD S HORNÍ HRANOU ZÁRUBNĚ.

UKB - G
DROBNÉ OBJEKTY
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE


Investor	MAŠARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
HL inženýr projektu	Ing. arch Jiří BABÁNEK
Spolupráce	
Přímý zpracovatel	

**AI
D TEAM •**

Revize

00 2023 - 10 - 15 VYDÁNO

Vypracoval	Ing. Radek KONEČNÝ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁK

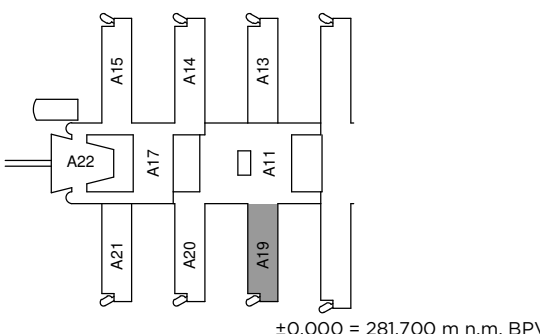

Číslo zakázky	3531 - 25
---------------	-----------

Stavba	UKB - G	DROBNÉ OBJEKTY
--------	---------	----------------

Stupeň	DVD
Název DF	D 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 NA

Název PS - 30	LF MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Názov výrobku: **RÚDORYS 2 NR - nový stav**

Datum	2023 - 10 - 15
Format	16 x A4

Formát	A4
Měřítko	1 : 50

stanba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
--------	--------	---------------	------	--------	--------

