

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP - NOVÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH A [m ²]	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚNY	STROP	POZNÁMKA
301	CHODBA	54,46	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
302	SCHODIŠTĚ	14,32	L2 LINOLEUM			
303	VÝTAH	3,35				
304	PŘEDSÍN WC MUŽI	5,72	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
305	WC MUŽI - IMOBILNÍ	5,02	K15 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
306	CHODBA	61,51	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
307	SKLAD	7,48	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
308a	LABORATOR	28,34	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
308b	LABORATOR	28,34	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
309	SKLAD	10,65	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
310	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	19,00				
311	LABORATOR	24,95	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
312	PRACOVNA	15,41	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
313	LABORATOR	28,49	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
316	LABORATOR	21,80	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
317	LABORATOR	63,47	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
318	HYGIENICKÁ SMYČKA	3,47	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
322	PRACOVNA	16,55	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
323a	PRACOVNA	16,41	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
323b	PRACOVNA	16,72	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
324	LABORATOR	22,69	L1 LINOLEUM	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
325	KRYOBANKA	22,61	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
326	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	46,60	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
327	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	17,88	L1 LINOLEUM	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
328	PŘEDSÍN WC ŽENY	5,67	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
329	WC ŽENY - IMOBILNÍ	5,08	K15 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
331	PRACOVNA	16,60	L1 LINOLEUM - STÁVAJÍCÍ	MALBA NA SDK PRÍČCE	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
332	WC ŽENY	1,10	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
333	WC ŽENY	1,17	K7 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
334	UKLID	1,09	K2 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
335	WC MUŽI - PISOÁRY	2,86	K2 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	
336	WC MUŽI	1,15	K2 KERAMICKÁ DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD	KAZETOVÝ PODHLED 600/600	

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE DIMENZE DLE ČÁSTI 02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE
- PODLADNÍ BETON / VLÁKNOBETONOVÁ DESKA
- PRÍČKY Z KERAMICKÝCH PRÍČKOVEK TL. 140 mm (MIN. VLASTNOSTI: EI 30 DPI)
- ŠADROKARTONOVÉ DESKY, TYP A TLOUŠŤKA DESEK DLE VÝPISU SKLADBĚ
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADBĚ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

POZN. 1 - STAVBA UDELA PŘÍPRAVU PRO OSAZENÍ NOVÝCH ROZVODNIC MAR V ŠADROKARTONOVÉ PRÍČCE. S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST BUDOU ZADÁ NYK PROVEDENÝ S POŽÁRNÍ SDK DESKY OTVORY PO DEMONTOVÁNÍ CH ROZVODNÝCH BUDOU ZAPRAVENY

POZN. 2 - V SDK STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY DŘÁŽKY PRO ROZVODY VODY A ODPADŮ. DŘÁŽKY BUDOU ZASLEPENY A V MÍSTECH KDE JE PROVEDEN KERAMICKÝ OKLAD SE PROVEDE NOVÝ.

POZN. 3 - SPODNÍ ŘÁDA KERAMICKÝCH OKLADŮ BUDE VE FORMÁTU 200x250mm, ABY LIČOVAL OKLAD S HORNÍ HRANOU ZARUBĚ.


UKB - G
DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MŠARŤKOVÁ UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK
Spolupráce	
Přímý zpracovatel	

AI
D
TEAM

Revize
00 2023 - 10 - 15 VYDANO

Vypracoval Ing. Radek KONEČNÝ
Vedl projektant Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK

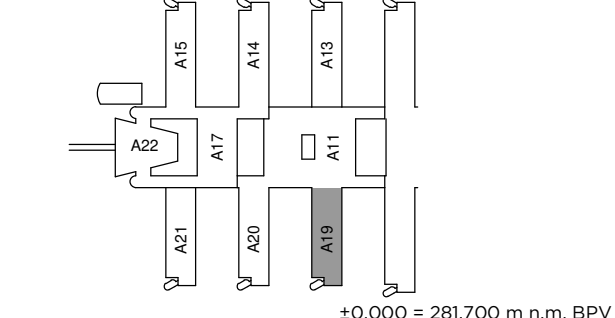

Číslo zakázky 3531 - 25
Stavba UKB - G DROBNÉ OBJEKTY
Stupeň DVD
Název PS - SO D 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 NA LF MU
Část 01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu PŮDORYS 3.NP - nový stav
Datum 2023 - 10 - 15
Formát 16 x A4
Měřítko 1 : 50

UKB G DVD D 124 01 012 00