

UKB - G DROBNÉ OBJEKTY

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální projektant | AiD team a.s. |
| Hl. inženýr projektu | Ing. arch. Jiří BABÁNEK |
| Spolupráce | |
| Přímý zpracovatel | |

AiD
TEAM

| | |
|--------|----------------|
| Revize | |
| 00 | 2023 - 10 - 15 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Vypracoval | Ing. arch. Petr ONDRÁČEK |
| Ved. projektant | Ing. arch. Jiří BABÁNEK |



±0,000 = 281,700 m n.m. BPV


| | |
|---------------|---|
| Číslo zakázky | 3531 - 25 |
| Stavba | UKB - G DROBNÉ OBJEKTY |
| Stupeň | DVD |
| Název PS - SO | D 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 NA LF MU |
| Část | 01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

Název výkresu KNIHA MÍSTNOSTÍ 2.NP

| | |
|---------|----------------|
| Datum | 2023 - 10 - 15 |
| Formát | 3 × A4 |
| Měřítko | 1 : 100 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | D 124 | 01 | 021 | 00 |

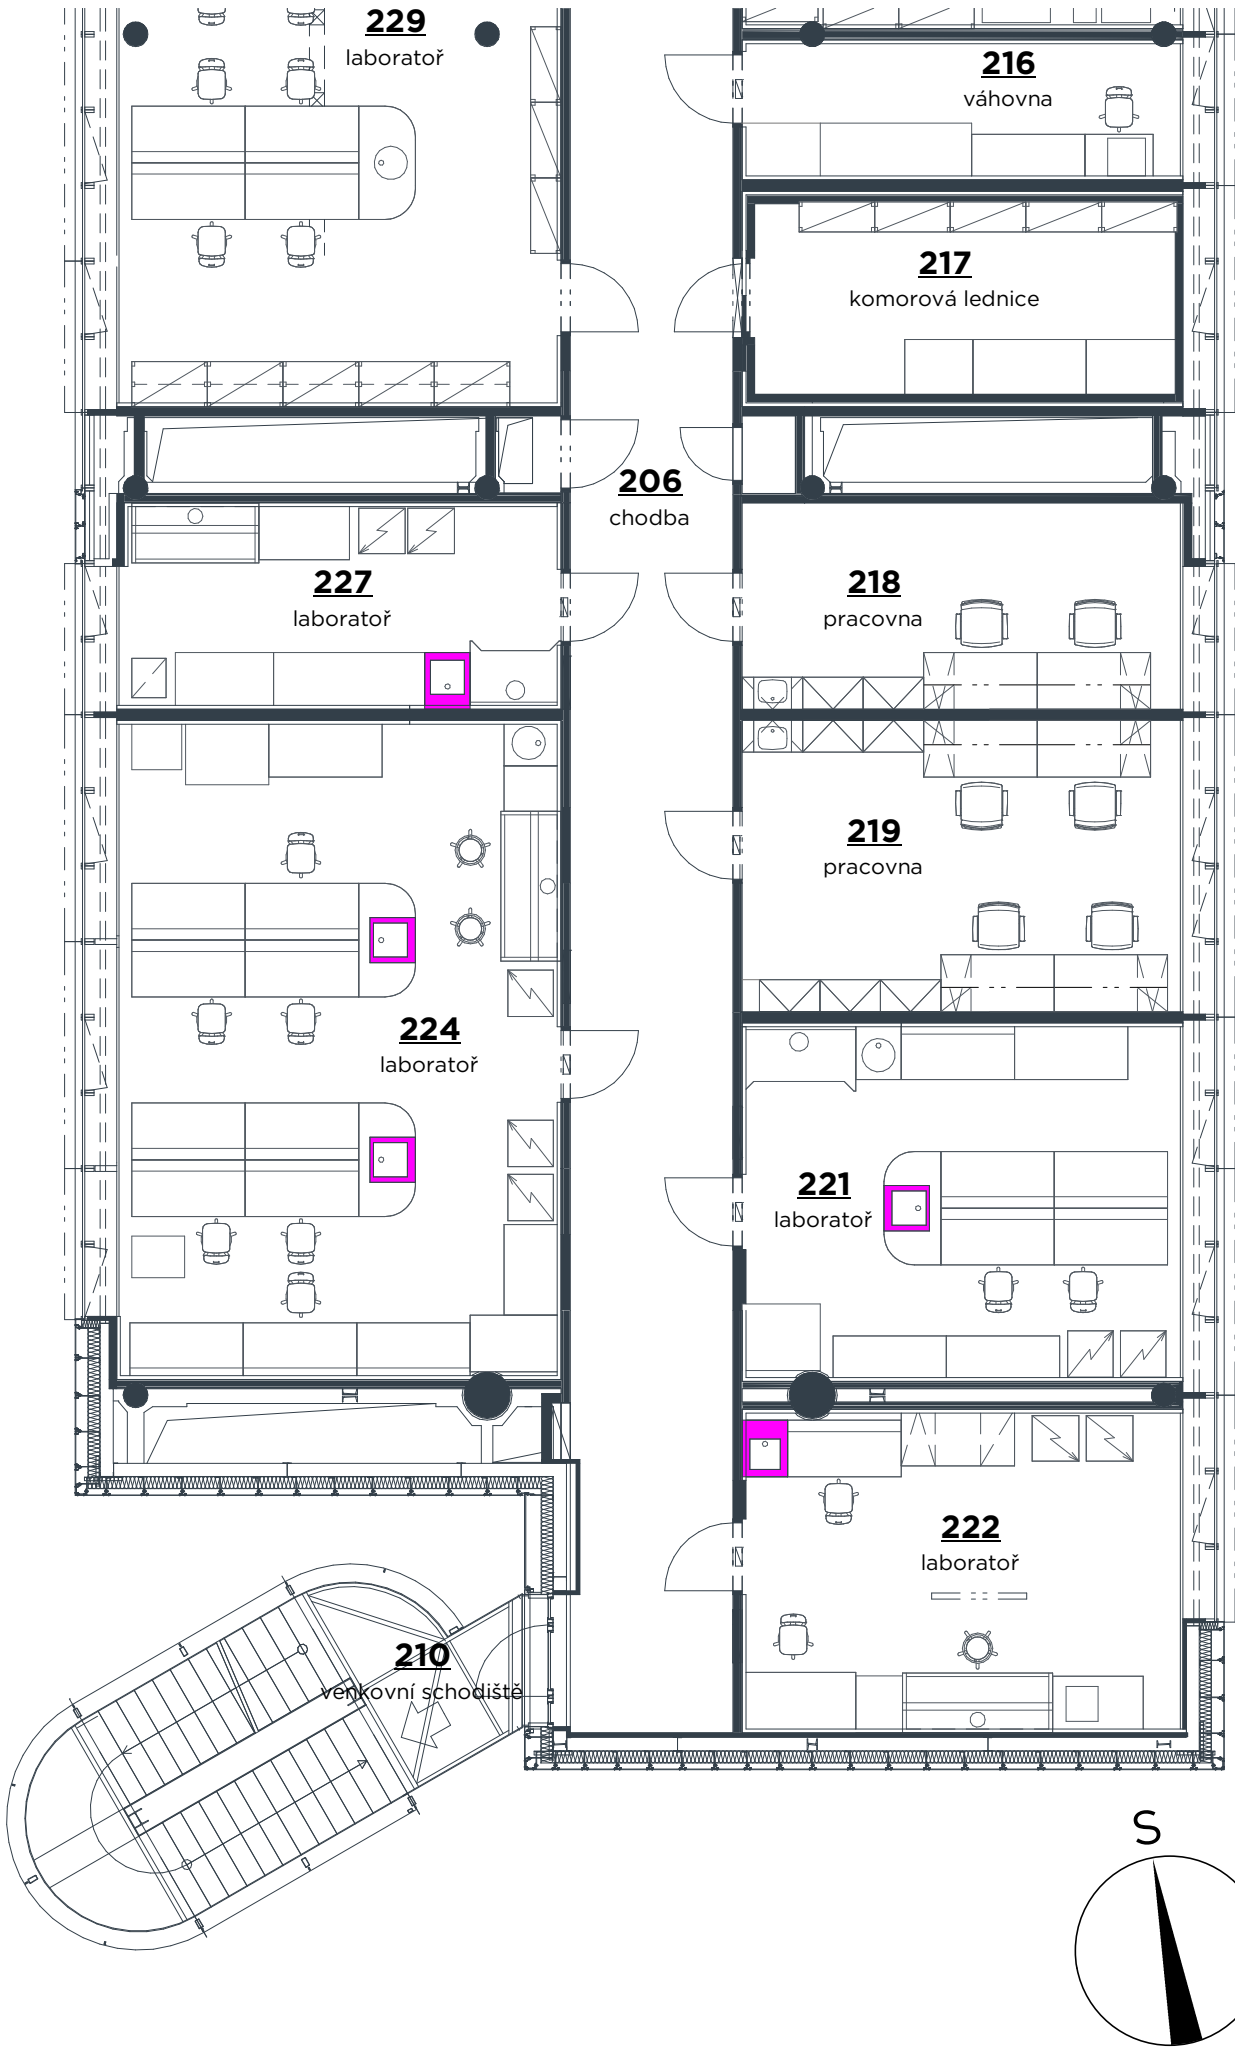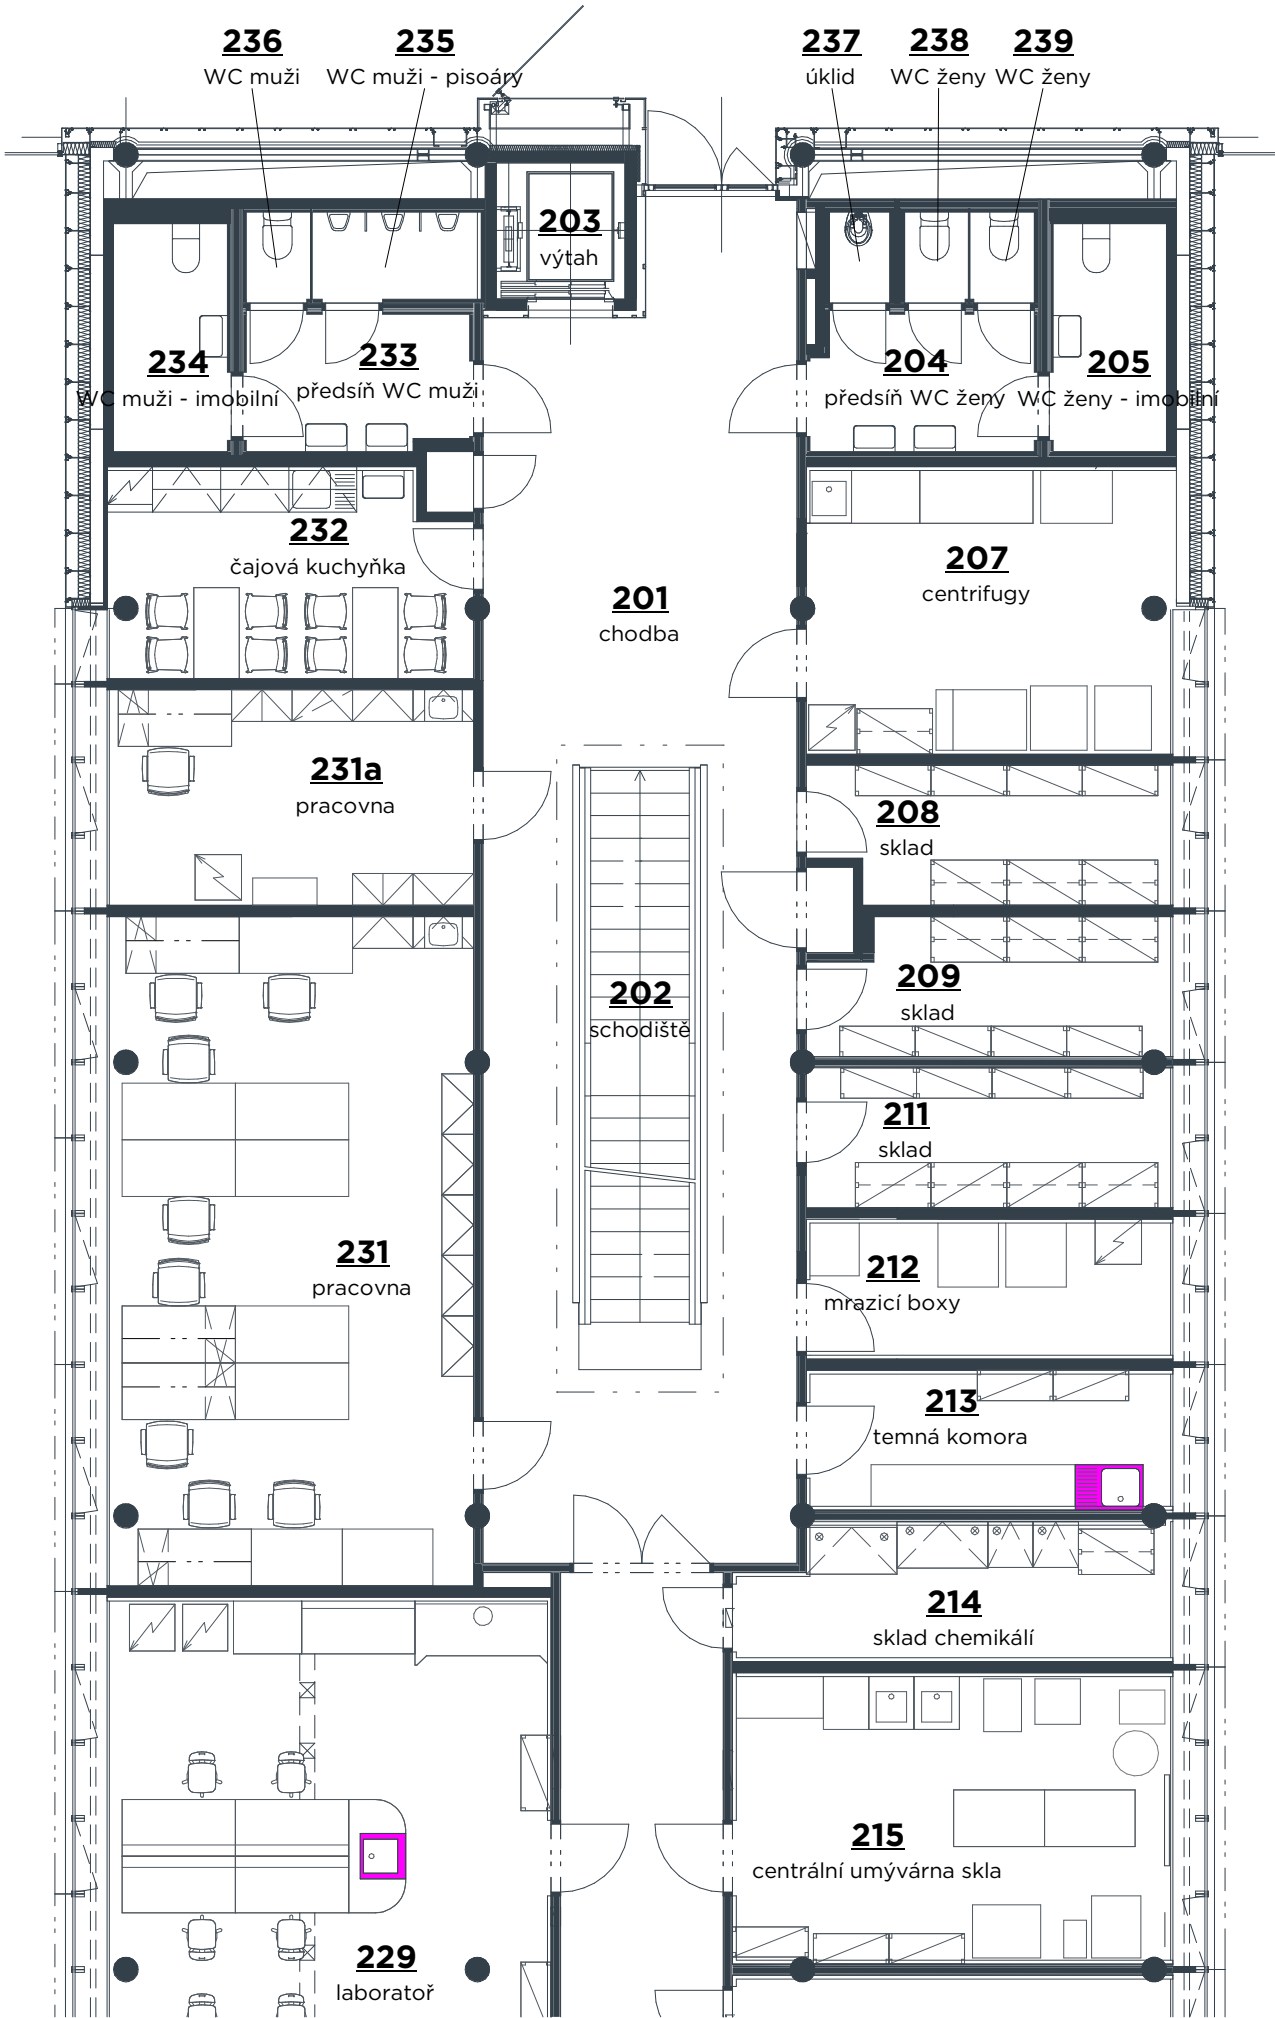



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 1 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | keramická dlažba, sokl v = 100 |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | okna - sítě proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|----|
| 230V | 12 |
| 230V - 3F (třífázová) | 4 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 2 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|-----------------------|---|
| kanalizace splašková | 1 |
| vacuum | 1 |
| voda demineralizovaná | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |


Datum, podpis

2023 -10 - 04

Označení / název místnosti

207 - centrifugy

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 207 | 01 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N |
| osvětlení | 150 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | -/- |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | - |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | keramická dlažba, sokl v = 100 |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|------|---|
| 230V | 2 |
|------|---|

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 1 |
|---------|---|

PŘIVELENÁ MÉDIA


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

208 - sklad

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 208 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N |
| osvětlení | 150 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | -/- |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | - |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | keramická dlažba, sokl v = 100 |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|------|---|
| 230V | 2 |
|------|---|

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 1 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

209 - sklad

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 209 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N |
| osvětlení | 150 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | -/- |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | - |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | keramická dlažba, sokl v = 100 |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|------|---|
| 230V | 2 |
|------|---|

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 1 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

211 - sklad

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 211 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, SPLIT celoročně |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 20°C / 40% |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / 40% |
| počet osob | 1 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | keramická dlažba |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | okna - sítě proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|---|
| 230V | 5 |
| 230V - N (zálohovaná) | 3 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2x RJ45 | 2 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

Datum, podpis


2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

212 - mrazicí boxy

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 212 | 00 |

Pozn. 1: výlevka / dřez s chemickou odolností



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 1 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | keramická dlažba |
| stínění | fyzikální zatemnění |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|----------------------|---|
| 230V | 8 |
| 230V - P (přepětová) | 1 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 1 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|----------------------|---|
| kanalizace chemická | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |

Datum, podpis


2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

213 - temná komora

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 213 | 00 |

Pozn. 1: samostatná větev VZT pro odťah bezpečnostních skříní
na hořlaviny a chemikálie



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | regul., filtrace, EU4 |
| chlazení | ano, celoročně |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 24°C / min. 40% |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 24°C / min. 40% |
| počet osob | - |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|---|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | keramická dlažba (chem. odolná), sokl v = 100 |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|------|---|
| 230V | 2 |
|------|---|

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 1 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

Datum, podpis


2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

214 - sklad chemikálií

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 214 | 00 |

Pozn. 1: odpadní voda z autoklávů vysoká teplota (95-100 °C) - odvedeno hadicí ke podlahovému kanálku v podlaze

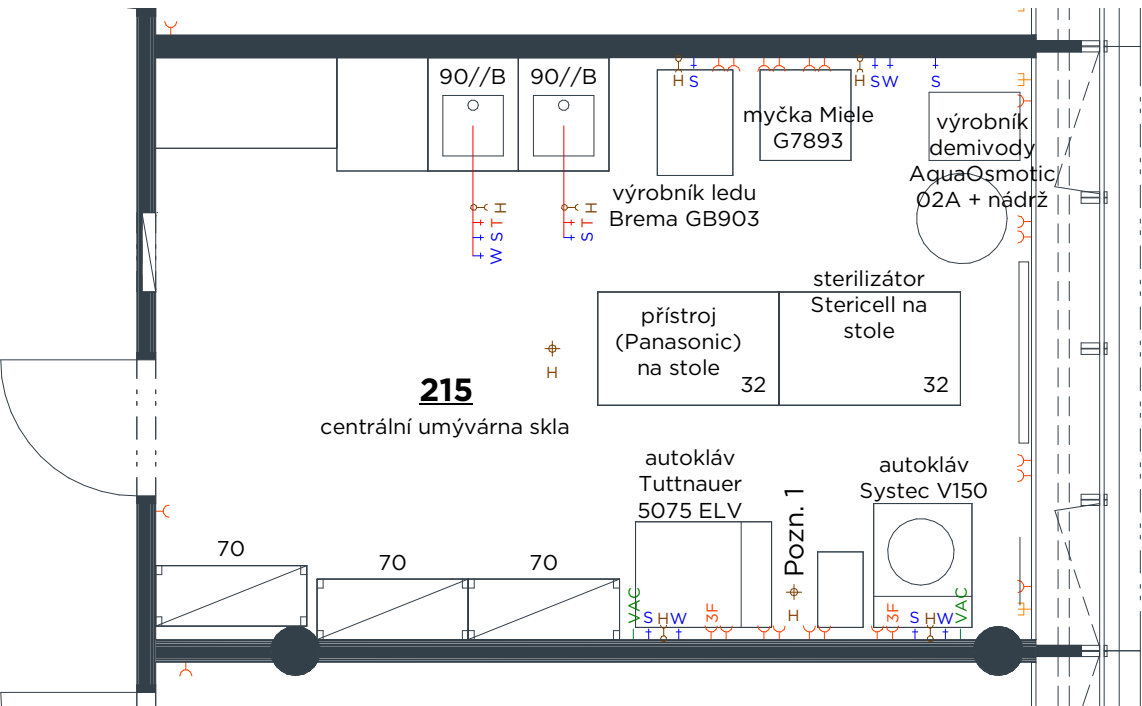

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 1 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|---|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | keramická dlažba |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | podlah. vpust, okna - síť proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|----|
| 230V | 19 |
| 230V - 3F (třífázová) | 2 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 2 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|-----------------------|---|
| kanalizace splašková | 6 |
| podlahová vpust | 2 |
| vacuum | 2 |
| voda demineralizovaná | 4 |
| voda studená | 5 |
| voda studená + teplá | 2 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

215 - centrální umývárna skla

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 215 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 1 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | linoleum, sokl - 100 mm |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|---|
| 230V | 3 |
| 230V - N (zálohovaná) | 1 |
| 230V - nábytek | 4 |
| 230V - P (přepětová) | 1 |
| vývod jednofázový | 1 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 1 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

216 - váhovna

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 216 | 00 |

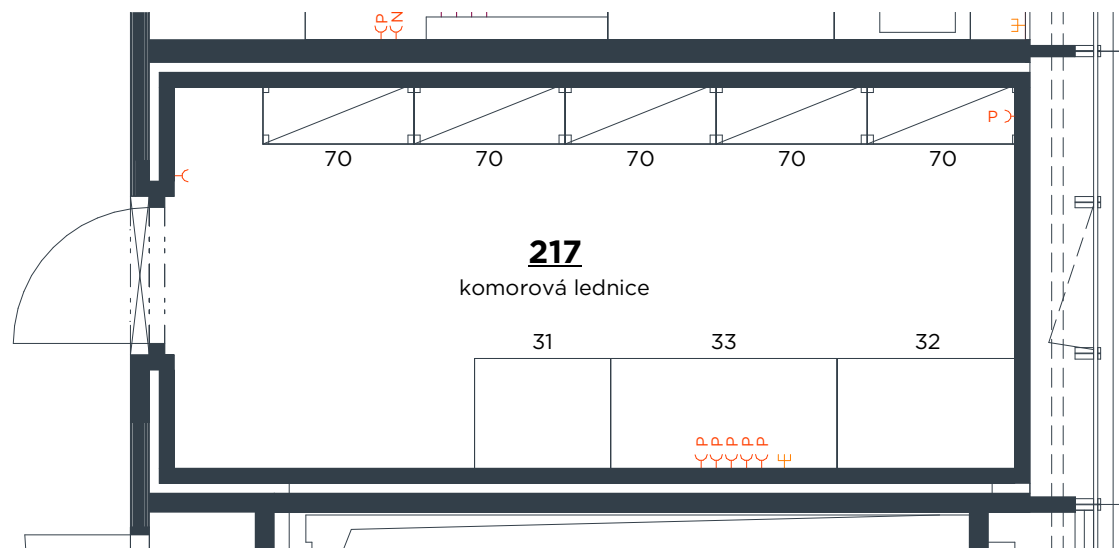

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N |
| osvětlení | 300 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ne |
| chlazení | ano, SPLIT celoročně |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 4°C / min. 40% |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 4°C / min. 40% |
| počet osob | - |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|---|
| podhled (výška) | TI panely - 2500 mm |
| stěny (povrch) | TI panely |
| podlaha | TI panely + nerez. plech slížíkový |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | zdroj chladu pro místnost na zálohovaném okruhu |

SILNOPROUD

| | |
|----------------------|---|
| 230V | 1 |
| 230V - P (přepětová) | 6 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 1 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

217 - komorová lednice

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 217 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ne |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 2 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba, ker. obklad za umyvadlem |
| podlaha | linoleum, sokl - 100 mm |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|----------------------|---|
| 230V | 9 |
| 230V - nábytek | 1 |
| 230V - P (přepěťová) | 2 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 4 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|----------------------|---|
| kanalizace splašková | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

218 - pracovna

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 218 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ne |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 4 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba, ker. obklad za umyvadlem |
| podlaha | linoleum, sokl - 100 mm |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|----------------------|----|
| 230V | 15 |
| 230V - nábytek | 1 |
| 230V - P (přepěťová) | 4 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 6 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|----------------------|---|
| kanalizace splašková | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |

Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

219 - pracovna

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 219 | 00 |

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 2 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | linoleum |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | okna - sítě proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|----|
| 230V | 21 |
| 230V - N (zálohovaná) | 3 |
| 230V - nábytek | 24 |
| 230V - P (přepětová) | 1 |
| 230V - UPS | 2 |
| vývod jednofázový | 3 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 3 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|-----------------------|---|
| kanalizace chemická | 1 |
| kanalizace splašková | 1 |
| vacuum | 1 |
| voda demineralizovaná | 1 |
| voda studená + teplá | 2 |
| zemní plyn | 1 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18


Označení / název místnosti

221 - laboratoř

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 221 | 00 |

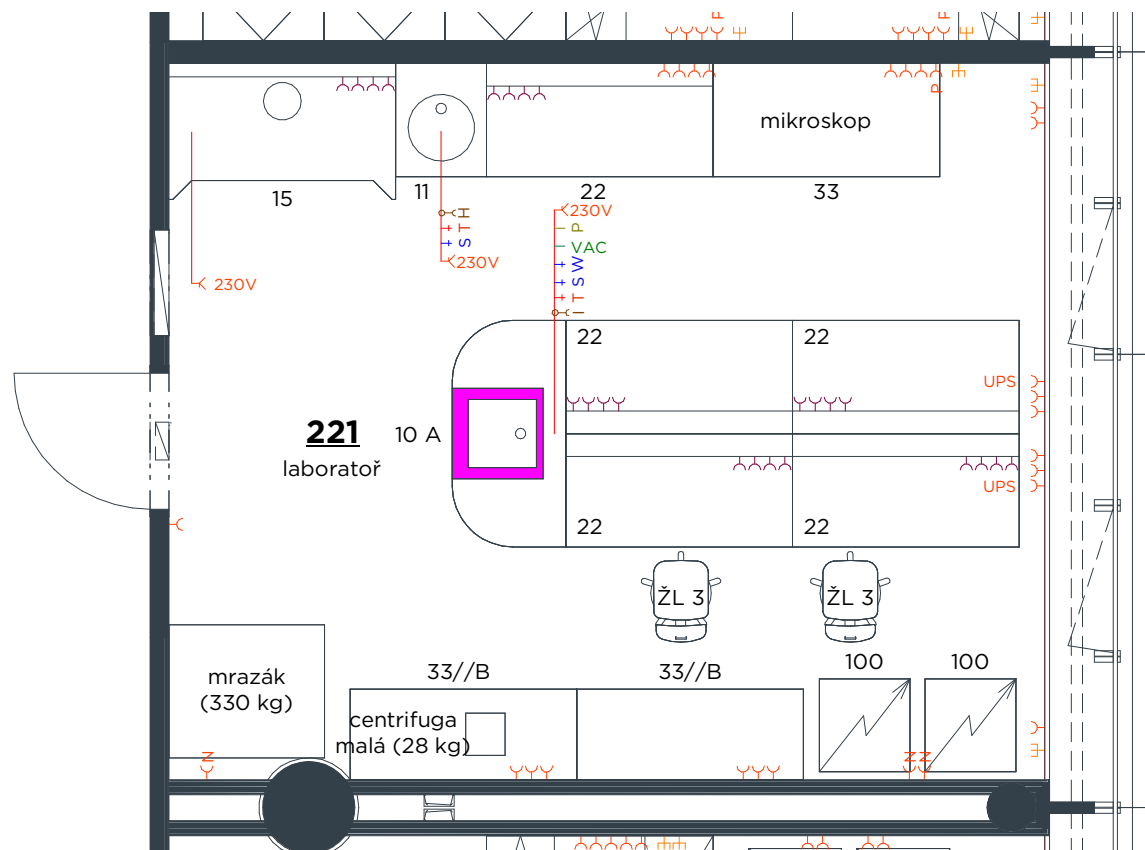

Pozn. 1: v místnosti umístěny UV lampy v podhledu

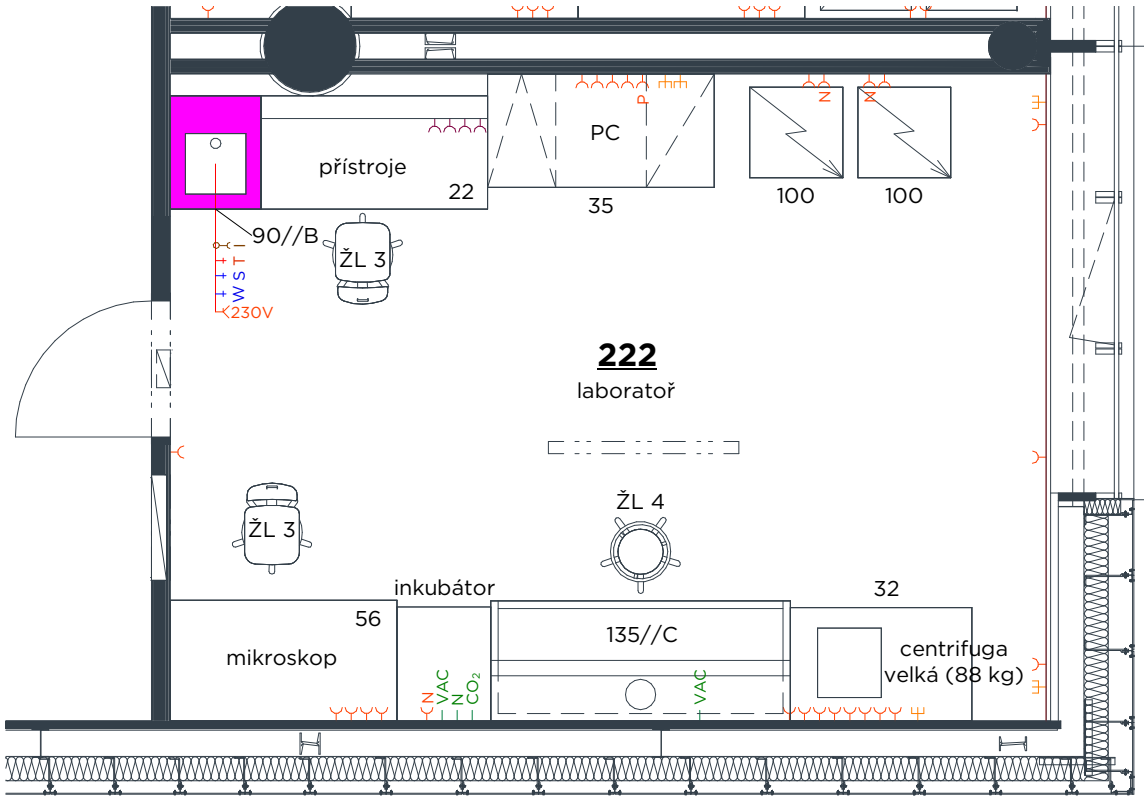

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 3 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | linoleum |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | okna - sítě proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|----|
| 230V | 22 |
| 230V - N (zálohovaná) | 3 |
| 230V - nábytek | 4 |
| 230V - P (přepětová) | 1 |
| vývod jednofázový | 1 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 5 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|-----------------------|---|
| dusík | 1 |
| kanalizace chemická | 1 |
| oxid uhličitý | 1 |
| vacuum | 2 |
| voda demineralizovaná | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

222 - laboratoř

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 222 | 00 |

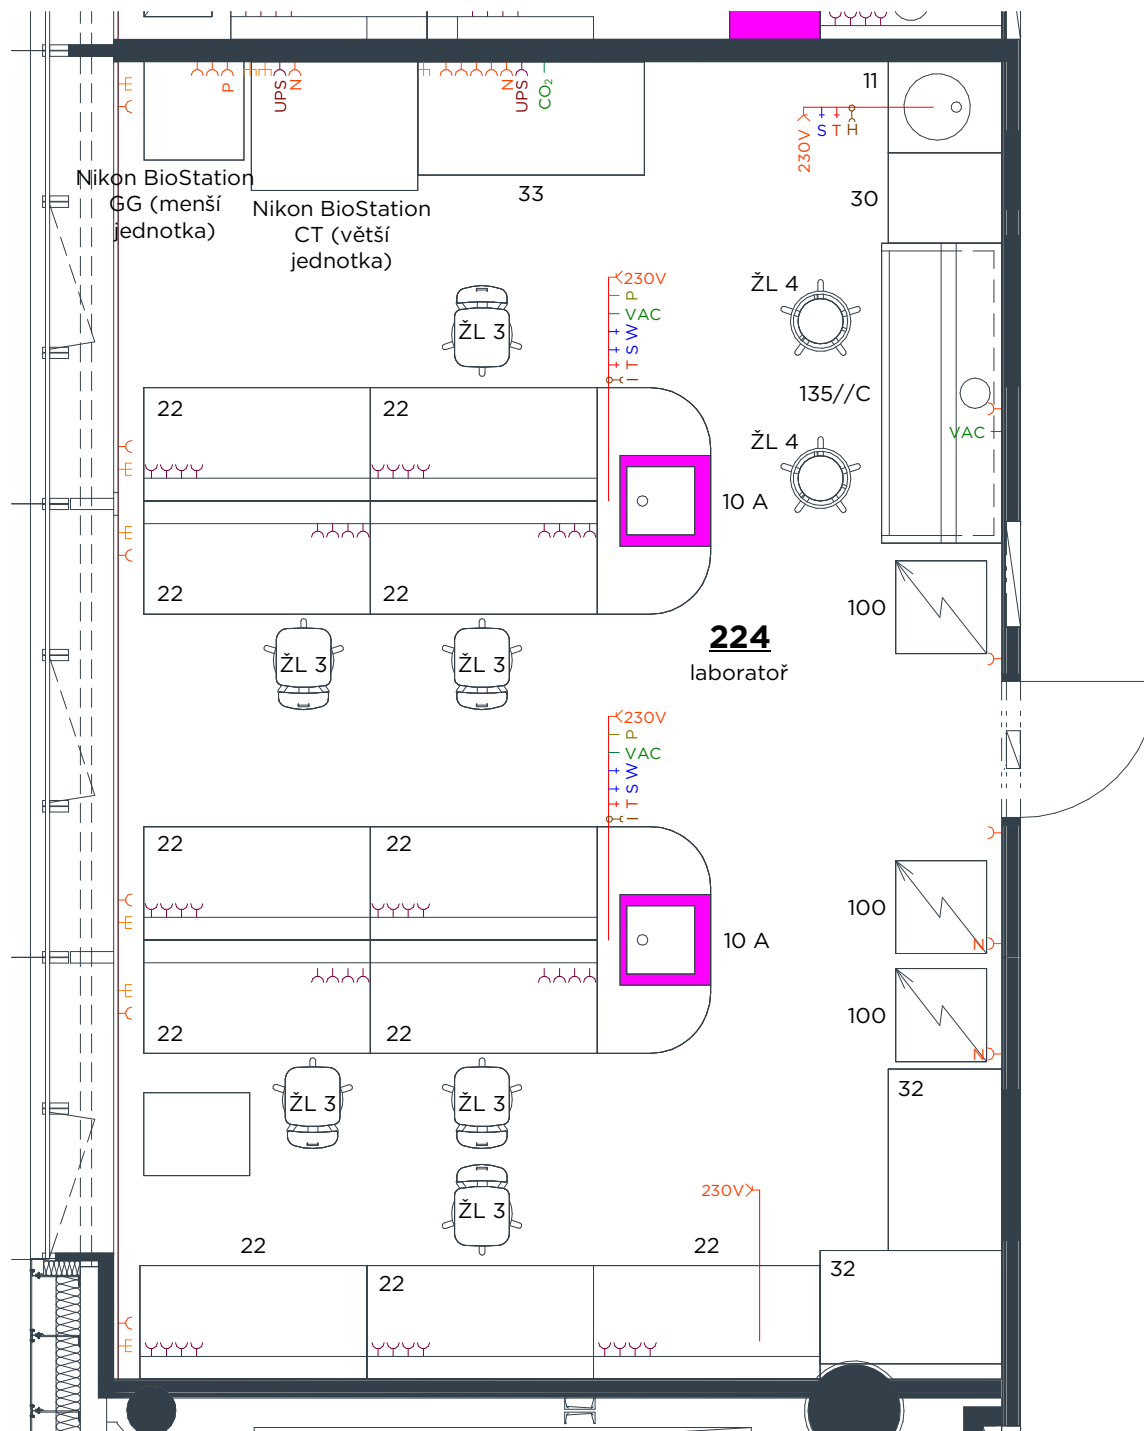

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 6 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | linoleum |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | okna - sítě proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|----|
| 230V | 15 |
| 230V - N (zálohovaná) | 4 |
| 230V - nábytek | 44 |
| 230V - nábytek UPS | 2 |
| 230V - P (přepětová) | 1 |
| vývod jednofázový | 4 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2x RJ45 | 9 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|-----------------------|---|
| kanalizace chemická | 2 |
| kanalizace splašková | 1 |
| oxid uhličitý | 1 |
| vacuum | 3 |
| voda demineralizovaná | 2 |
| voda studená + teplá | 3 |
| zemní plyn | 2 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

224 - laboratoř

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 224 | 00 |

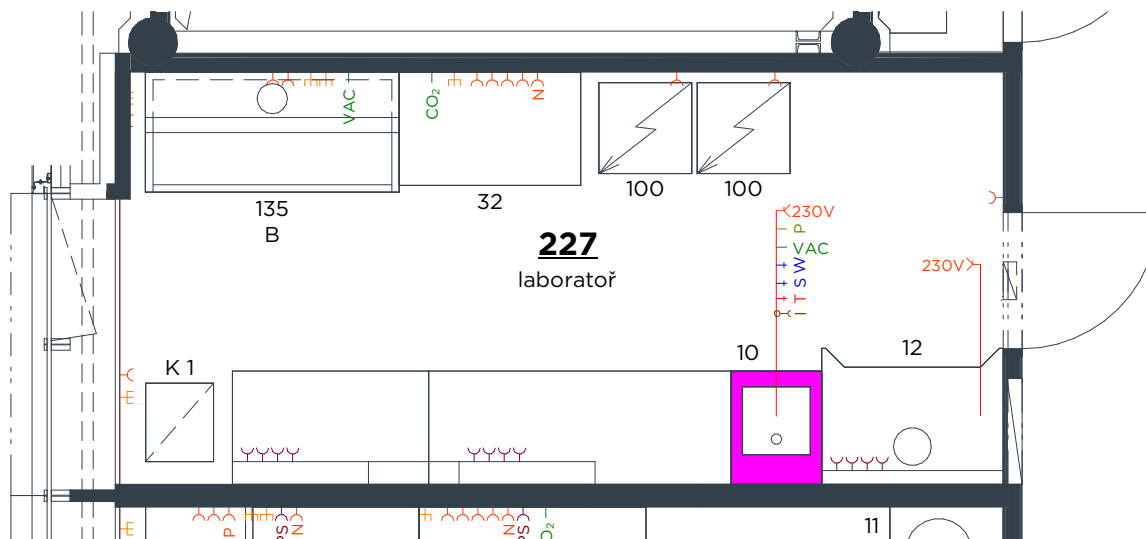

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 1 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | keramická dlažba |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | okna - sítě proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|----|
| 230V | 10 |
| 230V - N (zálohovaná) | 1 |
| 230V - nábytek | 12 |
| vývod jednofázový | 2 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 4 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|-----------------------|---|
| kanalizace chemická | 1 |
| oxid uhličitý | 1 |
| vacuum | 2 |
| voda demineralizovaná | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |
| zemní plyn | 1 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

227 - laboratoř

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 227 | 00 |

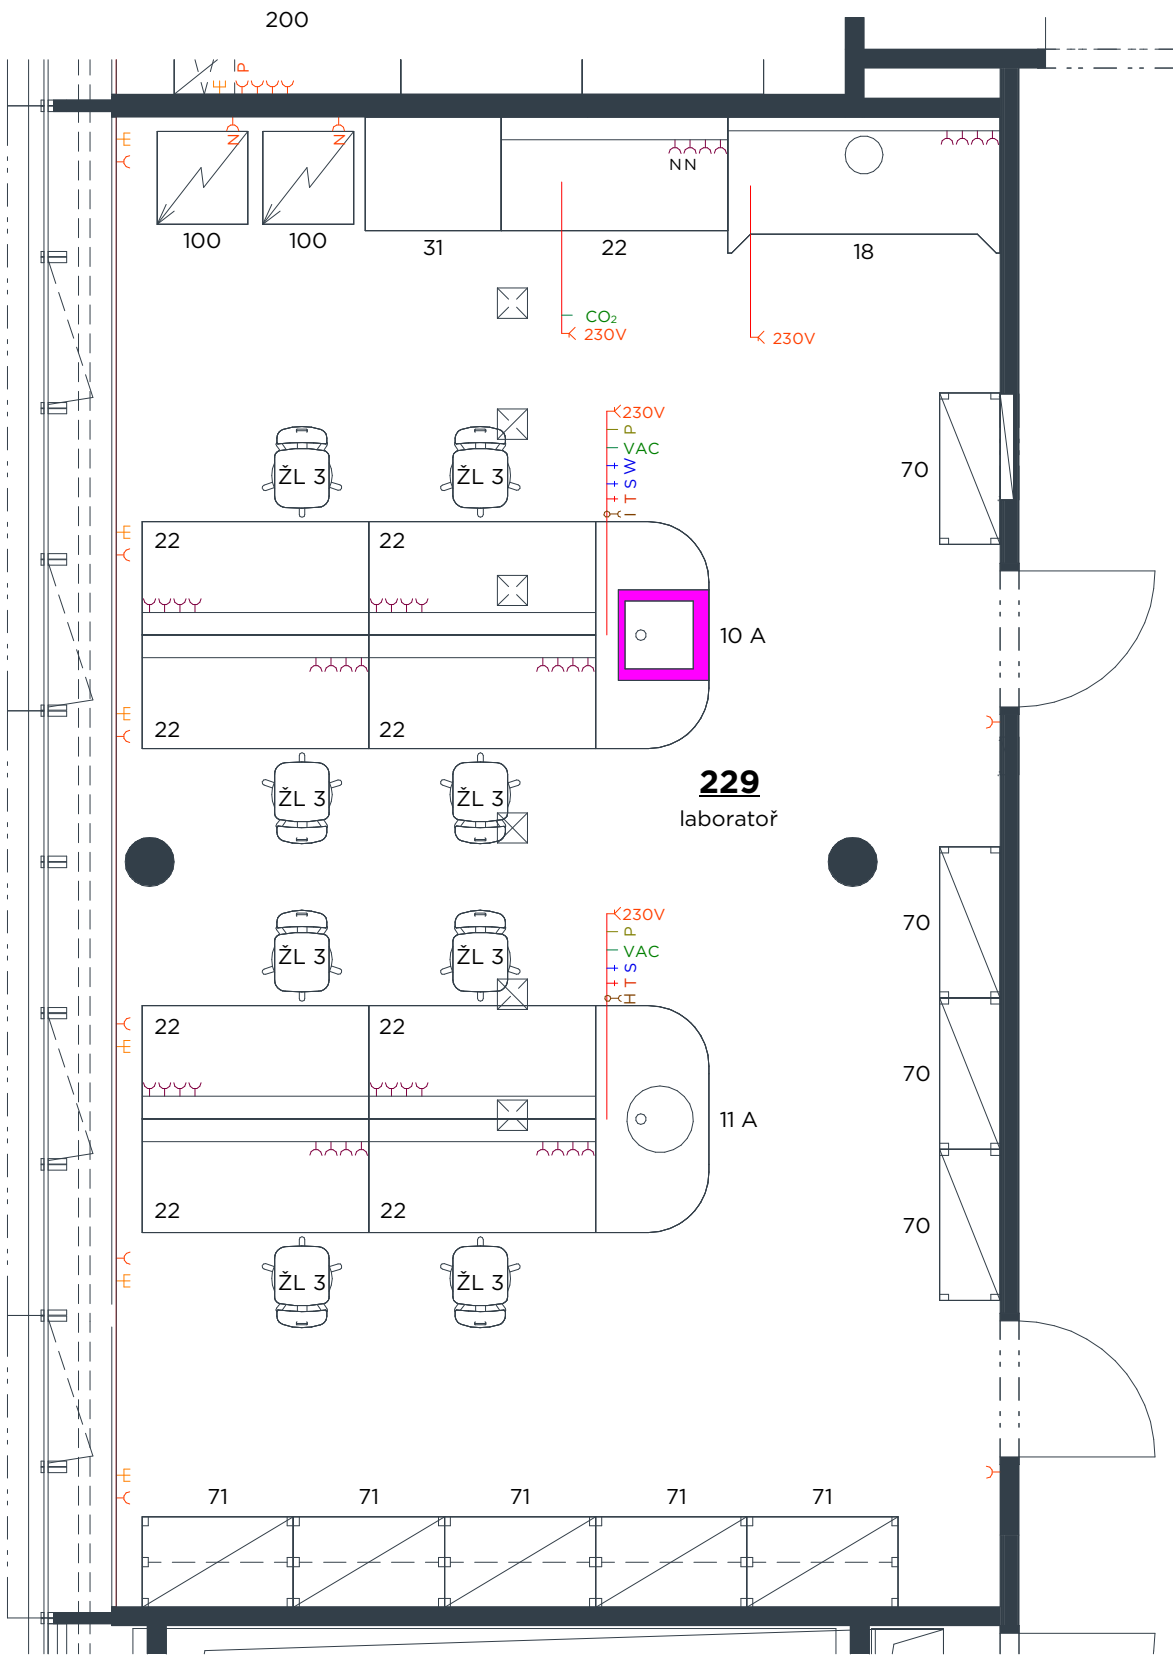

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|----------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N |
| osvětlení | 500lx |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ano, FCU |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 5 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | ker. obklad - 2000 mm |
| podlaha | linoleum |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | okna - síť proti hmyzu (GMO) |

SILNOPROUD

| | |
|-----------------------|----|
| 230V | 8 |
| 230V - N (zálohovaná) | 2 |
| 230V - nábytek | 40 |
| vývod jednofázový | 4 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2x RJ45 | 6 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|-----------------------|---|
| kanalizace chemická | 1 |
| kanalizace splašková | 1 |
| oxid uhličitý | 1 |
| vacuum | 2 |
| voda demineralizovaná | 1 |
| voda studená + teplá | 2 |
| zemní plyn | 2 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

229 - laboratoř

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 229 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ne |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 8 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | linoleum, sokl - 100 mm |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|----------------------|----|
| 230V | 22 |
| 230V - nábytek | 1 |
| 230V - P (přepěťová) | 7 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 8 |
|---------|---|

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|----------------------|---|
| kanalizace splašková | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

231 - pracovna

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 231 | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 500 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ne |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | 1 |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba |
| podlaha | linoleum, sokl - 100 mm |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|----------------------|---|
| 230V | 7 |
| 230V - nábytek | 1 |
| 230V - P (přepěťová) | 1 |

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 1x RJ45 | 1 |
| 2x RJ45 | 3 |

PŘIVEZENÁ MÉDIA

| | |
|----------------------|---|
| kanalizace splašková | 1 |
| voda studená + teplá | 1 |


Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

231a - pracovna

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 231a | 00 |



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| | |
|------------------------------------|--------------|
| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N, Z |
| osvětlení | 300 lx, DALI |
| vzduchotechnika | ano |
| chlazení | ne |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost | -/- |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost | 20°C / - |
| počet osob | - |

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

| | |
|----------------------------|--|
| podhled (výška) | rastrový - 2800 mm |
| stěny (povrch) | malba, ker. obklad za linkou a umyvadlem |
| podlaha | linoleum, sokl - 100 mm |
| stínění | - |
| jiná stavební připravenost | - |

SILNOPROUD

| | |
|------|----|
| 230V | 10 |
|------|----|

SLABOPROUD

| | |
|---------|---|
| 2× RJ45 | 2 |
|---------|---|

PŘIVELENÁ MÉDIA

Datum, podpis

2023 - 09 - 18

Označení / název místnosti

232 - čajová kuchyňka

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| UKB G | DVD | 000 | 00 | 232 | 00 |