

Vysvětlení zadávací dokumentace 9

Identifikace veřejné zakázky

Název: MU – FI, rekonstrukce a dostavba areálu Botanická 68a – budova D
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007093>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům pro další zpracování nabídky závaznou revizi soupisu prací: Soupis prací-revize3.xlsx. Původní soupis prací pozbývá platnosti.

DOTAZ 1

Žádáme zadavatele o prověření Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace 6“ došlo k doplnění položek pro mikropiloty. Ve výkazu výměr se nachází následující položka a ani v poslední revizi nebyla upravena:

10016	Revize_a	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	221,800
-------	----------	-----------	---	---	---------

Výkaz D.1.2.2.c.01_a
výměr:

MP4; 14,2*6 85,200

MP5; 14,95*2 29,900

MP6; 9,7*11 106,700

Domníváme se, že výměra mikropiloty „MP6“ je v této položce uvedena chybně. Dle tabulek by měla být 16,2*11=178,2m.

TABULKA MIKROPILOT											
Č. MP	POČET	PROFIL	DÉLKA MP	CELK. DÉLKA MP	DÉLKA KOŘENE	CELK. DÉLKA KOŘENE	HORNÍ ÚROVEŇ MP	DÉLKA VRTU	CELK. DÉLKA VRTŮ	SKLON OD SVISLÉ	HLAVA
	[ks]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[m]		[m]	[m]		
MP3	60	TRØ89x10	9,70	582,00	9,50	570,00	-4,200	9,50	570,00	0	1
MP4	6	TRØ108x16	14,20	85,20	14,00	84,00	-4,500	15,50	93,00	0	1
MP5	2	TRØ108x16	14,95	29,90	14,00	28,00	-3,750	15,50	31,00	0	2
MP6	23	TRØ108x16	16,20	372,60	16,00	368,00	-4,500	16,50	379,50	0	1
MP7	13	TRØ89x10	9,70	126,10	9,50	123,50	-4,200	9,50	123,50	0	1
CELKEM	104			1195,80		1173,50			1197,00		

Prosíme o kontrolu a případnou opravu výměr. Vzhledem k množství vydaných změn bychom rádi požádali zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání.

ODPOVĚĎ 1

Na základě kontroly mikropilot v PD došlo v Soupis prací-revize3.xlsx k následujícím úpravám:

OBJEKT B

Pol. č. 10010 – upraven počet ks mikropilot MP3 z 28 ks pilot na 26 ks

Pol. č. 10012 – upraven počet ks mikropilot MP3 z 28 ks pilot na 26 ks

Pol. č. 10013 – upraveno množství vlivem úpravy pol. č. 10012

Pol. č. 10014 – upraveno množství vlivem úpravy pol. č. 10012

Pol. č. 10015 – upraveno množství vlivem úpravy pol. č. 10012

Pol. č. 10016 – upravena délka pro mikropiloty MP6 z 9,7 m/ks na 16,2 m/ks

Pol. č. 10017 – upraveno množství vlivem úpravy pol. č. 10016

Pol. č. 10021 – upraveny délky mikropilot pro jednotlivé mikropiloty dle délek MP z tabulek + u MP3 upraven počet ks z 28 ks na 26 ks

OBJEKT C

Pol. č. 10022 – upraven počet ks mikropilot MP3 z 32 ks pilot na 34 ks

Pol. č. 10024 – upraven počet ks mikropilot MP3 z 32 ks pilot na 34 ks

Pol. č. 10025 – upraveno množství vlivem úpravy pol. č. 10024 - počtu ks MP3

Pol. č. 10026 – upraveno množství vlivem úpravy pol. č. 10024 - počtu ks MP3

Pol. č. 10027 – upraveno množství vlivem úpravy pol. č. 10024 - počtu ks MP3


Pol. č. 10032 – upraveny délky mikropilot pro jednotlivé mikropiloty dle délek MP z tabulek + u MP3 upraven počet ks z 32 ks na 34 ks


Lhůta pro podání nabídek byla opětovně Vysvětlením zadávací dokumentace 7 prodloužena až do 6. 9. 2024, 10:00 hod. Pro podání nabídek je tedy stále 18 dnů, což je více než polovina lhůty dle § 57 odst.


1) ZZVZ. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 8. 4. 2024 a v tento okamžik již lhůta pro podání nabídek činí 4,5 měsíce. Dále s ohledem na ukončení dotačního programu, ze kterého je zakázka financována a reálnou dobu realizace zakázky, již bohužel mnoho prostoru pro další prodlužování lhůt zadavateli nezbývá. Rovněž změny nejsou již zásadního charakteru.


DOTAZ 2


Dále žádáme zadavatele o upřesnění které rozměry dveří platí. Některé prvky ve výpisu dveří se neshodují s půdorysem jednotlivých podlaží v ASŘ.


D-D110 REV. b. 	900/2250 125 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDELOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDELO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ BEZ PRAHU, PODŘEZÁNÍ KŘÍDELA 20mm ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ, tl. 125mm <table><tr><td>1.NP</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	1.NP	1
1.NP			
1			


D-D111 REV. b. 	900/2250 125 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDELOVÉ, PRÁVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDELO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ BEZ PRAHU, PODŘEZÁNÍ KŘÍDELA 20mm ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ, tl. 125mm <table><tr><td>1.NP</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	1.NP	1
1.NP			
1			





C-D005 	1700/2250 150 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 800mm PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ, ČTEČKA KARET OBOUSTRANNĚ, ODBLOKUJE EPS, ÚNIKOVÝ TERMINÁL KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ PADACÍ PRÁH, PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR KŘIDEL, KOUŘOTĚSNÉ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA DVEŘE TĚSNÉ PROTI ÚNIKU HASEBNÍHO PLYNU ZÁRUBENŮ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RW = 32 dB EI 30DP3-S _m -C3-K00
--	--

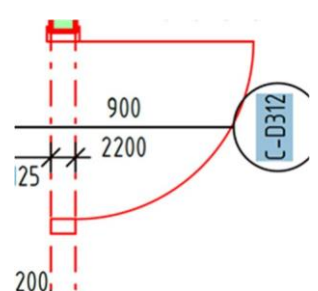

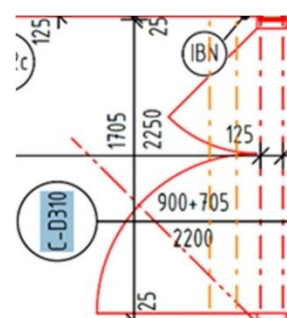
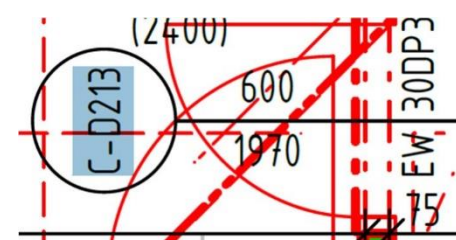
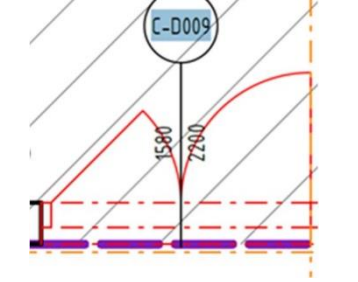
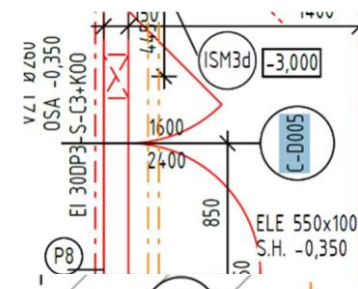
C-D009 	1700/2250 150 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 800mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ PADACÍ PRÁH, PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBENŮ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RW = 32 dB
--	---



C-D213 	800/2020 125 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ PADACÍ PRÁH SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEN DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ, tl. 125mm EW 30DP3-C2
---	--

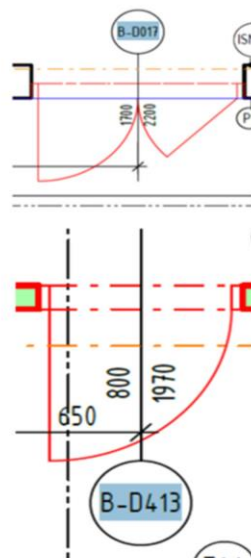
C-D310 	1500/2250 125 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 900mm PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, KONTRASTNÍ POLEPY SKEL DO v=1400mm KOVÁNÍ-KLIKA/PANKOVÁ KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ PADACÍ PRÁH, PŘECHODOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR, KOUŘOTĚSNÉ POMOCNÉ MADLO NEREZ NA HLAVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEN DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ, tl. 125mm EI 30DP3-S _m -C3-K00
--	---

C-D311 	1500/2250 125 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 900mm PLNÉ KOVÁNÍ-KOULE/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ BEZ PRAHU ZÁRUBEN DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ, tl. 125mm
--	---

C-D312 C-D313 C-D314 	1300/2250 125 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDOVÉ, PRAVÉ, BOČNÍ PROSKLENÝ SVĚTLÍK PLNÉ, SVĚTLÍK BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PÍSKOVANÉ SKLO KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ PADACÍ PRÁH, PŘECHODOVÁ LIŠTA ZÁRUBEN DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ, tl. 125mm RW = 32 dB ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ, ČTEČKA KARET, ROZETA - PLATÍ POUZE PRO DVEŘE Č. C-D312
--	---



B-D017 1600/2200 	1700/2250 150 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDELOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDELO LEVÉ 800mm PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDELO POLODŘÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, RAL 70% ANTRACITOVÁ ŠEDÁ BEZ PRAHU, PODŘEZÁNÍ KŘÍDELA 20mm, PŘECHODOVÁ LÍŽTA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 70% ANTRACITOVÁ ŠEDÁ 1PP 1
B-D413 900/1970 	1000/2020 125 OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDELOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, ROZETA KŘÍDELO POLODŘÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, DEKOR - DUB PŘÍRODNÍ BEZ PRAHU DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 70% ANTRACITOVÁ ŠEDÁ 4NP 1



ODPOVĚĎ 2

Rozměry dveřních křídel jsou správně uvedeny ve výpise dveří. Rozměry v půdorysech upraveny a opravené výkresy jsou přiloženy v příloze tohoto vysvětlení:

- D.1.1.b.2.05_e. PUDORYS 1.PP - NS - 1.CAST - 841x1260.pdf
- D.1.1.b.2.06_e. PUDORYS 1.PP - NS - 2.CAST - 841x1680.pdf
- D.1.1.b.2.07_d. PUDORYS 1.NP - NS - 1.CAST - 841x1260.pdf
- D.1.1.b.2.08_d. PUDORYS 1.NP - NS - 2.CAST - 841x1260.pdf
- D.1.1.b.2.10_c. PUDORYS 2.NP - NS - 2.CAST - 841x1260.pdf
- D.1.1.b.2.12_d. PUDORYS 3.NP - NS - 2.CAST - 841x1050.pdf
- D.1.1.b.2.13_d. PUDORYS 4.NP - NS - 1.CAST - 841x1050.pdf

INFORMACE 2

Na základě kontroly PD byly v Soupis prací-revize3.xlsx provedeny ještě tyto další úpravy:

Byly rozděleny položky pro TI potrubí vytápění. Konkrétně se jedná o:

OBJEKT B

- U položek č. 10149 až 10154 upraven popis a množství – uvažováno jen pro plastové potrubí
- Položky č. 10155 až 10157 byly zrušeny, neboť plastové potrubí daných DN není uvažováno
- Nové položky pro izolaci z minerální vlny na potrubí měděné – pol. č. 10416 až 10425 za položkou 10157

OBJEKT C

- U položek č. 10177 až 10182 upraven popis a množství – uvažováno jen pro plastové potrubí
- Položky č. 10183 až 10185 byly zrušeny, neboť plastové potrubí daných DN není uvažováno
- Nové položky pro izolaci z minerální vlny na potrubí měděné – pol. č. 10426 až 10435 za položkou 10185

OBJEKT D

- U položek č. 10205 až 10210 upraven popis a množství – uvažováno jen pro plastové potrubí
- Položky č. 10211 až 10213 byly zrušeny, neboť plastové potrubí daných DN není uvažováno
- Nové položky pro izolaci z minerální vlny na potrubí měděné – pol. č. 10436 až 10445 za položkou 10213

Byly doplněny položky pro nátěr ocelového potrubí a to konkrétně:

OBJEKT B

- Položky č. 10446 až 10454 v závislosti na DN ocelového potrubí za položkou 10168

OBJEKT C

- Položky č. 10455 až 10463 v závislosti na DN ocelového potrubí za položkou 10196

OBJEKT D

- Položky č. 10464 až 10473 v závislosti na DN ocelového potrubí za položkou 10224