


POHLED NA STĚNU S KUCHYŇSKOU LINKOU

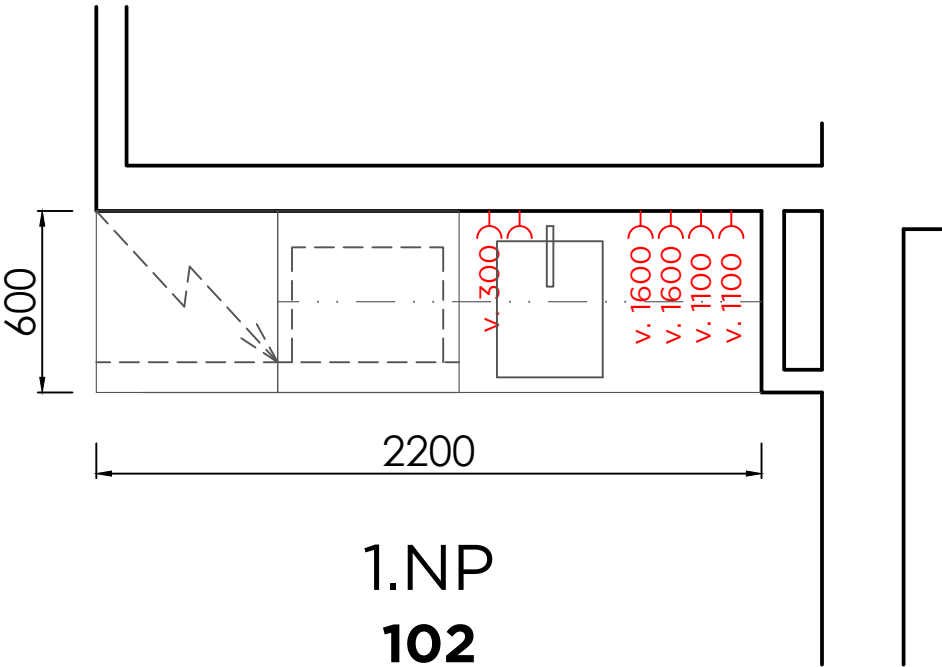

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 1NP

Sestava kuchyňské linky, včetně dřezu s odkapávací plochou, vestavěné chladničky pod pracovní plochu s vnitřním mrazákem (en. třída min. C; min. objem 109 l / 48 l) a plně integrovanou myčkou na nádobí s viditelnou signalizací stavu provozního režimu, en. třída B.

Celková délka sestavy - 2200 mm; hloubka sestavy shodně 600 mm (korpus) / 300 mm (horní skříňky), 600 mm (skříňky u stropu) výška sestavy 2500 mm
Pracovní plocha z postformingu - šedé barvy příp. vzoru, pohledová výška desky 40 mm.
Dvířka horních skříněk otevírává na bočních miskových závěsech s plynulým dovíráním. Dvířka a čílka z desek tl. 18 mm dýhovaných přírodní dýhou vč. hran.


Materiál korpusů LTD tl. 18 mm, barva světle šedá blízka RAL 7047, hrany korpusů ABS tl. 0,5 mm ve stejné barvě a dekoru. Pohledové části korpusů ve stejném dekoru jako dvířka - přírodní dýha.
Obklad za pracovní deskou jednostranně lakované sklo; barva bílá, blízka RAL 9003, materiál tl. 5 mm, včetně výřezů pro montáž zásuvek.
Dřez obdélníkového tvaru s odkapávací plochou z umělého kamene šedé barvy s jemnou zrnitostí, včetně otočného sítkového ventilu.
V korpusu pod dřezem umístěn výsuvný sorter pro korpusy šířky 600, se třemi popř. čtyřmi nádobami na tříděný odpad, nádoby plastové, kryté hygienickým víkem.
Korpusy na výškově stavitelných nožkách v = 100 mm, všechny korpusy spodních skříněk s otevíravými dvířky osazeny vloženou policí na podpěrkách proti samovolnému vysunutí.
Sokl odnímatelný, pohledová výška 100 mm. Větrací mřížka v soklu pod lednicí - výška 80 mm, materiál eloxovaný hliník.
Kování - závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným tlumením dorazu.
Zásuvky s kovovými kuličkovými plnovýsuvy s integrovaným plynulým dotahem, barva stříbrná; včetně příborníku umístěného ve skřínce se sestavou zásuvek.

Korpusy závěsných skříněk s jednou vloženou policí na podpěrkách proti samovolnému vysunutí.
Výklopy horních dvířek, zdvihací teleskopy se stabilizátorem, plynulou zarážkou a dotahem. Systém uchycení čel klip, trojosá kalibrace čel, funkce stabilizace v jakékoliv poloze, plynulé nastavení pružiny protitahu.
Úchytky na dvířkách z hliníkového profilu, zapuštěné do hrany - povrch matný elox, úchytky na horních čílkách výklopů bodové, matný chrom, obdélníkového tvaru, boční hrany s rádiusem, na spodní straně prolis pro lepší úchop.
Ve spodní straně horních skříněk, rovnoběžně s jejich délkou zafrézován al profil s LED páskem délky cca 1650 mm, jako zdroj osvětlení pracovní desky. svítivost pásku 12W/m, barva světla 4500K.
Veškeré základní prvky a komponenty budou vzorkovány a budou před realizací odsouhlaseny ve schvalovací dokumentaci architektem.
Na sestavu kuchyňské linky je požadována výrobní dokumentace.
Typ dýhy bude určen architektem při vzorkování včetně principu sesazení.

Poznámka: Před výrobou nábytku je nutné zaměřit veškeré přiléhající konstrukce.



přírodní dýha



kalené lakované sklo



DŘEZ UMĚLÝ KÁMEN - ŠEDÝ



VÝSUVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE - VESTAVNÉ



ÚCHYTKY



DŘEZOVÁ BATERIE UMĚLÝ KÁMEN - ŠEDÝ

RZV

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ VESLAŘSKÁ

BRNO, VESLAŘSKÁ 183

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AiD
TEAM

Revize	
00	2021 - 04 - 30
01	
02	
03	

Vypracoval	Bc. Jakub Hubený
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK

Číslo zakázky	3497 - 25
Stavba	RZV
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu	STANDARDY NÁBYTKU KUCHYŇSKÁ LINKA N/1
Datum	2021 - 04 - 30
Formát	2 × A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
RZV	DVD	D 101	01	S 006	00