

RZV
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ VESLAŘSKÁ
BRNO, VESLAŘSKÁ 183

Investor	Masarykova univerzita
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	



Revize	
00	2021 - 04 - 30
01	
02	
03	

Vypracoval	Jitka NOVÁKOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK

Číslo zakázky	3497 - 25
Stavba	RZV
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU
Část	01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	STANDARDY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
Datum	2021 - 04 - 30
Formát	
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
RZV	DVD	D 101	01	S 002	00

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků.

Kování

- vložkový zámek v systému centrálního klíče, součástí je 5 ks klíčů.
- vložkový zámek v systému centrálního klíče s panikovou funkcí dle ČSN EN 179, ovládaný klikou, součástí je 5 ks klíčů
- Kování dveří - nerezové kování s dělenými kruhovými štíty, hranatá rukojeť, minimalistický design. Povrchová úprava broušený nerez.
- Klika-klika nebo klika-koule.
- centrální klíč ve 2. třídě bezpečnosti

Truhlářské výrobky včetně kování dveří budou vzorkovány za účasti autorského dozoru.

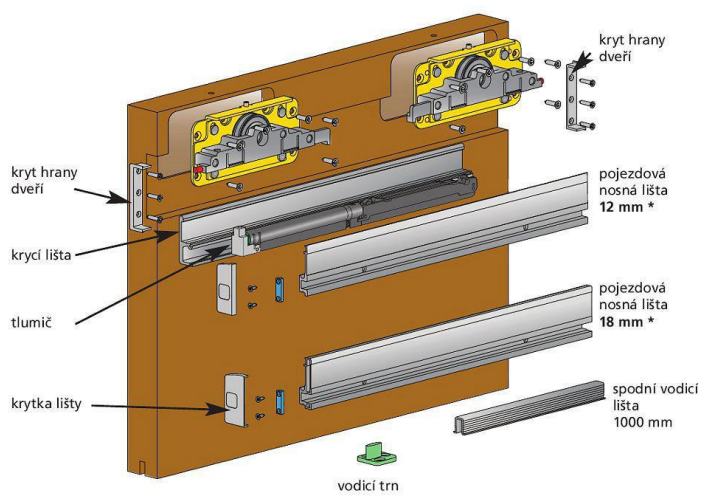
Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 2611	Úchyly rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ON 73 3630	Zámečnické práce stavební
ČSN 73 0081	Ochrana proti korozi v stavebnictví. Všeobecné ustanovení
ČSN EN 179	Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízení s tlačnou plochou pro používání na únik. cestách - Pož. a zkušební metody
ČSN 73 0532	Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. Podmínky výrobců skel pro zasklívání
ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
ČSN 74 64 01	Dřevěné dveře. Základní ustanovení.
ČSN 73 34 40	Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

Barvy výrobků budou odsouhlaseny AD a TDI.

TECHNICKÉ STANDARDS

01	<p>POSUVNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ</p> <p>Počet kusů: 1</p> <p>Dřevěné posuvné bezfalcové dveře bez zárubně. Šířka 1550 mm, výška 2480 mm, tloušťka 30 mm. Rozměry je nutno zaměřit na stavbě. Povrchová úprava přírodní dřevěná dubová dýha, matný lak.</p> <p>Posuvný systém s integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem do 80 kg, odstup od stěny 12 mm. Povrchová úprava pojezdové lišty, krycí lišty a krytek: stříbrný matný hliník.</p> <p>Skryté pojezdy jsou zafrézovány do dveřního křídla. Spodní skrytá vodící lišta a vodící trn.</p> <p>Zapuštěné mušle minimalistického designu z broušené a leštěné masivní mosazi, povrch matný nikl. Ovládací vanička s krytkou se systémem tlačných pružin.</p> 	T/1
02	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ</p> <p>OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA 800/1970 mm</p> <p>Do některých křídel bude při výrobě osazena oboustranná větrací hliníková mřížka o rozměru 400/100 mm, spodní hrana mřížky bude 200 mm od spodního líce dveřního křídla - mřížka je součástí dveří do m. č. 103, 106, 206</p> <p>Povrchová úprava křídla - polomatný lak RAL 9003</p> <p>Součástí dodávky dveří je bezfalcová zárubeň z ocelového plechu tl. 1,5 mm, pozinkovaná, určená pro montáž do sádkartonových příček, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, tloušťka zárubně stejná jako tloušťka stěny.</p> <p>Dveře se zárubní budou osazeny do SDK příčky tl. 100 mm</p> <p>Povrchová úprava zárubně - polomatný krycí nátěr RAL 9003</p> <p>Kování dveří - zámkové vložkové v systému centrálního klíče, vrchní nerezové kování s dělenými kruhovými štíty, hranatá rukojeť, minimalistický design.</p>	T/2

	<p>Povrchová úprava broušený nerez. Mechanika se systémem vratných pružin a systémem sešroubovacích pouzder.</p> <p>Klika-klika nebo klika-koule.</p> <p>Do m. č. 106 (WC a sprcha pro imobilní) - vrchní kování bude WC kombinace s možností otevření uzamčených dveří z venkovní strany</p> <p>Počet kusů - 2P, 3L</p>	
03	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ</p> <p>OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA 700/1970 mm</p> <p>Do všech křídel bude při výrobě osazena oboustranná větrací hliníková mřížka o rozměru 400/100 mm, spodní hrana mřížky bude 200 mm od spodního líce dveřního křídla</p> <p>Povrchová úprava křídla - polomatný lak RAL 9003</p> <p>Součástí dodávky dveří je bezfalcová zárubeň z ocelového plechu tl. 1,5 mm, pozinkovaná, určená pro montáž do sádkartonových příček, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, tloušťka zárubně stejná jako tloušťka stěny</p> <p>Dveře se zárubní budou osazeny do SDK příčky tl. 100 mm</p> <p>Povrchová úprava zárubně - polomatný krycí nátěr RAL 9003</p> <p>Kování dveří - zámky vložkové v systému centrálního klíče, vrchní nerezové kování s dělenými kruhovými štíty, hranatá rukojeť, minimalistický design.</p> <p>Povrchová úprava broušený nerez. Mechanika se systémem vratných pružin a systémem sešroubovacích pouzder.</p> <p>Klika-klika nebo klika-koule.</p> <p>Počet kusů - 3P, 3L</p>	T/3
04	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ</p> <p>POSUVNÉ DO POUZDRA, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU</p> <p>SVĚTLOST OTVORU 700/1970 mm</p> <p>Do křídla bude při výrobě osazena oboustranná větrací hliníková mřížka o rozměru 400/100 mm, spodní hrana mřížky bude 200 mm od spodního líce dveřního křídla</p> <p>Povrchová úprava křídla - polomatný lak RAL 9003</p> <p>Pouzdro je osazeno v sádkartonové příčce tl. 100 mm</p> <p>Povrchová úprava zárubně - polomatný krycí nátěr RAL 9003</p> <p>Kování dveří - zapuštěné mušle minimalistického designu z broušené a leštěné masivní mosazi, povrch matný nikl. Ovládací vanička s krytkou se systémem tlačných pružin.</p> <p>Počet kusů - 1</p>	T/4

05	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU ROZMĚR KŘÍDLA 800/1970 mm</p> <p>Do křídla bude při výrobě osazena oboustranná větrací hliníková mřížka o rozměru 400/100 mm, spodní hrana mřížky bude 200 mm od spodního líce dveřního křídla</p> <p>Povrchová úprava křídla - polomatný lak RAL 9003</p> <p>Součástí dodávky dveří je bezfalcová zárubeň z ocelového plechu tl. 1,5 mm, pozinkovaná, určená pro montáž do sádkartonových příček, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, tloušťka zárubně stejná jako tloušťka stěny.</p> <p>Dveře se zárubní budou osazeny do SDK příčky tl. 150 mm</p> <p>Povrchová úprava zárubně - polomatný krycí nátěr RAL 9003</p> <p>Kování dveří - zámky vložkové v systému centrálního klíče, vrchní nerezové kování s dělenými kruhovými štíty, hranatá rukojeť, minimalistický design.</p> <p>Povrchová úprava broušený nerez. Mechanika se systémem vratných pružin a systémem sešroubovacích pouzder.</p> <p>Klika-klika nebo klika-koule.</p> <p>Počet kusů - 1L</p>	T/5
06	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU ROZMĚR KŘÍDLA 800/1970 mm</p> <p>Do křídla bude při výrobě osazena oboustranná větrací hliníková mřížka o rozměru 400/100 mm, spodní hrana mřížky bude 200 mm od spodního líce dveřního křídla</p> <p>Povrchová úprava křídla - polomatný lak RAL 9003</p> <p>Součástí dodávky dveří je bezfalcová zárubeň z ocelového plechu tl. 1,5 mm, pozinkovaná, určená pro montáž do hotových otvorů ve zdivu tl. 100 mm, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění</p> <p>Dveře se zárubní budou osazeny do stávajícího otvoru ve zděné stěně</p> <p>Povrchová úprava zárubně - polomatný krycí nátěr RAL 9003</p> <p>Kování dveří - zámky vložkové v systému centrálního klíče, vrchní nerezové kování s dělenými kruhovými štíty, hranatá rukojeť, minimalistický design.</p> <p>Povrchová úprava broušený nerez. Mechanika se systémem vratných pružin a systémem sešroubovacích pouzder.</p> <p>Klika-klika nebo klika-koule.</p> <p>Počet kusů - 1L</p>	T/6

07	<p>VNITŘNÍ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ PARAPETNÍ DESKA</p> <p>ŠÍŘKA 300 mm, TL. 20 mm</p> <p>Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL, stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím a vařící vodě</p> <p><u>Délky desek:</u></p> <p>1. PP – dl. 650 mm</p> <p>1. NP – dl. 1250 mm, 1250 mm, 520 mm, 570 mm</p> <p>2. NP – dl. – 970 mm, 1210 mm</p> <p>Celková délka desek je 7 m</p> <p>Nutno zaměřit na místě skutečnou délku a hloubku parapetů</p>	T/7
----	---	-----