


ŘEZ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ



Skleněné zábradlí		
OZN.	POPIS	DĚLKA
Z 01a	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ v. 1m. TLOUŠŤKA SKLA 2x10mm. SKLO VRSTVENÉ/KALENÉ (VSG/ESG) DLE ČSN EN 74 3305. HRANY SRAŽENÉ, ZALEŠTĚNÉ. TLOUŠŤKA SKLA 2x10mm. KLASIFIKACE SKLA DLE ČSN EN 12600 1B1. SKLO KOTVENO KE KONSTRUKCI POMOCÍ BODOVÝCH KOTEV DO BETONOVÉ KONSTRUKCE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE STATICKÉ POUZENÍ KOTVENÍ NOSNÉHO PROFILU A STATICKÉ POUZENÍ SKLA. CELÝ VÝROBEK BUDE DODÁN JAKO FUNKČNÍ KOMPLET	44750
Z 01b	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ v. 1m. TLOUŠŤKA SKLA 2x10mm. SKLO VRSTVENÉ/KALENÉ (VSG/ESG) DLE ČSN EN 74 3305. HRANY SRAŽENÉ, ZALEŠTĚNÉ. TLOUŠŤKA SKLA 2x10mm. KLASIFIKACE SKLA DLE ČSN EN 12600 1B1. SKLO KOTVENO KE KONSTRUKCI POMOCÍ HLINÍKOVÉHO NOSNÉHO PROFILU URČENÉHO KE KOTVENÍ SKLA S KOTVENÍM NA HRANU BETONOVÉ KONSTRUKCE. PROFIL MUSÍ BÝT POUŽITELNÝ PRO VÝŠKU SKLA AŽ 1100mm A TL. SKLA AŽ 21mm. UCHYCENÍ SKLA V PROFILU DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE STATICKÉ POUZENÍ KOTVENÍ NOSNÉHO PROFILU A STATICKÉ POUZENÍ SKLA. CELÝ VÝROBEK BUDE DODÁN JAKO FUNKČNÍ KOMPLET	38750

REFERENČNÍ VÝROBEK
- KOTVENÍ SKLENĚNÉ TABULE 01

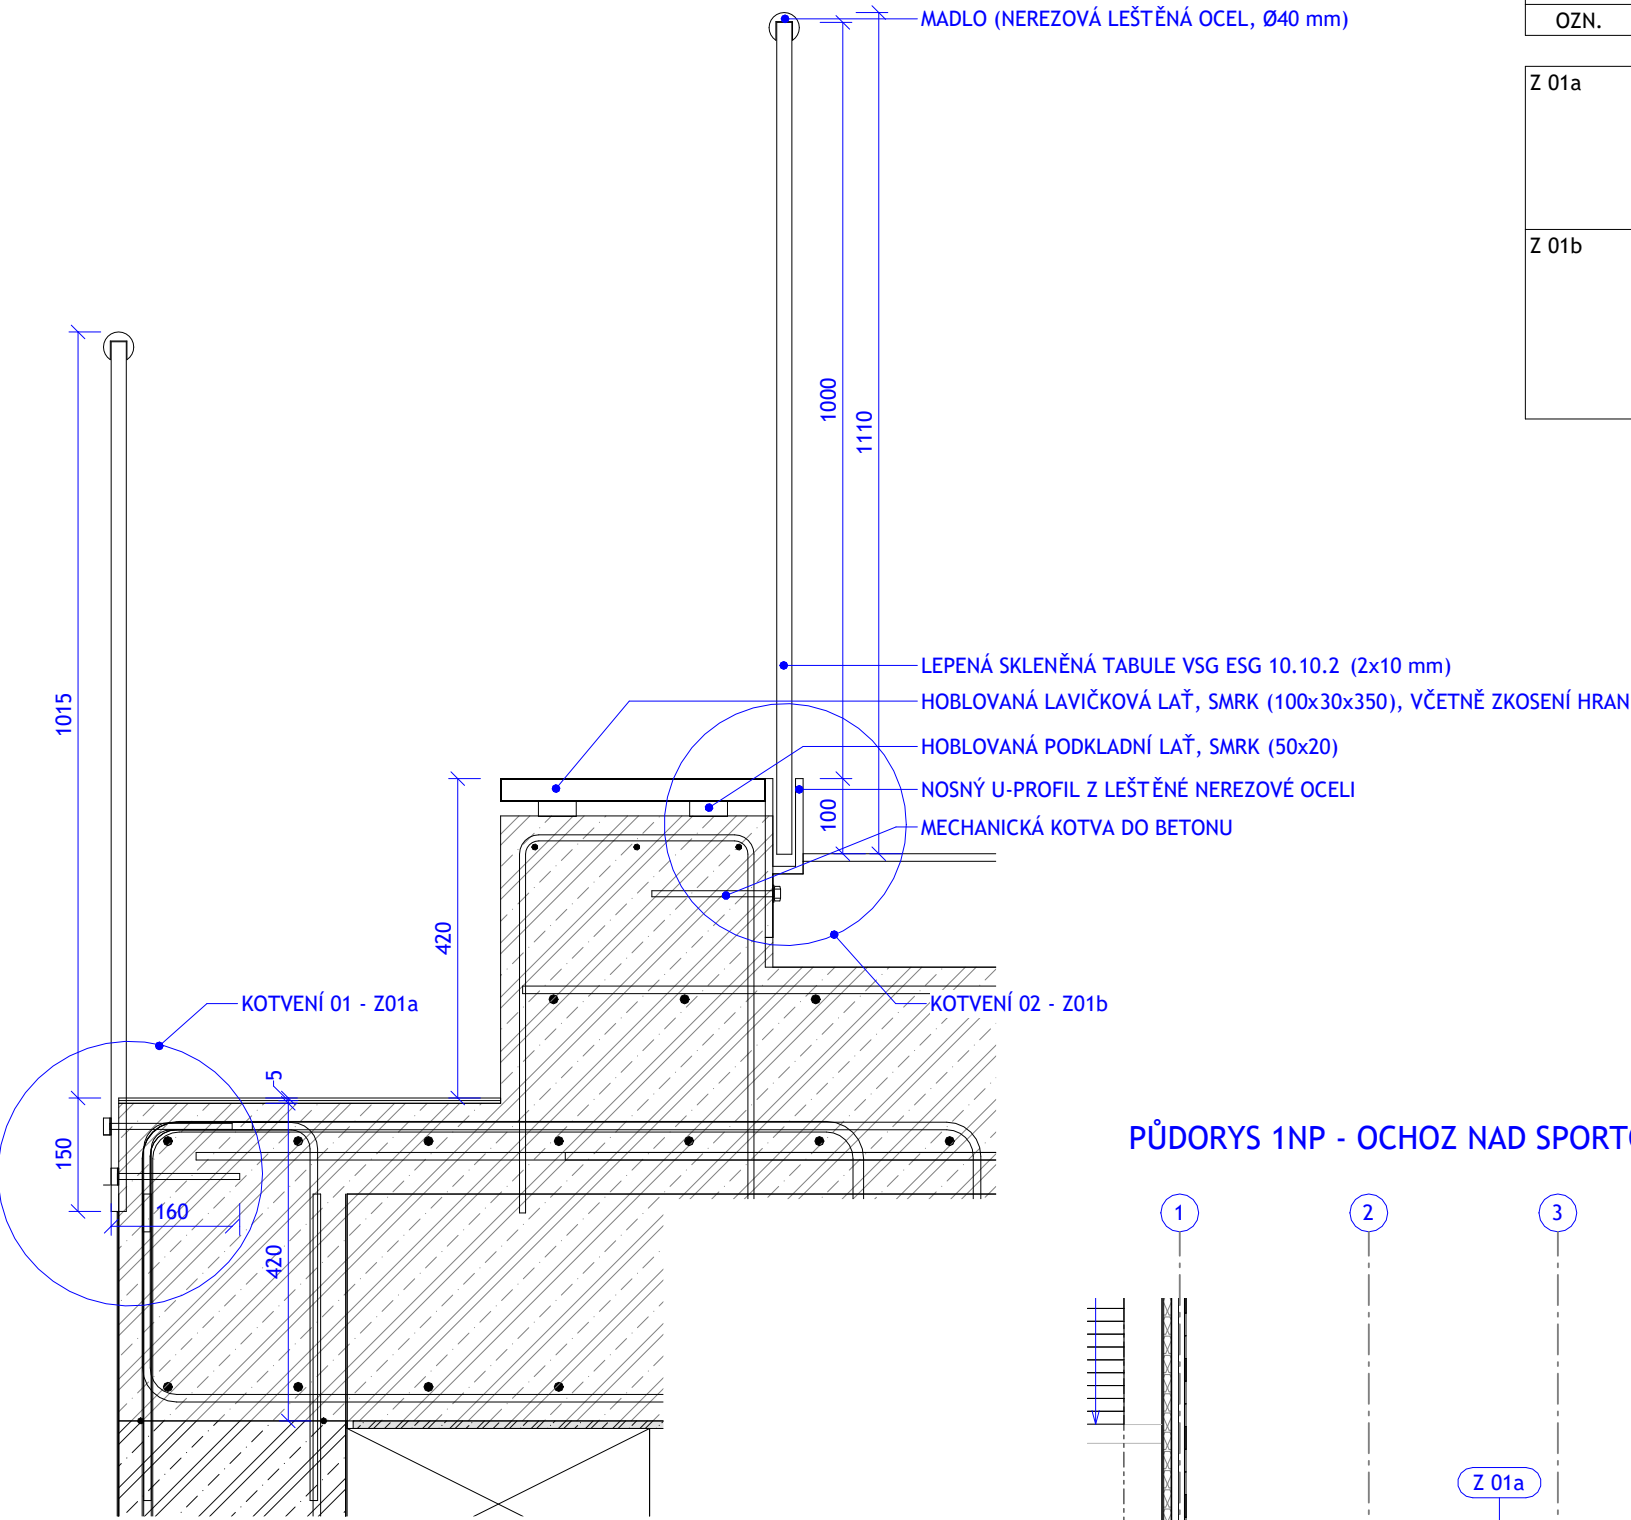

REFERENČNÍ VÝROBEK
- KOTVENÍ SKLENĚNÉ TABULE 02



PŮDORYS 1NP - OCHOZ NAD SPORTOVIŠTĚM

