

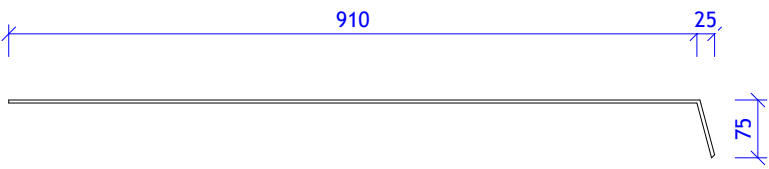
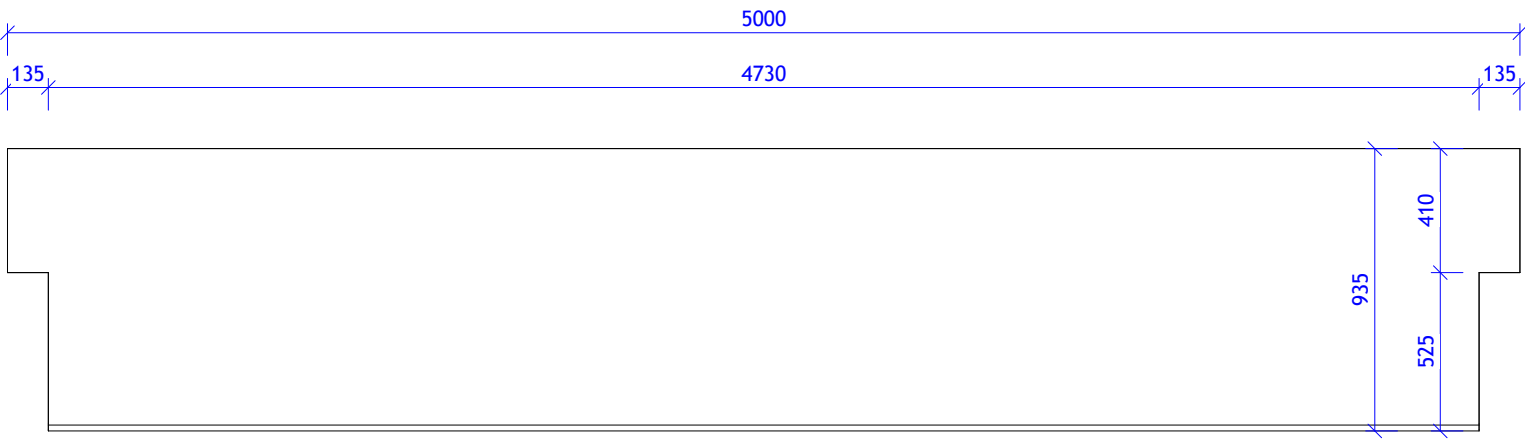


OV 17 - OPLÁŠTĚNÍ PARAPETŮ A NADPRAŽÍ OKEN - PF 04		
OZN.	POPIS	POČET [ks]
OV 17a	VNITŘNÍ PARAPET Z KOMPOZITNÍ DESKY TYPU BOND; SLOŽENÉ ZE DVOU HLINÍKOVÝCH PLÁTŮ A PE JÁDRA TL. 2mm; BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL VIZ TZ) ROZMĚRY: 5000/935 mm S VYŘÍZNUTÍM 135/525mm (MIMO KRAJNÍ ZKRÁCENÉ - VIZ VÝKRES PŮDORYSU)	9
OV 17b	VNITŘNÍ PARAPET Z KOMPOZITNÍ DESKY TYPU BOND; SLOŽENÉ ZE DVOU HLINÍKOVÝCH PLÁTŮ A PE JÁDRA TL. 2mm; BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL VIZ TZ) ROZMĚRY: 4750/935 mm (MIMO KRAJNÍ ZKRÁCENÉ - VIZ VÝKRES PŮDORYSU)	5
OV 17c	OPLÁŠTĚNÍ NADPRAŽÍ Z KOMPOZITNÍ DESKY TYPU BOND; SLOŽENÉ ZE DVOU HLINÍKOVÝCH PLÁTŮ A PE JÁDRA TL. 2mm; BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL VIZ TZ) ROZMĚRY: 4730/910 mm	9

OV 17a - PARAPET

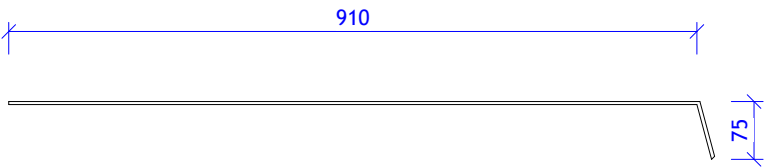

OV 17b - PARAPET

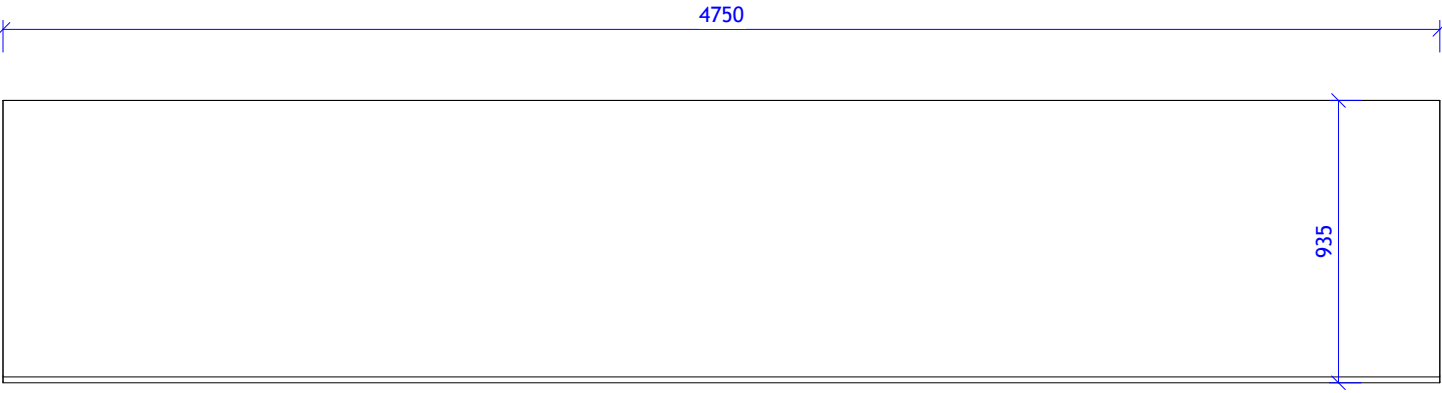

OV 17c - NADPRAŽÍ

