



Z 12 - ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - ANGLICKÝ DVOREK			
OZN.	POPIS	VÝŠKA MADLA (mm)	DÉLKA (mm)
Z 11	ZÁBRADLÍ Z OCELI S235 SVAŘOVANÉ, KOTVENÉ Z BOKU SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE. TVOŘENÉ Z TĚCHTO PROFILŮ: MADLO: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 40/30/3 mm SPODNÍ PROFIL: L 100/50/10 mm SLOUPKY: PÁSOVINA 40/5, MEZERY MEZI SLOUPKY 80 MM. SLOUPKY JSOU NAVAŘENY ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (PO POZINKOVÁNÍ JSOU PŘÍPUSTNÉ POUZE ŠROUBOVÉ SPOJE), TLOUŠŤKA ZINKOVÉ VRSTVY MIN. 70 µm, PRŮMĚRNĚ 85 µm.	900	25412


DETAIL ZÁBRADLÍ
1 : 20

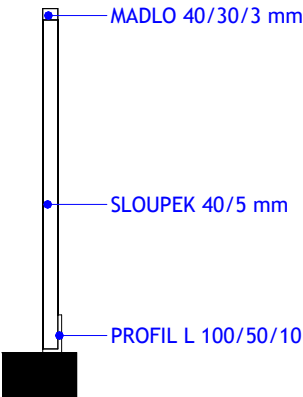


POHLED Z11 - PODÉLNÝ
1 : 50

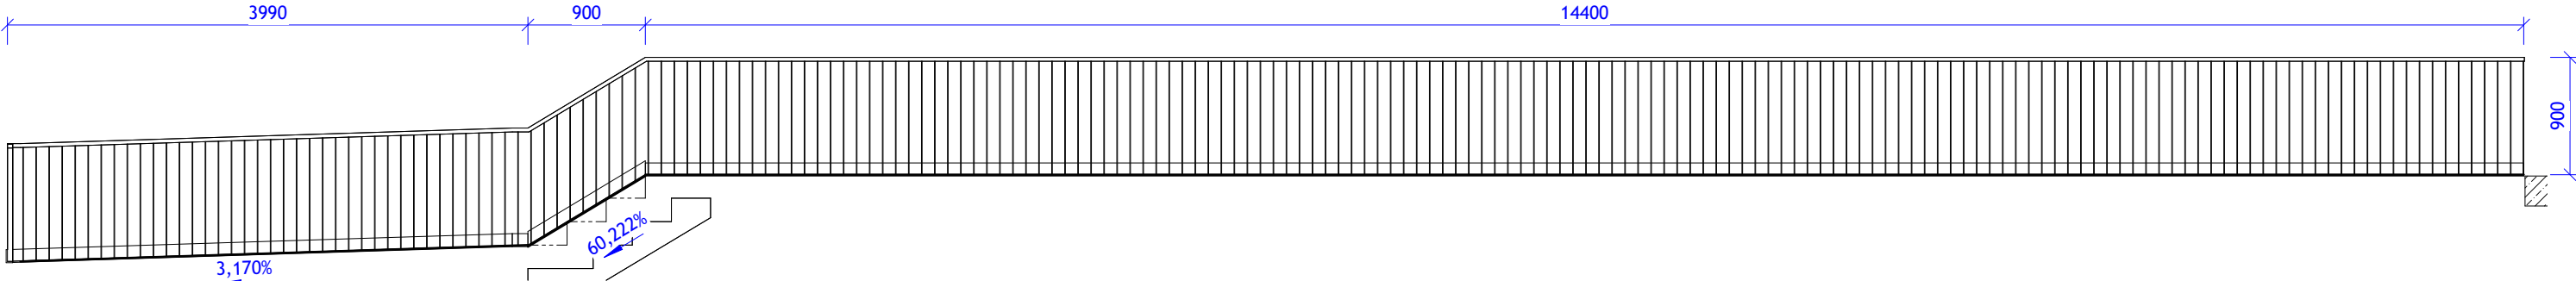

POHLED Z11 - PŘÍČNÝ
1 : 50

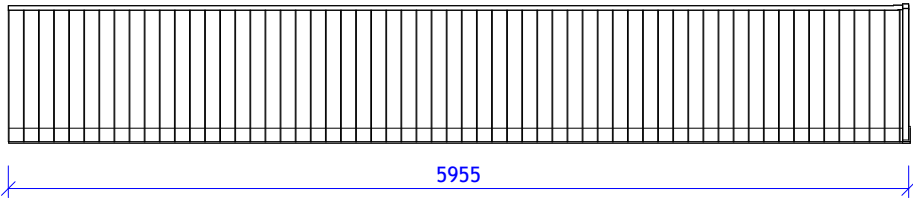

POHLED Z11 - DETAIL
1 : 20

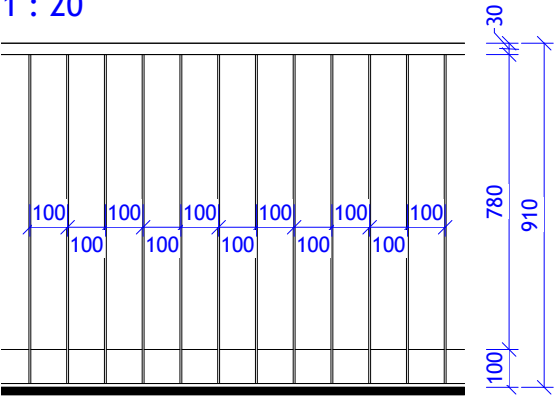

KLOBOUKOVÁ MATICE



POZNÁMKY:
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL DODÁ POSOUZENÍ KOTVENÍ DLE KONKRÉTNÍHO ZVOLENÉHO KOTEVNÍHO SYSTÉMU
- VŠECHNY SPOJE BUDOU ZAČIŠTĚNY, OSTRÉ HRANY ZKOSENY MIN. 1 mm, SVÁRY ZABROUŠENY
- VŠECHNY SPOJOVACÍ PRVKY BUDOU OPATŘENY OKRASNOU KLOBOUKOVOU MATICÍ

- ZHOTOVITEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ K ODSOULASENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ZOLEDŇOVAT DĚLENÍ ZÁBRADLÍ NA MONTÁŽNÍ CELKY S OHLEDEM NA MOŽNOSTI ZINKOVÁNÍ. SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE SPOJOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH CELKŮ (UVAŽOVÁNY JSOU ŠROUBOVÉ SPOJE)