


LEGENDA



S1, D1, G1 – ODPADNÍ POTRUBÍ



KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ (PROTIHLUKOVÉ NAPŘ. GEBERIT SILENT/PE-SVAŘOVANÉ V ZEMI)



KANALIZACE – ŠEDÁ (PROTIHLUKOVÉ NAPŘ. GEBERIT SILENT)


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U – UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN40, V= 530 mm
BATERIE UMYVADLOVÁ (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



Um – UMÝVÁTKO ÚZKÉ KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN40,
BATERIE UMYVADLOVÁ (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



SK – SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ VPUSŤ DN50
BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, V= 1150mm OD PODLAHY, 
SPRCHOVÝ SET (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)

WC – KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM
MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU 5/3l VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



P – PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50, V= cca 400mm DLE TYPU
ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8" S DVOJITOU ZPĚTNOU Klapkou, V= cca 355mm DLE TYPU (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



Ui – UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLA DN40, V= 530 mm
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8", V= 580mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)




Wci – KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A ODDÁLENÉHO PNEUMATICKÉHO (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)





VL – VÝLEVKKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ DN100
NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM V= 1100mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)



D – KUCHYŇSKÝ DŘEZ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, V= 550mm
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8", V= 600mm (DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI)

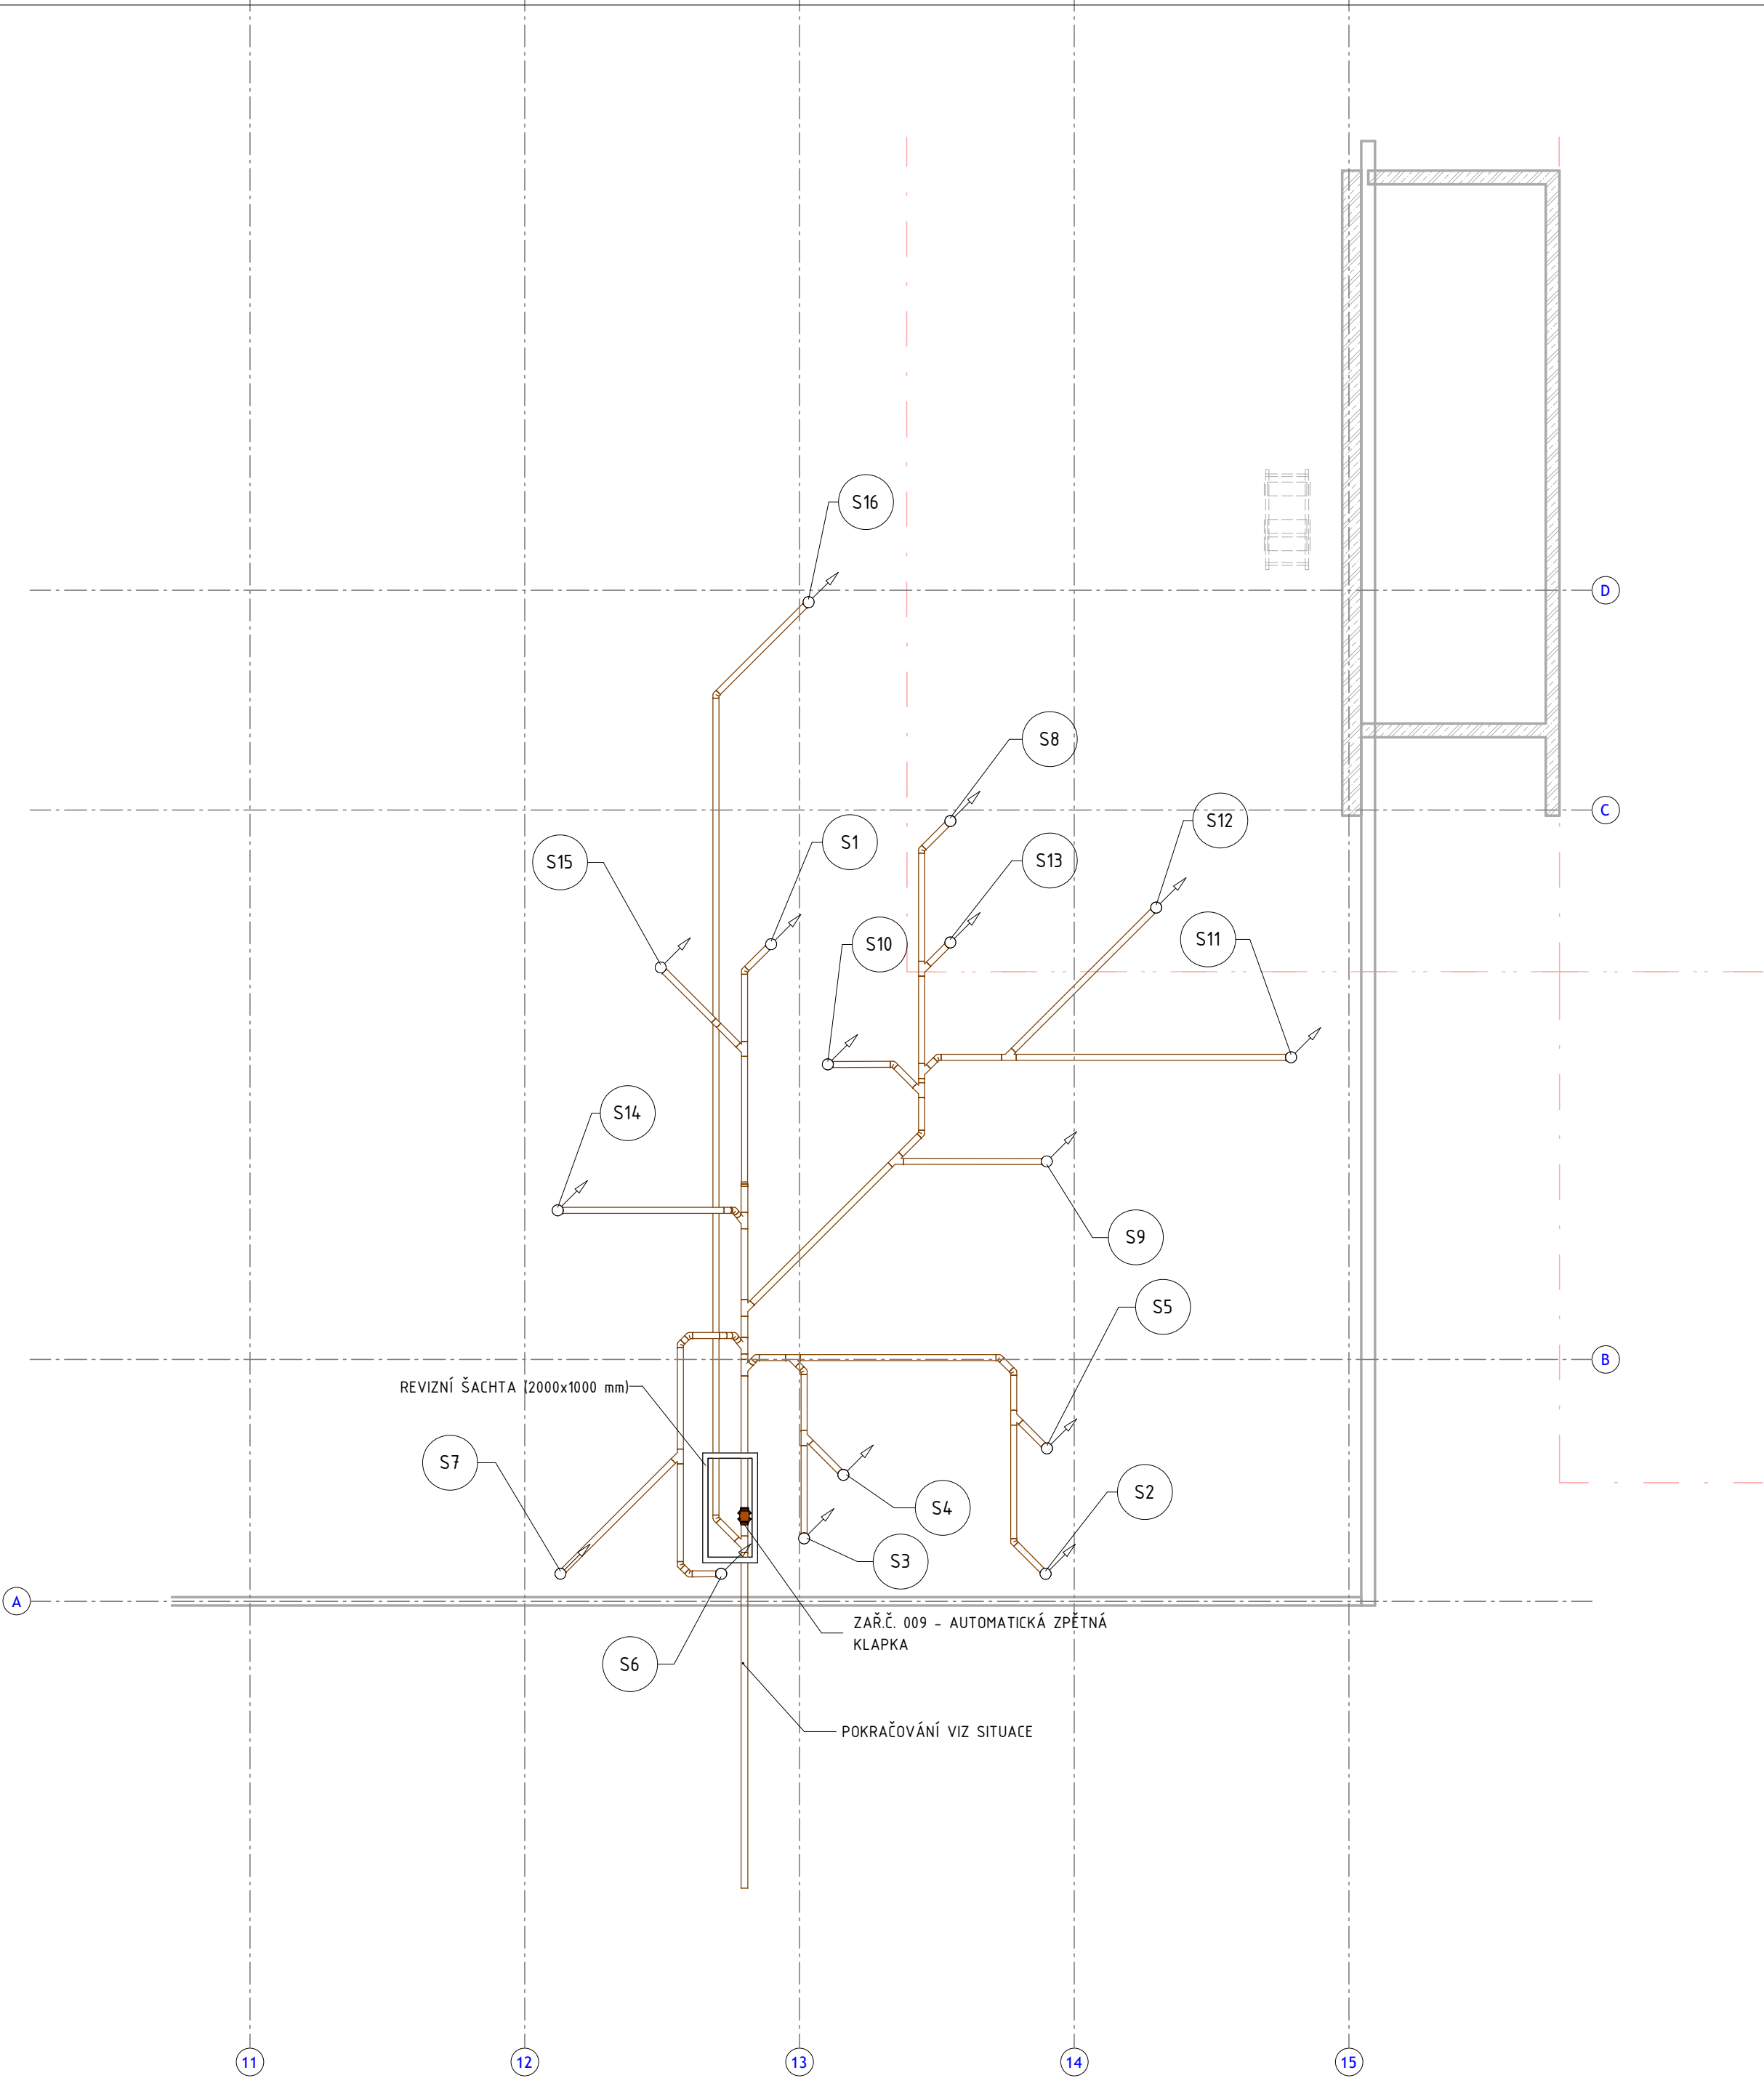

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR VELEHRADSKÝ <small>Vystaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936</small>		SCHÉMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ:	AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: Víceúčelový sportovní areál UKB - GP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaroslav Pojar	DATUM: 12/2021	MĚŘÍTKO: 1 : 100		
STAVEBNÍK: Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Jaroslav Pojar	FORMÁT: 420 x 594	POČET A4: 6 x A4		
MÍSTO STAVBY: ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVAL: Adam Čoudek	STUPEŇ PD: Dokumentace pro stavební povolení	DÍL: D. Dokumentace objektu		
SUBODODAVATEL:  <small>Fr. Škroupa 1520/5, 370 06, České Budějovice tel. +420 723 884 920, pojar@pipeproject.cz</small>		OBJEKT: 1. SO 01	ČÁST: 4. Technické zařízení budov		
		PROFESÍ: 1. Zdravotní technika			