

Vysvětlení zadávací dokumentace 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: Víceúčelový sportovní areál UKB – výběr zhotovitele stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007530>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem


Na základě žádostí dodavatele/dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy dodavatele č. 14

1) Prosíme o specifikaci umístění skladeb fasády S17 a vnitřních povrchů S07 z výpisu skladeb. V žádném výkresu pohledů, řezů ani půdorysů nejsou tyto skladby značeny. Mělo by se dle dostupných informací jednat o vnější fasádní obklad a interiérový obklad sloupů. V tuto chvíli není možná kontrola a zařazení prací. Domníváme se, že by bylo příhodné napsat umístění jednotlivých skladeb do výpisu skladeb, tak jak je to připsáno například u S07. Prosíme o doplnění informací v jakékoliv formě.

Odpověď:

Skladba S17 - jedná se o opláštění sloupů jižní fasády z exteriéru od úrovně 1NP po přesah střechy, včetně ostění a přesahy na západní a východní fasádu u krajních sloupů.

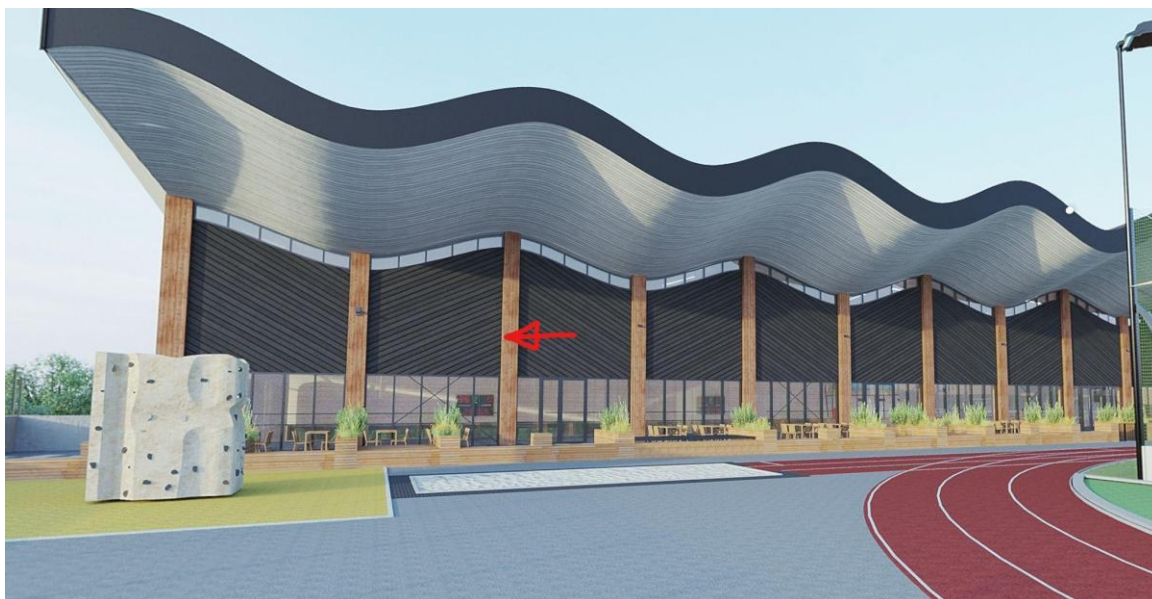

S17 - jižní fasáda


Skladba S07 - o opláštění sloupů v interiéru haly, ochozu, vstupní haly a posilovny v 1PP. V případě ochozu a vstupní haly od úrovně podlahy 1NP po podhled. V případě posilovny v 1PP a multifunkční haly se jedná o opláštění sloupů dělicí okenní pás v severní fasádě.



S07 - Ochoz



S07 - Multifunkční hala

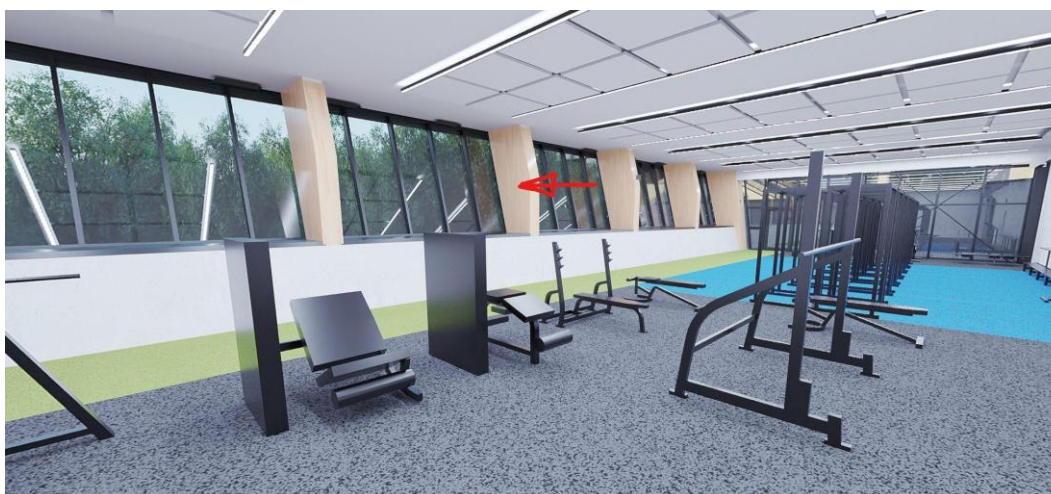

S07 - Posilovna v 1PP

2) Žádáme o doplnění množství v metrech k jádrovým vrtům v následujících třech položkách. Na kusy nelze směrodatně ocenit.

IO 01 – Přípojka dešťové kanalizace - pol. č. 34

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
34	K	977151R26	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	kus	1,000		0,00 vlastní

IO 04 – Přípojka jednotné kanalizace – pol. č. 36

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
36	K	977151R26	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	kus	1,000		0,00

IO 05 – Areálové rozvody splaškové kanalizace pol. č. 11

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
9	K	977151R26	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	kus	1,000		0,00

Odpověď:

U daných položek v objektu IO 01 a IO 04 byl změněn popis za "Napojení na stávající jednotnou stoku DN600 - navrtávka k tomu určeným náčiním včetně zohlednění místa provádění".

U objektu IO 05 byla tato položka odstraněna a nahrazena položkou "977151R27 - Systémové napojení na kanalizační betonovou šachtu pro potrubí DN160 včetně vyvrtání/otvoru z výroby a dodávky materiálu". Zároveň byl v objektu IO 05 revidovány položky montáže a dodávky kanalizačního potrubí, kdy bylo chybně uvedeno DN 200. Nově jsou položky pro DN 160 a doplněny položky pro tvarovky pro vytvoření spadiště.

U objektu IO 02 byly doplněny položky pro tvarovky (pro vytvoření spadiště) a doplněná položka "977151R27 - Systémové napojení na kanalizační betonovou šachtu pro potrubí DN160 včetně vyvrtání/otvoru z výroby a dodávky materiálu"

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům pro další zpracování nabídky závazný aktualizovaný výkaz výměr (funkční celek Sportovní hala). Původní výkaz výměr pozbývá platnosti.

Pro lepší přehlednost poskytujeme i porovnání aktuální a předchozí verze (nikoli původní) výkazů výměr.

Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodnul prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 31. 3. 2025 do 10:00 hod.