

Vysvětlení zadávací dokumentace 5

Identifikace veřejné zakázky

Název: Víceúčelový sportovní areál UKB – výběr zhotovitele stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007530>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

Na základě žádostí dodavatele/dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy dodavatele č. 15

Dotaz 1)

Ve VV objekt „Příprava území - HTÚ - multifunkční hala + zpevněné plochy“ se nachází položky, které se vztahují k beranění štětovic:

3	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zabíraní štětovic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	960,160
4	K	153112123	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zabíraní štětovic ve standardních podmínkách, délky do 12 m	m2	1 269,120
5	K	153112124	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zabíraní štětovic ve standardních podmínkách, délky do 16 m	m2	299,200

V součtu plochy 2.528,48 m².

Vytažení štětovic je v množství 1.511,902 m²:

9	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovic zabíraných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 8 m	m2	1 323,942
10	K	15311314 1	Vytažení stěn z ocelových štětovic zabíraných z terénu délky přes 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 12 m	m2	187,960

Tzn. á 1.253 m2 štětovic by mělo být trvalých.

Dotaz zní: kde je ve VV zohledněno, že takové množství štětovic zůstane jako trvalé?

Odpověď:

Po konzultaci s ÚRS byl upraven způsob výpočtu vytažení štětovic, který se nyní rovná ploše zřízení. Zároveň byla přidána položka "Příplatek za provádění štětovicových stěn s ohledem na zvolený postup provádění a podmínky v místě provádění", ve kterém uchazeč ocení případné vyšší náklady, než jsou uvažovány v databázových položkách, a to s ohledem na zvolený postup provádění a podmínky v místě a čase provádění jednotlivých stěn.

Dotaz 2)

Ve VV objekt SO 05.1 (zpevněné plochy - hala) se nachází položka

3	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 077,880
---	---	-----------	---	----	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV

Zhutnění (pl)

VV

A4

VV

1077,88

1 077,880

VV

Součet

1 077,880

A ta samá položka se vyskytuje i v objektu SO 05.1 (zpevněné plochy – sportoviště)

1	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 077,880
---	---	-----------	---	----	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV

Zhutnění (pl)

VV

A4

VV

1077,88

1 077,880

VV

Součet

1 077,880

Žádáme o zdůvodnění.

Odpověď:

V rámci části "Sportovní hala" se předpokládá použití této položky po provedení HTÚ a před provedením násypu. S ohledem na možný časový rozestup mezi realizací části "Sportovní hala" a "Sportoviště" se v části "Sportoviště" předpokládá, že bude nutná úprava zrealizovaného násypu včetně zhutnění.

Dotaz 3)

Reagujeme na vysvětlení zadávací dokumentace 3 (dotazy dodavatele 12 – dotaz 8):

Dotaz 8)

V půdorysu 2.NP – část VZT se nachází vnitřní jednotka od VRV systému, která však není zohledněna ve výkazu výměr.

Odpověď:

Výkaz výměr byl revidován a doplněn.

Byla tedy přidána vnitřní nástěnná jednotka $Q_{chl}=2,5kW$, tudíž se zvýšil počet kusů. Domníváme se, že při zvýšení počtu jednotek, by měly být navýšeny i související položky, jako je např.: chladivo, potrubí, refnet, kabelový ovladač apod. Toto v rozdílovém VV nevidíme poznačené.

Žádáme o prověření VV.


Odpověď:

Veškeré jednotky i s potřebným potrubím, chladivem a příslušenstvím byly obsaženy v projektové dokumentaci. Pouze předmětná jednotka chyběla ve Výkazu výměr a byla do něj doplněna v rámci předchozího dotazu. Ostatní položky jsou v souladu s PD a není nutné jejich navýšení.


Dotazy dodavatele č. 16

- 1) Ve výpisu prvků týkající se vnějších žaluzií se nachází tato tabulka. Prosíme o upřesnění, čeho přesně se týkají údaje ve sloupci „délky“. Domníváme se, že to nesedí k jednotlivým kusům, které jsou v pohledu okotované zcela jinými délkami. Děkujeme.

STÍNĚNÍ 1.NP - N01005 - FYZIO

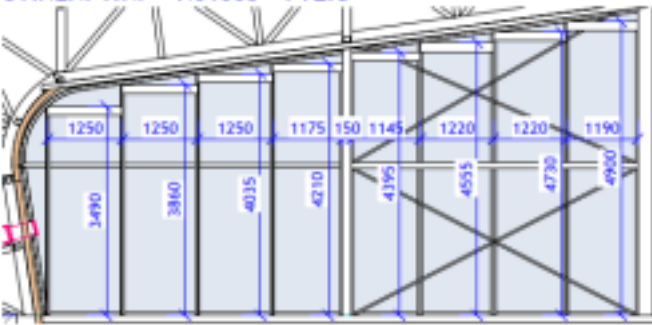

STÍNĚNÍ 1.PP - P01038 - POSILOVNA

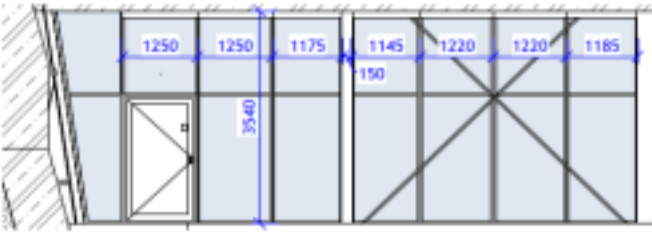

STÍNĚNÍ 1.NP - N01004 - POHYBOVÝ SÁL




ROLETA

NÁZEV	DĚLKA	POČET
Roleta - box 110x110	1146 mm	1
Roleta - box 110x110	1174 mm	1
Roleta - box 110x110	1187 mm	1
Roleta - box 110x110	1220 mm	2
Roleta - box 110x110	1250 mm	2
Roleta - box 150x150	1188 mm	3
Roleta - box 150x150	1146 mm	1
Roleta - box 150x150	1113 mm	1
Roleta - box 150x150	1188 mm	1
Roleta - box 150x150	1220 mm	2
Roleta - box 150x150	1230 mm	5
Roleta - box 150x150	1250 mm	3

- HORNÍ PROFIL BOXU PRO ROLETU JE HRANATÝ V ROZMĚRECH 110x110 mm A 150x150 mm, DLE DÉLKY ROLETY.
- DOLNÍ PROFIL Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU S PRAŠKOVÝM NÁSTRÍKEM GUMOVÝM TĚSNĚNÍM A DRÁŽKOU PRO LÁTKU JE K LÁTKE UPEVNĚN POMOCÍ PLASTOVÉ TRUBKY PRŮMĚRU 3 mm.
- VODÍCÍ LÍŠTY PRO MOTOR JSOU Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S PRAŠKOVÝM NÁSTRÍKEM.
- OVLÁDÁNÍ ROLETY JE POMOCÍ MOTORU V NÍ ZABUDOVANÉM.
- ROLETA JE UMÍSTĚNÁ NASUNUTÍM BOXU DO PŘÍSLUŠEVANÝCH VODICÍCH LÍŠT NA OBDELNÍKOVU PŘÍČEL. ŠROUBY VODICÍCH LÍŠT JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZESTUPU 500 mm. LÍŠTY SE POKYBLÍ PO ČEPECH KONZOL.

ŘEZ ROLETOU

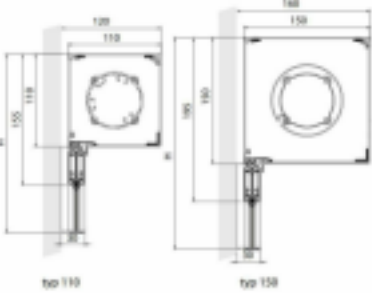

Odpověď:

"Délka" v tabulce označovala šířku rolety, opraveno na "Šířku".

Kóty s tabulkou sjednoceny.

Pro přehlednost je nově tabulka rozdělena dle místností.

Délka výsuvu dle kót. Výše uvedené a upravené parametry byly opraveny ve Výkazu výměř.

- 2) Prosíme o upřesnění zda zadavatel bude požadovat certifikovaný povrch umělého trávníku? Dle našeho sub-dodavatele není totiž možné použít výšku trávníku 50mm nebo 40mm, tyto varianty budou vždy bez certifikátu. Doporučujeme užití výšky 45mm plus použití podložky pod trávník. Pak dosáhneme výšky 50mm a povrch bude certifikovaný. V tuto chvíli nebude možné označit povrch jako certifikovaný.

Odpověď:

Dle našich informací je navržena skladba Pe06, bez podložky a s trávníkem s vlasem 50 mm, certifikovatelná WMF.

Přílohou tohoto vysvětlení je i soubor **Metodika_BMS__2.4_2024_vcetne_bezp_systemu_.zip**, který nahrazuje soubor obsažený v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo Specifikace Díla uvedený v rámci Části III - Ostatní poskytnuté dokumenty 1) Metodika _BMS_2023_02__vcetně_bezp_systému_.zip. Jedná se o aktualizovanou verzi. Rozdíl mezi verzemi je pouze v kapitole, která se věnuje osvětlení, kde byl doplněn požadavek SB UKB na standard pro řízení osvětlení na UKB, tento má být standardem i pro nouzové osvětlení a pro nouzové osvětlení má být použita centrální bateriová stanice.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům pro další zpracování nabídky závazný aktualizovaný výkaz výměř (funkční celek Sportovní hala). Původní výkaz výměř pozbývá platnosti.

Pro lepší přehlednost poskytujeme i porovnání aktuální a předchozí verze (nikoli původní) výkazů výměř.

Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodnul prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 4. 4. 2025 do 10:00 hod.