


PŮDORYS POSLUCHÁRNÝ G32 - 3.NP

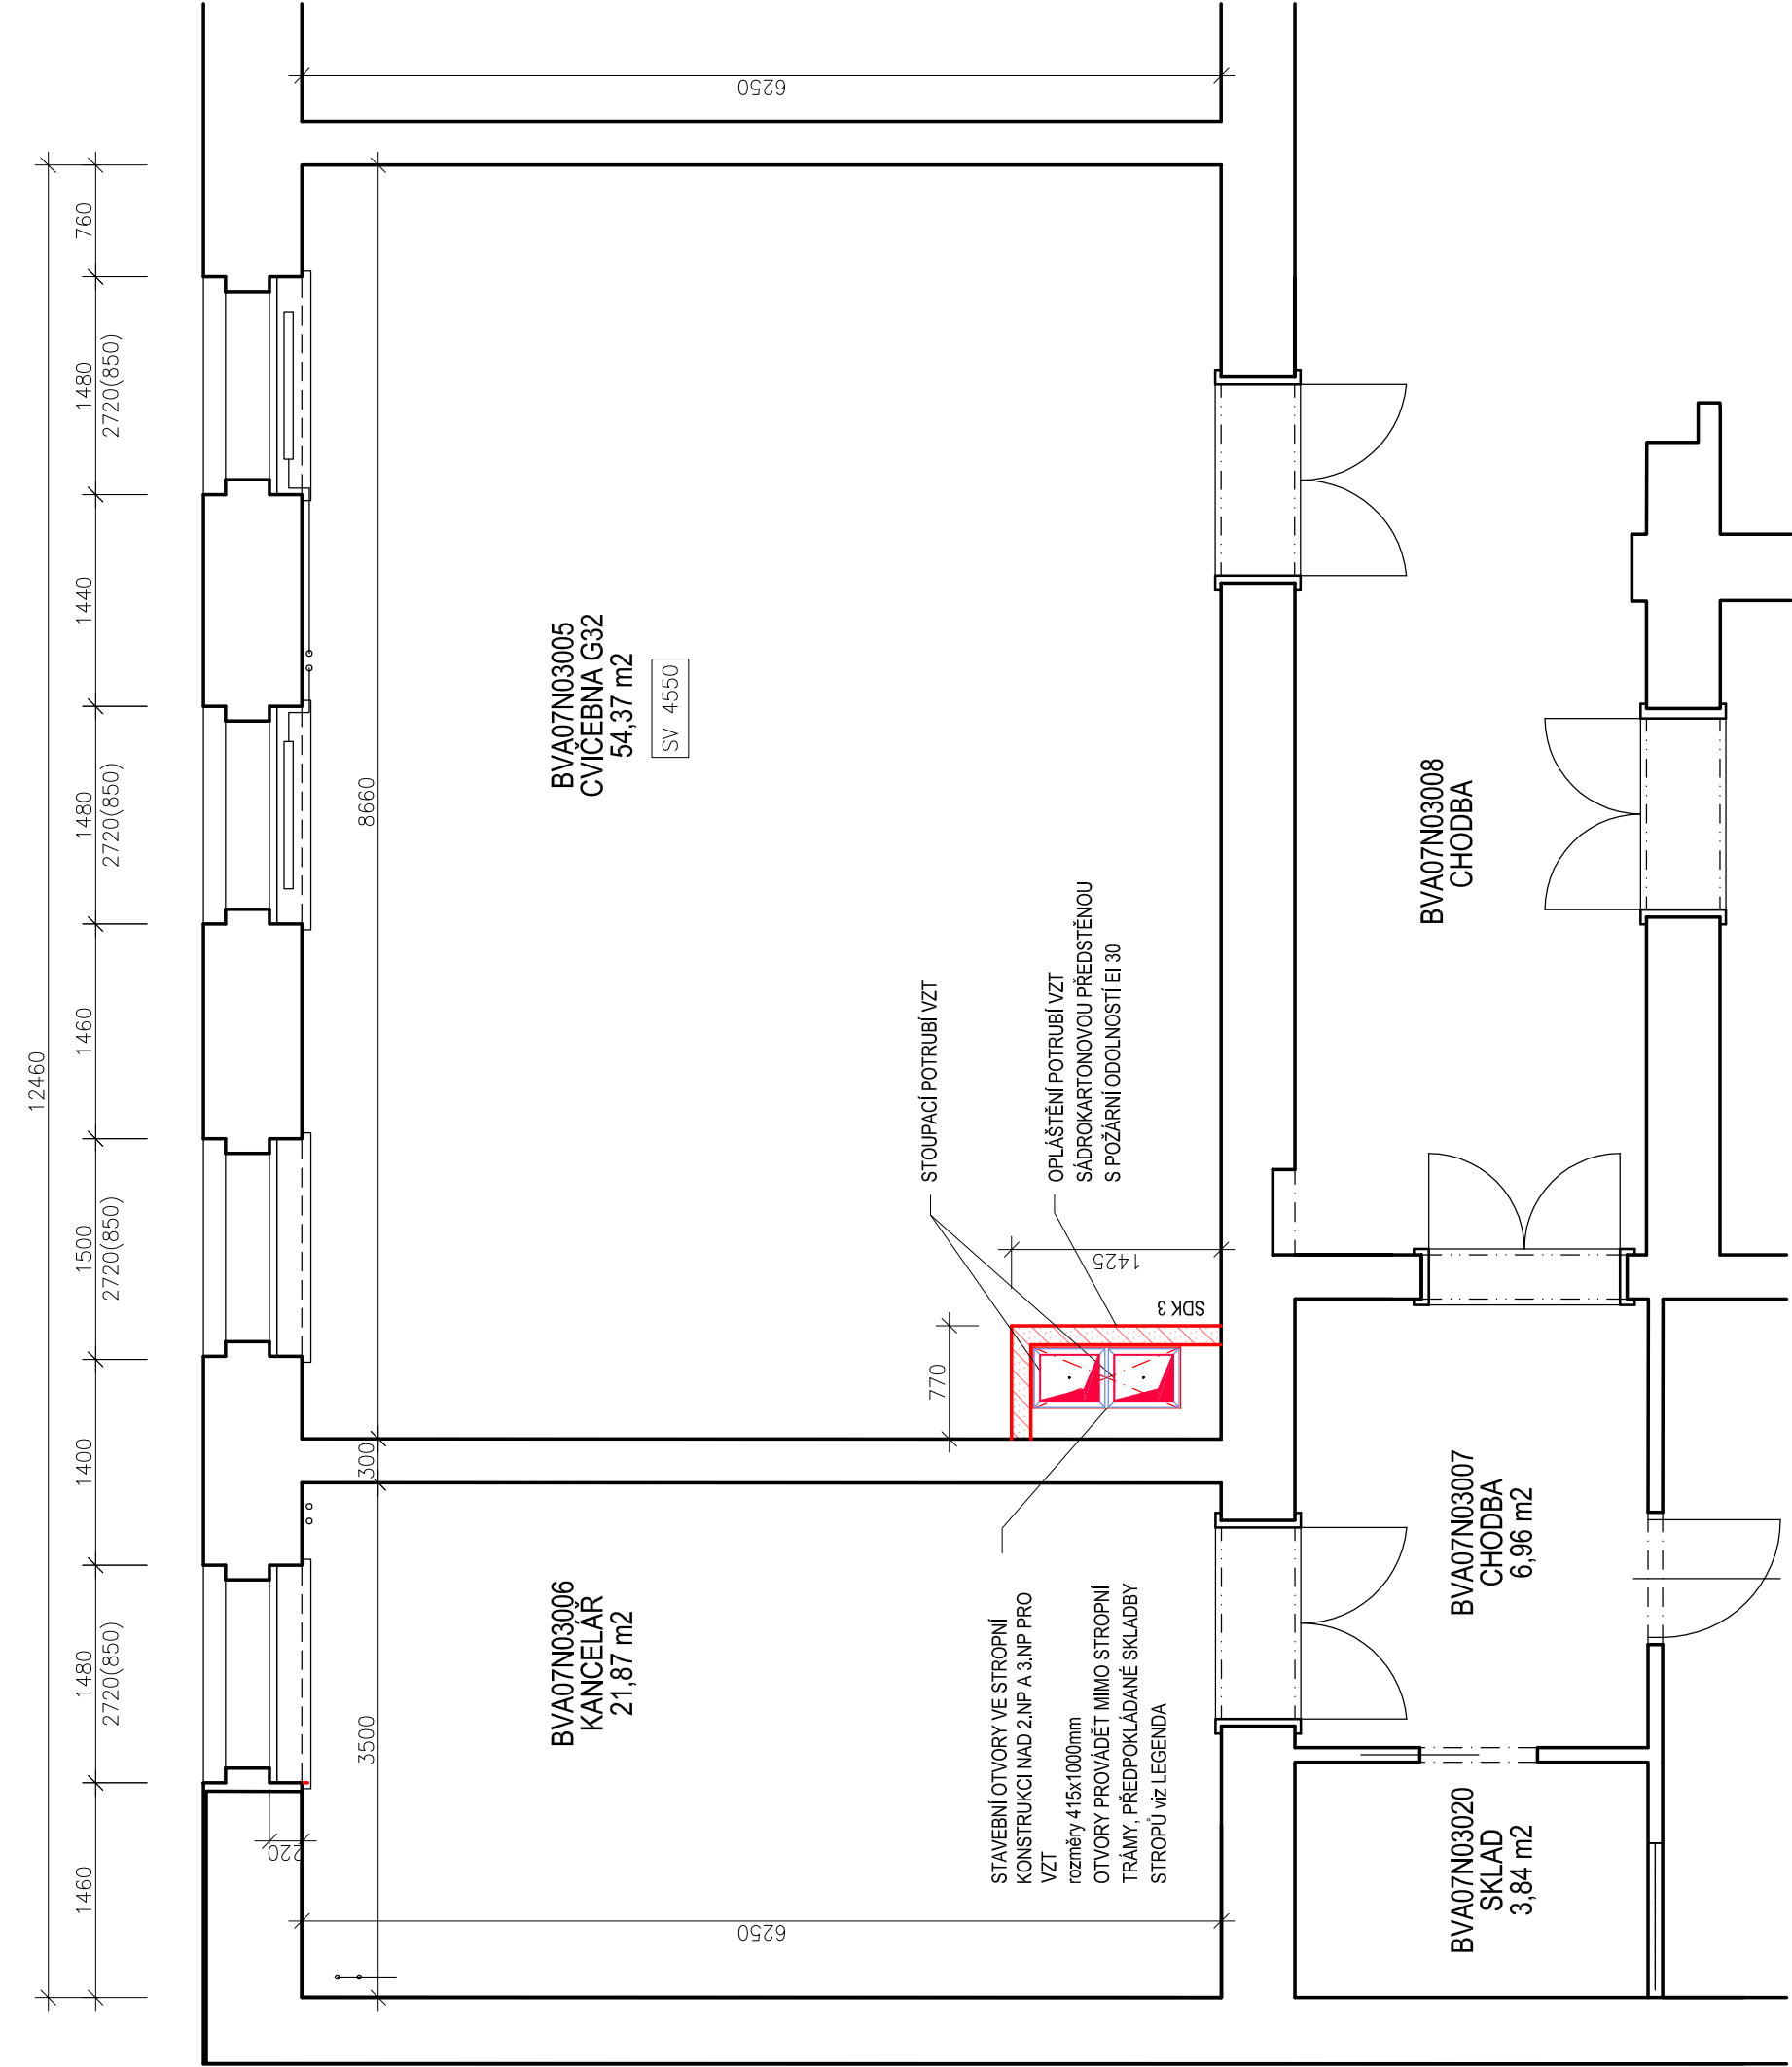


PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ:

PVC		PŮDOVKY + TEPELNÁ IZOLACE
(STROP NAD 2.NP předpoklad)		(STROP NAD 3.NP - předpoklad)
- PVC	2 mm	- DIFUZNÍ FÓLIE
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	15 mm	- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI
- DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY	12 mm	- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI
- DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	25-30 mm	- GEOTEXTILIE
- NÁŠYP (SUŤ)	95 mm	- PŮDOVKY + MALTA
- DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP	24-30 mm	- NÁŠYP
- VZDUCHOVÁ MEZERA	270 mm	- DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP
+ STROPNÍ TRÁM 210/270 mm		- VZDUCHOVÁ MEZERA
- PRKNA PODHLEDU	20 mm	+ STROPNÍ TRÁM 210/270 mm
- RÁKOSOVÁ OMÍTKA	15 mm	- PRKNA PODHLEDU
- CELKEM :	cca 490 mm	- RÁKOSOVÁ OMÍTKA
		- CELKEM :
		cca 730 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

<div></div>	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL OP
<div></div>	NOVÉ KONSTRUKCE
<div></div>	PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA VOLNĚ STOJÍCÍ tl. 130 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 100, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 2x SÁDROKARTONOVOU DESKOU tl.15 mm PROTIPOŽÁRNÍ RF (DF), BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30
SDK 3	



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy v 1.PP v chodbě

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE UČEBNY G24 - POSLUCHÁRNA, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby - DPS
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Aine Nováka 1/1, 602 00 Brno	OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA G
MÍSTO STAVBY:	Gorkého 5777, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veverň	PROFESÍ:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
GENERALNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 741-4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	DATUM:	04/2024
ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	FORMÁT:	3 × A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MEŘÍTKO:	1:50
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	VÝKRES:	CVIČEBNA G32 - 3.NP PŮDORYS - nový stav
		ČÍSLO VÝKRESU:	05
		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	2 0079 741-4/ISO01/D11_05
		REVIZE:	