

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 24.3.2012 (dále jen Smlouva) mezi

Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitelem

Zlínstav a. s.,
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ 283 15 669, DIČ CZ28315669,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 5743,
zastoupená Jiřím Stackem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.4 následujícího znění:
„2.4 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnových listech č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí.“
2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1 Smlouvy se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4 o 177 885,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm tisíc osm set osmdesát pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **222 671 685,- Kč** (slovy dvě stě dvacet dva milionů šest set sedmdesát jeden tisíc šest set osmdesát pět korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **44 534 337,- Kč** (slovy čtyřicet čtyři milionů pět set třicet čtyři tisíc tři sta třicet sedm korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **267 206 022,- Kč** (slovy dvě stě šedesát sedm milionů dvě stě šest tisíc dvacet dva korun českých).“

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy č. 1 je jeho:

Příloha č. 1 - Seznam změn: Změnový list č. 1 – Změny v objektu C.7 (PS 10)
Změnový list č. 2 – Demontáž ocelových nosníků
Změnový list č. 3 – Bourání přizdívek v 1.PP

Příloha č. 2 - Rozpis ceny

01-08-2012

V Brně dne.....

Ve 24.8. dne 1.8.2012


Objednatel:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO



doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor MU

Zhotovitel:



Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

ZMĚNOVÝ LIST – Centrum podpory humanitních věd - CARLA

Navrhovatel změny Zlínstav, a.s. Bartošova 5532, 760 01 ZLÍN	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 01	Index navrhovatele GD	Číslo SO nebo PS C.7.(PS10)	Pořadové číslo ZL 01
Index navrhovatele změny: GD...generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI ...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	21.5.2012	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	26.6.2012	vyplní objednatel	
	Změna má vliv do následujících profesí:	VZT,SLP	vyplní GP	
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	PS 10	vyplní GP	
Název změny: Změny v objektu C.7 (PS 10)				
Předmět změny: Změna materiálu konstrukce rampy, vynucený posun dělicí příčky a přesun kondenzačních jednotek VZT, a drobné úpravy související.				
Položka, popis: Jedná se o změnu materiálu konstrukce rampy pro imobilní z původní navržené z ocelových nosníků s podlahou z vodovzdorné překližky na rampu ze železobetonových prefabrikovaných desek s podezdívkou z cihel CP P15 na MC 10MPa. Nově zjištěná montážní jáma bude ponechána bez úprav, pouze v přední části rampy budou odbourány její zvýšené okraje v rozsahu nezbytně nutném pro osazení prefabrikovaných stropních desek, které budou tvořit nosnou konstrukci podlahy rampy. Na PZD desky bude provedena hlazená betonová mazanina tř. min.C25/30 v tl. 45mm, vyrovnávací stěrka a finální nášlapná vrstva z přírodního linolea, např. Artolea s protiskluzným povrchem. Nově navržená dělicí příčka byla mírně posunuta směrem do místnosti skladu odpadů nad boční stěnu staré montážní jámy, a je navržena v tl. 150mm z plných cihel CP na MVC, která bude založena na pravé podezdívce rampy tl. 300mm, jako její přímé pokračování. V rámci upřesňování vyššího stupně dokumentace (RDS) vznikl dodatečný požadavek na osazení požárních dveří s odolností EW 30 DP3 - C (pol.č. 001 – Požární výrobky) namísto původních obyčejných, mezi prostorem odpadového hospodářství a chodbou. Posun příčky je důvodem k posunu stávající VZT jednotky SPLIT pro chlazení servru, a následně tím k nevhodné poloze 2 ks těchto jednotek v malé místnosti pro odpadové hospodářství, bylo navrženo jejich přesunutí do na dvorní fasádu objektu D v prostoru pod venkovním schodištěm, chladivové potrubí bude vyvedeno z prostoru odpadového hospodářství pod stropem chodby do venkovního prostoru ke kondenzačním jednotkám. Potrubní vedení v exteriéru bude oplechováno. Odvětrání místnosti odpadového hospodářství je vedeno flexi SPIRO potrubím ve stávajícím volném komínovém průduchu, ukončeném na střeše budovy C protidešťovou žaluzií. Drobné úpravy se týkají zrušení zastřežení (prostorové čidlo) místnosti odpadového hospodářství, zrušení venkovního sloupku Interkomu a nahrazení tlačítkem na fasádě u vstupu z důvodu větší životnosti tohoto řešení trvalého charakteru nového vstupu, i ohrožení sloupku pohybem servisních vozidel na chodníku před vstupem. Drobnou úpravu provede zhotovitel montáží a oživením investorem dodané analogové CCTV kamery – 1ks. Před vstupem pro imobilní bude navíc opravena narušená okolní betonová plocha o 2,35m2, kvůli zkvalitnění pohybu imobilních osob, vybouráním stávajícího narušeného betonu, zpětného vybetonování a zalití asfaltovou vrstvou. Stávající vrata budou kvůli nově schválenému trvalému charakteru prostor odpadového hospodářství opatřeny ve spodní části větracími otvory a následně novým nátěrem.				
Důvod změny: Změny řeší zhotovitel z důvodu vylepšení standardu těchto prostor, které byly původním stupni dokumentace řešeny v rámci POV. Objednatel schválil návrh architekta AD na změnu užívání z dočasné stavby na trvalou. Důvodem je odsunutí další etapy rekonstrukce ostatních budov v areálu FF na ulici Arne Nováka. V této souvislosti je projednávána na stavebním úřadě změna stavby před dokončením.				

Po vyklizení prostoru garáže byla v její podlaze odkryta stará podlahová vpust a montážní jáma, která se nachází v poloze původně plánované příčky. Z důvodu vzduchotěsného zakrytí prohlubně byla původně navržená nosná konstrukce rampy z oceli a konstrukčních desek na dřevěné bázi nově nahrazena zděnou rampou z betonových stropních desek. Také tím byl vyvolán posun dělicí příčky a přesun kondenzačních jednotek VZT.

Přílohy:

Požadavek zhotovitele (2 x A4), Rozpočet zhotovitele (5 x A4), Výkresová dokumentace (1 x složka RDS - C.7. Odpadové hospodářství a vstup pro imobilní – duben 2012)

Vliv na cenu:		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):		
odhadnuté náklady:	40.000,- Kč bez DPH	zvýšení ceny o:	95.267,- Kč bez DPH	
konečná cena:	30.708,- Kč bez DPH	snížení ceny o:	64.559,- Kč bez DPH	Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:				ANO / NE
				Vyplní GP / projektový manažer
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní: 0		ANO / NE
				Vyplní GD / provádějící změnu
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:				M. č.: 2
				Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD				Datum a podpis: Ing. S Morávek
Podpis zástupce GP		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: Ing. P. Uhrín
Podpis zástupce TDI		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: Ing. Jolana Hostašová
Podpis ředitele projektu		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: Prof. PhDr. Mgr. T. Knoz, Ph.D.
Podpis zástupce Objednatele		SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: Doc. Ing. L. Janíček, Ph.D., MBA
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:		1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.



ZLÍNSTAV

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel./ e-mail

Zelík Pavel 724543380

zelik.pavel@zlinstav.com

datum

21.5.2012

Věc: Zdůvodnění požadavku pro vystavení změnového listu č.1

AKCE: „Centrum podpory humanitních věd - CARLA“

Předmět prací: C7 Odpadové hospodářství a vstup pro imobilní

Zdůvodnění:

Popsané změny řeší zhotovitel z důvodu vylepšení standartu těchto prostor, které byly v původním stupni dokumentace řešeny v rámci POV. Objednatel schválil návrh architekta AD na změnu užívání z dočasné stavby na trvalou. Důvodem je odsunutí další etapy rekonstrukce ostatních budov v areálu FF na ulici Arne Nováka. V této souvislosti je projednávána na stavebním úřadě změna stavby před dokončením.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Po vyklizení prostoru garáže byla v její podlaze odkryta stará montážní jáma a podlahová vpust. Protože se jáma nachází v poloze původně plánované příčky, dělicí prostor garáže na budoucí vstup pro imobilní a na místnost odpadového hospodářství, došlo v projektu pro provedení stavby oproti předchozímu stupni k následným drobným úpravám:

- z důvodu vzduchotěsného zakrytí prohlubně byla původně navržená nosná konstrukce rampy z oceli a vodovzdorných překližek na dřevěné bázi nahrazena zděnou rampou z betonových stropních desek, osazených na podezdívce z plných cihel. Na PZD desky bude provedena hlazená betonová mazanina a finální nášlapnou vrstvu tvoří původně navržené přírodní linoleum.
- nově navržená dělicí příčka byla mírně posunuta směrem do místnosti skladu odpadů nad boční stěnu staré montážní jámy, která tak byla využita jako základ pro konstrukci rampy i příčky. Příčka bude vyzděna z cihel plných dle DVD.
- dle požadavku investora zrušeny epoxidové stěrky stěn a nahrazeny omyvatelným epoxidovým nátěrem na penetrovaný podklad do úrovně horní hrany cementové omítky
- v rámci zkvalitnění pohybu imobilních osob bude provedeno vybourání venkovní betonové plochy před vstupem do objektu, zpětné vybetonování a zalití novou asfaltovou vrstvou.

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28. Den zápisu: 2.května 1990

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 905 744 – 661/0100

IČO: 00 530 808
DIČ: CZ00530808

Tel.Zlín 577 644 111
Tel./Fax 577 103 927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

závod HSV I Praha
HSV II Ostrava
HSV III Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 743

Tel. 255 700 858
Tel. 596 136 393
Tel. 577 934 671

e-mail: zlinstav-pha@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@zlinstav.com

Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

Dále je odlišně navrženo:

V rámci zpracování vyššího stupně dokumentace této části stavby a jejího požárně bezpečnostního řešení vznikl dodatečný požadavek na osazení nových požárních dveří mezi chodbou a prostorem odpadu namísto původních obyčejných.

- vstupní vrata do prostoru odpadového hospodářství budou kvůli nově schválenému trvalému charakteru osazena 2 ks nových větracích otvorů umístěných ve spodní části. Vrata budou opatřena novým nátěrem.

SLABOPROUD

- byl zrušen venkovní sloupek Interkomu a nahrazen novým tlačítkem na fasádě u vstupu z důvodu větší trvanlivosti tohoto řešení a trvalého charakteru nového vstupu. Sloupek by mohl být ohrožen pohybem servisních vozidel na chodníku před vstupem
- další drobné úpravy se týkají montáže a oživení 1ks CCTV kamery, dále zrušení prostorového čidla EZS pro zastřešení vrat do Odpadového hospodářství .

VZDUCHOTECHNIKA

- v souvislosti s vynuceným posunem dělicí příčky, která zasáhla do prostoru, kde jsou pod stropem garáže zavěšené kondenzační jednotky chlazení serverů a také v souvislosti s ne zcela ideální provozní polohou těchto jednotek bylo navrženo jejich přesunutí do vhodného místa na dvorní fasádě objektu D v prostoru pod venkovním schodištěm.
- odvětrání prostoru odpadu plechovým potrubím bude vedeno ve volném komínovém průduchu ukončeném na střeše objektu C

Cena prací:

Vícepráce: + 95.267 ,- Kč bez DPH

Méněpráce: - 64.559 ,- Kč bez DPH

Termín realizace: dle harmonogramu postupu prací

Dopad do profesí: viz.výše zdůvodnění požadavků – VZT, SLP

Vliv na podmínky ze stavebního povolení: ano – požádáno na SÚ o změnu stavby před dokončením

Ve Zlíně, dne 21.5.2012

Přílohy:

- rozpočet - 4 x A4

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28. Den zápisu: 2.května 1990

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 905 744 – 661/0100

IČO: 00 530 808
DIČ: 303 – 00530808

Tel.Zlín 067/7644 111
Tel./Fax 067/710 3927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

závod HSV I Praha
HSV II Ostrava
HSV III Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 743

Tel. 02/90008959, 0602528392
Tel. 069/6136769
Tel. 069/6136769, 0602547875

e-mail: zlinstav-pha@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha k ZL 01

Rozpočet	10	Rozíl.rozp.k SOD - RTS 2011/II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
PS: 10	ODPADOVÉ HOSP. A VSTUP PRO IMOBILNÍ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012	CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA		Náklady na m.j.	0
Projektant	PELČÁK A PARTNER		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PELČÁK A PARTNER			
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9 Brno			
Dodavatel	Zlínstav a.s. , Bartošova 5532, Zlín		Zakázkové číslo	2012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 917	GZS	596
Z	PSV celkem	-16 336	Ztížené výrobní podmínky	298
R	M práce celkem	17 127		
N	M dodávky celkem	-1 894		
	ZRN celkem	29 814		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	29 814	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	30 708	Ostatní náklady celkem	894
Vypracoval:			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			30 708 Kč	
DPH 20,0 %			6 142 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 850 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA	Rozpočet : 10
Objekt :	PS 10 ODPADOVÉ HOSP. A VSTUP PRO IMOBILNÍ	Rozíl.rozp.k SOD - RTS 2011/II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 133	0	0	0	
3 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	6 775	0	0	0	
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE	9 231	0	0	0	
5 Komunikace	2 336	0	0	0	
63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	5 711	0	0	0	
99 PŘESUN HMOT	4 731	0	0	0	
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	0	18 938	0	0	
767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ	0	-15 700	0	0	
762 Konstrukce tesařské	0	-3 934	0	0	
776 PODLAHY POVLAKOVÉ	0	1 079	0	0	
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	-24 122	0	0	
783 Nátěry	0	7 404	0	0	
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	-297	
M24 Vzduchotechnická zařízení	0	0	0	21 400	
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	-1 894	-3 976	
CELKEM OBJEKT	30 917	-16 336	-1 894	17 127	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS		2,0	29 814	596
Ztížené výrobní podmínky		1,0	29 814	298
CELKEM VRN				894

Položkový rozpočet

Příloha k ZL 01

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA	Rozdílový rozpočet ke změnám proti
Objekt :	PS 10 ODPADOVÉ HOSP. A VSTUP PRO IMOBILNÍ	SOD - CENY RTS 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	2,35	415,00	975,08
		zvětšení plochy před vstupem - původní šířka 1500 mm:				
		realizovaná šířka 2380 mm: (2,38-1,5)*2,67		2,35		
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	2,35	493,00	1 158,35
		zvětšení plochy před vstupem - původní šířka 1500 mm:				
		realizovaná šířka 2380 mm: (2,38-1,5)*2,67		2,35		
	Celkem za	1 Zemní práce				2 133,44
Díl: 3		SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				
3	340238212R00	Zazdívká otvorů pl. 1 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm	m2	1,17	804,00	940,36
		zazdívká potrubí ve vstupu: 3,44*(0,24+0,1)		1,17		
4	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	4,96	669,00	3 315,56
		nově podezdívka pod PZD desky: 3,92*0,3+3*0,3+1,8*1,4+1,2*0,3		4,96		
5	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,44	508,00	1 237,18
		původní šířka vstupu 1500 mm:				
		realizovaná šířka vstupu 1910 mm: (1,91-1,5)*5,94		2,44		
6	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00	381,50	381,50
7	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,06	4 280,00	235,83
		dobetonování desek u stěn: 17*0,3*0,09*0,06*2		0,06		
8	59591091	Dvířka do sádkartonu 400/400 s tlačným zámkem	kus	1,00	664,85	664,85
	Celkem za	3 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				6 775,28
Díl: 4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				
9	411121232RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 30/10 179x29x9	kus	17,00	543,00	9 231,00
	Celkem za	4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE				9 231,00
Díl: 5		Komunikace				
10	567123114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 2 tl. 15 cm	m2	2,35	274,50	644,97
		zvětšení plochy před vstupem - původní šířka 1500 mm:				
		realizovaná šířka 2380 mm: (2,38-1,5)*2,67		2,35		
11	578111111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 2 cm	m2	6,35	253,50	1 610,89
		nově - litý asfalt před vraty do míst. odpadů (požadavek objed.): 2,38*2,67		6,35		
12	578901112R00	Zdrsnovací posyp litého asf. obal. kamenivem 6 kg/m2	m2	6,35	12,60	80,07
		nově - litý asfalt před vraty do míst. odpadů (požadavek objed.): 2,38*2,67		6,35		
	Celkem za	5 Komunikace				2 335,92
Díl: 63		PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE				
13	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,01	3 000,00	27,00
		po vpustí v podlaze: 0,3*0,3*0,1		0,01		
14	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,35	3 175,00	1 118,87
		zvětšení plochy před vstupem - původní šířka 1500 mm:				
		realizovaná šířka 2380 mm: (2,38-1,5)*2,67*0,15		0,35		
15	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm zdrsnění povrchu rýhováním	m3	0,35	234,50	82,64
		zvětšení plochy před vstupem - původní šířka 1500 mm:				
		realizovaná šířka 2380 mm: (2,38-1,5)*2,67*0,15		0,35		
16	631571003R00	Násep ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,35	949,00	334,43
		zvětšení plochy před vstupem - původní šířka 1500 mm:				
		realizovaná šířka 2380 mm: (2,38-1,5)*2,67*0,15		0,35		
17	632411140R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	5,54	489,50	2 711,34
		vstup: 1,91*1,45*2		5,54		
18	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	5,85	245,50	1 436,72
		na rampě: 3,064*1,91		5,85		

Položkový rozpočet

Příloha k ZL 01

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA	Rozdílový rozpočet ke změnám proti
Objekt :	PS 10 ODPADOVÉ HOSP. A VSTUP PRO IMOBILNÍ	SOD - CENY RTS 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE				5 710,99
Díl:	99	PŘESUN HMOT				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,41	738,00	4 730,80
	Celkem za	99 PŘESUN HMOT				4 730,80
Díl:	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ				
20	611	DV VN HL PL 80X197 VČ.KOVÁNÍ	KUS	-1,00	1 420,00	-1 420,00
21	R1	Dveře dřevěné prosklené ze 2/3 s vodorovným madlem jednoduché bezp.zasklení	ks	1,00	10 200,00	10 200,00
22	R2	Dveře dřevěné vnitřní s EW 30 DP3 plné se samozavíračem,klika x koule	ks	1,00	9 970,00	9 970,00
23	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	187,50	1,00	187,50
	Celkem za	766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ				18 937,50
Díl:	767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				
24	7875	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA V RÁMU	m2	-0,47	1 560,00	-737,10
		zmenšení plochy před vstupem - původní šířka 1500 x 1050 mm :-				
		1,5*1,05		-1,58		
		realizovaná šířka 1050 1050 mm:1,05*1,05		1,10		
25	R3	Doplnění mřížek s dešt.žaluzií do stávajících vrat	ks	2,00	2 960,00	5 920,00
26	R4	Doplnění madel	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
27	R5	Doplnění plastových dvířek ve stěně - uzávěr vody 150/150 mm	ks	1,00	320,00	320,00
28	553.102	AL DVEŘE 101/200cm-102	KS	-1,00	23 200,00	-23 200,00
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-237,25	1,70	-403,33
	Celkem za	767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				-15 700,43
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
30	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	-12,00	88,20	-1 058,40
31	60623642	Překližka vodovzdorná tl. 15 mm	m2	-12,96	221,89	-2 875,69
		-6*2*1,08		-12,96		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-3 934,09
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
32	777215201	Podlahy epoxidové plastbet. ChS Epoxy 517 tl. 8 mm dle rozboru položky v příloze	m2	-55,00	438,58	-24 121,90
		-55		-55,00		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				-24 121,90
Díl:	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				
39	776520010RAA	PODLAHA POVLAKOVÁ PVC Z PÁSŮ PVC MARMOLEUM tl.2, 0mm	M2	2,44	442,90	1 078,64
		původní šířka vstupu 1500 mm:				
		realizovaná šířka vstupu 1910 mm:(1,91-1,5)*5,94		2,44		
	Celkem za	776 PODLAHY POVLAKOVÉ				1 078,64
Díl:	783	Nátěry				
33	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2	-6,99	27,30	-190,77
		10 ks L 50x50x5 dl 1,5m:-10*0,196*1,5		-2,94		
		2 ks I 140 dl 4 m:-2*0,506*4		-4,05		
40	783851212R00	Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	27,87	272,50	7 594,58
	Celkem za	783 Nátěry				7 403,80
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
36	22211	Odpočet venkovního sloupku	ks	-1,00	1 890,00	-1 890,00
37	R6	Montáž, nastavení a zprovoznění venkovní kamery (dodávka objednatel)	ks	1,00	2 504,00	2 504,00
	220731022U00	Mtž kamery v krytu		1,00	367	
	220731042U00	Nastavení kamery otočné		1,00	1100	
	220731062U00	Zprovoznění kamery venkovní		1,00	1130	
		Celkem ceny dle cen.úrovně URS 2011/II.			2 597,00	
38	22214	IR detektor, antimasking	ks	-1,00	911,30	-911,30

Položkový rozpočet

Příloha k ZL 01

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA	Rozdílový rozpočet ke změnám proti
Objekt :	PS 10 ODPADOVÉ HOSP. A VSTUP PRO IMOBILNÍ	SOD - CENY RTS 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-297,30
Díl:	M24	Vzduchotechnická zařízení				
47	R7	Přesun 2ks kondenzačních jednotek vč. upevňovacích konzol, demontáž a montáž chladivového potrubí, ople	kompl	1,00	21 400,00	21 400,00
	Celkem za	M24 Vzduchotechnická zařízení				21 400,00
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
35	430861001R00	Křívka cenová první, hmotnost do 300 kg	kg	-56,25	11,10	-624,38
		L 50x50x5:-1,5*10*3,75		-56,25		
36	430862001R00	Křívka cenová druhá, hmotnost do 500 kg	kg	-114,40	11,10	-1 269,84
		I 14:-2*4*14,3		-114,40		
37	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	-0,06	23 199,00	-1 303,78
		L 50x50x5:-1,5*10*3,75/1000		-0,06		
38	13380525	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	T	-0,11	23 354,40	-2 671,74
		I 14:-2*4*14,3/1000		-0,11		
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				-5 869,74

Rozdělení rozpočtu ke změnám na vícepráce a méněpráce

VÍCEPRÁCE


Vícepráce	92 492
VRN na vícepráce	2 775
Vícepráce celkem	95 267

MÉNĚPRÁCE

Méněpráce	-62 678
VRN na méněpráce	-1 880
Méněpráce celkem	-64 559

Vícepráce, méněpráce celkem	30 708
------------------------------------	---------------

ZMĚNOVÝ LIST – Centrum podpory humanitních věd - CARLA

Navrhovatel změny Zlínstav, a.s. Bartošova 5532, 760 01 ZLÍN	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 02	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo ZL
		GD	SO 02-B1	02
Index navrhovatele změny: GD...generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	18.6.2012	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	26.6.2012	vyplní objednatel	
	Změna má vliv do následujících profesí:	-	vyplní GP	
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 02 – B1	vyplní GP	
Název změny: Demontáž stávajících přebytečných ocelových I nosníků.				
Předmět změny: Odstranění nově odkrytých ocelových I nosníku ze stropních konstrukcí v budově B1 ve 2.a 3.NP				
Položka, popis: Nově objevené ocelové I profily (dimenze I 220) délky cca 7500 mm, dle přiložených schémat příslušných podlaží.				
Důvod změny: Při bouracích pracích podlahových vrstev ve 2.a 3.NP budovy B1 byly v násypech stropních konstrukcí odkryty ocelové I profily. Statik ve svém vyjádření požaduje odstranění těchto přebytečných profilů z důvodu celkové koncepce odlehčení stavby. Dle něj byly tyto profily doplněny do podlah dodatečně a jejich funkcí bylo přenesení zatížení do stěn od velkoplošných regálů a nemají nosnou funkci. Dále vzhledem k výšce uložení těchto ocelových nosníků je nezbytné jejich odstranění dle vyjádření projektanta stavby z důvodu kolize s nově navrženými podlahovými konstrukcemi těchto podlaží. V příloze jsou projektantem stavby zdokumentována schématem podlaží 2.- 3.NP.				
Přílohy: Požadavek zhotovitele (1 x A4), Rozpočet zhotovitele (4x A4), Výkresová dokumentace (2 A4 x schémata podlaží 2., 3.)				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 125 000,- Kč bez DPH konečná cena: 121.114,- Kč bz DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 121.114,- Kč bez DPH - snížení ceny o: - Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD: celkový počet dní: 0		ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:		M. č.: 2	Vyplní GD / provádějící změnu	
Podpis zástupce GD	Datum a podpis: Ing. S Morávek			
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: Ing. P. Uhrín	
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: Ing. Jolana Hostašova	
Podpis ředitele projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: Prof. PhDr.Mgr. T. Knoz, Ph.D	
Podpis zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: Doc. Ing. L. Janiček, Ph.D., MBA	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel./ e-mail

Zelík Pavel 724543380

zelik.pavel@zlinstav.com

datum

18.6.2012

Věc: Zdůvodnění požadavku pro vystavení změnového listu č.2AKCE: „Centrum podpory humanitních věd - CARLA“Předmět prací: SO 02 – Budova B1 - **Demontáž stávajících přebytečných ocelových nosníků**Zdůvodnění:

Při provádění bourání podlahových vrstev byly objeveny v násypech ocelové profily. Dle vyjádření statika, byly tyto profily doplněny do podlah dodatečně a jejich funkcí bylo přenesení zatížení do stěn od velkoplošných regálů, v kterých byly pravděpodobně uskladněny knihy. Statik povoluje jejich odstranění.

Vzhledem k výškovému umístění těchto stávajících profilů a nově navrhovaným podlahovým konstrukcím je nutnost dle vyjádření GP provést jejich demontáž.

Jeich umístění je a rozměry jsou zakresleny v příloze č.1 změnového listu.

Cena prací:

Vícepráce: 121.114,- Kč bez DPH

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Termín realizace: neprodleně po schválení ZL.Dopad do profesí: neVliv na podmínky ze stavebního povolení: ne

Ve Zlíně, dne 18.6.2012

Přílohy:

- 1) Schéma rozmístění ocelových profilů
- 2) Rozpočet

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28. Den zápisu: 2.května 1990

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 905 744 – 661/0100

IČO: 00 530 808
DIČ: CZ00530808

Tel.Zlín 577 644 111
Tel./Fax 577 103 927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

závod HSV I Praha
HSV II Ostrava
HSV III Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 743

Tel. 255 700 858
Tel. 596 136 393
Tel. 577 934 671

e-mail: zlinstav-pha@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@zlinstav.com

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha k ZL 02

Rozpočet	2	Demontáž přebytečných oc.I profilů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Budova B 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012	CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA		Náklady na m.j.	0
Projektant	PELČÁK A PARTNER		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PELČÁK A PARTNER			
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9 Brno			
Dodavatel	Zlínstav a.s. , Bartošova 5532, Zlín		Zakázkové číslo	2012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	107 591	Ztížené výrobní podmínky	1 076
Z	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	2 152
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	107 591		
	HZS	10 296		
	ZRN+HZS	117 887	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	121 114	Ostatní náklady celkem	3 228
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			121 114 Kč	
DPH 20,0 %			24 223 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			145 337 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA	Rozpočet : 2
Objekt :	02 Budova B 1	Demontáž přebytečných oc.l profilů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 606	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	10 296
96 Bourání konstrukcí	74 826	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 458	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	107 591	0	0	0	10 296

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	107 591	1 076
Zařízení staveniště	0	2,0	107 591	2 152
CELKEM VRN				3 228

Položkový rozpočet

Příloha k ZL 02

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CAF	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Budova B 1	Demontáž přebytečných oc.l profilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	340237212R00	Zazdíčka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	84,00	221,50	18 606,00	0,05274	4,43016		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				18 606,00		4,43016		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
2	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	48,00	214,50	10 296,00				
		stálý dohled pracovník - PO dozor								
		12 hodin x 4 dny:32		32,00						
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 296,00				
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
3	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	84,00	349,00	29 316,00	0,00162	0,13608	-0,05400	-4,53600
		2.NP - I 220 - 22 ks dle 7 500mm:22*2		44,00						
		3.NP - I 220 - 20 ks dle 7 500mm:20*2		40,00						
4	964073441R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 8 m, 55 kg/m	t	9,80	3 055,00	29 928,31	0,01221	0,11962	-1,25300	-12,27501
		2.NP - I 220 - 22 ks dle 7 500mm:22*7,5*31,1/1000		5,13						
		3.NP - I 220 - 20 ks dle 7 500mm:20*7,5*31,1/1000		4,67						
5	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	42,00	74,00	3 108,00				
		2.NP - I 220 - 22 ks dle 7 500mm:22		22,00						
		3.NP - I 220 - 20 ks dle 7 500mm:20		20,00						
6	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	252,00	49,50	12 474,00				
		2.NP - I 220 - 22 ks dle 7 500mm:22*6		132,00						
		3.NP - I 220 - 20 ks dle 7 500mm:20*6		120,00						
		průřez I 220 je cca 33 cm2 - 7 cm2 je 26 cm2 to je příplatek:								
		26 /5 = 6 krát:								
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				74 826,31		0,25570		-16,81101
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,69	738,00	3 458,16				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 458,16				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,81	241,50	4 059,86				
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,81	143,00	2 403,98				
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,81	206,00	3 463,07				
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	33,62	23,00	773,31				

Položkový rozpočet

Příloha k ZL 02

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VED - CAF	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Budova B 1	Demontáž přebytečných oc.l profilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		Naložení, odvoz vybour. hmot na skládku, složení bude kompenzováno za hodnotu demont. materiálu								
		Celkem za				10 700,21				
		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								

Rozdělení rozpočtu ke změnám na vícepráce a méněpráce

VÍCEPRÁCE

Vícepráce
VRN na vícepráce
Vícepráce celkem

117 887
3 228
121 114


MÉNĚPRÁCE

Méněpráce
VRN na méněpráce
Méněpráce celkem


Vícepráce, méněpráce celkem

121 114

2.NP

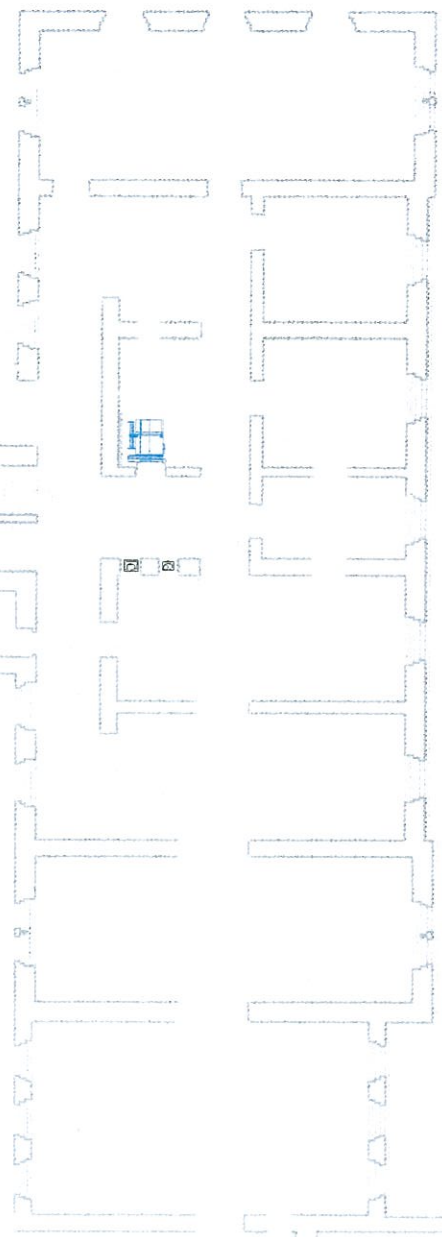

NOVÉ ODKRYTÉ OCELOVÉ PROFILY
MAJÍ NOSNOU FUNKCI STROPU - NUTNO PONECHAT

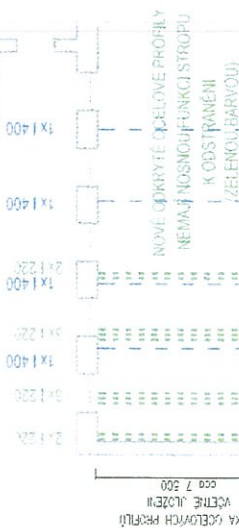

NOVÉ ODKRYTÉ OCELOVÉ PROFILY
NEMAJÍ NOSNOU FUNKCI STROPU
(K ODSTRANĚNÍ
Z ZELENOU BARVOU)



NOVÉ ODKRYTÉ OCELOVÉ PROFILY
MAJÍ NOSNOU FUNKCI STROPU - NUTNO PONECHAT



NOVÉ ODKRYTÉ OCELOVÉ PROFILY 1400 - MAJÍ NOSNOU FUNKCI STROPU
- NUTNO PONECHAT

NOVÉ ODKRYTÉ OCELOVÉ PROFILY 1220 - NEMAJÍ NOSNOU FUNKCI STROPU
JSOU ULOŽENY NAD ZÁKLPEM - K ODSTRANĚNÍ

POZOR! ODSTRANĚNÍ MŮŽOU BÝT POUZE PROFILY, KTERÉ NEMAJÍ STATICKOU FUNKCI, T.J. NENESOU PRVKY STROPU.
TOTO JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT NA MÍSTĚ STATIKEM. K ODSTRANĚNÍ JSOU POUZE PROFILY ULOŽENÉ VOLNĚ NAD ZÁKLPEM.

AUTOR:	PELČÁK A PARTNER, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00, tel: +420 545 215 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz
AKCE:	CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD / MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno
OBJEKT:	SO 02 BUDOVA B1
PŘEDMĚT:	ODKRYTÉ KONSTRUKCE - OCELOVÉ PROFILY STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VYKRES:	PODORYS 2.NP
ČÍSLO / REVIZE:	

3.NP

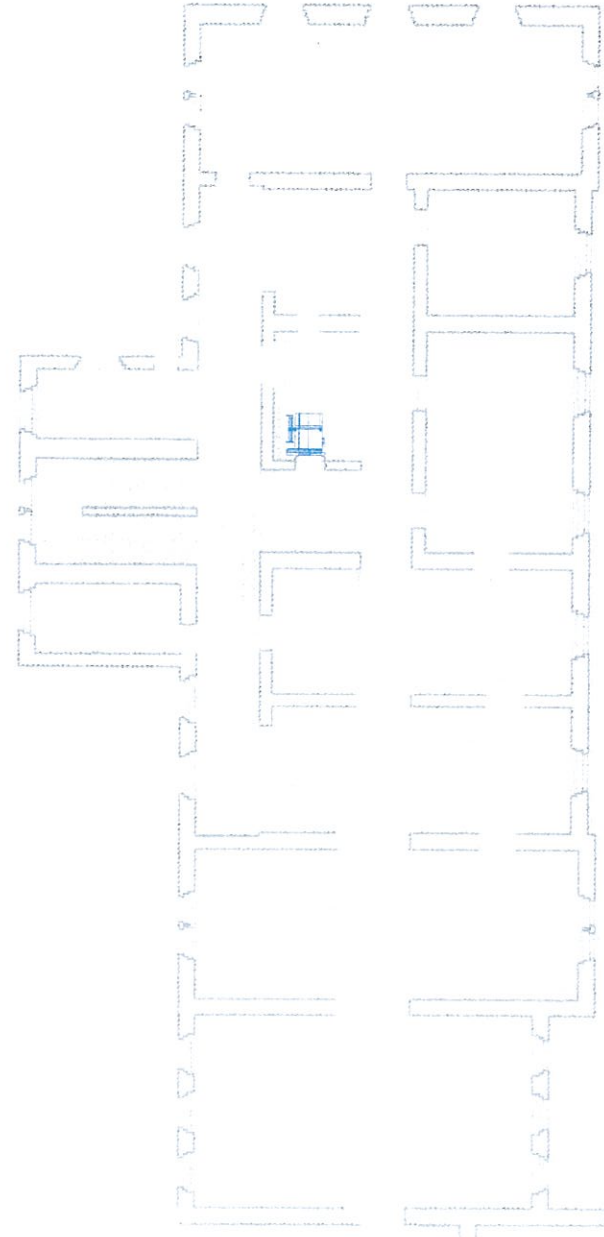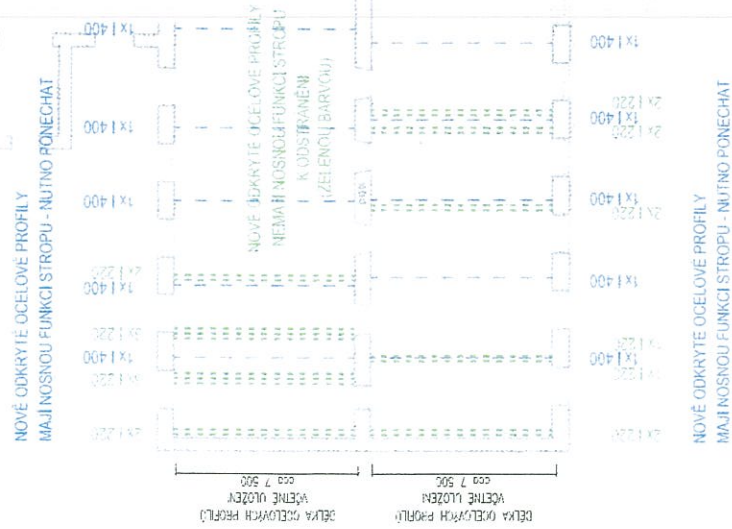

POZOR! ODSTRANĚNÝ MŮŽOU BÝT POUZE PROFILY, KTERÉ NEMAJÍ STATICKOU FUNKCI, T.J. NENESOU PRVKY STROPU.
TOTO JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT NA MÍSTĚ STATIKEM. K ODSTRANĚNÍ JSOU POUZE PROFILY ULOŽENÉ VOLNĚ NAD ZÁKLÖPEM.

AUTOR:	PELČÁK A PARTNER, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00, tel.: +420 545 215 138, www.pelcak.cz , info@pelcak.cz
AKCE:	CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD / MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno
OBJEKT:	SO 02 BUDOVA B1
PRŮMĚT:	ODKRYTÉ KONSTRUKCE - OCELOVÉ PROFILY STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VYKRES:	Číslo / REVIZE
PRŮDORYS 3.NP	

ZMĚNOVÝ LIST – Centrum podpory humanitních věd - CARLA

Navrhovatel změny Zlínstav, a.s. Bartošova 5532, 760 01 ZLÍN	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 03	Index navrhovatele GD	Číslo SO nebo PS SO 01 - A	Pořadové číslo ZL 03
Index navrhovatele změny: GD...generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI ...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	18.6.2012	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	26.6.2012	vyplní objednatel	
	Změna má vliv do následujících profesí:	--	vyplní GP	
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 01 - A	vyplní GP	
Název změny: Bourání přizdívky v 1.PP budovy A				
Předmět změny: Vybourání izolačních přizdívky v části 1PP - A				
Položka, popis: Izolační cihelné přizdívky tl. 100 mm v rozsahu 71,24 m2 a tl. 150mm v rozsahu 16,72 m2 podložené asfaltovou hydroizolací, do výšky 1900 a 1800 mm, dle přiloženého půdorysu 1.PP budovy A.				
Důvod změny: Bouracími pracemi v suterénu budovy A bylo odkryto izolační přizdívky na vnitřních nosných zdech, které zřejmě původně sloužily k oddělení mírně zavlhlého zdiva. Provedené sondy zjistily skutečné tloušťky a stávající vlhkost, která nyní dále ve zdivu postupuje směrem k patě klenby. GP rozhodl provést vybourání těchto přizdívky a zamezení dalšímu postupu vlhkosti do dalších konstrukcí.				
Přílohy: 1.Požadavek zhotovitele (1 x A4), Rozpočet zhotovitele (3 x A4), Výkresová dokumentace (1 A4 - Půdorys 1.PP se zakreslenými přizdívkami)				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 30 000,- Kč bez DPH konečná cena: 26.063,- Kč bez DPH	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 26.063,- Kč bez DPH snížení ceny o: -	Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
		Vyplní GP / projektový manažer		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD:	celkový počet dní: 0	ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:		M. č.: 2	Vyplní GD / provádějící změnu	
Podpis zástupce GD		Datum a podpis: Ing. S. Morávek		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. P. Uhrin		
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Jolana Hostašová		
Podpis ředitele projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Prof. PhDr. Mgr. T. Knoz, Ph.D.		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: Doc. Ing. L. Janíček, Ph.D., MBA		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel./ e-mail

Zelík Pavel 724543380

zelik.pavel@zlinstav.com

datum

18.6.2012

Věc: Zdůvodnění požadavku pro vystavení změnového listu č.3

AKCE: „Centrum podpory humanitních věd - CARLA“

Předmět prací: SO 01 – Budova A – **Bourání přízdívek v 1.PP**

Zdůvodnění:

V průběhu bouracích prací, byly objeveny cihelné přízdívky, které sloužily k „překrytí“ vlhkého zdiva vnitřních stěn. Na základě konzultací s GP byly provedeny sondy pro zjištění skutečné skladby (tloušťky) přízdívek. Provedené sondy zjistily vlhkost nacházející se ve zdivu a postupující směrem k patě klenby.

GP rozhodl provést vybourání těchto přízdívek a zamezit tak postupu vlhkosti do kleneb a dalších konstrukcí.

Cena prací:

Vícepráce: 26.063 ,- Kč bez DPH

Méněpráce: 0 ,- Kč bez DPH

Termín realizace: neprodleně po schválení Z.L.

Dopad do profesí: ne

Vliv na podmínky ze stavebního povolení: ne

Ve Zlíně, dne 18.6.2012

Přílohy:

- 1) Půdorys 1.PP se zakreslenými přízdívkami
- 2) Rozpočet

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28. Den zápisu: 2.května 1990

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 905 744 – 661/0100

IČO: 00 530 808
DIČ: CZ00530808

Tel. Zlín 577 644 111
Tel./Fax 577 103 927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

závod HSV I Praha
HSV II Ostrava
HSV III Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 743

Tel. 255 700 858
Tel. 596 136 393
Tel. 577 934 671

e-mail: zlinstav-pha@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@zlinstav.com

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha k ZL 03

Rozpočet	3	ZL 03 - BOURÁNÍ PŘÍČEK V 1.PP	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Budova A		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2012	CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA		Náklady na m.j.
Projektant	PELČÁK & PARTNER		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	PELČÁK & PARTNER		
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9 Brno		
Dodavatel	Zlínský a.s. , Bartošova 5532, Zlín		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	25 303	Ztižené výrobní podmínky	253
Z PSV celkem	0	GZS	506
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	25 303		
HZS	0		
ZRN+HZS	25 303	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	26 063	Ostatní náklady celkem	759
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	26 063 Kč
DPH		20,0 %	5 213 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			31 276 Kč

Poznámka :

Stavba : 2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CARLA		Rozpočet : 3
Objekt : 01 Budova A		ZL 03 - Bourání příček v 1.PP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	7 573	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17 730	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 303	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	25 303	253
GZS	0	2,0	25 303	506
CELKEM VRN				759

Položkový rozpočet

Příloha k ZL 03

Stavba :	2012 CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD - CAF	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Budova A	ZL 03 - Bourání příček v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
1	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	71,24	82,60	5 884,26	0,00067	0,04773	-0,13100	-9,33218
		1.PP-12,39*1,9*2		47,08						
		5,16*1,8		9,29						
		3,13*1,8*2		11,27						
		1*1,8*2		3,60						
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	16,72	101,00	1 688,92	0,00067	0,01120	-0,26100	-4,36444
		1.PP-5,16*1,8		9,29						
		3,13*1,8		5,63						
		1*1,8		1,80						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 573,18		0,05893		-13,69662
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,70	241,50	3 307,73				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,70	255,50	3 499,49				
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	136,97	14,80	2 027,10				
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,70	206,00	2 821,50				
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,39	23,00	630,04				
8	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	13,70	397,50	5 444,41				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 730,27				

Rozdělení rozpočtu ke změnám na vícepráce a méněpráce

VÍCEPRÁCE

Vícepráce
VRN na vícepráce
Vícepráce celkem

25 303
759
26 063

MÉNĚPRÁCE

Méněpráce
VRN na méněpráce
Méněpráce celkem

Vícepráce, méněpráce celkem

26 063

1.PP

VÝŠKA PRÍZDÍVKY 1900

12390

VÝŠKA PRÍZDÍVKY 1900

VÝŠKA PRÍZDÍVKY 1800

5160

3130

1030

1000

VÝŠKA PRÍZDÍVKY 1800

VÝŠKA PRÍZDÍVKY 1800

VÝŠKA PRÍZDÍVKY 1800

NOVĚ ODKRYTÉ PRÍZDÍVKY PRAVDĚPODOBNĚ Z PŘEDEŠLÉ REKONSTRUKCE OBJEKTU.
PRÍZDÍVKA Z CIHLY PLNĚ, PŘÍPADNĚ DUTINOVĚ, KLADENÉ NA KANT.
S PODKLADNÍ VRSTVOU ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE DO STEJNÉ VÝŠKY.
NUTNO ODSTRANIT PRO POTŘEBY SANACE VLNKÉHO ZDIVA

AUTORE	PELČÁK A PARTNER, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00, tel.: +420 545 215 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz
AKCE	CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANNITNÍCH VĚD / MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Anny Nováky, Brno
OBJEKT	SO 01 BUDOVA A
PŘEMĚR	ODKRYTÉ KONSTRUKCE - PŘÍZDÍVKY
VÝKRES	PŮDORYS 1.PP

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2012

Příloha č. 2 : Rozpis ceny - ZL 1, ZL 2, ZL 3 -

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: Zlínstav a. s., IČ 28315669

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)	celkem (bez DPH)
1	Změny v objektu C.7 (PS 10(	95 267,00	64 559,00	30 708,00
2	Demontáž ocelových nosníků	121 114,00	0,00	121 114,00
3	Bourání přizdívek v 1.PP	26 063,00	0,00	26 063,00
	Celkem Dodatek č.1	242 444,00	64 559,00	177 885,00

can