



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 06. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupená Doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Telefon: 542 128 111 Fax: 542 128 244 E-mail: info@muni.cz

Ve věcech provozně-technických Ing. Janem Brychtou, Ing. Marcelou Dvořákovou

Telefon 549 493 226 Fax 549 491 094

IČ: 002 16 224 DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno město, číslo účtu 17485636621/0100

Nezapisuje se do obchodního rejstříku (zřízena ze zákona)

Zhotovitel:

obchodní firma **SKR stav, s.r.o.**

se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupen Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem společnosti

IČ: 26961474

DIČ: CZ26961474

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.35-43619802117/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 48480

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 12. 06. 2012 (dále jen „smlouva“) v následujícím rozsahu:

Článek První Předmět změny

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, akce : „Rekonstrukce vnitřní svodové kanalizace ve 2.pp, včetně instalace lapáku tuků a rekonstrukce kanalizační přípojky v části D“.

- Dosavadní znění odstavce „2.3.“, článek „II. Předmět plnění (dílo)“ smlouvy se doplňuje textem, který zní:
„Součástí předmětu plnění bude i doplnění samostatného potrubí v provedení PPKG DN 125 se zvýšenou tepelnou odolností, odvádějící odpadní vody z kuchyňského provozu do lapáku tuků a dále do svodové ležaté kanalizace o teplotách 80°C – 90°C. Tato změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení díla. Součástí předmětu plnění bude i navýšení výměry prostupů přes základové zdivo vrtáním ve ztížených podmínkách.“
- Dosavadní znění odstavce „3.1.“, článek „III. Doba, způsob a místo plnění“ smlouvy se doplňuje textem, který zní:
„Termín provedení prací bude zapracován do časového HMG stavby a budou provedeny v termínu 20. – 22.8.2012 a nebudou mít vliv na dokončení celého díla v termínu dle SoD ze dne 12.6.2012 do 31.8.2012“.

- Dosavadní znění odstavce „4.1.“, článek „IV. Cena díla a platební podmínky“ smlouvy se doplňuje textem, který zní:
 „Cena za předmět plnění dle čl. II. Smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a činí
 - cena dle Smlouvy o dílo ze dne 12.06.2012 činí 1 999 999,00 Kč bez DPH
 - cena díla dle Dodatku č. 1 činí 48 922,04 Kč bez DPH
 - cena celkem vč. Dodatku č. 1 činí 2 048 921,04 Kč bez DPH“.

Článek Druhý **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 12. 06. 2012.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkres skutečného provedení odvodu odpadních vod z lapáku tuků do svodového potrubí ležaté kanalizace ve 2.pp, trasa D

Příloha č. 2 – Změnový list č.1;

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet;

V Brně dne : 17.8.2012

.....
Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
 kvestor MU
 za objednatele

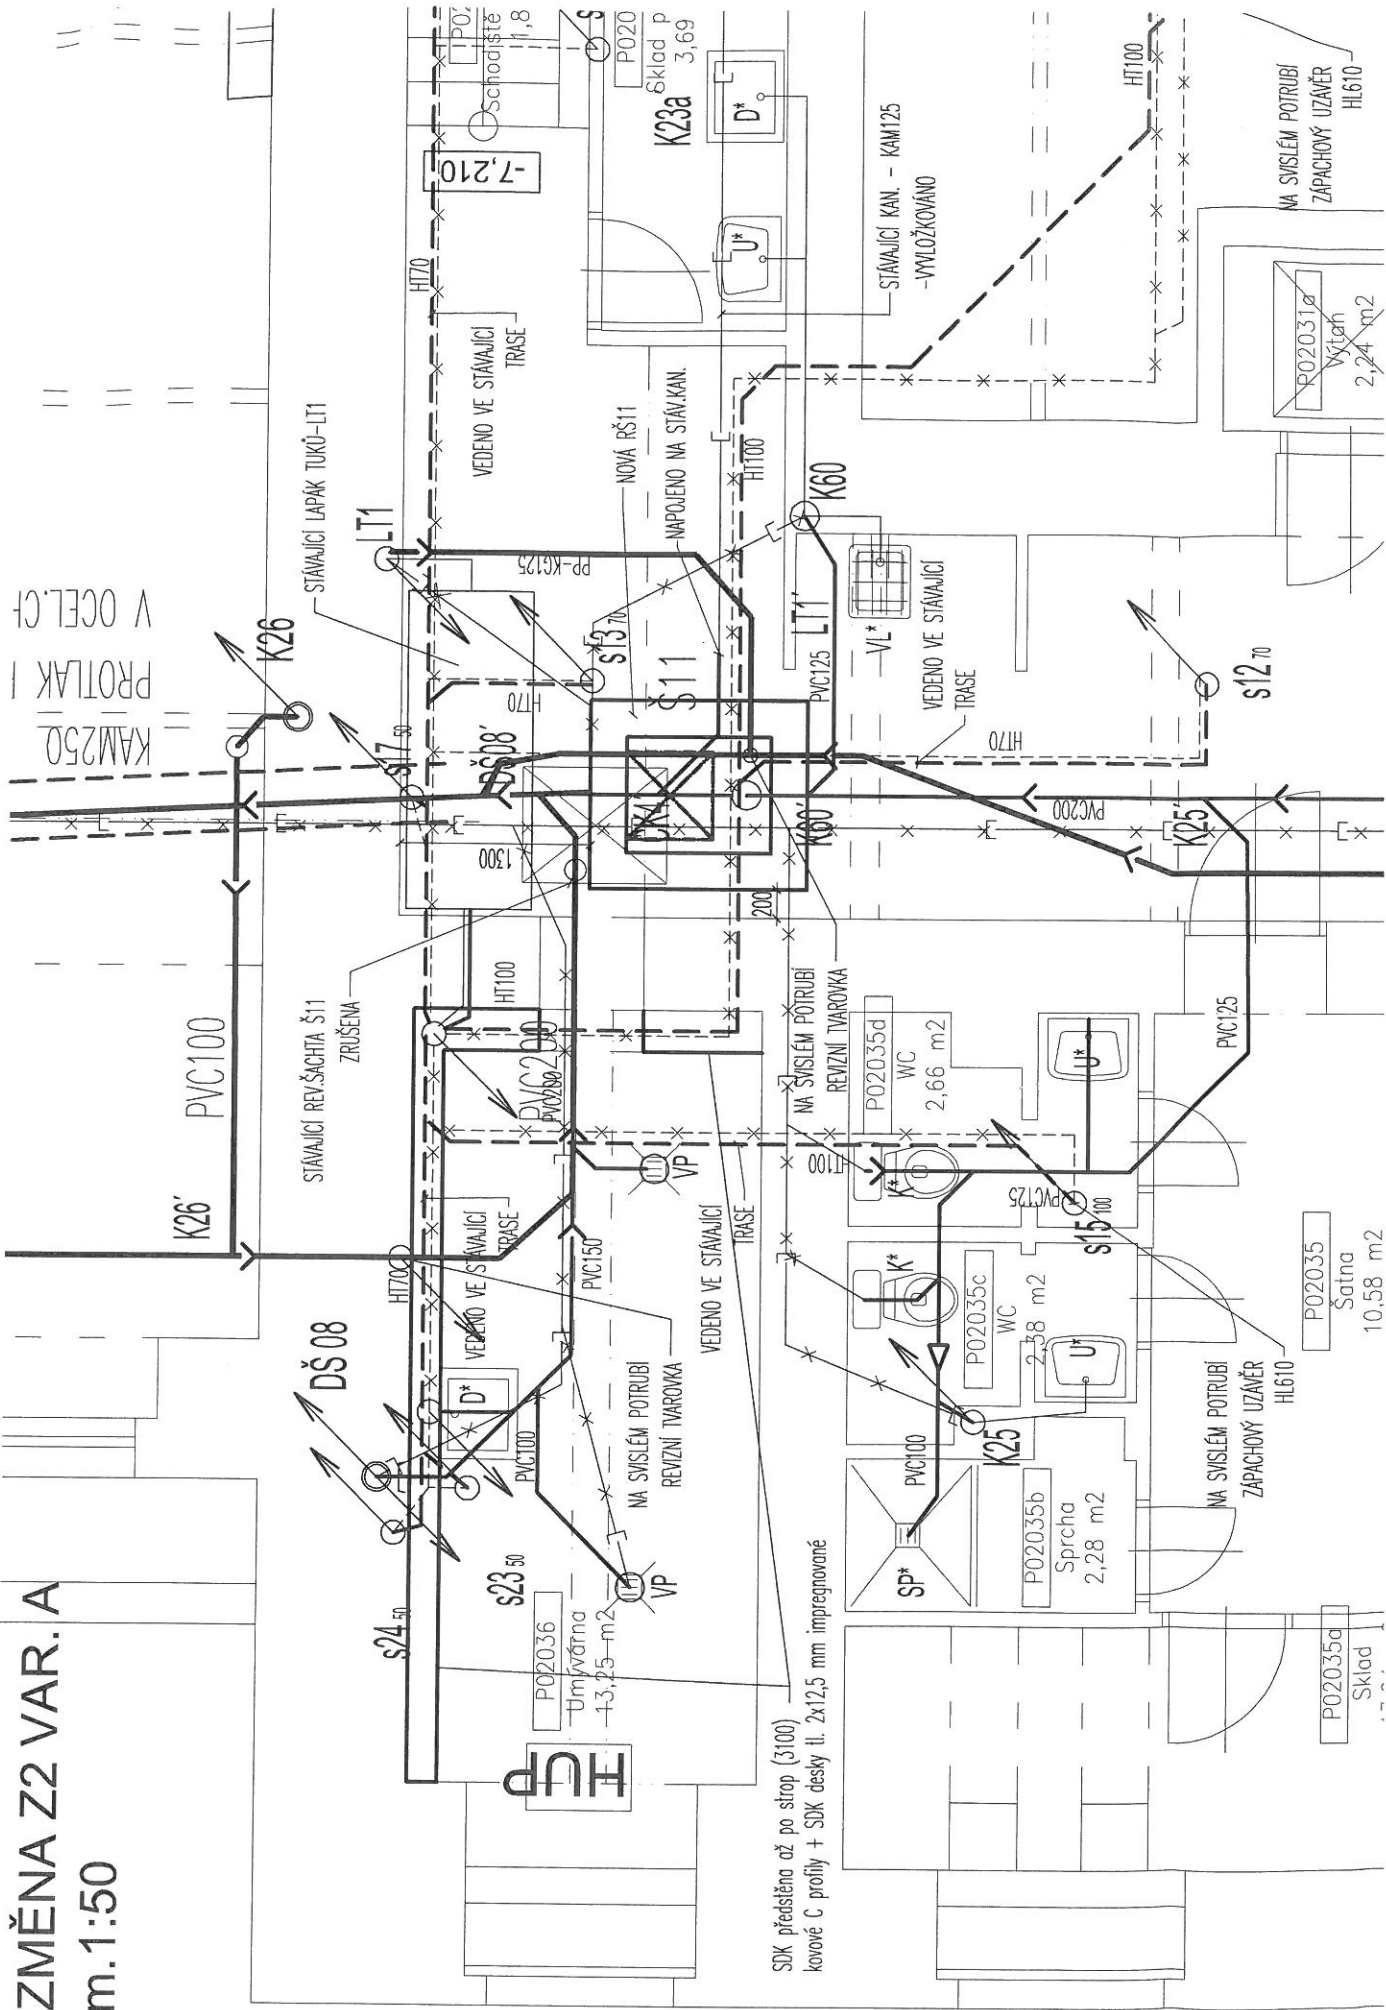
V Brně dne : 17.8.2012

.....
Ing. Ivo Skřivánek
 jednatel společnosti
 za zhotovitele

SKŘIVÁNEK, s.r.o.
 Nová Pásová 2 7010, 614 01
 IČ: 26561474
 DIČ: CZ 26561474

B

ZMĚNA Z2 VAR. A m.1:50



SDK předstěna až po strop (3100)
kovové C profily + SDK desky tl. 2x12,5 mm impregnované



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SKR Stav, s.r.o., IČ: 269 61 474		
Investor:	Masarykova Univerzita	Datum: 14.8.2012	
Název akce: Rekonstrukce vnitřní svodové kanalizace ve IIPP. Část D			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Původní rozpočet, nová kalkulace		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Dodávka kanalizačního potrubí s vyšší tepelnou odolností PPKG DN125			
Popis a zdůvodnění změny: Jde o dodatečný technický požadavek na vyšší tepelnou odolnost odpadního potrubí z varny kuchyně a lapolů.			
Příčina změny: V průběhu realizace díla, bylo zjištěno, že původně navržené potrubí KG nevyhoví tepelným nárokům odpadních vod z varny (teplota 80-90°C). Z tohoto důvodu byla provedena změna projektové dokumentace a bylo navrženo nové řešení s doplněním potrubí PPKG DN 125, které splňuje tepelný požadavek na odpadní vody do 100°C.			
Dopad změny:			
Navýšení výměry a změna materiálu odpadního potrubí – PPKG DN 125, potrubí vedeno samostatně do Š11, navýšení výměry prostupů vrtání přes základy.			
Uvedené změny budou mít dopad na celkovou cenu díla.			
Důvod vícepráce / méněpráce: Změna projektové dokumentace v průběhu stavby			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
TDI souhlasí s návrhem zhotovitele			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			
Č1. Zápis z KD a SD č.			
Č2. Cenová kalkulace změny vícepráce			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SKR Stav, s.r.o., IČ: 269 61 474	
Změnový list vystavil:	Rostislav Forejt	
Datum: 14.8.2012		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Dodávka kanalizačního potrubí s vyšší tepelnou odolností PPKG DN125 Popis a zdůvodnění změny: Jde o dodatečný technický požadavek na vyšší tepelnou odolnost odpadního potrubí z varny kuchyně a lapolů. Příčina změny: V průběhu realizace díla, bylo zjištěno, že původně navržené potrubí KG nevyhoví tepelným nárokům odpadních vod z varny (teplota 80-90°C). Z tohoto důvodu byla provedena změna projektové dokumentace a bylo navrženo nové řešení s doplněním potrubí PPKG DN 125, které splňuje tepelný požadavek na odpadní vody do 100°C. Dopad změny: Navýšení výměry a změna materiálu odpadního potrubí – PPKG DN 125, potrubí vedeno samostatně do Š11, navýšení výměry prostupů vrtání přes základy. Uvedené změny budou mít dopad na celkovou cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1- viz PD Z2 var A	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	48 922,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.048.921,04 Kč	<u>není</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 17.8.2012	
Podpis TDI	Podpis projektanta:	
Datum: 17.8.2012	Datum: 20.8.2012	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2		Rekonstrukce ležaté vnitřní kanalizace trasa D	JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
SO02-1	Vícepráce 1		Potrubí PPKG DN125	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	
12/150	Masarykova univerzita - rekonstrukce vnitřní kanalizace			Náklady na m.j.	
Projektant	INTAR a.s.			Typ rozpočtu	
Objednatel	Masarykova univerzita				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	8 034,00	Kompletační činnost (IČD)	722,99
Z PSV celkem	40 165,05	Provoz investora	0,00
R M práce celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
ZRN celkem	48 199,05	Ztížené výrobní podmínky	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	48 199,05	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	48 922,04	Ostatní náklady celkem	722,99

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 	Datum : 
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	14 %		0,00 CZK
DPH	14 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		48 922,04 CZK
DPH	20 %		9 784,41 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			58 706,45 CZK

Popis :

Stavba :	12/150 Masarykova univerzita - rekonstrukce vnitřní kanalizace	Rozpočet :	2
Objekt :	SO02-1 Vícepráce 1 Potrubí PPKG DN125	Rekonstrukce ležaté vnitřní kanalizace trasa D	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	40 165,05	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	8 034,00	40 165,05	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1,50	48 199,33	722,99
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				722,99

Položkový rozpočet

S:	12/150	Masarykova univerzita - rekonstrukce vnitřní kanalizace
O:	SO02-1	Vnitřní kanalizace - práce nad rámeč
R:	2	Rekonstrukce ležaté vnitřní kanalizace trasa D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				8 034,00
1	970051300	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	2,00000	3 569,00	7 138,00
2	971033381	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	2,00000	448,00	896,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				40 165,05
3	721177326	Potrubí PP KG2000 ležaté DN 125 x 4,4mm dodávka, vč fitinek	m	31,00000	760,00	23 560,00
4	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace	m	32,00000	13,00	416,00
5	721177326	Montáž potrubí PP KG2000	m	31,00000	510,00	15 810,00
6	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	412,01000	0,92	379,05