

Technický list změny (TLZ) č.:

28c

Datum předložení TLZ: 22.3.2013

SoD č.:

Ze dne:

SOD ze dne 24.3.2012, vč. příloh

Projekt registrační číslo:

CZ.1.05/4.1.00/04.0196

Stavba:

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

Objekt:

SO 01 a SO 02 A a B1

Název změny:

Sanace poškozeného vnějšího obvodového suterénního zdiva - III. etapa

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

V průběhu výkopových prací kolem posledních částí stavebního objektu budovy A a odkrytí suterénního zdiva pro zhotovení sanací spodní stavby a drenážního balu se opět potvrdilo, že nosné obvodové kamenné zdivo je značně narušeno dutinami a kavernami o hloubce až 200mm. Statik znova potvrdil opravu takto poškozeného zdiva kvůli jeho další možné degradaci zpevněním cementopopílkovou suspenzí. Tato III. etapa (ZL 28c) je poslední a uzavírá práce na tomto ZL.

Popis změny:

Odhalené zbylé suterénní zdivo severovýchodní a jihozápadní strany objektu A vykazovalo stejně hluboké kaverny až 200mm, a proto bylo statikem opět navrženo zpevnění zalitím cementopopílkovou suspenzí v tloušťce cca 250mm do bednění, a tak zároveň vytvoření staticky vhodného únosného podkladu (cca 2,0 – 3,0 Mpa) pro aplikaci hydroizolační stěrky obvodového suterénního zdiva a drenážního systému dle původního návrhu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Sanace vnějšího líce obvodového zdiva byla po jeho obnažení nezbytná, stav zdiva v době jeho odkrytí nezaručoval stabilitu objektu a jeho povrch nebyl ve stavu, umožňujícím provedení vnější izolace proti zemní vlhkosti. Současně se stav zdiva, stejně jako jeho materiálové složení, nedal předvídat. Navržené řešení bylo nezbytné a je v souladu s cílem a standardy DVD. Projektant předchozího stupně nemá námitky.

Změna má vliv do následujících profesí:

ne

Přílohy:

Změnový list - 1 x A4 včetně následujících příloh: 1. Žádost zhotovitele (2 x A4), 2. Rozpočet zhotovitele (4 x A4), 3. Výkresová dokumentace (1 x A4), 4. Vyjádření statika (2 x A4), 5. Kopie zápisu ve SD (2 x A4), 6. fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 8 dní

Orientační cenový dopad:

Odpočet: 0,- Kč bez DPH

Připočet: + 172.863,- Kč bez DPH

Celkem: 172.863,- Kč bez DPH

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

2

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. arch. I. Čierna	25.3.13		
	Ing. A. Hruška	22.3.13		
	Ing. Jan Brychta	25.3.13		
Za TDI	Ing. J. Hostašová	22.3.13		
Za projektanta:	Ing. P. Uhrín	22.3.2013		
Za zhotovitele:	Ing. S. Morávek	22.3.2013		
	p. F. Stojan	22.3.2013		

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283-15 669 ⑪

ZMĚNOVÝ LIST – Centrum podpory humanitních věd - CARLA

Navrhovatel změny	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo ZL
Zlínstav, a.s. Bartošova 5532 760 01 ZLÍN	28c	GD	SO 01 a SO-02	28c
Index navrhovatele změny: GD...generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL :	22.3. 2013		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :			vyplní objednatel
	Změna má vliv do následujících profesí:	ne		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 01– A		vyplní GP
Název změny: Sanace poškozeného vnějšího obvodového suterénního zdiva budovy A – III. etapa				
Předmět změny: Zpevnění poškozeného suterénního zdiva severovýchodní a jihozápadní strany budovy A po odkopání zeminy u objektů cementopopilkovou suspenzí.				
Položka, popis: Odhalené zbylé suterénní zdivo severovýchodní a jihozápadní strany objektu A vykazovalo stejně hluboké kaverny až 200mm, a proto bylo statikem opět navrženo zpevnění zalitím cementopopilkovou suspenzí v tloušťce cca 250mm do bednění, a tak zároveň vytvoření staticky vhodného únosného podkladu (cca 2,0 – 3,0 Mpa) pro aplikaci hydroizolační stěrky obvodového suterénního zdiva a drenážního systému dle původního návrhu.				
Důvod změny: V průběhu výkopových prací kolem posledních částí stavebního objektu budovy A a odkrytí suterénního zdiva pro zhotovení sanací spodní stavby a drenážního balu se opět potvrdilo, že nosné obvodové kamenné zdivo je značně narušeno dutinami a kavernami o hloubce až 200mm. Statik znova potvrdil opravu takto poškozeného zdiva kvůli jeho další možné degradaci zpevněním cementopopilkovou suspenzí. Tato etapa (III. - ZL 28c) je poslední a uzavírá práce na tomto ZL.				
Přílohy: Žádost zhotovitele (2 x A4), Rozpočet zhotovitele (4 x A4), Výkresová dokumentace (1x A4), Vyjádření statika (2 x A4), Kopie zápisu ve SD (2 x A4), fotodokumentace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 130.000,- Kč bez DPH konečná cena: 172.863,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: + 172.863,- Kč snížení ceny o: 0,- Kč		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD: celkový počet dní: 8		ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:		M. č.: 4	Vyplní GD / provádějící změnu	
Podpis zástupce GD		Datum a podpis: Ing. S. Morávek 22.3.13		
Podpis zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. P. Uhrin 22.3.2013		
Podpis zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Ing. Jolana Hostašová 22.3.2013		
Podpis ředitele projektu	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: Prof. PhDr. Mgr. T. Křoz 22.3.2013		
Podpis zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL uv	Datum a podpis: Doc.ing. L. Janíček, PhD., MBA 22.3.2013		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.



ZLÍNSTAV

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel./ e-mail

Zelík Pavel 724543380

zelik.pavel@zlinstav.com

datum

25.2.2013

Věc: Zdůvodnění požadavku pro vystavení změnového listu č.28c

AKCE: „Centrum podpory humanitních věd - CARLA“

Předmět prací: SO 01 Budova A, SO 02 Budova B - Sanace poškozeného vnějšího obvodového suterénního zdiva – III. etapa

Zdůvodnění:

V průběhu výkopových prací, kolem stavebního objektu budovy A, pro zhotovení sanací spodní stavby, bylo zjištěno, že cihelné zdivo se nachází do hloubky cca 1,6m pod původním terénem. Pod cihelným zdivem je zdivo kamenné. Povrch kamenného zdiva je značně nesourodý a je narušen dutinami a kavernami o hloubce cca 200mm. Toto zdivo je nutné mechanicky očistit od zeminy a nesoudržných částic a neprodleně staticky zajistit, aby bylo zabráněno degradaci pojiva ve zdivu. Rovněž je nutné chránit zdivo před nežádoucími klimatickými podmínkami, hlavně před srážkovými vodami nebo zatečením jakýchkoliv povrchových vod. Řešením je sjednotit vnější povrch kamenného zdiva pro aplikaci hydroizolační stěrky cementopopílkovou suspenzí. Cementopopílková suspenze je vysoce tekutá směs cementu a popílku bez kameniva. Tato suspenze se nalije do jednostranného svislého bednění v líci zdiva. Po následné technologické pauze, se bednění odstraní a provede se hydroizolace a ochrana izolace proti porušení. Následně se provede zpětný zásyp zeminou.

Vzhledem k tomu, že ve stavebních objektech dochází ke statickým poruchám, např. trhlinám v stropech kleneb. Nemá být žádoucí zasahovat negativně do statiky ještě odkopy kolem objektu. Z toho důvodu jsou výkopy kolem objektů, které jsou nutné pro provedení sanačních prací rozděleny do etap. Tato etapa se týká části jihozápadní a severovýchodní strany SO 01 Budovy A.

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28. Den zápisu: 2.května 1990

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 905 744 – 661/0100

IČO: 00 530 808
DIČ: CZ00530808

Tel.Zlín 577 644 111
Tel./Fax 577 103 927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

závod HSV I Praha
HSV II Ostrava
HSV III Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 743

Tel. 255 700 858
Tel. 596 136 393
Tel. 577 934 671

e-mail: zlinstav-pha@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@zlinstav.com



ZLÍNSTAV

Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

Pod úrovní podlahy 1PP je nutné osadit drenážní systém ve spádu ke kanalizační šachtě. Z toho důvodu jsou výšky výkopu někde hlubší a proto je i výška stěny na jihozápadní straně, jejíž povrch je třeba sjednotit cementopopílkovou suspenzí větší.

POZNÁMKA

Cena prací: Vícepráce: 172.863,- Kč bez DPH
 Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Termín realizace: Tato změna má dopad na časový postup prací schválený v HMG z 9. 11. 2012. Zhotovitel navrhuje prodloužení termínu splnění sanačních prací na venkovní jihozápadní straně SO 01 Budovy A k datu 8. 3. 2013.

Dopad do profesí: ne
Vliv na podmínky ze stavebního povolení: ne

V Brně, dne 25. 2. 2013

Přílohy:

- rozpočet
- výkresová část – zaznačení 3. etapy
- kopie SD
- fotodokumentace



Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 28. Den zápisu: 2.května 1990

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 905 744 – 661/0100

IČO: 00 530 808
DIČ: 303 – 00530808

Tel.Zlín 067/7644 111
Tel./Fax 067/710 3927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

závod HSV I Praha
 HSV II Ostrava
 HSV III Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 743

Tel. 02/90008959, 0602528392
Tel. 069/6136769
Tel. 069/6136769, 0602547875

e-mail: zlinstav-pha@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz
e-mail: zlinstav-otr@volny.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha k ZL 028 - C.část

Rozpočet	Sanace poškozeného obvod.zdiva po odkopání zeminy ze strany ul.Gorkého a severu budovy A	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	BUDOVA A	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2012	CARLA - Centrum podpory humanitních věd	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	165 061	Ztížené výrobní podmínky	1 651
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	165 061	Zařízení staveniště	3 301
		Provoz investora	0
HZS	2 850	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	167 911	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	172 863	Ostatní náklady celkem	4 952
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<i>František Stojan</i> <i>Phy</i> Zlínstav a.s. Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 ⑩	
Základ pro DPH	21,0 %		172 863 Kč
DPH	21,0 %		36 301 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			209 164 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012 CARLA - Centrum podpory humanitních věd	Sanace poškozeného obvod.zdiva po odkopání zeminy ze strany ul.Gorkého a severu budovy A
Objekt :	SO 01 BUDOVA A	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	61 769	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	69 058	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 508	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 992	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 951	0	0	0	0
992 Projekční práce	0	0	0	0	2 850
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	783	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	165 061	0	0	0	2 850

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	165 061	1 651
Oborová přírážka	0	0,0	165 061	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	165 061	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	165 061	0
Zařízení staveniště	0	2,0	165 061	3 301
Provoz investora	0	0,0	165 061	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	165 061	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	165 061	0
CELKEM VRN				4 952

Příloha k ZL 028 - C.část


Stavba :	2012 CARLA - Centrum podpory humanitních věd	Sanace poškozeného obvod.zdiva po odkopání zemin ze strany ul.Gorkého a severu budovy A
Objekt :	SO 01 BUDOVA A	

Číslo položky	Název položky	MJ	Podrobnosti	Sálková cena	Průměrná cena	Průměrná cena	Průměrná cena	Průměrná cena	Průměrná cena
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání								
1	216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči strana z Gorkého ulice:(2,75+2,8)*1,75+13,1*2,1 strana z Arna Nováka:0,7*1,75 ze severu:(14,1+6)*1,75	m2	73,62 37,22 1,23 35,18	137,00	10 086,28				
2	279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	73,62	525,00	38 651,81	0,04010	2,95226		
3	279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	73,62	177,00	13 031,18				
Golem za	Základy a zvláštní zakládání				61 769,28		2,95226		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
4	311341137V01 Beton nadzákladových zdí keramzitový C 12/15 Beton nadzákladových zdí cementopopílkovou suspenz strana z Gorkého ulice - 50% průměrná tl 200 mm:(2,75+2,8)*1,75*0,2*0,5 strana z Gorkého ulice - 50% průměrná tl 250 mm:(2,75+2,8)*1,75*0,25*0,5 strana z Gorkého ulice - 70% průměrná tl 300 mm:13,1*2,1*0,3*0,7 strana z Gorkého ulice - 30% průměrná tl 200 mm:13,1*2,1*0,2*0,3 strana z Arna Nováka - 30% průměrná tl 170 mm:(0,7*1,75)*0,17*0,3 strana z Arna Nováka - 70% průměrná tl 270 mm:(0,7*1,75)*0,27*0,7 ze severu - 50% průměrná tl 200 mm:(14,1+6)*1,75*0,2*0,5 ze severu - 50% průměrná tl 270 mm:(14,1+6)*1,75*0,27*0,5	m3	18,17 0,97 1,21 5,78 1,65 0,06 0,23 3,52 4,75	3 800,00	69 057,78	1,47424	26,79151		
Golem za	Svislé a kompletní konstrukce				69 057,78		26,79151		
Díl: 62	Upravy povrchů vnější								
5	622903111R00 Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	73,62	88,40	6 508,23				
Golem za	Upravy povrchů vnější				6 508,23				
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
6	967023692R00 Přisekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2 přisekání z 20% 73,6225*0,2	m2	14,72 14,72	339,00	4 991,61		-0,55953		
Golem za	Bourání konstrukcí				4 991,61		-0,55953		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
7	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,74	738,00	21 950,90				

EMA JANAČNÍCH PRACÍ - III. etapa

západní a severovýchodní roh JO01 - BUDOVA A

entropopílková suspenze

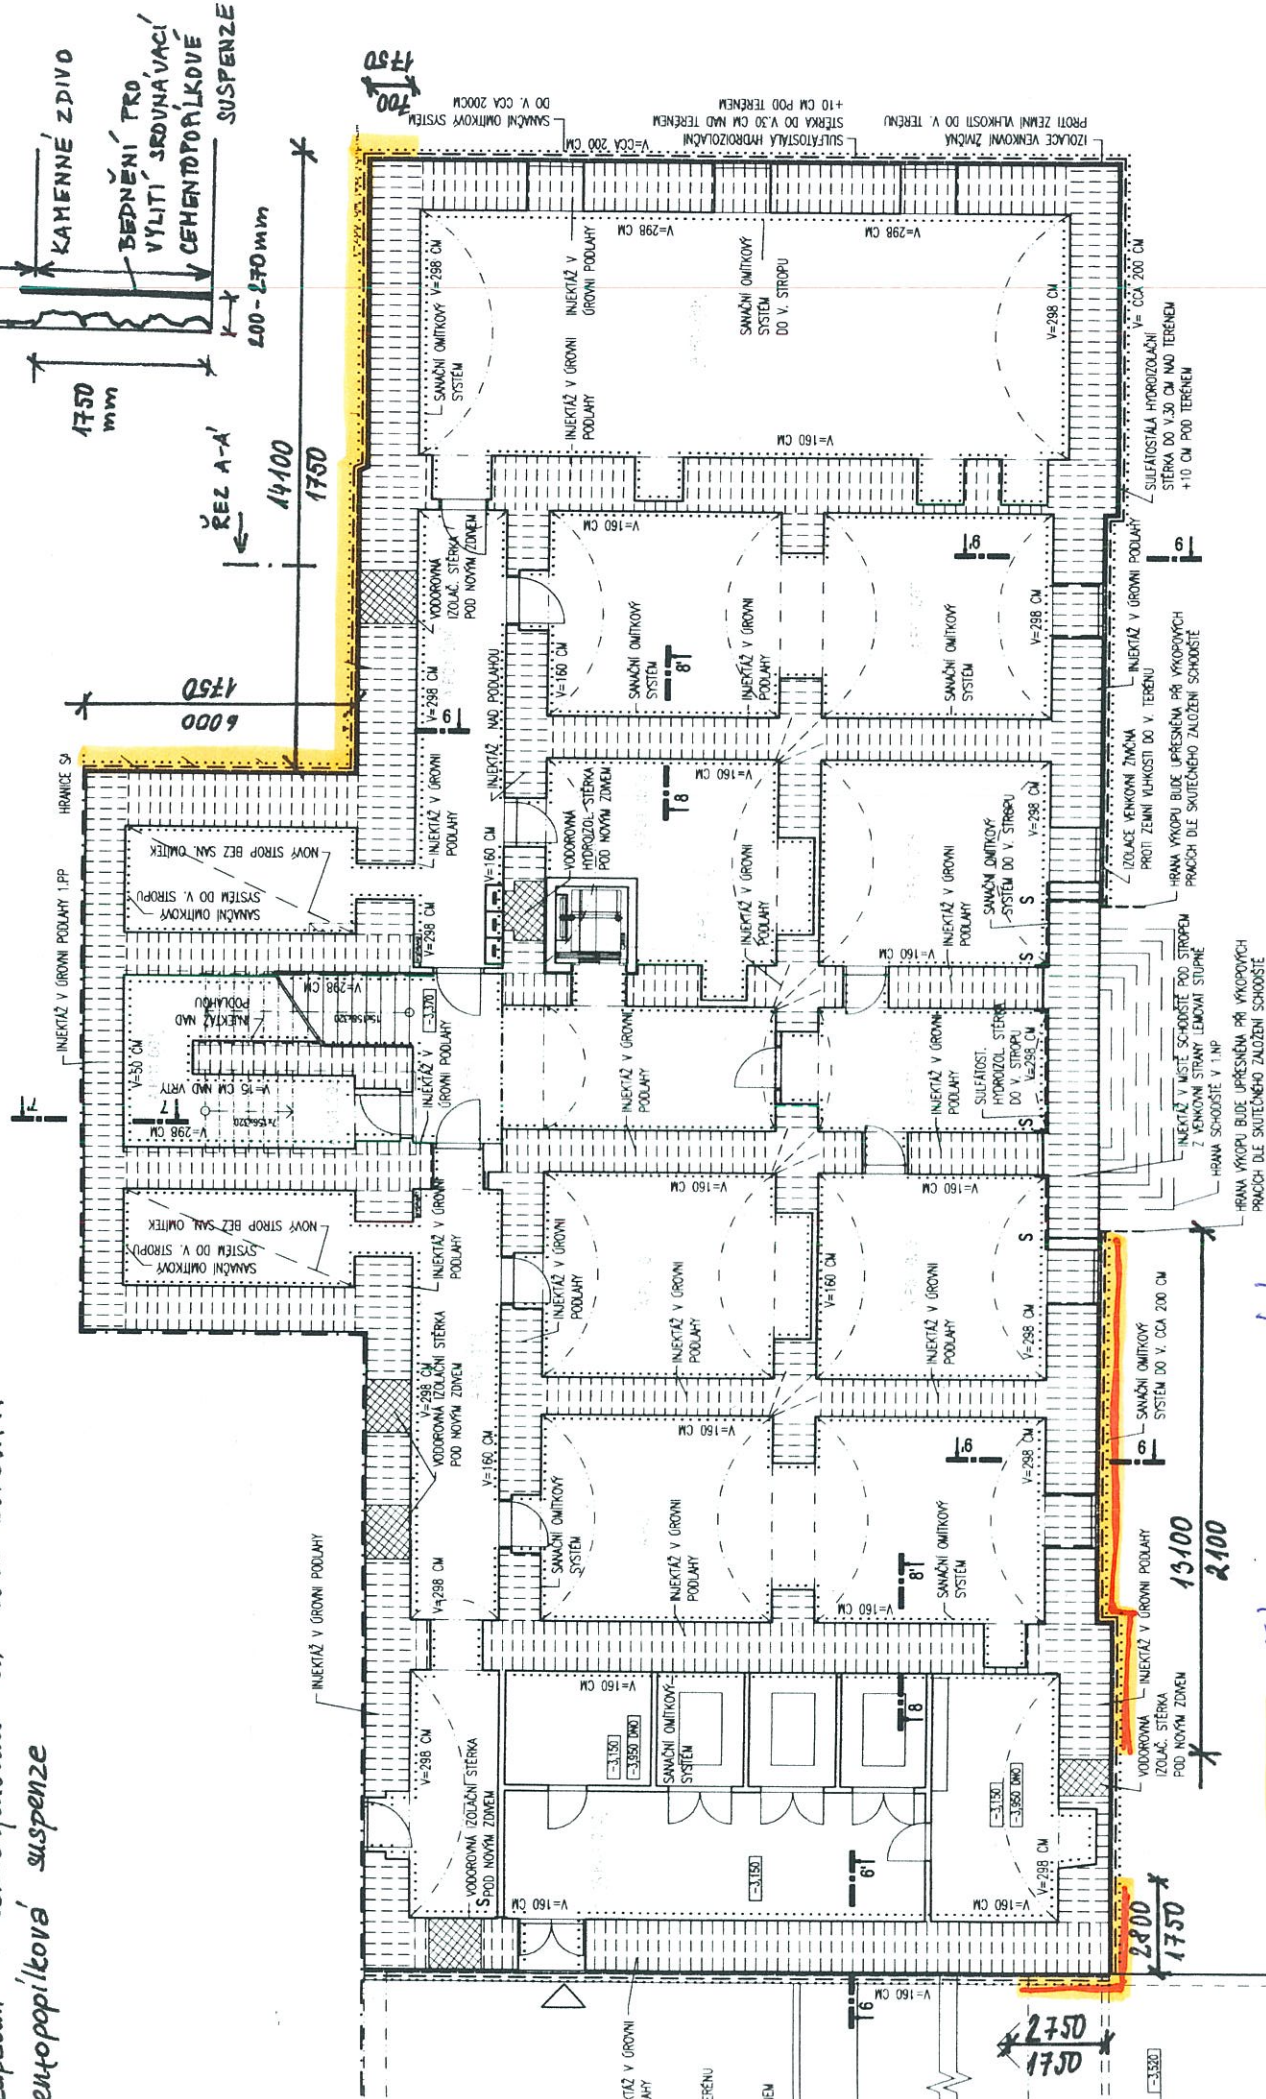

ČASŤ PRODUKČNÍ
TERMIN SPLENĚNÍ K
(DOPLNĚNO: JAK)

VÝREZ Z VÝKRESU: F.1.01/6 SANACE VLHKÉHO ZDIVA

ZL 28c

Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D.

ESOX, spol. s r.o.

Středisko sanací vlhkého zdiva

Libušina třída 826/23

623 00 Brno-Kohoutovice

Mobil: +420 777 706 945

Telefon: +420 532 196 423

Brno, 21.11. 2012

CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD

MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno

SO 01 BUDOVA A - GORKÉHO 14A - REKONSTRUKCE

Vyjádření k statickému zajištění odkrytých svislých stěn v exteriéru

Na základě Vašeho dotazu, osobní prohlídky objektu a po prostudování Vámi zaslaných podkladů, Vám k problematice statického zajištění výše uvedeného kamenného zdiva sděluji:

- Dle vizuální prohlídky je zdivo nesourodého povrchu, narušeno prohlubněmi, dutinami a kavernami o hloubce až 200 mm
- Kamenné zdivo pod úrovní upraveného terénu doporučuji mechanicky očistit od volných, opadávajících částí a zeminy a neprodleně staticky zajistit, aby bylo zamezeno degradaci pojiva zdiva (vysýchání, drolení).
- Zároveň je nutno stávající zdivo do provedení statického zajištění chránit před srážkovými vodami popř. před zatečením jakýchkoliv povrchových vod
- Poněvadž v podloží přítomné jemnozrnné zeminy jsou náchylné k rozbrzdění a prosedání, je nutno výkop v těchto zeminách chránit nejen proti atmosférickým vlivům, ale i proti potencionálním únikům vody z potrubí. Trvalým podmáčením těchto zemin v podzákladí okolních budov by mohlo dojít ke ztrátě jejich pevnosti a dodatečnému přetvoření základové půdy.
- Statické zajištění zdiva bude provedeno vyrovnáním do svislé roviny cementopopílkovou suspenzí (min. tl. 25 mm) aplikovanou do svislého bednění v líci zdiva.
- Cementopopílková suspenze je vysoce tekutá směs cementu a popílku bez kameniva pro stavební účely, po ztuhnutí se vyznačuje objemovou stálostí, injektovatelností a dostatečnou pevností, tekutost směsi zaručuje dokonalé vyplnění dutin a rovinnost povrchu.
- Statické zajištění cementopopílkovou suspenzí vytvoří podklad pro provedení hydroizolačního souvrství
- Doporučuji omezit výslednou pevnost v tlaku použité směsi na cca 2,0 až 3,0 MPa tak, aby výsledný materiál měl pevnost v tlaku srovnatelnou

Denní záznamy stavby		Datum
ZÚSTAV a.s. CAPA - CENTRUM PODPORY HUMÁN VED PF BRNO		
POČASÍ +0°C +0,5°C SNÍH ; PRÁVNÍ ROZSAH Z=18" HOD; HOD. 18" Z=18" ST 13.2.2013		
STAVBY: ZÚSTAV 5+7; VÁNOČNÍ, MHG, HIAL2, DE		
NEJEDNÁŠTÍ STAVÍ HIC, KNAUTH TOPID; VÍČKO; APPE (SÍD. KUTNO 16 kg, 5,5 kg, 11 kg; VÍČKOVÝ PŘÍH)		
STAVBY JEDNÁŠTÍ		
POČASÍ PRÁCE: SO-01 BUDOVA 1 - SANACE VNITŘNÍ - VYKONÁVÁNÍ OCHRANY SOUKA VÝHŘEVNÍ / A. POI. 005		
VĚ. VYTÁPĚNÍ PROSTOR TOPID, 1. PP		
- SANACE VNITŘNÍ - 1. PP / A. POI. 012, 012a) - PLACENÍ VÝHŘEVNÍ SANACE, VYTÁPĚNÍ PROSTOR		
- 4. NP - OTVORNÝ OCHRANÝ STĚN - PROČISTĚNÍ SPAR ZDIVA, HROMBÝ LÍKLO PLOCH		
- 4. NP - ZDÍVKA KTERÝCH / PŘÍVODNÍ ROZVODY ZH, HT, EL, VOD /		
- ŠTĚNÍ - 4. NP - TUKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ		
- SANACE VNĚJŠÍ - A/SUR - BOJNÝ KLIMAT. CP ZDIVA, ODSTRAŇOVÁNÍ POCHYBNÝCH		
STROPY PŘÍVODNÍCH KLIMAT		
- BOJNÝ 4. NP - OTVORNÝ OCHRANÝ STĚN, VYTÁPĚNÍ SPAR		
SO-02 BUDOVA B1 - SANACE VNĚJŠÍ B1/DVĚR - KATASTROF. THEM OTVOR, VNĚJŠÍ		
STĚN, VĚ. VYTÁPĚNÍ ZAKRÝVACÍHO PROSTORU SANACE		
- BOJNÝ A BETONOVÝ SCHODIŠTĚ / B1. POI. 005a A OCHRANÝ SCHOD / B1. POI. 005		
- 1. PP - DOPRAVA ZDIVA CP KLIMAT / DOPRAVA / OTVOR, B1. POI. 005/003a /		
- KLIMAT - BOJNÝ DÍLOV - PŘÍH 4. NP, VĚ. PŘÍVODNÍ SHT		
SO-03 BUDOVA B2 - ODBEDŇOVÁNÍ STROPU 2. PP 1. ETAPA, PŘESTROJOVÁNÍ		
1. PP - BEDNĚNÍ STROPU 1. PP DSA 1-4/AID		
- BEDNĚNÍ SLOUPŮ 1. PP DSA E/3, 4 A JT		
- BEDNĚNÍ A BETONOVÝ STĚNY VNĚJŠÍ W1 DSA 1/A-A		
- BEDNĚNÍ A BETONOVÝ VNĚJŠÍ STĚN W2 DSA 1'/E-G A VNITŘNÍ		
STĚN W5 DSA G/1'-1		
- MONTÁŽ VTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA OBVODOVÉ STĚNĚ BUDOVY "A"		
DSA D-G/1'-6		
- BEDNĚNÍ VNITŘNÍ STĚN W2 DSA 21/A'-C		
- ARMATURA STĚN		
ZÁPIS ZHOTOVITELE:		
VÝLIVNÝ TDI K PŘEVZETÍ ARMATUR ZBÝVAJÍCÍCH SLOUPŮ V 1. PP		13.2.2012
BUDOVY B2 V OSÁCH F/1,2,3 A G/2,3 A VNĚJŠÍ STĚN W5		
V OSE G/2-4.		
ZÁPIS TDI: ARMATURA PŘEVZATA. PŘED BETONÁŽÍ POŘADUJI		
MEZAT TDI K PŘEJÍMCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY.		
28.2. ZÁPIS STATIKA		
BYLA PŘEVEDENA KONTROLA SUTERÉNNÍHO		
ZDIVA SEVERNÍ STRANY BUDOVY A. ZDIVO JE		
UTNO ZPEVNIT CEMENTO-POPÍLKOVOU SUSPENZÍ.		
IKO6.L. KOŠÍK		

ZUŠTAŇAVŮ	Denní záznamy stavby	CARU - CENTRUM PODPORY HUMNÍ VĚD PE BRNO	Datum
- REALIZACE PODPOVLAČNÍ VSTY - SEVER A			
- VÝLOPOVÉ PRÁCE - JEDNO SÁZACE			
- ÚPRAVA + REALIZACE KLENBY 1. PP A			
- REALIZACE SÁZACÍCH PRÁCE - PLNĚNÍ + ÚPRAVA VĚT			
- REALIZACE KOLON 2. PP			
- PROVÁZENÍ SONNY PRO STŘECH 5. PP - A			
- OZUČENÍ OKNÍTEK 3. PP - 2. PP A			
- ÚPRAVA KLENBY 1. PP - A			
SD. 02. BUDOVA B1			
- ZÁSTUP + KUTNÉ DÍ ZÁ B1			
- REALIZACE PLNĚNÍ VĚT 1. PP A - SÁZACE			
SD. 03. BUDOVA B2			
- MONTÁŽ BEBŘEČÍ STROPU 1. PP			
- MONTÁŽ ANKARU STROPU			
- REALIZACE BEBŘEČÍ STĚN W1, W2, W5, W8			
- BETONÁŽ STĚN: W1, W2 55/6 : C30/37 XC1			
W5, W1, W8 - C25/30 XC1			
ZÁPIS TDI: NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ TDI ZASLAL AD NÁVRH			20.2.2013
ŘEŠENÍ MEZIPROSTORU MEZI OBJEKTY A A B2. TDI SOUHLASÍ			TDI
S NAVRŽENÍM ŘEŠENÍM A POUVOLUJE PROVÁDĚNÍ PRACÍ V TOMTO ÚSEKU.			21.2.2012
ZÁPIS ZE SCHŮZKY GP, AD, TDI K VYŘEŠENÍ			21.2.2012
MEZIPROSTORU BUDOV A A B2			
VYŘEŠENÍ MEZIPROSTORU BUDOV A A B2 NAVRHNUL			
PZ 20.2.2012 V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH VYŘEŠENÍ			
A.2.1.2.02/11 ODVĚTRÁNÍM DOŘEŠENÍ MEZERY PO CELE			
DĚLCE STYLK. DNEŠNÍ SCHŮZKA UPŘESNILA DETAILY			
NABÝVENÍ KCI B2 NA A. TDI, AD SOUHLASÍ			
S ŘEŠENÍM.			
ZÁPIS STATIKA			21.2.2012
BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA KAMENNÉHO ŽIDVA			
POP ÚROVNĚ UT NÁVĚSTI STRANĚ BUDOV, OP			
VST. PORTÁLU NA ZAPAD. ŽIDVO JE NUTNO			
VYBOUNAT A ZPEVNIT CEMENTO-PORTLANKOVOU			
SUSPENZI.			
ING. L. KOSTK			

FOTODOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU
č. 28c – Sanace poškozeného vnějšího obvodového
suterénního zdiva – III. etapa



Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743. Den zápisu: 31.prosince 2008

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 43-3717930217 / 0100

IČO: 28 315 669
DIČ: CZ28315669

Tel. 57 777 0111, 602772401
Tel./Fax 57 710 3927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

HSV IV 763 11 Lípa

391

Tel. 57 77901074, 577101230

e-mail: zlinstav-sz04@zlinstav.com



Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743. Den zápisu: 31.prosince 2008

Bankovní spojení: KB Zlín
č.ú.: 43-3717930217 / 0100

IČO: 28 315 669
DIČ: CZ28315669

Tel. 57 777 0111, 602772401
Tel./Fax 57 710 3927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com
www.zlinstav.com

HSV I 100 00 Praha
HSV II 702 00 Ostrava
HSV III 765 02 Otrokovice

Útulná 3211/11
Špálova 30
Napajedelská 143

Tel. 274780799, 602528392
Tel. 59 613 67 69; 596133640
Tel. 57 7934671, 602547875

e-mail: zlinstav-pha@zlinstav.com
e-mail: zlinstav-ostr@zlinstav.com
e-mail: zlinstav-otr@zlinstav.com