


3.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY / STROP	POZNÁMKA
N03017	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,37	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPOMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
N03017a	WC ŽENY	9,76	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPOMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm

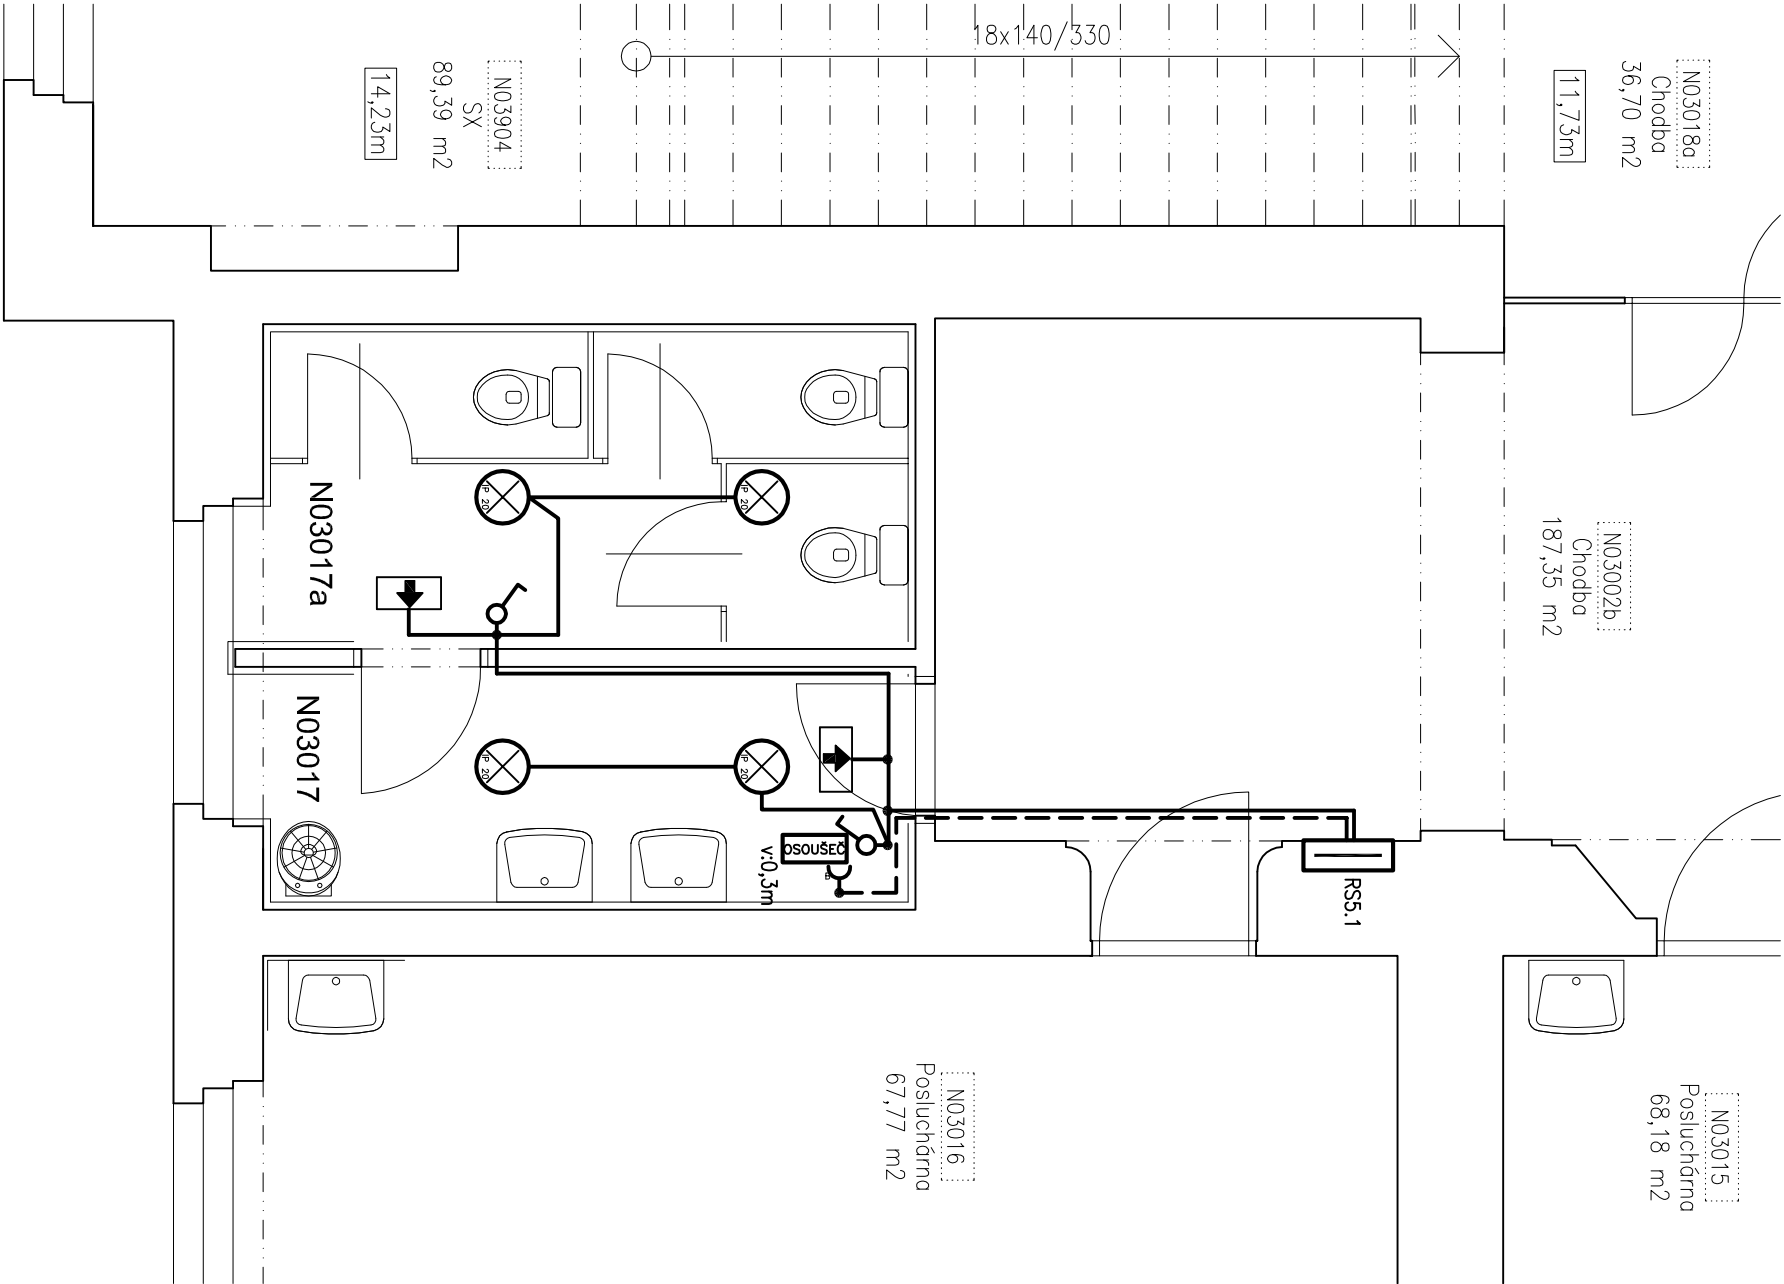

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Vypínač 01
- Tlačítko
- Zásuvka instalační jednonásobná 230V/16A
- svítidlo závěsné zářivkové 54W EB IP 20
- svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP 20

Nově osazené svítidla napojit CYKY 3Cx1,5 na stávojící světelný obvod s jištěním 1B/10A
Nově instalované zásuvku pro osušec napojit CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 1B/16A
s proudovým chráničem
Nouzové osvětlení napojit na nevypínanou fázi světelného obvodu.



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chránci s vybavovacím proudem 30mA

±0,000 = 249,98 m B.P.V.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. JANA MACÍKOVÁ	<div></div> <div>Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. ZDENĚK ILEK		
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK ILEK		
KONTROLA	Ing. JIŘÍ BARTOŠ		
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1102/1, k. ú. Veverí; P+F MU, Veverí 70, 611 80 Brno	ZAK.ČAKCE:	2 0079 211-4
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU P+F MU, VEVEŘÍ 70, BRNO 1.NP-4.NP		STUPEŇ PD:	DPS
		DATUM:	05/2013
		FORMÁT:	2 × A4
		KOPIE:	
OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		SOUBOR:	
ČÁST: D1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
NÁZEV VÝKRESU:			
ELEKTROINSTALACE 3.NP - WC ŽENY		1:50	8