



ZPEVNĚNÉ PLOCHY M1:100


ZP3 - 1x

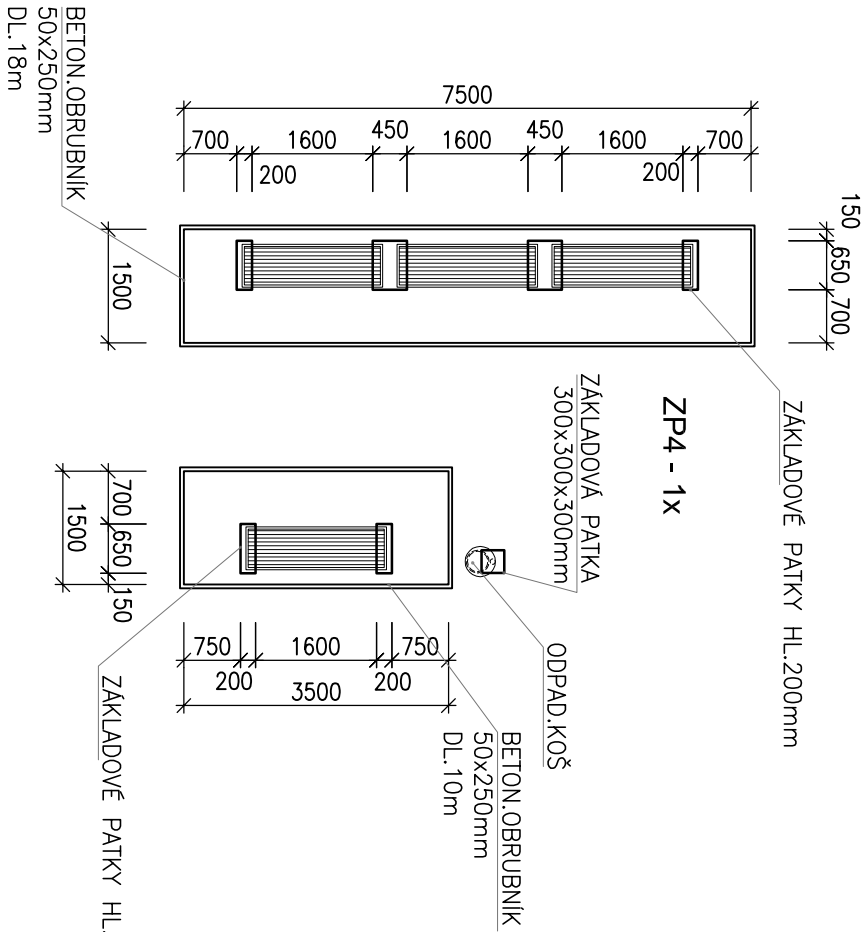


ZP4 - 1x

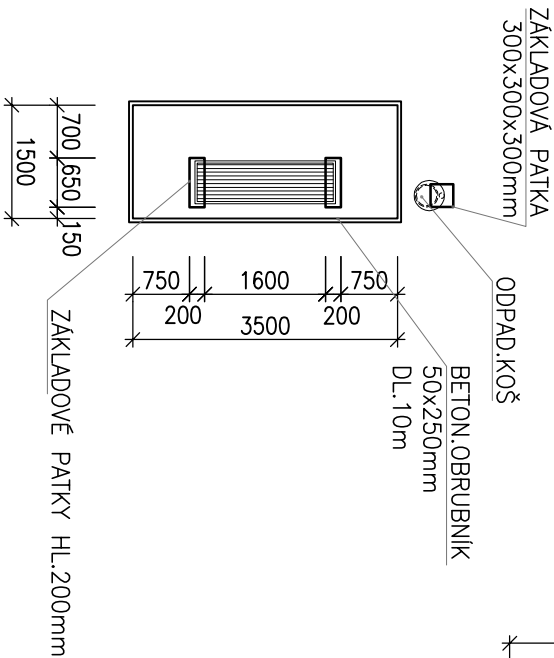


ZP5 + BETONOVÁ DESKA - 2x

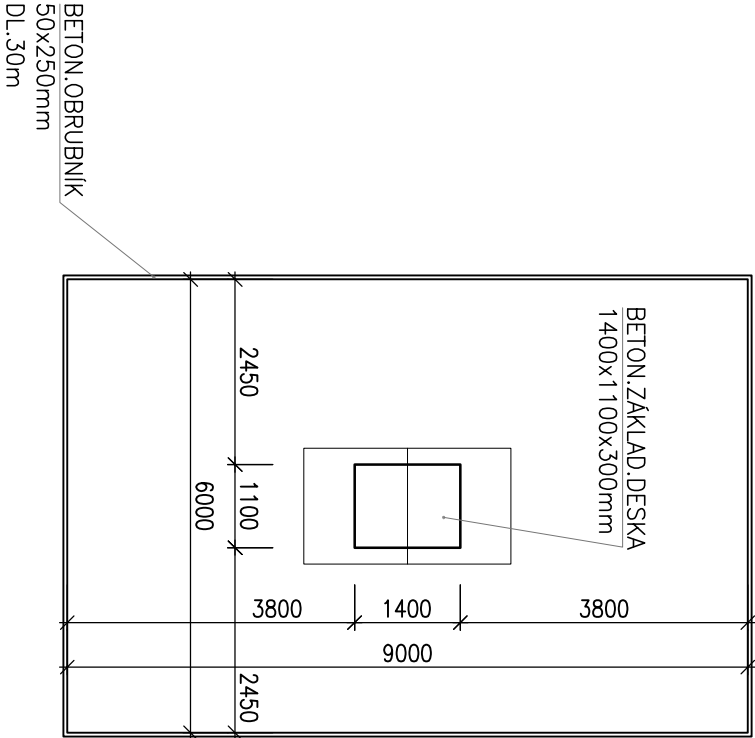


SZP2 - 1x

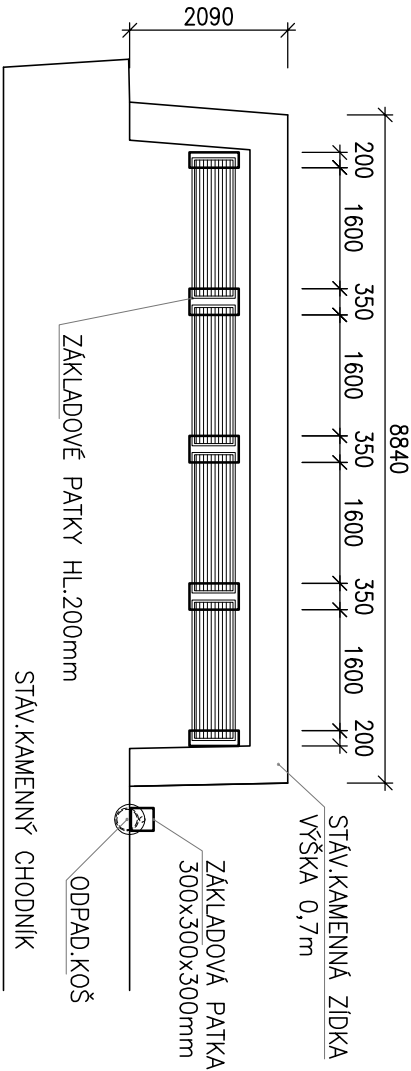

LAVIČKY V NEZPEVNĚNÉ PLOŠE - 1x

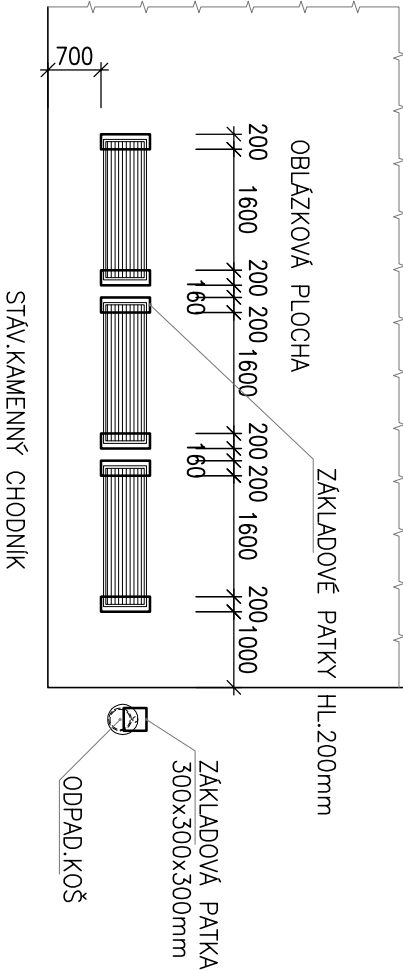

Osazení obrubníku M1:20

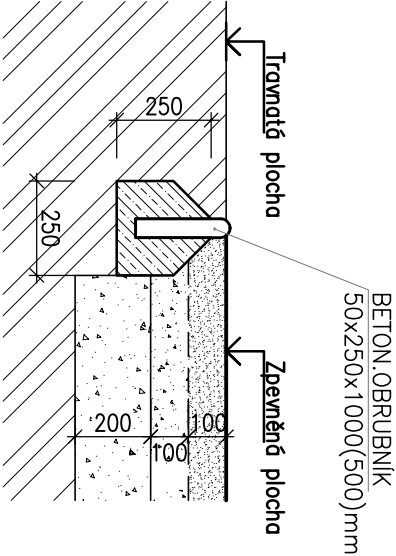

Skladba zpevněných ploch

zhutněný písek (kamenný prach).....100mm
geotextile
zhutněný štěrk 4/8mm.....100mm
zhutněný štěrk 8/16mm.....200mm
Celkem.....400mm

Betonové obrubníky ABO 100/5/25, ABO 50/5/25

ZP3DL.18m
ZP4DL.10m
ZP5DL.2x30m

Vybavení plochy ZP3

lavice bez opěradla – 1860x568x413mm.....ks 3

Vybavení plochy ZP4

lavice bez opěradla – 1860x568x413mm.....ks 1
odpadkový koš.....ks 1

Vybavení plochy ZP5


stůl na stolní tenis – 2740x1530x760mm.....ks 2x1
většně kovové sítky

Vybavení plochy SZP2

lavice bez opěradla – 1860x568x413mm.....ks 4
odpadkový koš.....ks 1

Vybavení v nepevněné ploše

lavice bez opěradla – 1860x568x413mm.....ks 3
odpadkový koš.....ks 1

HL. PROJEKTANT	Zdeňka Kratochvílová		Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel: 543 422 211, fax: 543 211 173
ODP. PROJEKTANT	Zdeňka Kratochvílová		
VYPRACOVAL	Zdeňka Kratochvílová		
KONTROLA	Ing. Jiří Bartoš		
INVESTOR	MU se sídlem Žerotínovo nám.9,Brno	ZAK.Č.: 2 0079 231-3	STUPEŇ PD: JPD
SMK MU - Vinařská 5, Brno			
Úprava venkovních areálů pro sportovně-relaxační využití studentů			
A2 Sportovní zóna - venkovní úpravy			
Zpevněné plochy - vybavení		MĚŘÍTKO: 1:100	VÝKRES Č.: S02