



SCHEMA HRŠTĚ M1:200

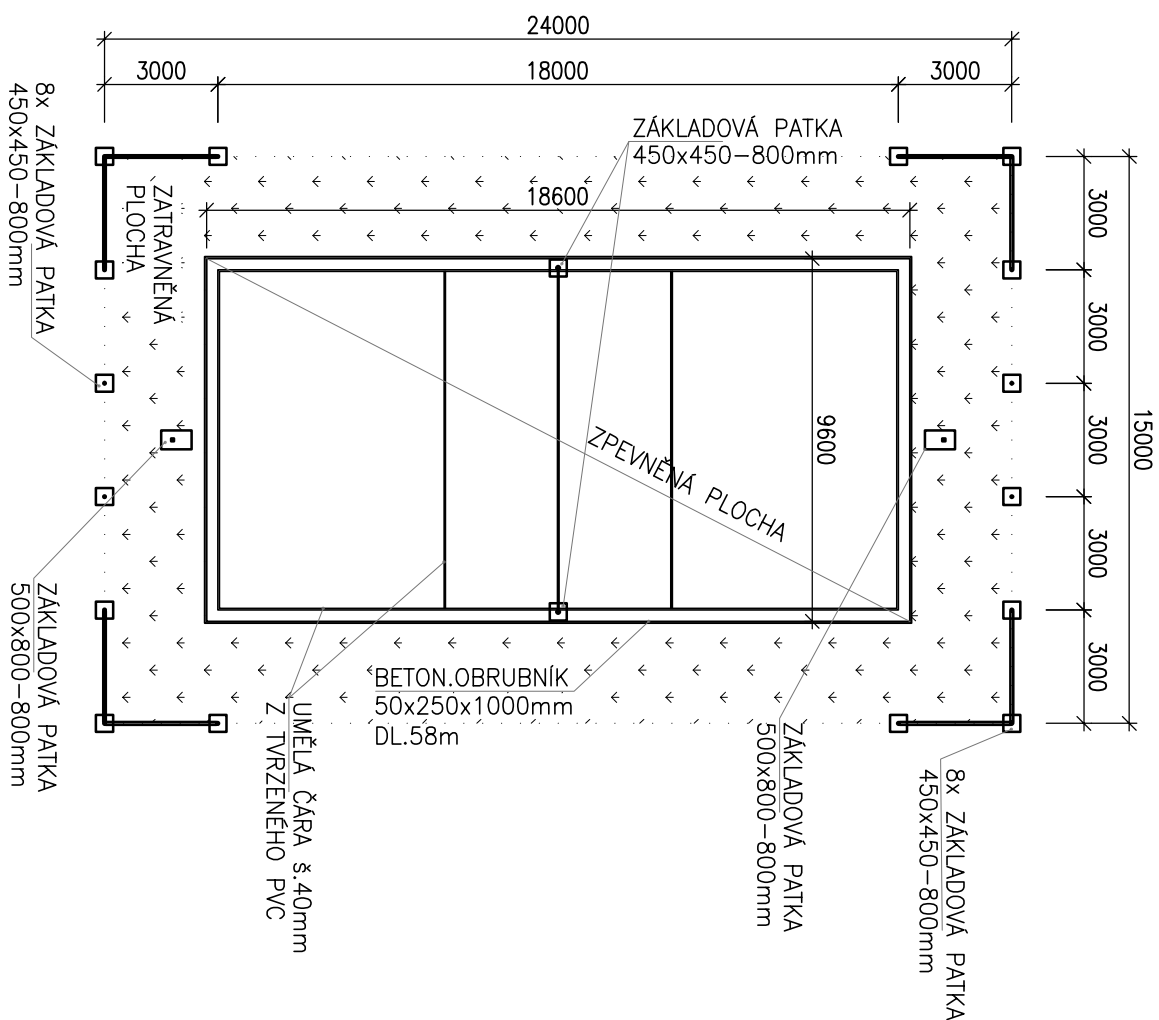

Rozvinutý tvar oplocení M1:100

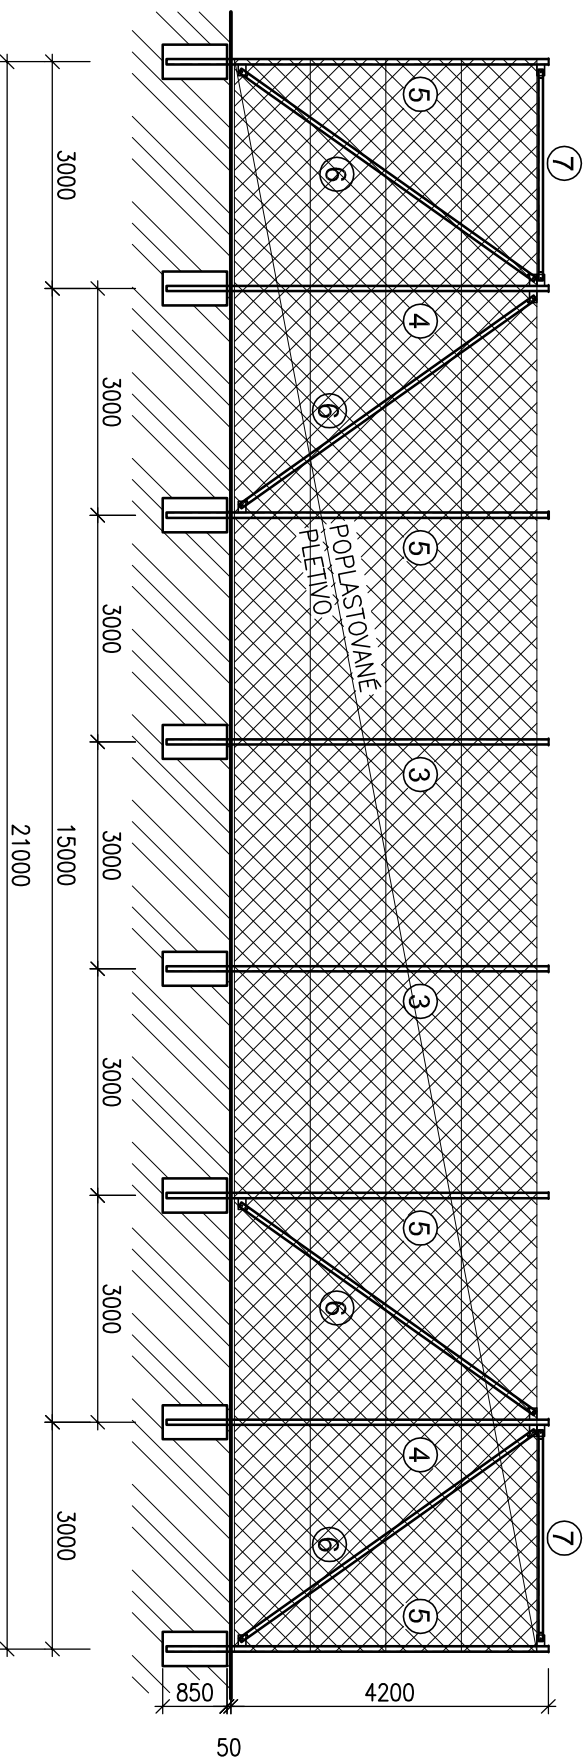

Výpis sloupeků oplocení

Prvek	Pol.	Počet ks	Profil	hmotnost (kg)				
				Délka 1 ks (mm)	celk. (m)	1 b.m. m² 1 ks	celkem	
Řadové sloupky	3.1	1	TR Ø 70x3	5050	5,05	5,27	26,61	
	3.2	1	P 4x100	100	0,10	3,14	0,31	
						Celkem kg	26,93	
						6% svary a spoj materiál	1,62	
						Hmotnost 1ks (kg)	28,54	
						Celkem ks	4	114,17
Rohové sloupky	4.1	1	TR Ø 70x3	5050	5,05	5,27	26,61	
	4.2	1	P 4x100	100	0,10	3,14	0,31	
	4.3	3	P 5x100	150	0,45	3,93	1,77	
						Celkem kg	28,69	
						6% svary a spoj materiál	1,72	
						Hmotnost 1ks (kg)	30,42	121,66
Krajní sloupky	5.1	1	TR Ø 70x3	5050	5,05	5,27	26,61	
	5.2	1	P 4x100	100	0,10	3,14	0,31	
	5.3	2	P 5x100	150	0,30	3,93	1,18	
						Celkem kg	28,11	
						6% svary a spoj materiál	1,69	
						Hmotnost 1ks (kg)	29,79	238,33
Šikmá vzpěra	6.1	1	TR Ø 70x3	4560	4,56	5,27	24,03	
	6.2	2	P 5x70	70	0,14	2,75	0,38	
	6.3	2	P 5x100	110	0,22	3,93	0,86	
						Celkem kg	25,28	
						6% svary a spoj materiál	1,52	
						Hmotnost 1ks (kg)	26,80	214,37
Horní vzpěra	7.1	1	TR Ø 70x3	2660	2,66	5,27	13,49	
	7.2	2	P 5x70	70	0,14	2,75	0,38	
	7.3	2	P 5x100	110	0,22	3,93	0,86	
						Celkem kg	14,74	
						6% svary a spoj materiál	0,88	
						Hmotnost 1ks (kg)	15,62	62,49
						Celkem ks	4	761,03
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)								

Poplastované pletivo š.2,0m, dl. $2 \times (2 \times 21) = 84\text{m}$
vč. napínacích drátů

Skladba zpevněné plochy hřiště

zhuťný písek (kamenný prach).....100mm
geotextile

drcenie kamenivo frake 0-4mm.....	20mm
hutiť za vlhka na dokonale zhuťnený podklad	
drcenie kamenivo frake 8-32mm.....	80mm
drcenie kamenivo frake 32-63mm.....	200mm
štrkopiesek frake 0-32mm.....	60mm

Cellkem.....460mm

Betonové obrubníky ABO 100/5/25

hřiště.....	ks 60
-------------	-------

Vybavení hřiště

basketbalová konstrukce.....ks 2

včetně desky do exteriéru a koše


volejbalové sloupky.....	ks 2
--------------------------	------


včetně sítě pro volejbal a nohejbal

umělá čára z tvrzeného PVC.....dl. 81m

včetně kotvicích prvků

Osazení obrubníku M1:20

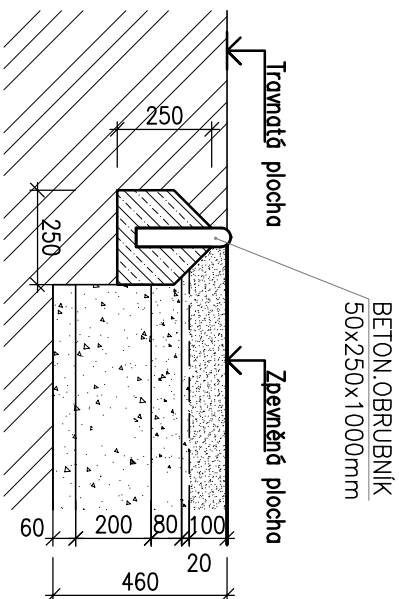

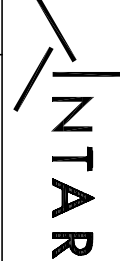HL. PROJEKTANT	Zdeněk Kralochvílová		Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173	
ODP. PROJEKTANT	Zdeněk Kralochvílová <i>Kralochvílová</i>			
VYPRÁCOVAL	Zdeněk Kralochvílová			
KONTROLA	Ing. Jiří Bartoš			
INVESTOR	MU se sídlem Žerotínovo nám. Brno	ZAK.Č.: 2 0079 231 - 3	STUPĚN PD:	μPD
SMK MU - Vinařská 5, Brno Úprava venkovních areálů pro sportovní-relaxační využití studentů A2 Sportovní zóna - venkovní úpravy		DATEM:	06./2013	
		FORMÁT:	2x A4	
		SOUBOR:	*.dwg	
Hřiště + oplocení		MÉRITOK:	1:100	VÝKRES Č.: S03