



SCHEMA HRŠTĚ M1:200

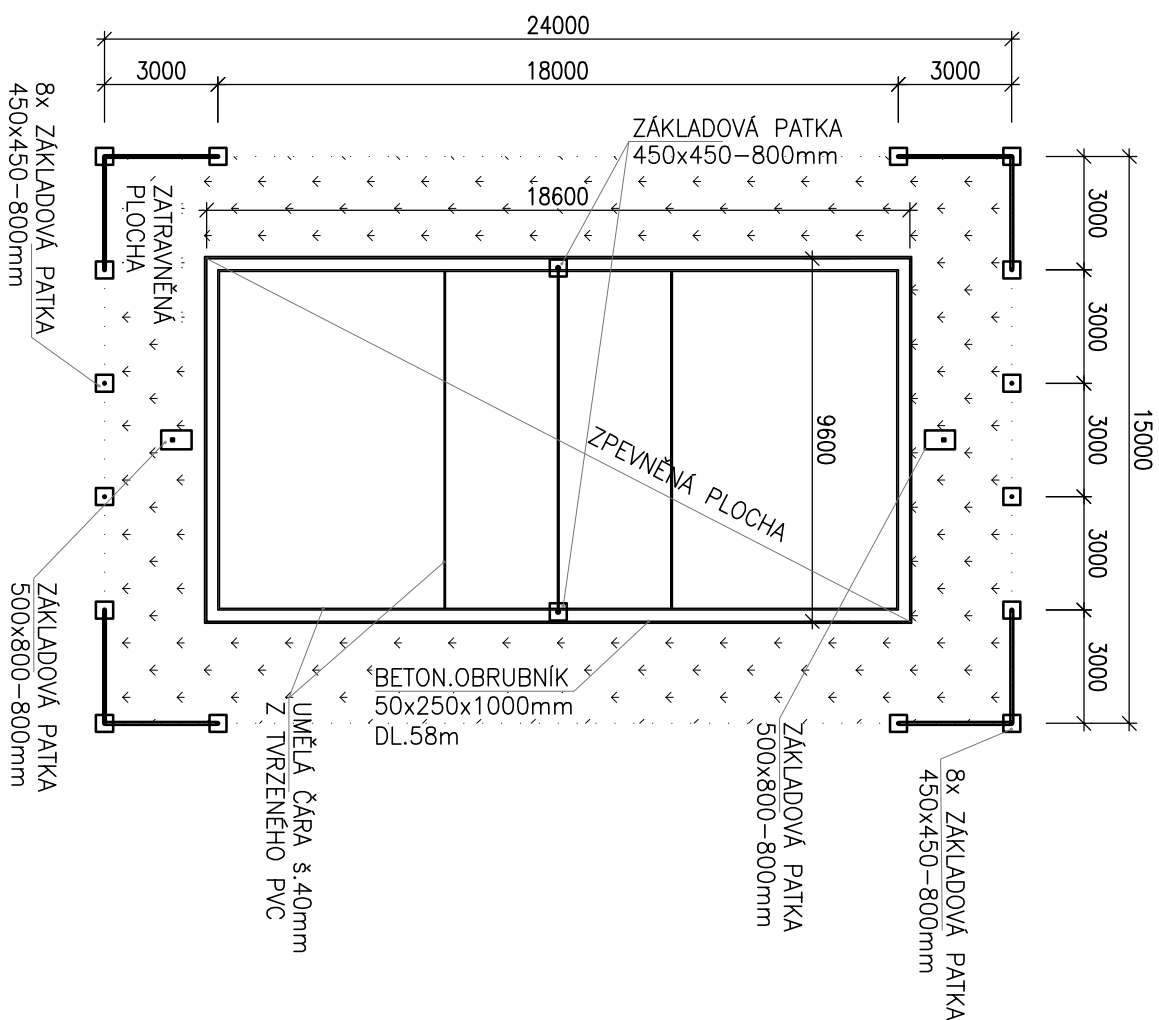

Rozvinutý tvar oplocení M1:100

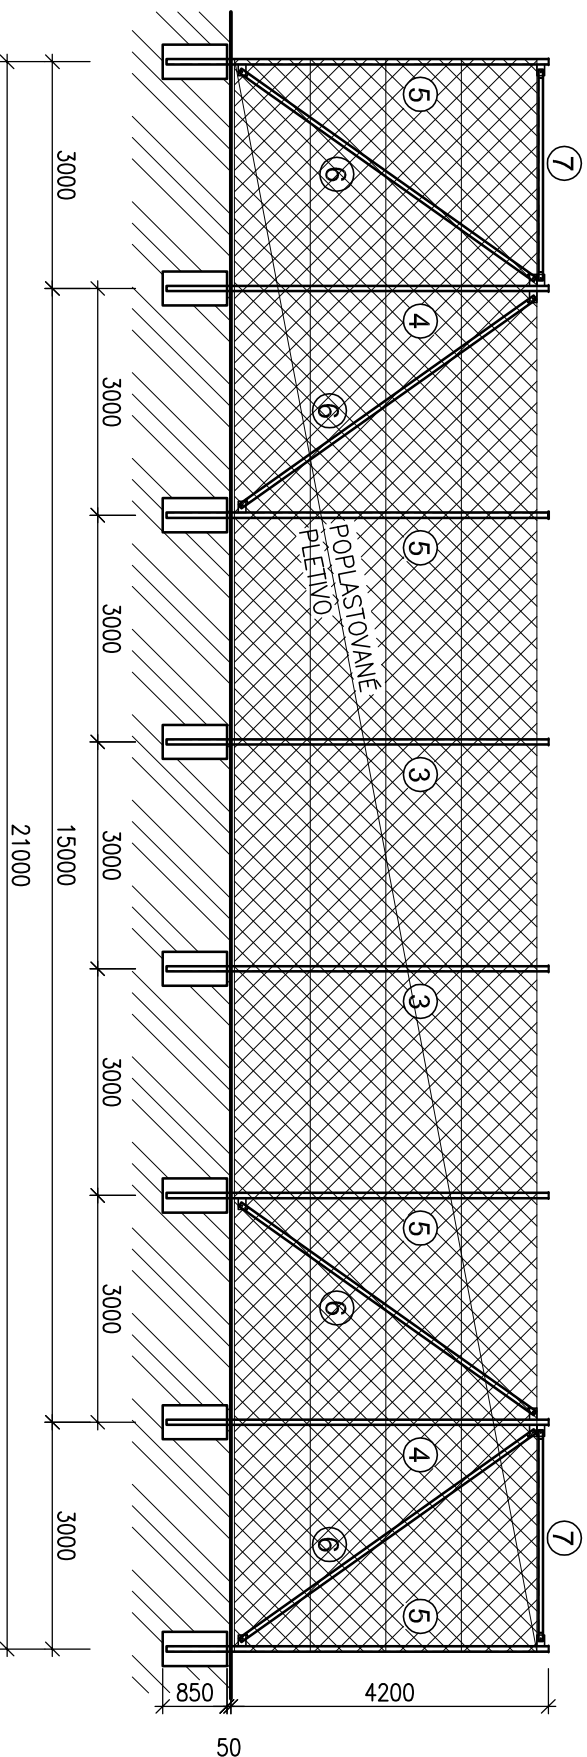

Výpis sloupeků oplocení

Prvek	Pol.	Počet ks	Profil	Délka		hmotnost (kg)			
				1 ks (mm)	celk. (m)	1 b.m. m ²	1 ks	celkem	
Řadové sloupky	3.1	1	TR Ø 70x3	5050	5,05	5,27	26,61		
	3.2	1	P 4x100	100	0,10	3,14	0,31		
						Celkem kg	26,93		
						6% svazy a spoj materiál	1,62		
						Hmotnost 1ks (kg)	28,54		
						Celkem ks	4	114,17	
Rohové sloupky	4.1	1	TR Ø 70x3	5050	5,05	5,27	26,61		
	4.2	1	P 4x100	100	0,10	3,14	0,31		
	4.3	3	P 5x100	150	0,45	3,93	1,77		
						Celkem kg	28,69		
						6% svazy a spoj materiál	1,72		
						Hmotnost 1ks (kg)	30,42		
						Celkem ks	4	121,66	
Krajní sloupky	5.1	1	TR Ø 70x3	5050	5,05	5,27	26,61		
	5.2	1	P 4x100	100	0,10	3,14	0,31		
	5.3	2	P 5x100	150	0,30	3,93	1,18		
						Celkem kg	28,11		
						6% svazy a spoj materiál	1,69		
						Hmotnost 1ks (kg)	29,79		
						Celkem ks	8	238,33	
Šikmá vzpěra	6.1	1	TR Ø 70x3	4560	4,56	5,27	24,03		
	6.2	2	P 5x70	70	0,14	2,75	0,38		
	6.3	2	P 5x100	110	0,22	3,93	0,86		
						Celkem kg	25,28		
						6% svazy a spoj materiál	1,52		
						Hmotnost 1ks (kg)	26,80		
						Celkem ks	8	214,37	
Horní vzpěra	7.1	1	TR Ø 70x3	2560	2,56	5,27	13,49		
	7.2	2	P 5x70	70	0,14	2,75	0,38		
	7.3	2	P 5x100	110	0,22	3,93	0,86		
						Celkem kg	14,74		
						6% svazy a spoj materiál	0,88		
						Hmotnost 1ks (kg)	15,62		
						Celkem ks	4	62,49	
								CELKOVÁ HMOTNOST (KG)	761,03

Poplastované pletivo š.2,0m, dl. $2 \times (2 \times 21) = 84\text{m}$
vč. napínacích drátů

Skladba zpevněné plochy hřiště

zhuťný písek (kamenný prach).....100mm
geotextile

drcené kamenivo frakce 0–4mm.....	20mm
hutnit za vlhka na dokonale zhuštěný podklad	
drcené kamenivo frakce 8–32mm.....	80mm
drcené kamenivo frakce 32–63mm.....	200mm
šťekopísek frakce 0–32mm.....	60mm

Cellkem.....460mm

Betonové obrubníky ABO 100/5/25
hříště.....ks 60

hřiště.....	ks 60
-------------	-------

Vybavení hřiště

basketbalová konstrukce.....ks 2


včetně desky do exteriéru a koše


volejbalové sloupky.....	ks 2
--------------------------	------

včetně sítě pro volejbal a nohejbal

umělá čára z tvrzeného PVC.....dl. 81m	
včetně kotvicích prvků	

Osazení obrubníku M1:20

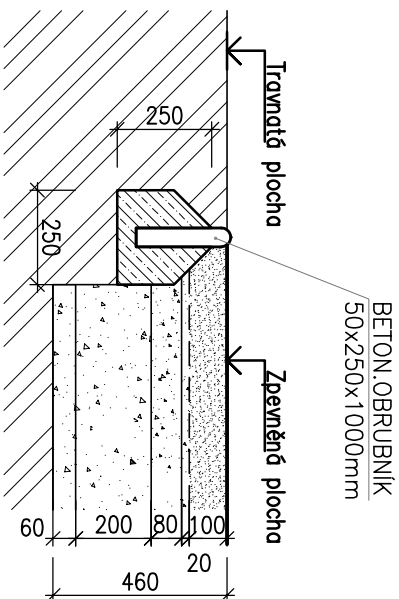

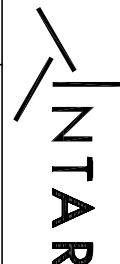HL. PROJEKTANT	Zdeněk Kratochvílová	 <div>Bezručova 17a, 656 73 Brno www.jintar.cz info@jintar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div>
ODP. PROJEKTANT	Zdeněk Kratochvílová <i>Kratochvílová</i>	
VYPRACOVÁL	Zdeněk Kratochvílová	
KONTROLA	Ing. Jiří Bartoš	
INVESTOR	MU se sídlem Žerotínovo nám.9, Brno	
ZAK.č.: 2 0079 231 -3		STUPEŇ PD: JPD
SMK MU - Vinařská 5, Brno		DATUM: 06/2013
Úprava venkovních areálů pro sportovně-relaxační využití studentů		FORMÁT: 2x A4
A3 Kildová zóna - venkovní úpravy		SOUBOR: *.dwg
Hříště + oplocení		MĚŘITKO: 1:100
		VYKRES Č.: S03