



ŘEZ A

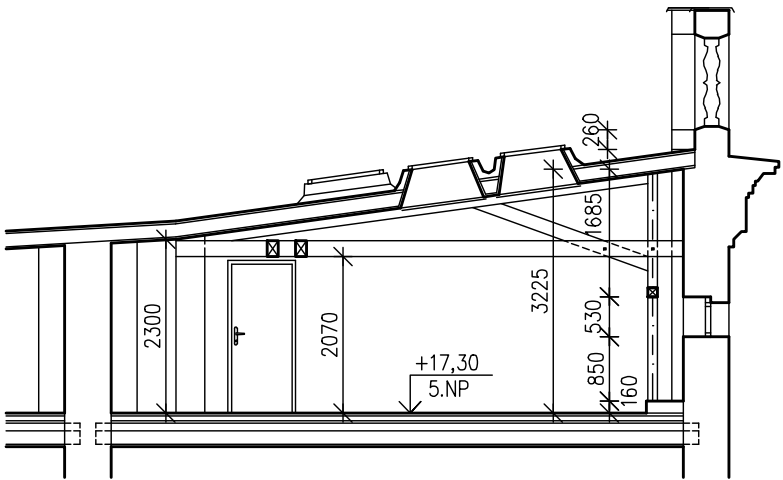

ŘEZ B

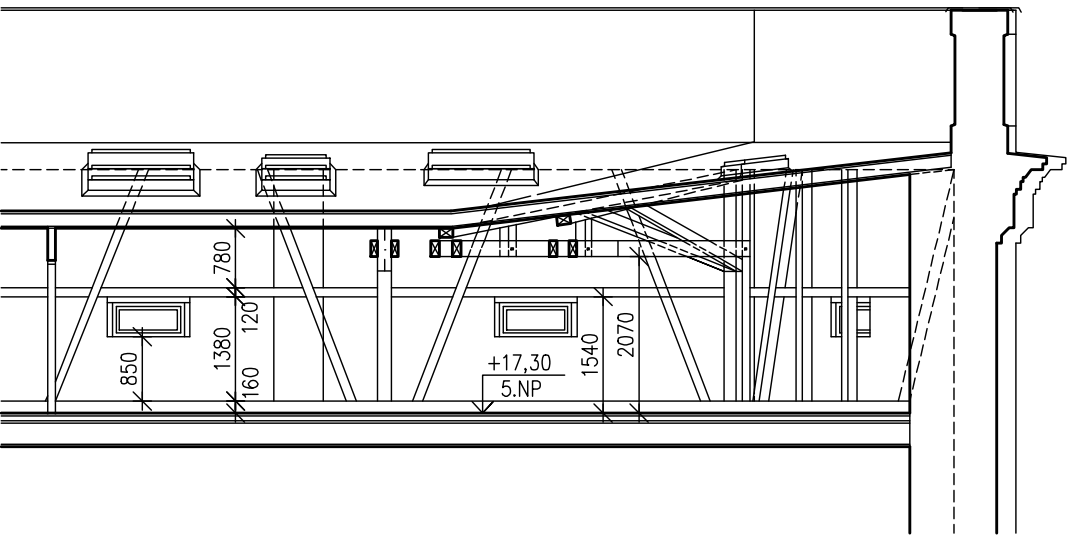

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1. ODMONTOVAT POVLAKOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
- 2. VYBOURAT DVEŘE VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- 3. DEMONTOVAT PODHLED Z AZBESTOCEMENTOVÝCH DESEK VČ. DŘEVĚNÉHO NOSNÉHO ROŠTU
- 4. ODMONTOVAT CELÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ – IZOLACI, DŘ. BEDNĚNÍ, KRYTINU (PONECHAT KONSTRUKCI KROVU)
- 5. VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN V OBV. STĚNÁCH
- 6. DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ OCELOVÝCH S VÝPLNÍ Z DRÁTOSKLA
- 7. VYBOURÁNÍ 30mm BETONOVÉHO POTĚRU – ŽB DESKU PONECHAT, NEPOŠKODIT!

POZNÁMKA:

- ODKRYTOU KONSTRUKCI KROVU ZKONTROLOVAT ZA PŘÍTOMNOSTI STATIKA, POŠKOZENÉ PRVKY KROVU VYMĚNIT
- PONECHANOU ŽELEZOBETONOVOU DESKU PO VYBOURÁNÍ POTĚRU ZKONTROLUJE STATIK

PŮDORYS

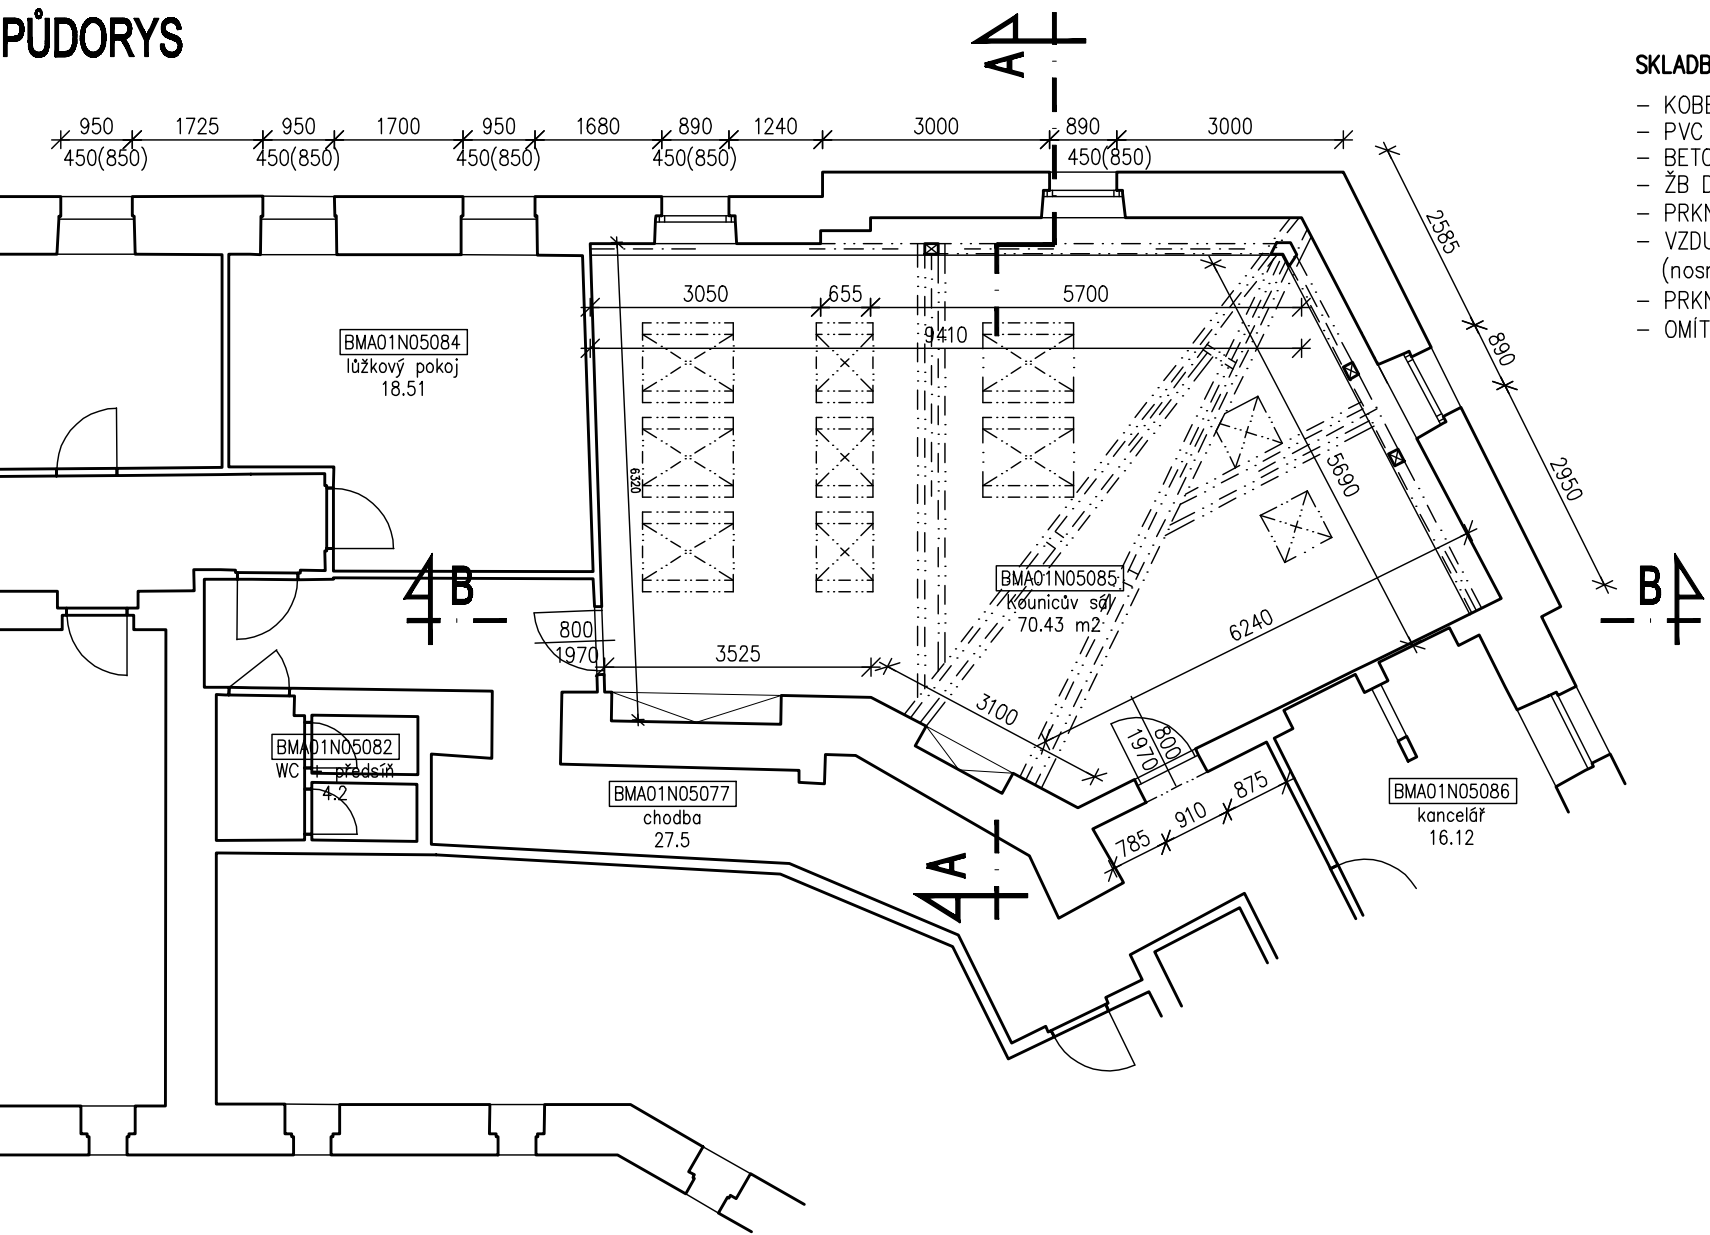



SKLADBA PODLAHY

- KOBEREK
- PVC
- BETONOVÝ POTĚR 30mm
- ŽB DESKA (špatná kvalita) 70mm
- PRKNA ZÁKLOPU 35mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA (nosné trámy a rákosníky) 285mm
- PRKNA PODBITÍ 20mm
- OMÍTKA 20mm

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA STŘECHY

- MĚDĚNÝ PLECH
- BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK 35mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA 50mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ 100mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT 30mm
- AZBESTOCEMENTOVÉ DESKY 15mm
- 230mm

INVESTOR: <b>Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9 601 77 Brno IČ: 00216224</b>	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>TIPRO projekt</b> www.tiproprojekt.cz	VEDOUcí PROJEKTU: <b>ING. TITL</b>	HÍP: <b>ING. TITL</b>
SUBDODAVATEL:	ZODPOV. PROJEKTANT: <b>ING. MIKTOVÁ</b>	VYPRACOVAL: <b>ING. HANÁKOVÁ</b>
NÁZEV AKCE: <b>REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO REKONSTRUKCE KOUNICOVA SÁLU m.č. N05085</b>	DATUM: <b>05/2013</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY: <b>2013/12</b>
ČÁST: <b>F.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	STUPEŇ: <b>DSP + DPS</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:100</b>
NÁZEV VÝKRESU: <b>PŮDORYS, ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE</b>	REVIZE: <b>00</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>F.1.1.2</b>