



PŮDORYS

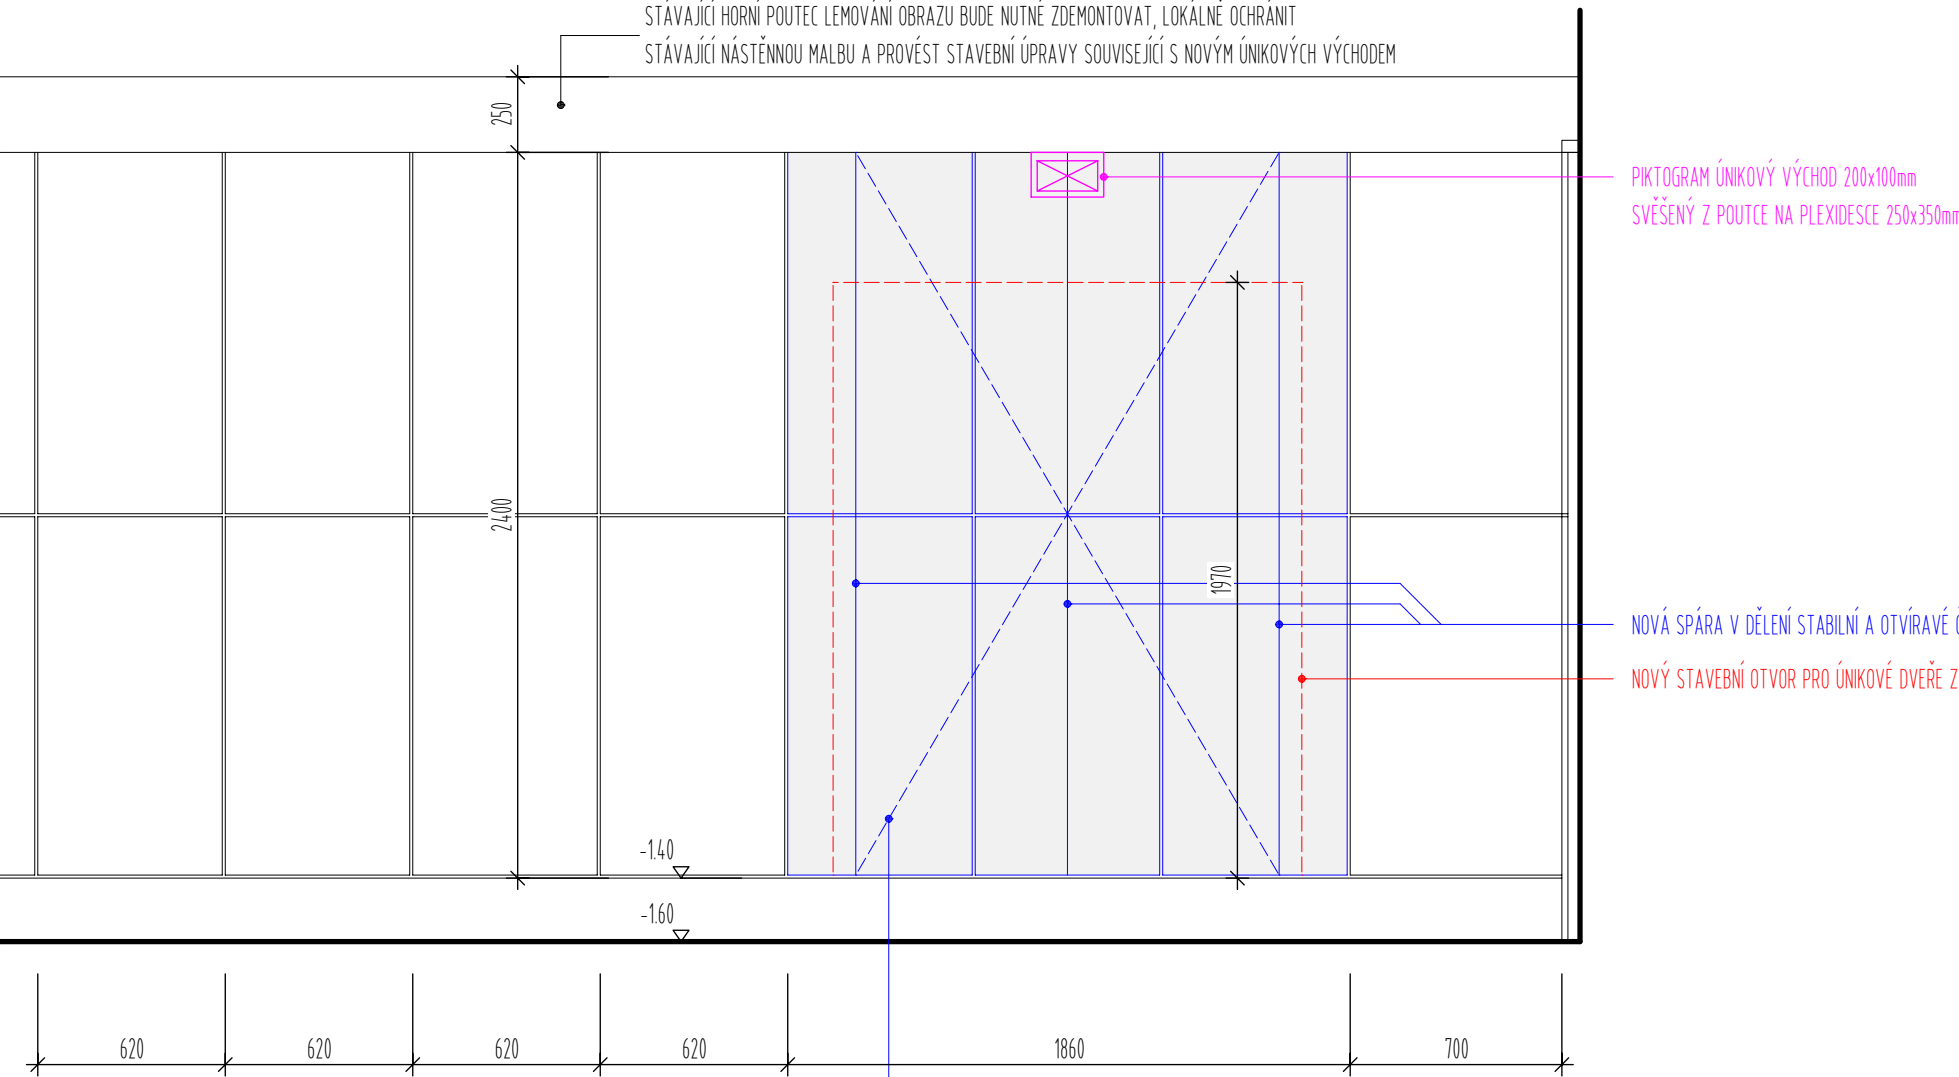


ČELNÍ POHLED NA OBKLAD

PRO OTVÍRAVOU ČÁST OBKLADU BUDE POUŽITO STÁVAJÍCÍ DOTČENÉ ČÁSTI OBKLADU, KTERÝ BUDE ODBORNĚ ROZEBRÁN, UPRAVEN A NÁSLEDNĚ NAMONTOVÁN NA PODKLADNÍ NOSNOU DESKU TVOŘÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA, KOVÁNÍ VE STANDARDU SKYTÉHO KOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ PRECIZNÍHO SEŘÍZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ABY BYLO MOŽNÉ MAXIMÁLNĚ KORIGOVAT PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI OTVÍRAVOU A STABILNÍ ČÁSTÍ OBKLADU. OTEVÍRÁNÍ OBKLADU BUDE TLAKEM DO JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL VE SMĚRU TRASY ÚNIKU Z AULY S AUTOMATEKOU FIXACÍ OTEVŘENÍ KŘÍDEL V POLOZE OTEVŘENO (STABILNÍM MAGNETICKÝM POPŘ. MECHANICKÝM KOVÁNÍM)

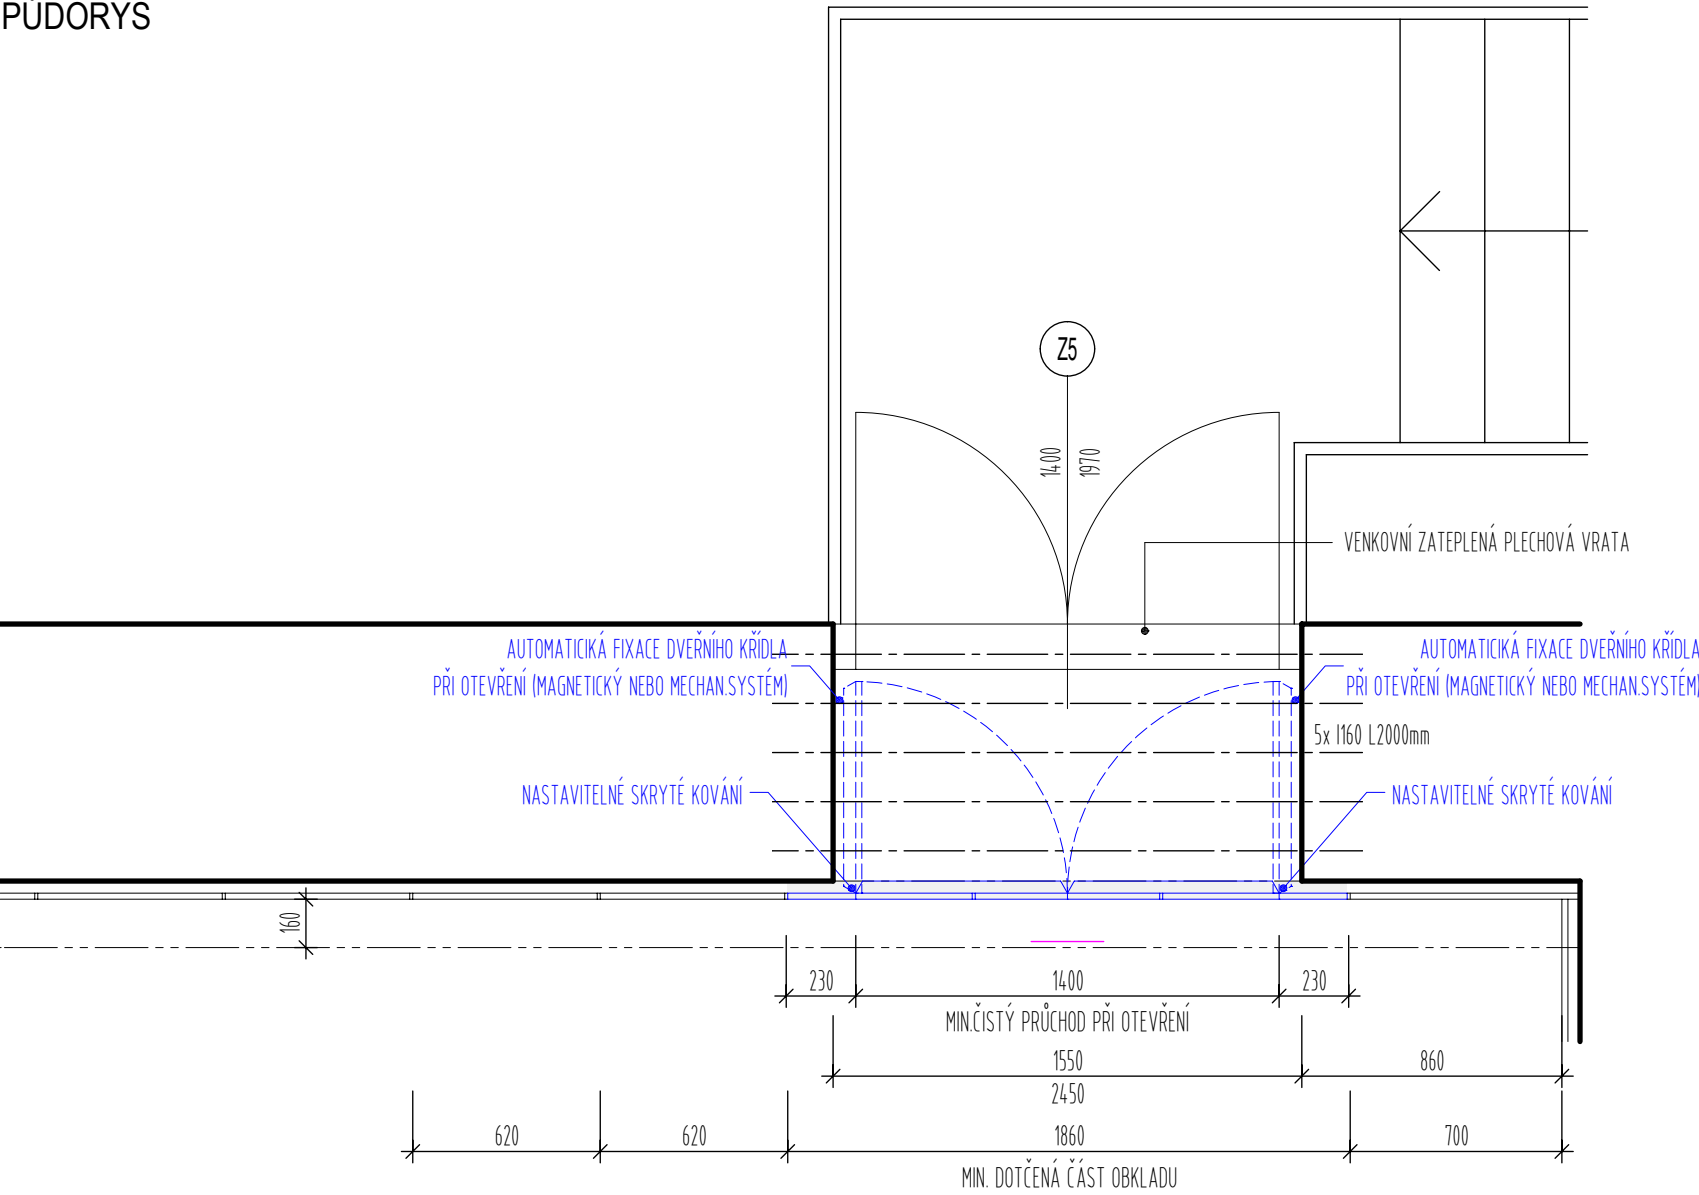

PERSPEKTIVY

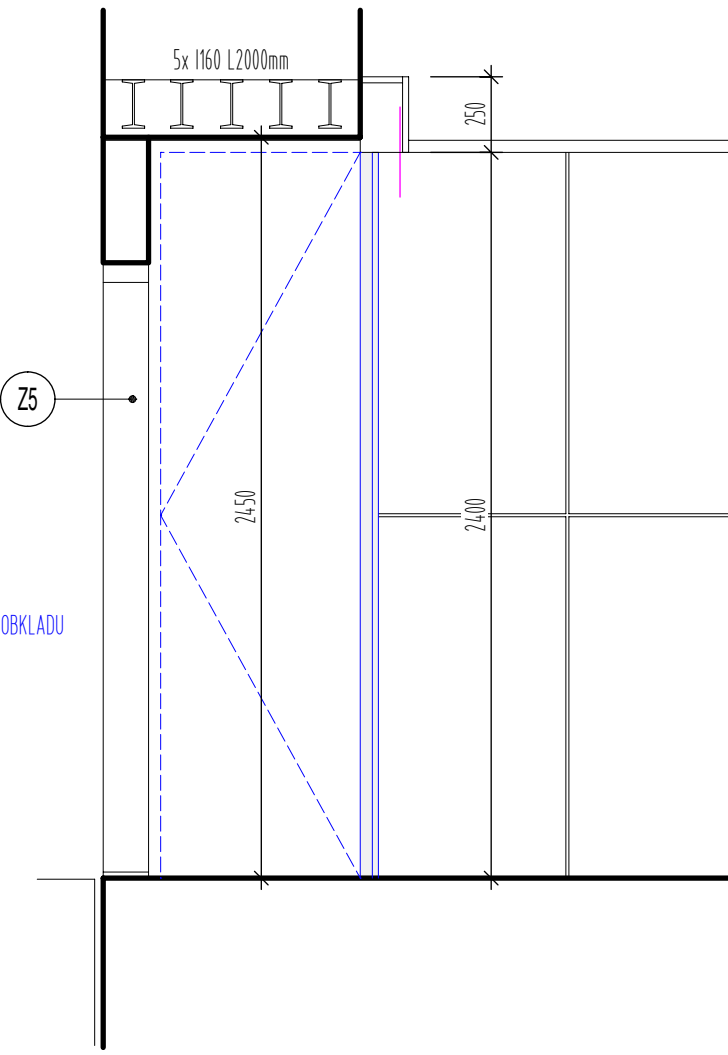

PŘÍČNÝ ŘEZ ÚNIK.VÝCHODEM

UPOZORNĚNÍ:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚRIT NA STAVBĚ A PROVĚST PŘÍPADNÉ KOREKCE NÁVRHU ŘEŠENÍ. V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TOHOTO NÁVRHU NEBYLA ZNÁMA SKLADA KONSTRUKCÍ ZA OBKLADEM VČETNĚ TLOUŠTKY OBVODOVÉ ZDI, KTERÁ VYCHÁZÍ Z PASPORTU STAVBY. TYTO ÚDAJE NEBYLO MOŽNÉ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE OVĚRIT NA MÍSTĚ. REPASE PRVKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ZÁVAZNÉ STANOVISKA POPSÁÁ V F.1.4 ODPORNÉ POSTUPY ŘEMESEL TRUHLÁŘSKÝCH A F.1.5 ODBORNÉ POSTUPY ŘEMESEL ZÁMEČNICKÝCH
DODÁVKA SE NETÝKÁ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Z5, JEHO OSAZENÍ, PROVEDENÍ OTVORU DO OBVODOVÉHO ZDIVA A JEHO ZAPRAVENÍ - TOTO JE PŘEDMĚTEM SAMOSTETNÉ ZAKÁZKY.

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:
INVESTOR:	MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo nám.9, 601 77 Brno tel. +420 549 491 011 fax. +420 549 491 070 e-mail info@muni.cz	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	TIPRO projekt s.r.o. Kýtnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz	ČÍSLO PARÉ:
SUBDODAVATEL:		VEDOUČÍ PROJEKTU:
		HIP:
		ZODPOV.PROJEKTANT:
		ARCHITEKT:
		VYPRACOVAL:
		DATUM:
		ČÍSLO ZAKÁZKY:
		STUPEŇ:
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE INTERIÉRU AULY PRÁVNICKÁ FAKULTA, VEVEŘÍ 70, BRNO	
OBJEKT:	PF VEVEŘÍ 70	
ČÁST:	F.1.2 PROJEKT REKONSTRUKCE INTERIÉRU	
NÁZEV VÝKRESU:	OTVÍRAVÝ OBKLAD V AULE - VÝROBEK T/34	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
F.1.2.18	00	1:25