


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV


ČÍSLO		PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNA	SVĚTLÁ VÝŠKA M	POZNÁMKA
NO2017	WC	4,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	SP3	VK 3,635 PK 3,451	SDK PODHLED SV- 2600MM

POZNÁMKA:  
PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNO OVĚŘIT  
ROZMĚRY VŠECH BUDOUCÍCH KONSTRUKCÍ!!!

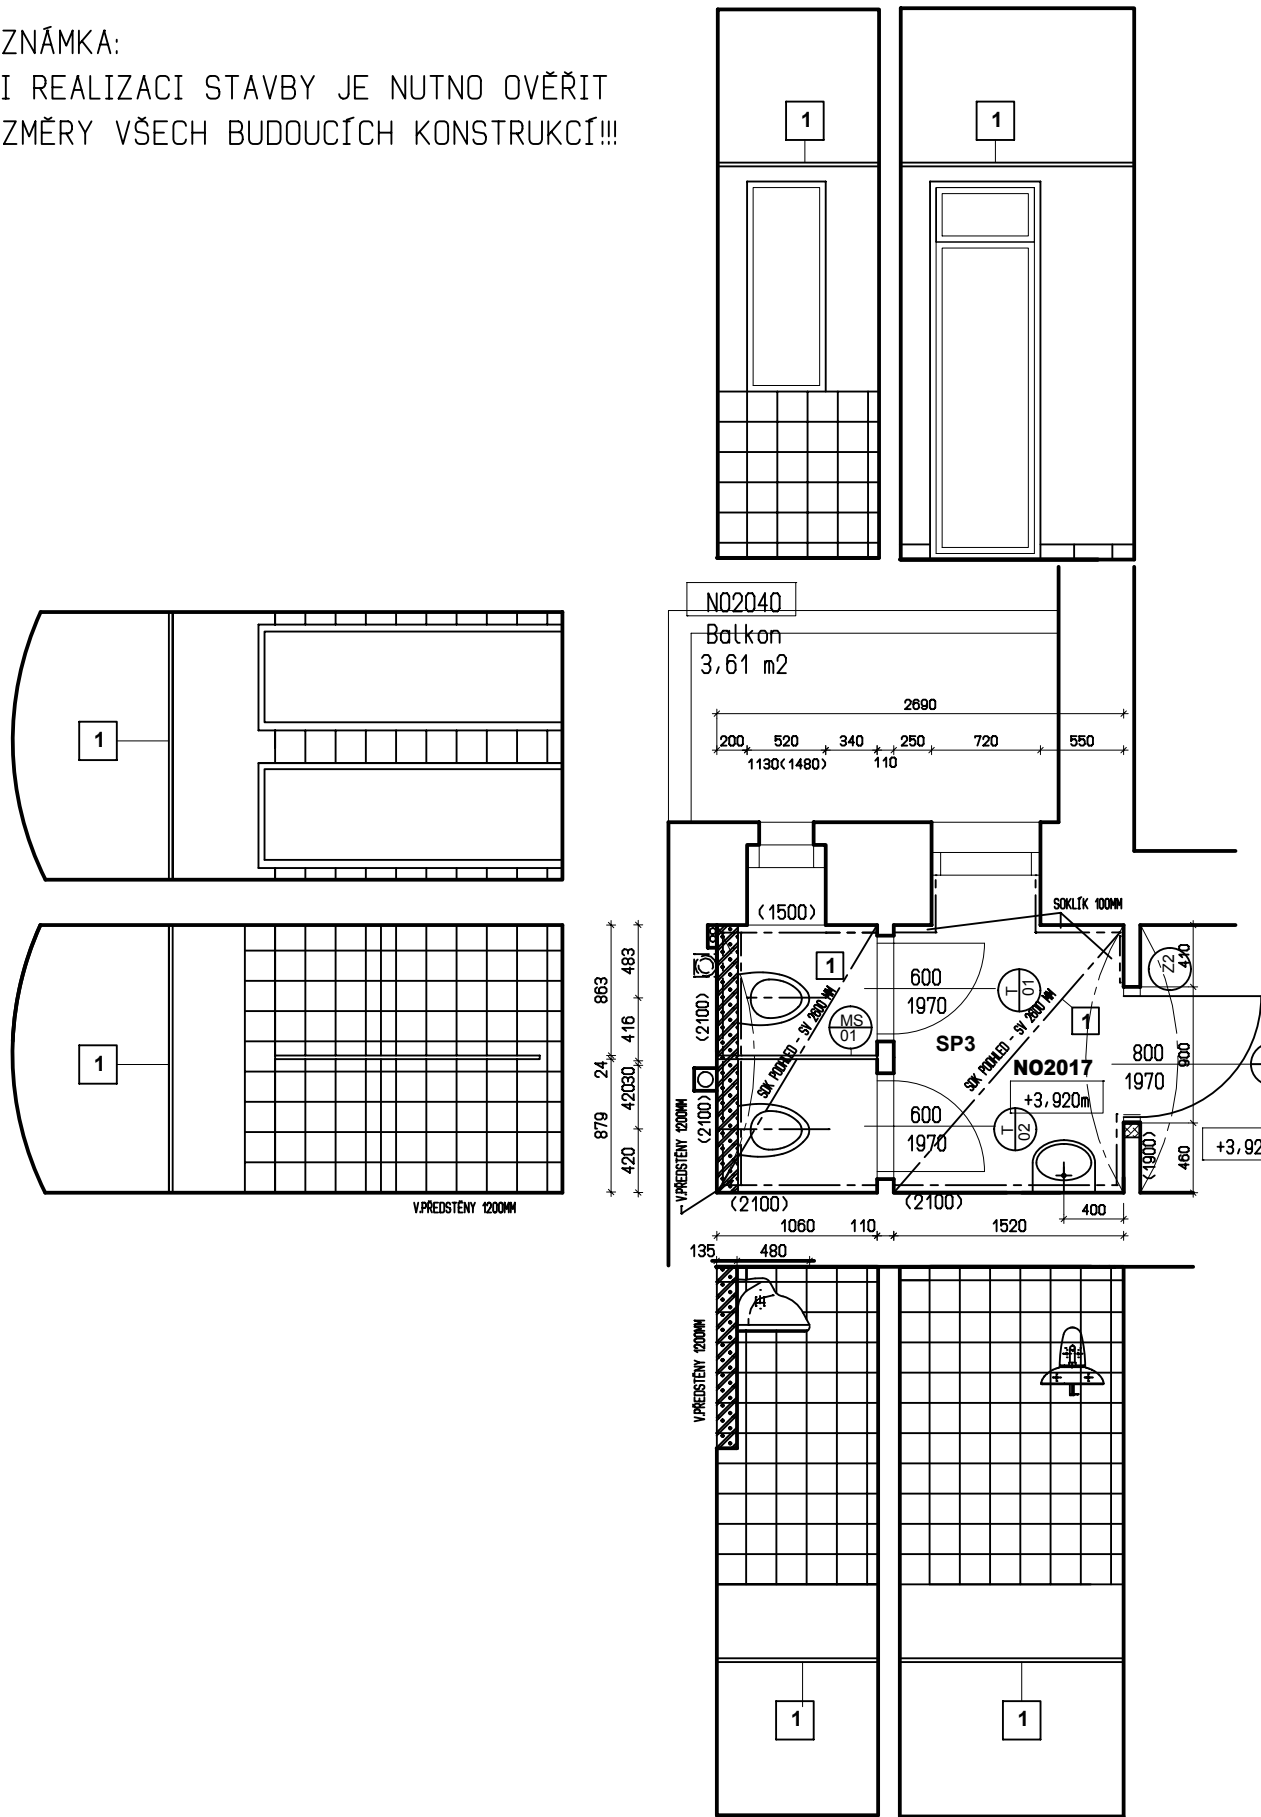

POZNÁMKA:  
PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ  
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU UPRAVENY DLE POŽADAVKŮ PROVÁDĚCÍ FIRMY.  
PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ VĚTŠÍCH JAK 300 x 300 MM JE TŘEBA JEJICH  
UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM !!!  
PŘI BOURÁNÍ PROSTUPŮ JE TŘEBA POSTUPOVAT S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ,  
ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ – PŘERUŠENÍ NOSNÝCH PRVKŮ. V MÍSTĚ  
PROSTUPŮ DOPORUČUJEME NEJDRÍVE PROVÉST MALÉ KONTROLNÍ SONDY !!!

- LEGENDA
- ZDIVO PLYNOSILIKÁT, PŘESNÉ PŘÍČKOVKY P2 - 500,TL.125MM, NA TMEL
  - ZDIVO PLYNOSILIKÁT, PŘESNÉ PŘÍČKOVKY P2 - 500,TL.100MM, NA TMEL
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - VD+Z - VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
  - VD - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL
  - 1 – SDK PODHLED DO SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ TL. 12,5
  - DOZDÍVKA PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL CPP-10 NA NC 5,0

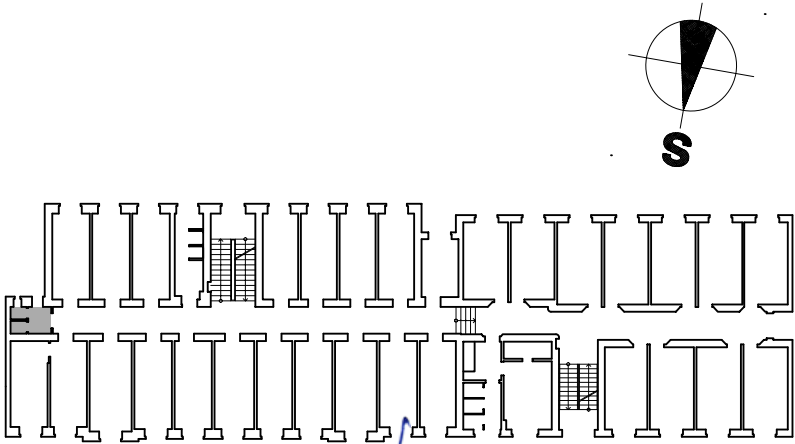

PROJEKTANT:	Ing. arch. Jitka Hejtmánková		
INVESTOR:	MU- správa kolejí a menz,Vinařská 5,60300 BRNO		
AKCE : <b>MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7</b> Oprava sociálních zařízení 2.etapa		STUPEŇ	DPS
		DATUM	05/2014
		ČÁST	F.1.1.
NÁZEV DOKUMENTU : <b>PUDORYS 2.N.P. - NOVÝ STAV - WC - SO5</b>		MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	VÝKRES Č. <b>9</b>