

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	IRENA ČERNÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ VESELY + ESOX
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN BAŘINA, PAVEL BUCHAL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIRÍ DUCHAČEK
PRŮMYŠL ZPRACOVATEL / COMPLIER	AIRCONDITION.CZ s.r.o.



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ


STAVBA / PROJECT UKB - AVVA, FÁZE D

ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO. 3088 - 37

STUPEN / PHASE DSP

NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE SO III - 308 - PAVILON A33

ČÁST / PART 07 - CHLAZENÍ

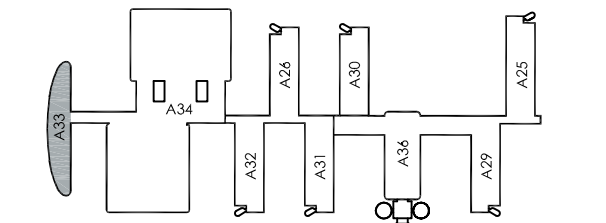

±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE PŮDORYS 3NP

VED. PROJEKTANT / CHECKED BY JOSEF HEJČ

VYPRACOVAL / PREPARED BY JOSEF HEJČ

DATUM / DATE 2009 - 06 - 14

FORMÁT / FORMAT 9 × A4

MĚŘÍTKO / SCALE 1 : 100

UKB D	DSP	D 308	07	005	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

LEGENDA CHLAZENÍ:

(KAZET.FAN-COILY JSOU DODÁVKOU VZT)
POTRUBÍ CHLADICÍ VODY 7/13°C
(POTRUBÍ VEDENO BEZESPÁDOVĚ)

E KAZET.FAN-COIL 1,8kW
PŘÍPOJKA DN15
2xKK15, 2xAVO10, 2xKVK15
2xPANCER.HADICE DN15
REGUL.SROUBENÍ REGULUX N DN15

G KAZET.FAN-COIL 2,2kW
PŘÍPOJKA DN15
2xKK15, 2xAVO10, 2xKVK15
2xPANCER.HADICE DN15
REGUL.SROUBENÍ REGULUX N DN15

H KAZET.FAN-COIL 2,8kW
PŘÍPOJKA DN20
2xKK20, 2xAVO10, 2xKVK15
2xPANCER.HADICE DN20
REGUL.SROUBENÍ REGULUX N DN20

2,25 NASTAVENÍ REGUL.SROUBENÍ REGULUX N

V MÍSTECH VÝŠKOVÝCH ZMĚN TRASY CHLAD.VODY OSADIT
VYPOUŠT.KOHOUTY A ODVZDUŠNOVACÍ NÁDOBY DN50+AVO10

2.ETAPA