


SKLENĚNÁ PŘÍČKA NA WC MUŽI


POHLED

- POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- KOTVENÁ DO STROPU (NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU STROPU)

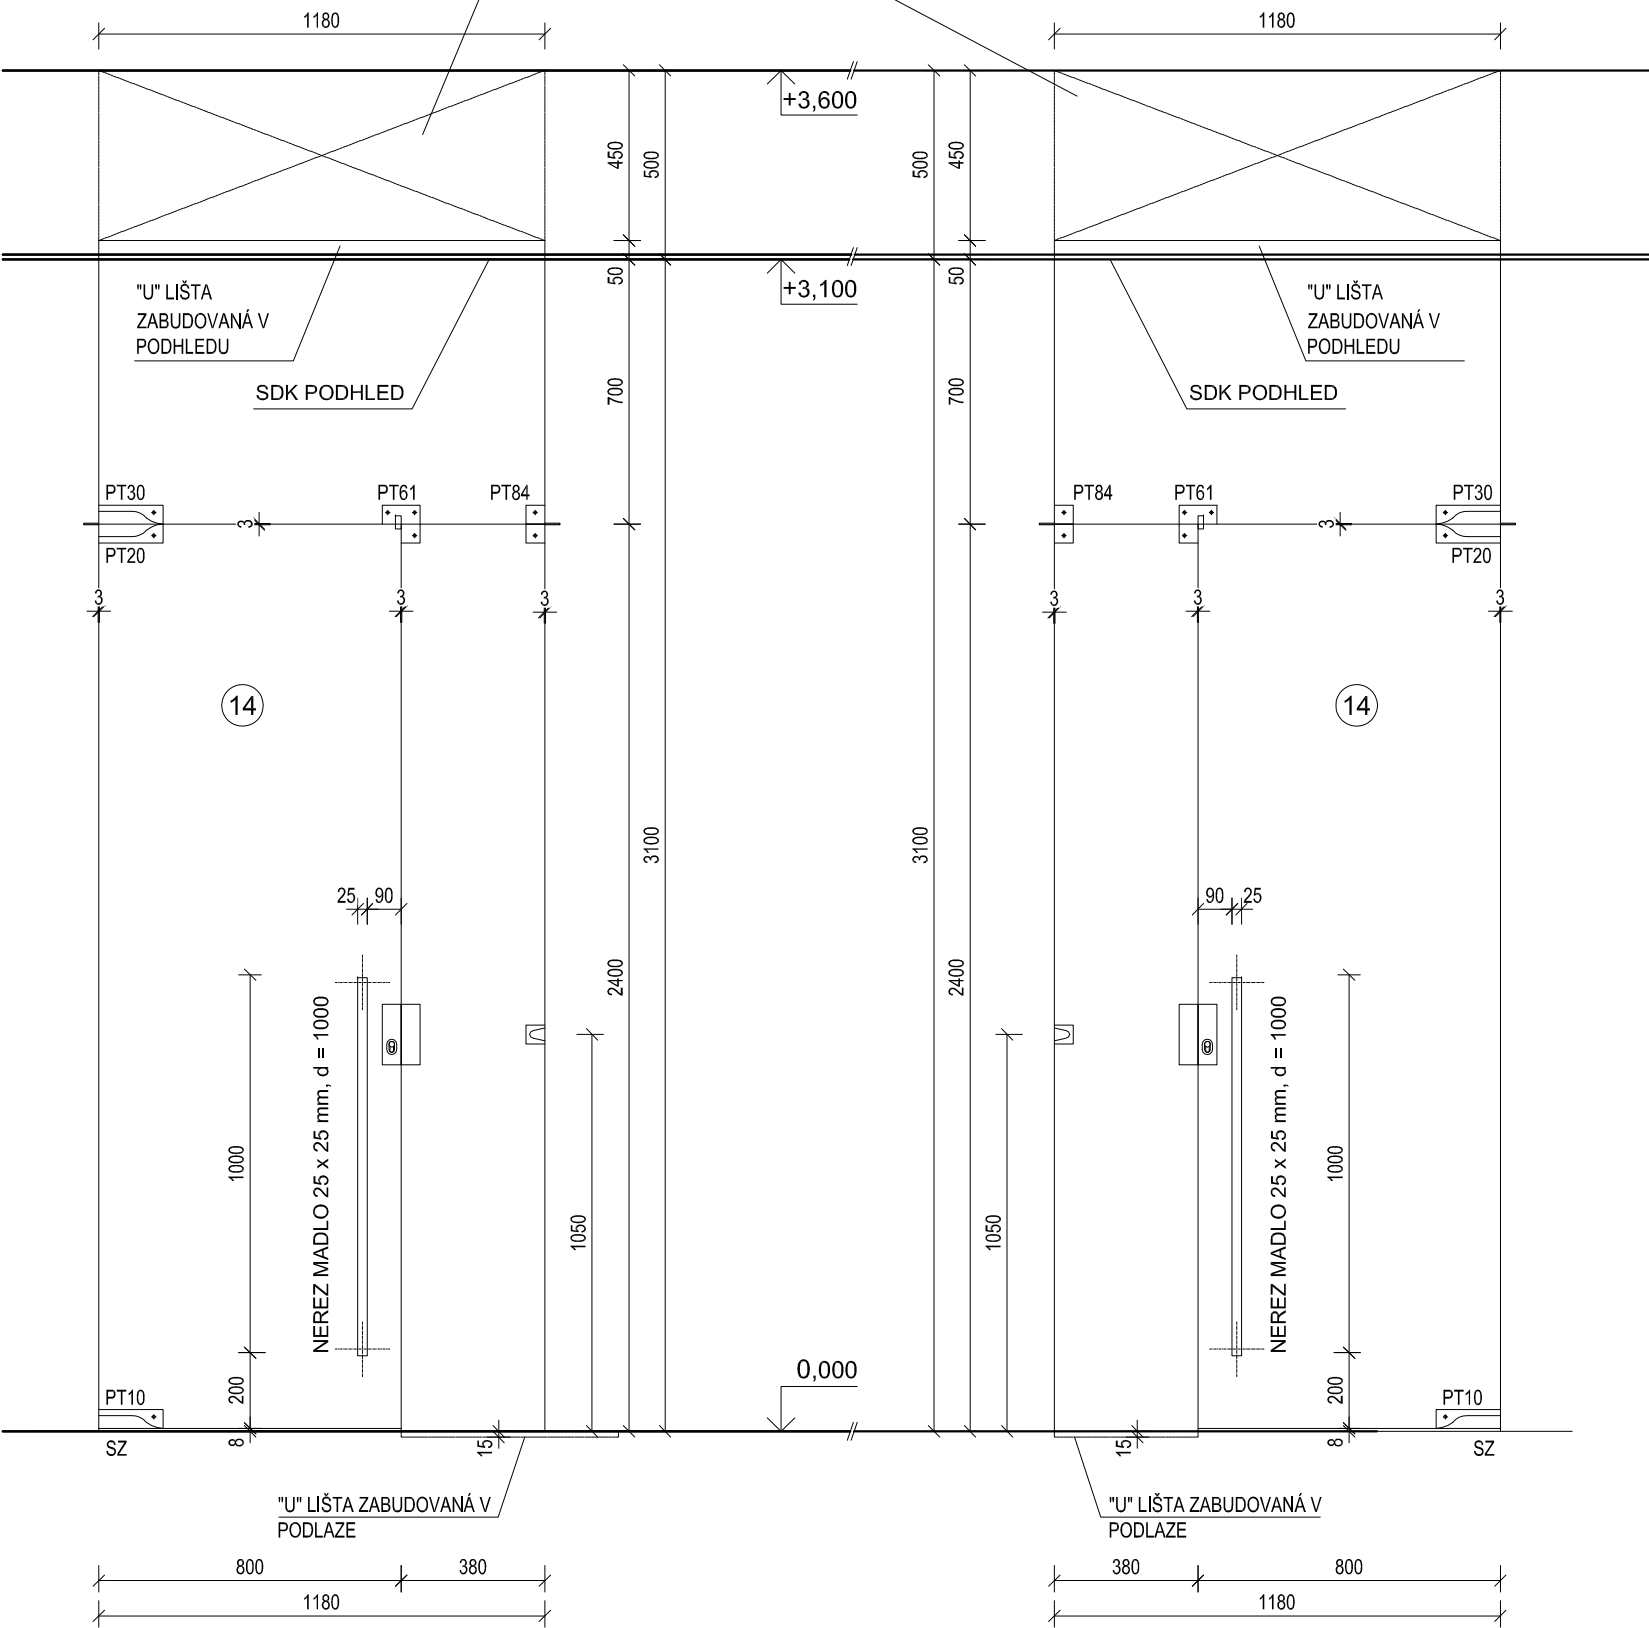

SKLENĚNÁ PŘÍČKA DO KUCHYŇKY


POHLED

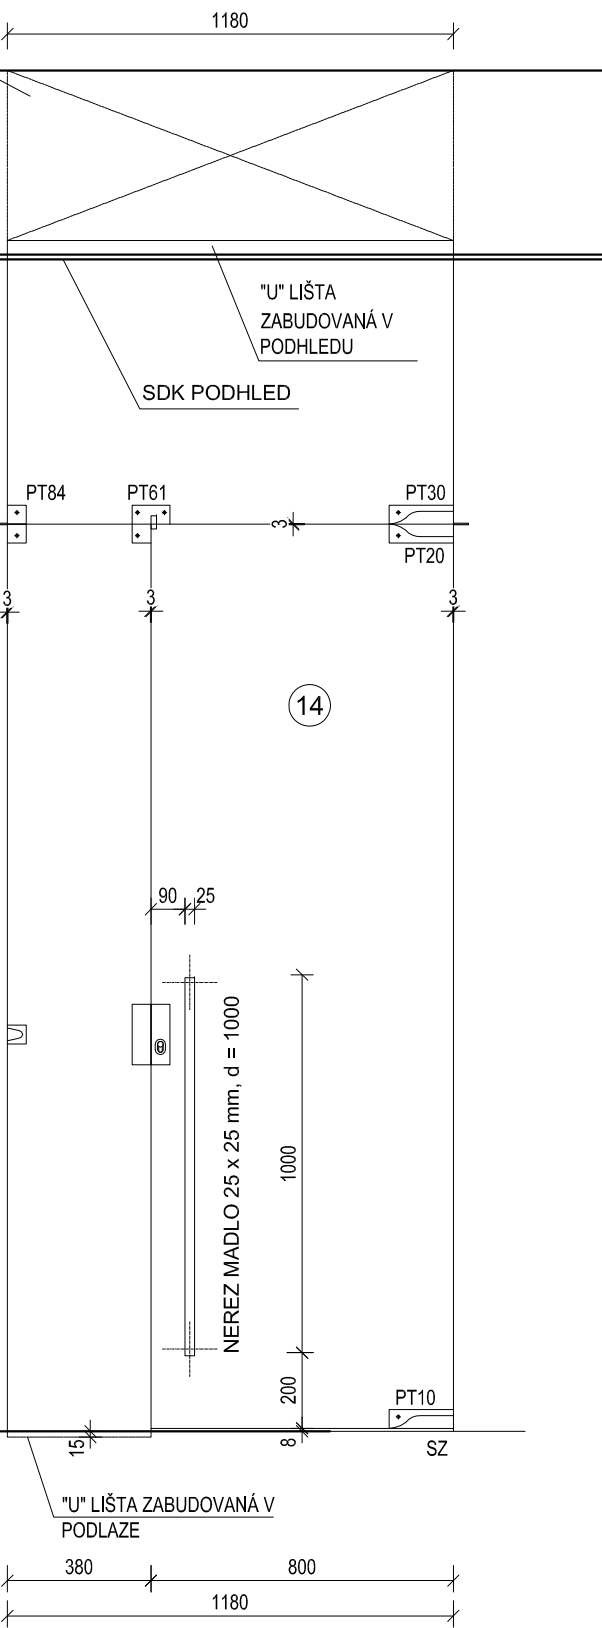


SKLENĚNÁ PŘÍČKA NA WC ŽENY

POHLED

- POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- KOTVENÁ DO STROPU (NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU STROPU)

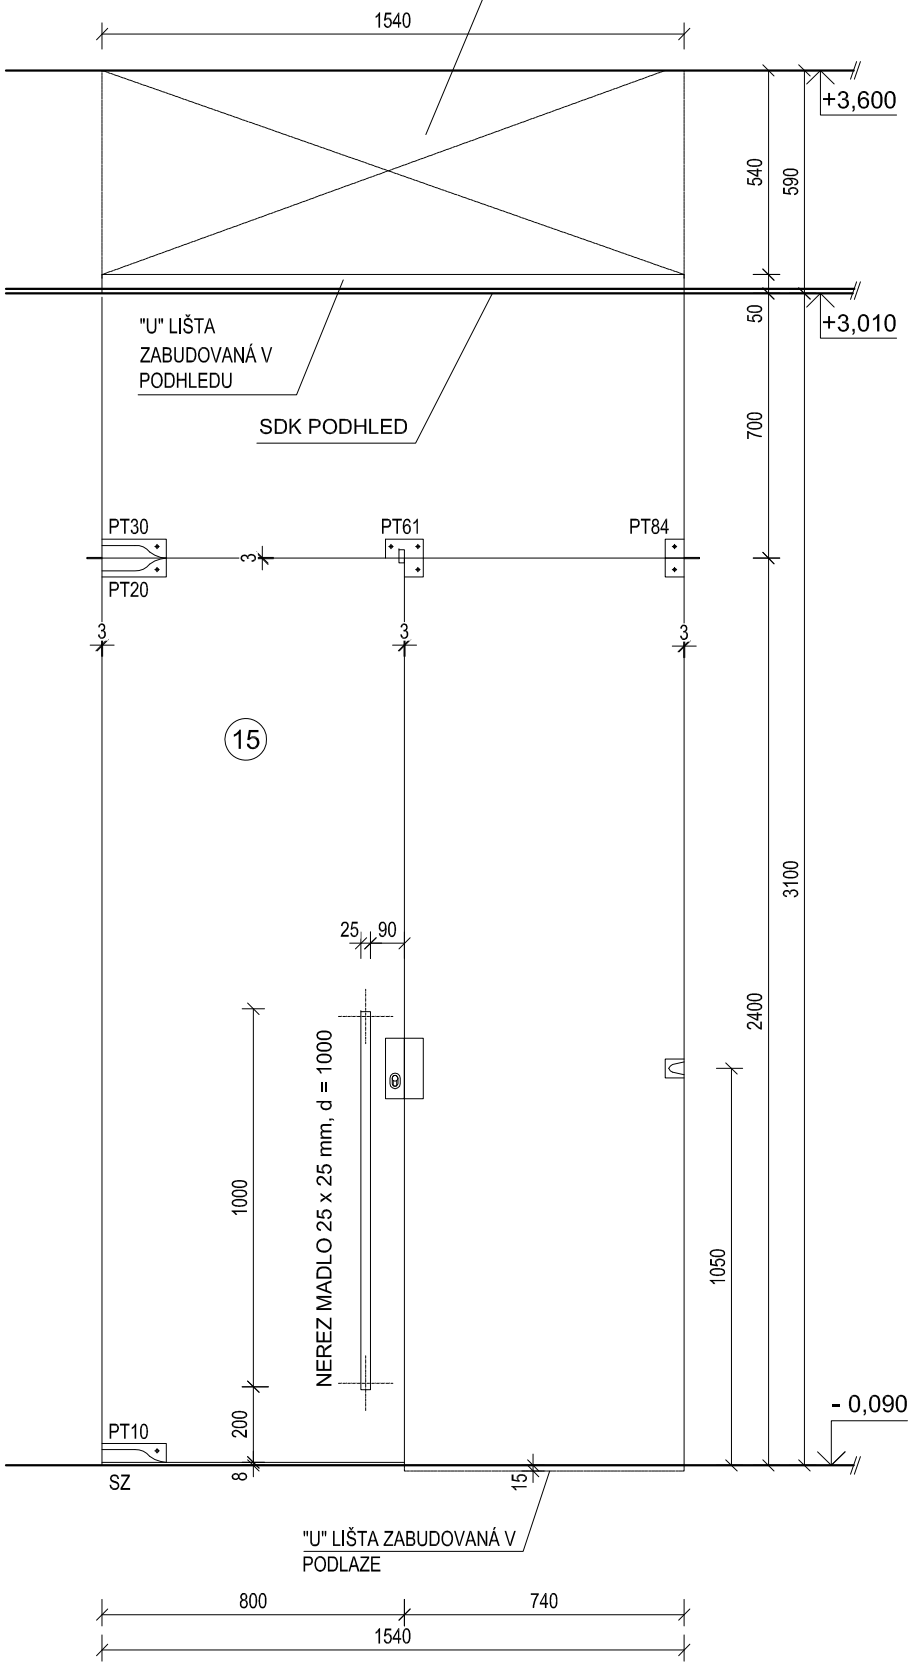

ŘEZ

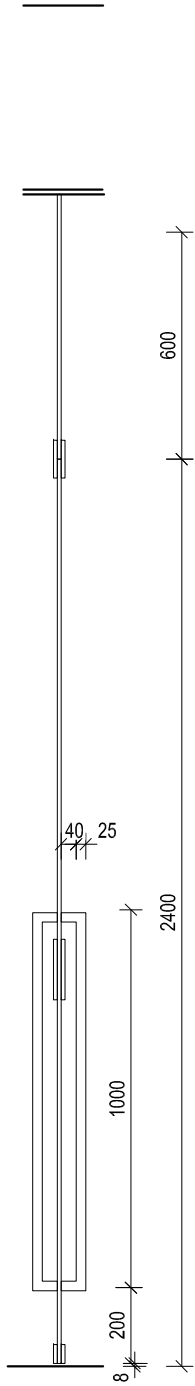



LEGENDA

- 13 OTVÍRÁVÉ DVEŘE 800/2400 V PROSKLENĚ PŘÍČCE 1180/3150, NADSVĚTLÍK 1180/750
- SKLO KALENÉ VRSTVENÉ S BÍLOU FOLIÍ, 2 x 5mm, ODSŤÍN ODSOUHLASÍ PROJEKTANT
 - SAMOZAVÍRAČ, SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ, PROVEDENÍ NEREZ - POVRCH BRUS, PROFIL 25 x 25 mm (PŘESNÉ HRANY), d= 1000 mm, ODSAZENÍ OD SKLA 40mm
 - ŠTÍTEK S VLOŽKOU PRO UNIVERZÁLNÍ KLÍČ, PROVEDENÍ HLINÍK

- 14 OTVÍRÁVÉ DVEŘE 800/2400 V PROSKLENĚ PŘÍČCE 1490/3150, NADSVĚTLÍK 1490/750
- SKLO KALENÉ VRSTVENÉ S BÍLOU FOLIÍ, 2 x 5mm, ODSŤÍN ODSOUHLASÍ PROJEKTANT
 - SAMOZAVÍRAČ, SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ, PROVEDENÍ NEREZ - POVRCH BRUS, PROFIL 25 x 25 mm (PŘESNÉ HRANY), d= 1000 mm, ODSAZENÍ OD SKLA 40mm
 - ŠTÍTEK S VLOŽKOU PRO UNIVERZÁLNÍ KLÍČ, PROVEDENÍ HLINÍK

POZNÁMKA

- ROZMĚR KOTVÍCÍCH "U" LIŠT DLE VÝROBCE
- KOTEVNÍ "U" PROFIL SKLENĚNÉ PŘÍČKY BUDE ZAPUŠTĚN DO SDK PODHLEDU
- PŘED MONTÁŽÍ PŘÍČKY JE NUTNÁ ÚPRAVA PODLAHY PRO INSTALACI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ (PROSTOR PRO SAMOZAVÍRAČ A ZAPUŠTĚNÝ PROFIL SKLENĚNÉ STĚNY)
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLU MEZI DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÉ PRÁCE ZASTAVIT A PŘIZVAT PROJEKTANTA
- DEFINITIVNÍ SVĚTLÉ VÝŠKY, VÝŠKY SDK PODHLEDU A PODOBA PROSKLENÝCH PŘÍČEK JSOU V REVIZNÍCH VÝKRESECH, DALŠÍ PŘÍLOHY JSOU PODŘÍZENY REVIZNÍM VÝKRESŮM

STAVBA		ING ARCH. PETR DAVÍDEK			
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYŇKY VE 4.NP REKTORÁTU MU (m. č. 405 - 413)		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		project & control	
REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO		MENDLOVO NÁM. 14, 603 00 BRNO		513 034 690	
MÍSTO STAVBY		e-mail: davek@arch.cz		MOBL. 603 435 015	
MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO					
INVESTOR					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		FORMÁT	3 x A4	
VYPRACOVAL	ING.ARCH. J.ŠEREK		DATUM	03/2014	
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	DPS	
SKLENĚNÉ PŘÍČKY			Č.ZAKÁZKY	140301	Čís. dok. A.1.05
			MĚŘÍTKO	1:20	
OBSAH					