




PŮDORYS

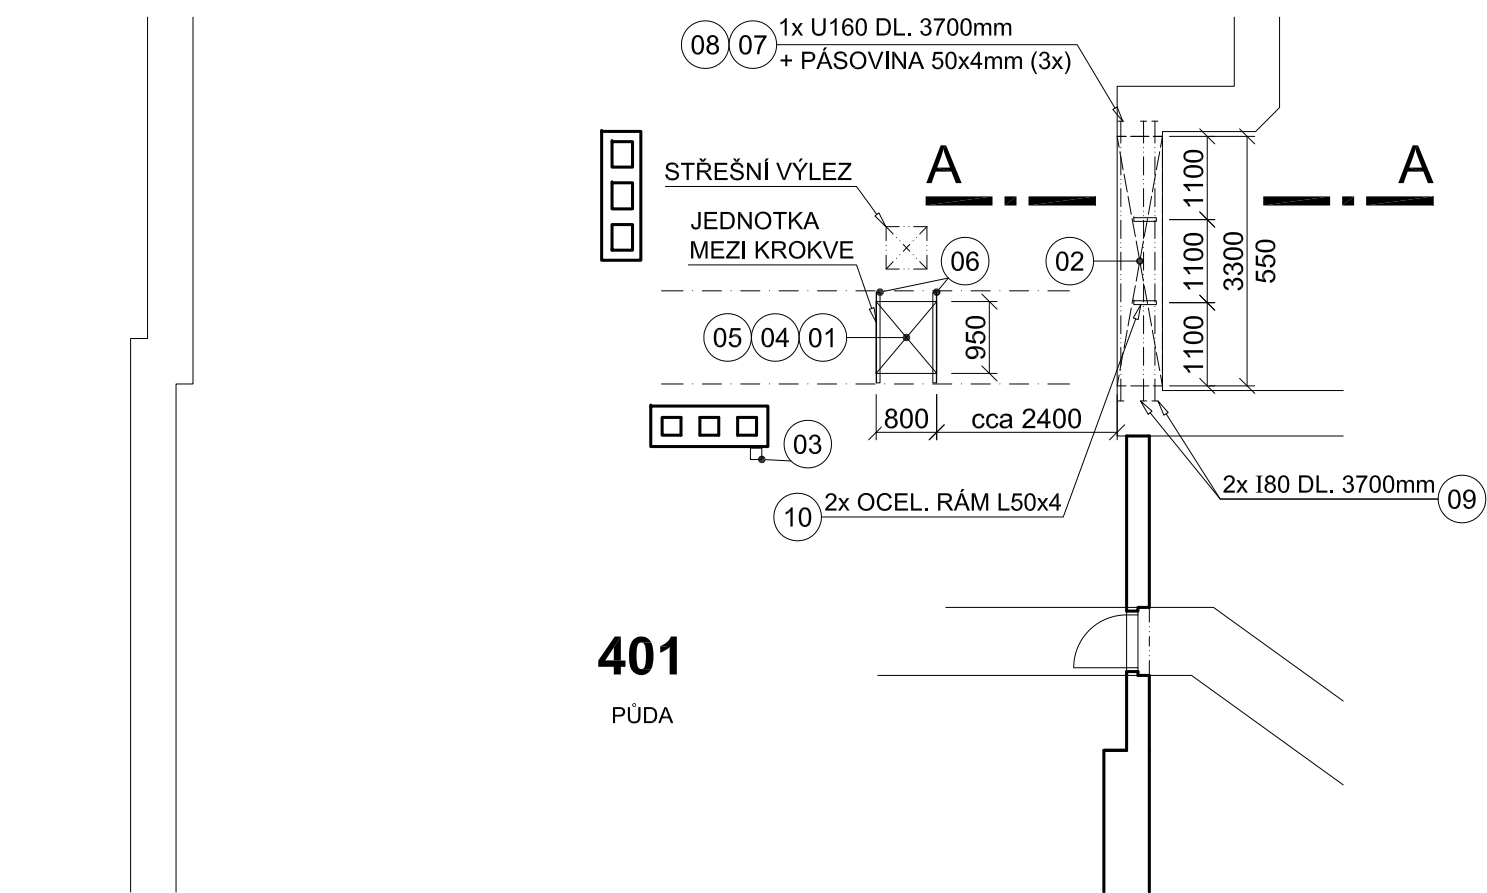

LEGENDA

- 01 VZT JEDNOTKA (DODÁVKA VZT)
- 02 NOVÝ OTVOR 3300x550mm V OBVODOVÉ ZDI, ZVENKU OPATŘEN ŽALUZIÍ
 - 1. VYBOURÁNÍ DRÁŽEK PRO RÁMY, UMÍSTĚNÍ RÁMŮ + DOKLÍNOVÁNÍ KE ZDIVU
 - 2. VYBOURÁNÍ DRÁŽKY PRO U160, OSAZENÍ U160 + DOKLÍNOVÁNÍ KE ZDIVU
 - 3. PŘIKOTVENÍ POZEDNICE PÁSOVINAMI K U160
 - 4. VYBOURÁNÍ DRÁŽKY PRO I80, OSAZENÍ 2xI80 + DOKLÍNOVÁNÍ KE ZDIVU
 - 5. POJISTNÉ PŘIVAŘENÍ I80 K RÁMŮM, ZAROVNÁNÍ ZDIVA
 - 6. VYBOURÁNÍ ZDIVA OTVORU
 - 7. OSAZENÁ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE (3300x550mm), AKTIVNÍ PLOCHA 1,3m2
 - 8. OTVOR OPATŘEN OMÍTKOU A MALBOU
- 03 PROSTUP 100x100mm PODLAHOVOU KONSTRUKCÍ
- 04 PROSTUP STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ 950x800mm PRO VZT POTRUBÍ, MĚDĚNÝ PLECH
- 05 OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ PŘI PRŮCHODU STŘECHOU
- 06 2x OCELOVÝ PROFIL L50/50/4, DL. 1200mm, K ROZNESENÍ VÁHY VZT JEDNOTKY NA STROPNÍ TRÁMY, 3x NÁTĚR
- 07 OCELOVÝ PROFIL U160, DL. 3700mm, 3x NÁTĚR
- 08 3x OCELOVÁ PÁSOVINA 50x4mm, DL. 800mm, NAVAŘIT NA U160 PRO ZAJIŠTĚNÍ POZEDNICE, 3x NÁTĚR
- 09 OCELOVÝ PROFIL 2x I80, DL. 3700mm, 3x NÁTĚR
- 10 2x OCELOVÝ RÁM 300x550mm, L50x4, 3x NÁTĚR


OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ (04)

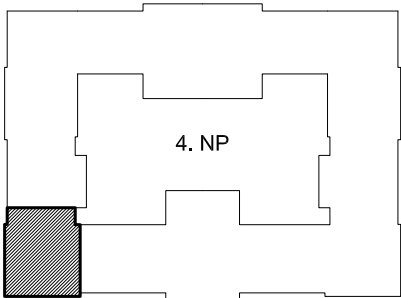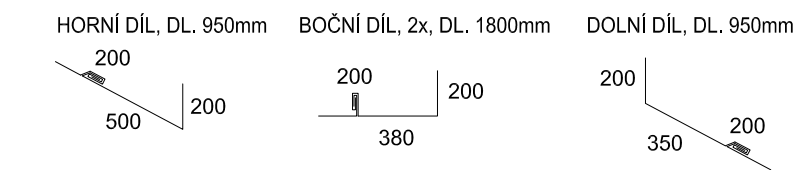


KOMENSKÉHO NÁM.

POZNÁMKA


- VÝŠKOVÁ POLOHA OTVORU V NADEZDÍVCE BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉHO ZJIŠTĚNÍ NA STAVBĚ. BUDE SE ODVÍJET OD PLASTICKÝCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ. PŘEDPOKLÁDÁ SE HORNÍ HRANA OTVORU POD ŘÍMSOU, SPODNÍ LÍC ŽALUZIE NEJVÝŠE POD SPODNÍ LÍC VODOROVNÉHO PLASTICKÉHO PRVKU POD STÁVAJÍCÍ OZDOBNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU.
- VIDITELNÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM (MIN. 3x ZÁKLADNÍM), OCEL S235
- PŘECHOD MEZI POZINKOVANÝM PLECHEM A MĚDĚNÝMI PRVKY NUTNO OPATŘIT DISTANČNÍ VLOŽKOU
- POLOHU PROSTUPŮ JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT OKOLNÍM KONSTRUKCÍM A PRVKŮM
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLU MEZI DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA
- PO BOURACÍCH PRACÍCH BUDE ZAPRAVENA VENKOVNÍ OMÍTKA



ŘEZ A 1:50

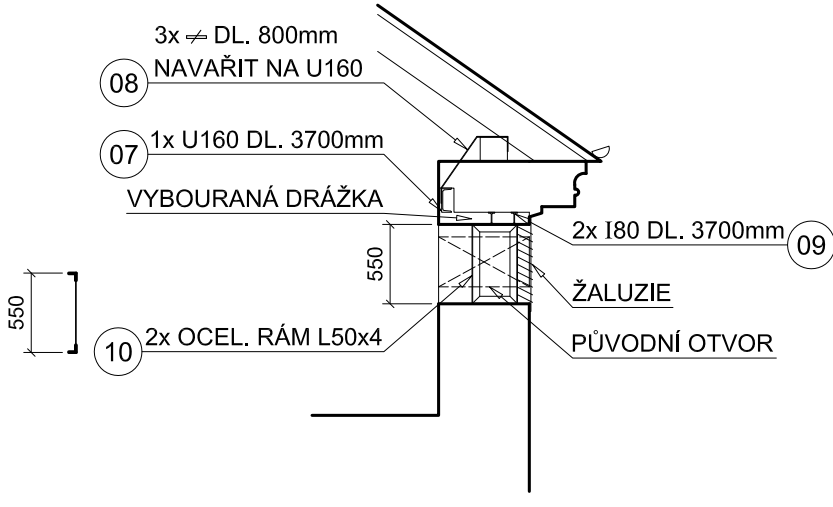

POHLED NA FASÁDU SE ŽALUZIÍ

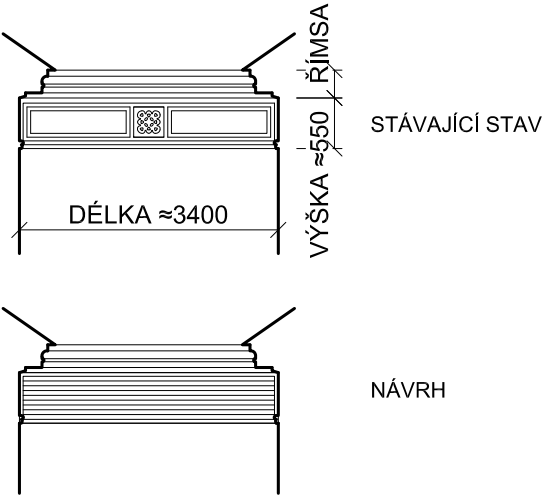

STAVBA




KOMENSKÉHO NÁM. 2, CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ 3. NP

KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVIDEK		STAV.ÚŘAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVIDEK		FORMÁT	A3
VYPRACOVAL	ING.ARCH.Z.DVOŘÁČEK		DATUM	05/2015
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	DPS

PŮDORYS 4. NP


Č.ZAKÁZKY 150502

MĚŘITKO 1:100

OBSAH

ING. ARCH. PETR DAVÍDEK

S.R.O.



MENDLOVO NÁM. 1, 603 00 BRNO

e-mail: atelier@archdavidk.cz

www.archdavidk.cz

MOBIL 603 435 015

Čís. DOK. A.1.03