

UNIVERZITNÍ KAMPUS


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŇAŘÍKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	ARCHDESIGN s. r. o.
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	PETR MARVAN
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	PLYKO s.r.o.



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	CEITEC
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	3113 - 26
STUPEŇ / PHASE	DVD
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	SO 302 - PŘÍSTAVBA A4 (NMR)
ČÁST / PART	10 - ELEKTROINSTALACE

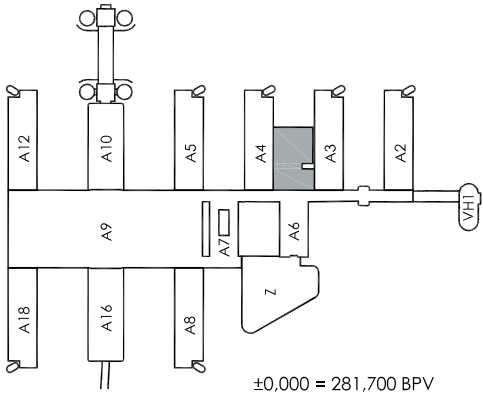

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	LEGENDA
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	VÍTĚZSLAV VALÁŠEK
VYPRACOVAL / PREPARED BY	VÍTĚZSLAV VALÁŠEK MARTIN SYNEK
DATUM / DATE	2011 - 06 - 20
FORMÁT / FORMAT	2 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	není

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DVD	F 302	10	005	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

Legenda:

- A – Vestavné zářivkové svítidlo 4x18W
- B – Vestavné svítidlo downlight 2x26W
- C – Průmyslové zářivkové svítidlo přisazené 1x58W
- AN – Svítidlo A s nouzovým modulem NM
- BN – Svítidlo B s nouzovým modulem NM
- CN – Svítidlo C s nouzovým modulem NM
- D – Přisazené zářivkové svítidlo 2x28W s krytem
- N – Nouzové svítidlo s piktogramem 1x8W
- NM – nouzový modul vestavný do svítidla
- Spínač do vlhka jednopólový řazení 1
- Domovní spínač sériový řazení 5
- Tlačítkový ovladač jednopólový řazení 1/0 osvětlený
- Trojpólový spínač průmyslový 400V 32A
- Spínač do vlhka jenopólový řazení 1 s potiskem větrání
- Tlačítkový ovladač do vlhka jednopólový řazení 1/0 s potiskem větrání
- Prostorový termostat do vlhka
- Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A napojená z trať
- Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A napojená z UPS
- Zásuvka do vlhka jednoduchá 230V 16A napojená z trať
- Domovní zásuvka jednoduchá s přepětovou ochranou 230V 16A napojená z trať
- Zásuvka průmyslová trojfázová 400V 32A 5pólů napojená z UPS
- Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A napojená z trať
- Vývod 230V ukončený svorkovnicí napojeno z trať
- Vývod 230V ukončený svorkovnicí napojeno z UPS
- Skříň s elektroměem podružné měření výstup LON
- VZT zařízení dodávka profese VZT
- VZT klapka dodávka profese VZT
- UPS 400V do 65kVA doba zálohování 10min
- Nástěnný rozvaděč elektro
- Požární klapka

REVIZE / REVISION			
NO.	DATUM / DATE		
00	2011 - 02 - 28		
01	2011 - 06 - 20	OPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA	Martin Synek
02			
03			
POZNÁMKA / ANNOTATION:			