



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

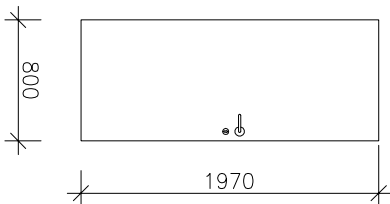
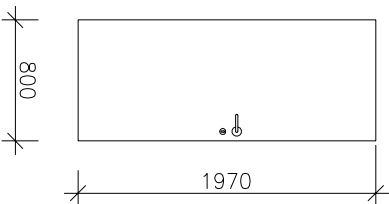
AKCE:		STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:	
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 421-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY: Kounicova 50, Brno pozemek parc. č. 891, k. ú. Ponava (611379)		DATUM: 03/2023	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 8 × A4	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO:	VÝPIS DVEŘÍ
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘISOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079421-4/D.1.1	
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘISOVÁ, ikoprivova@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 213	REVIZE: 00

DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace VŠ kolejí Kounicova 50, Brno		Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	Zakázka číslo: 2 0079 421-4	SC:	Stupeň: DVD	Datum: 03/2023	Vypracoval: Ing. Kopřivová	Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: 02											
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ							HMOTNOST kg	CELK. KS									
<div><div><div><div></div><div>01</div></div></div></div>		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do pokoju			1.np	2.np	3.np	4.np	5.np	6.np	7.np	8.np	9.np	10.np	11.np	12.np	13.np	Střecha		
		ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S DŘEVĚNÝM PRAHEM POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 27 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 100 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)	P	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-			144	
			L	-	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-			154
<div><div><div><div></div><div>02</div></div></div></div>		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do hygienického zázemí - střed																		
		ROZMĚR STAV. OTVORU: 800x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 27 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 80 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0		
			L	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			12

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno		Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	Zakázka číslo: 2 0079 421-4	SO:	Stupeň: DVD	Datum: 03/2023	Vypracoval: Ing. Kopřivová	Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 811/17a, 602 00 Brno							Číslo přílohy: 03						
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ												HMOTNOST kg	CELK. KS					
<div><div><div><div></div><div>D</div><div>03</div></div></div></div>		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do zázemí - střed ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 27 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 80 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)																			
			P	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-		23	
			L	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-		22
<div><div><div><div></div><div>D</div><div>04</div></div></div></div>		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do spol. kuchyně ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 27 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 125 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)																			
			P	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-		11	
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

[illegible]

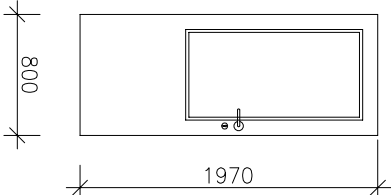
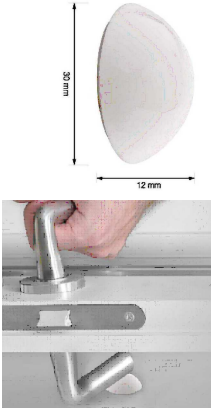
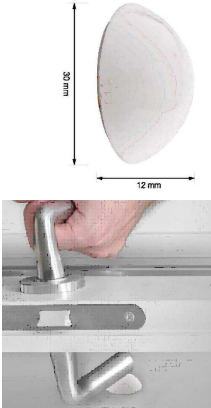
DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

Skladba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:									
Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	2 0079 421-4		DVD	03/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezučova 81/17a, 602 00 Brno	05									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ												HMOTNOST kg	CELK. KS	
		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 32 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 80 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)															
			P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1	
			L	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1
		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do kuchyněk ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 32 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 125 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)															
			P	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1	

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

DVEŘE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SC:	Stupeň:	Datum:	Vypracovat:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	2 0079 421-4		DVD	03/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 811/17a, 602 00 Brno	08

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ													HMOTNOST kg	CELK. KS			
	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOLEBNÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, ZE 1/2 PROSKLENĚ, BEZ PRAHU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku</p> <p>ZÁRUBEŇ: osadit do ocelové zárubně - ozn. Z102</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm)</p> <p>BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>ZASKLENÍ: ČINČILA ČIRÁ</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu)</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE DOLE PODŘEZAT</p>			1.np	2.np	3.np	4.np	5.np	6.np	7.np	8.np	9.np	10.np	11.np	12.np	13.np	Střecha			
		P	-	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-		142
		L	-	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-		142
	<p>DŘEVĚNÝ PRÁH</p> <p>ROZMĚR: 800 x 80 x 20 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÝ PRÁH DUBOVÝ PRO VSTUPNÍ DVEŘE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK</p>			1	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-		299	
	<p>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</p> <p>ROZMĚR: PRŮMĚR 30mm</p> <p>POPIS: PLASTOVÁ ZARÁŽKA KE DVEŘÍM, SAMOLEPÍČÍ, BILÁ, k nalepení na zeď ve výšce kliky</p> <p>BARVA: BILÁ</p> <p>POZNÁMKA: OSADIT PRO VSTUPNÍ DVEŘE DO PŘEDSÍŇNĚK POKOJŮ, DO KUCHYNĚK A STŘEDOVĚ WC</p>			-	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	-		324		

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !