



MASARYKOVA
UNIVERZITA

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III, IV a V

Zadavatel: Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
Veřejná zakázka: MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – generální dodávka stavby

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám ke shora uvedené veřejné zakázce.

I. Dotaz dodavatele ze dne 20. 6. 2016

Dne 20. 6. 2016 v 15:00 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující dotaz k zadávacím podmínkám:

„Vzhledem k tomu, že zadavatel neposkytl uchazečům výkaz výměr, žádáme o poskytnutí výkresů ve formátu .dwg částí Architektonicko stavební a Stavebně konstrukční jednotlivých objektů“.

Odpověď na tento dotaz je podána níže jako dodatečné informace k zadávacím podmínkám III.

II. Dotaz dodavatele ze dne 21. 6. 2016, 10:55

Dne 21. 6. 2016 v 10:55 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující dotaz k zadávacím podmínkám:

„V rámci zadávací dokumentace poskytl zadavatel uchazeči pouze výkresy ve formátu pdf.“

DOTAZ 01: Jelikož výkazy výměr nebudou poskytnuty, uchazeč si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění dokumentace o výkresy v dwg formátu, které jsou nezbytně nutné pro korektní spočítání výkazů výměr.“

Odpověď na tento dotaz je podána níže jako dodatečné informace k zadávacím podmínkám III.

III. Dotazy dodavatele ze dne 21. 6. 2016, 11:21

Dne 21. 6. 2016 v 11:21 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující dotazy k zadávacím podmínkám:


a) Dotaz č. 1

„Příloha č. 4 Smlouvy o dílo obsahuje rekapitulaci Ceny díla.“

Žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem má uchazeč zahrnout do Celkové ceny díla náklady na projekční práce, geodetické práce a ostatní vedlejší rozpočtové náklady, které jsou nezbytně nutné k realizaci díla.“

b) Dotaz č. 2

„Zadávací dokumentace obsahuje soubor SO05-6_D122_01TZprava.pdf, který bohužel obsahuje Technickou zprávu pro objekt C.

AKCE:		STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO		OBJEKT:	SO 07 - BUDOVA C	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		PROFESE:	D.1.2 - KONSTRUKČNĚ-STATICKÉ ŘEŠENÍ	
Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079291-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY:		DATUM:	02/2016	
Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno pozemky parc. : 1, 3/1, 3.2, 4, 420, k.ú. Veverří (Brno-město)		FORMÁT:	4 x A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KOPIE:		
 INTAR a.s. Betrúčova 81/17a, 602 00 Brno tel: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		MĚŘÍTKO:		
VEDOUcí PROJEKTU:		ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:
ING. VÍT KORYČANSKÝ, korycansky@volny.cz		20079291-4/SO05-06/D.1.2.2		REVIZE:
VYPRACOVAL:		01		
ING. VÍT KORYČANSKÝ, korycansky@volny.cz				

Žádáme zadavatele o doplnění Technické zprávy části stavebně konstrukčního řešení horní stavby pro objekt D1 a D2 _ SO 05-06.“

c) Dotaz č. 3

„Dle podkladů zadávací dokumentace:


SO 04 Technická zpráva:

Dřevěné lamely fasády budou zkontrolovány a neopravitelně poškozené lamely budou demontované a nahrazené stávajícími, které budou demontovány ze spodní řady fasády.

Specifikace standardů:

1	ASR-01	OBVODOVÝ PLÁŠŤ - OBECNĚ, VÝPLNĚ OTVORŮ Obvodový plášť a výplně otvorů musí splňovat především požadavky těchto norem a předpisů: - ČSN 73 0202 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě - ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - ČSN EN 1993Eurokód 3 - navrhování ocelových konstrukcí - ČSN EN 1991Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty - ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společné ustanovení - ČSN EN 13501-2 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Obecné technologické předpisy a podnikové normy výrobců jednotlivých materiálů Fasáda je prosklená s představeným dřevěným obkladem. Dřevěný obklad bude zkontrolován, poškozené lamely budou opraveny nebo odstraněny a nahrazeny lamelami novými stejných parametrů. Popis prací - viz Technická zpráva. Dřevěný obklad bude opatřen ochranným nátěrem - viz povrchová úprava. Dřevěný obklad porostlý zelení bude opraven s ohledem na zachování zeleného porostu. Veškeré prosklené výplně budou opatřeny venkovní protisluneční folií bez zrcadlového efektu, struktura IR,nano- 2 vrstvy. Ochrana interiéru proti slunečnímu záření, přehřívání interiéru i jako ochrana proti UV a IR. Stínicí koeficient: 0,69; celkově zadržaná sluneční energie 40%
---	--------	---

Výkres fasáda NS

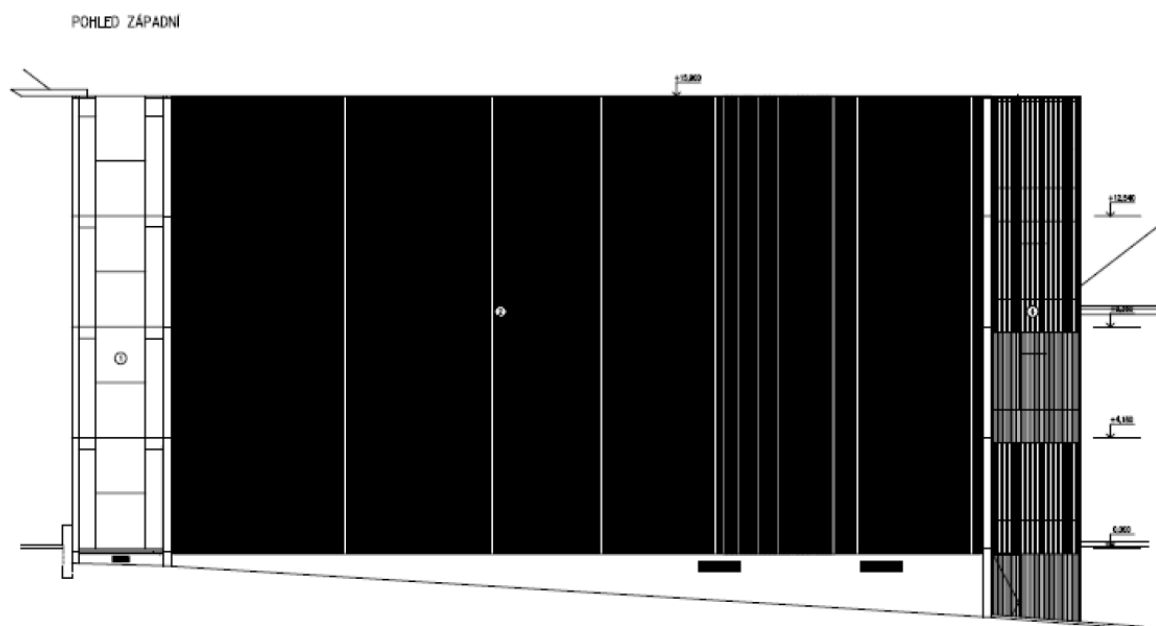

Z předložené projektové dokumentace není zřejmý rozsah (výměra) ochranného nátěru na dřevěný obklad, zda budou ochranným nátěrem opatřeny pouze vyměněné části nebo bude proveden ochranný nátěr dřevěného obkladu v celém rozsahu. Z předložené projektové dokumentace není zřejmý rozsah obkladu porostlého zelení?

Z předložené projektové dokumentace není zřejmý způsob, jakým má být provedena oprava poškozených lamel. Nově dodané dřevěné lamely budou v jiném barevném odstínu nebo bude proveden sjednocující nátěr?

Z předložené projektové dokumentace není jasný způsob, jakým mají být instalovány protisluneční folie, zda je manipulační prostor mezi dřevěným obkladem a prosklenou fasádou, který instalaci umožní?

Z předložené projektové dokumentace není jasný rozsah (výměra) protislunečních folií.

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů, ze kterých by bylo možné jednoznačně určit výměry pro výše uvedené práce a dodávky.“

d) Dotaz č. 4

„Objekt SO 07 Budova C v předaných podkladech zadávací dokumentace jsme nenašli výkresy střechy, které jsou nezbytně nutné pro zjištění výměr výměny stávající krytiny, výměry očištění a napuštění veškerých dřevěných konstrukcí krovu fungicidním a insekticidním přípravkem, výměry dodávky a montáže tepelné izolace a další.

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů, ze kterých by bylo možné jednoznačně určit výměry pro výše uvedené práce a dodávky.“

e) Dotaz č. 5

„Objekt SO 07 Budova C v předaných podkladech zadávací dokumentace je v Technické zprávě uvedeno

Návrh nové skladby vodorovné části:

- SDK podhled s malbou v kvalitě Q2
- nosný pozink. rastr zavěšený na prkenném záklopu přes přímý závěs
- vzduchová mezera pro instalaci osvětlení
- parozábrana z PE fólie - veškeré perforace závěsy budou podtmeleny, stejně tak styky na okolní konstrukce
- prkenný záklop
- trémová konstrukce krovu / tepelná izolace ze skelné vaty
- tepelná izolace z tuhé skelné vaty v tl. 100 mm
- difúzní fólie
- prkenné lávky v místech potřeby pro údržbu - vyneseny XPS hranoly nad trámy krovu

Návrh nové skladby šikmé části:

- SDK podhled s malbou v kvalitě Q2
- nosný pozink. rastr kotvený do krokvi přes krokový nástavec s lepicím terčem mezi rastr bude vložena tepelná izolace ze skelné vaty
- parozábrana z PE fólie lepená na lepicí terč kr. nástavce - veškeré perforace závěsy budou podtmeleny, stejně tak styky na okolní konstrukce
- krokve / tepelná izolace ze skelné vaty tl. 160 mm
- kontaktní difúzní fólie
- podtmelené kontralatě
- latě
- skládaná pálená krytina

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů (výkres střešy celého objektu, výpis tesařských prvků střešy, apod.), ze kterých by bylo možné jednoznačně určit výměry pro výše uvedené práce a dodávky a zda budou provedeny nové skladby v plném rozsahu, nebo pouze některé části skladeb.“

f) **Dotaz č. 6**

„Objekt SO 07 Budova C v předaných podkladech zadávací dokumentace je v Technické zprávě uvedeno

Návrh nové skladby vodorovné části:

- trémová konstrukce krovu / tepelná izolace ze skelné vaty

Ve výkresové části je uvedeno:

F02 - STŘECHA V 5.NP - VODOROVNÁ ČÁST

05	NOVÁ	TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉ PLSTI $\lambda_d = \min. 0,033 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, m = min. 20 kg/m ³ / STÁV. TRÁMOVÁ KONSTRUKCE KROVU(PODHLEDU)	TEPELNÁ IZOLACE	160,0 mm
----	------	--	-----------------	----------

Chápe uchazeč správně, že popis - trémová konstrukce krovu zahrnuje dodávku a montáž tepelné izolace ze skleněné plsti tl. 160mm mezi stávající krokve?“

g) **Dotaz č. 7**

„Objekt SO 07 Budova C v předaných podkladech zadávací dokumentace je v Technické zprávě uvedeno

Návrh nové skladby šikmé části:

- krokve / tepelná izolace ze skelné vaty tl. 160 mm
- kontaktní difúzní fólie
- podtmelené kontralatě
- latě
- skládaná pálená krytina

F03 - STŘECHA V 5.NP - ŠIKMÁ ČÁST

04	NOVÁ	TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉ PLSTI $\lambda_d = \min. 0,033 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, m = min. 20 kg/m ³ / STÁV. TRÁMOVÁ KONSTRUKCE KROVU	TEPELNÁ IZOLACE	~160,0 mm
05	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ KRYTINY VČETNÉ LAŤOVÁNÍ A DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLACE	HYDROIZOLACE	-

Chápe uchazeč správně, že kontaktní difúzní folie bude stávající a není předmětem nabídky?“

h) **Dotaz č. 8**

„Objekt SO 07 Budova C v předaných podkladech zadávací dokumentace je v Technické zprávě uvedeno Původní krov nad aulou je lokálně poškozen zatékáním a následnou hnilobou. V těchto místech je jeho stav havarijní. Jedná se o dva výrazně poškozené prvky – vaznici u štitové zdi a vazný trám v místě uložení u štitové zdi. Tyto prvky budou nahrazeny.

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů, ze kterých by bylo možné jednoznačně určit rozměry vaznice a vazného trámu vč. způsobu uložení a navazujících konstrukcí.“

i) **Dotaz č. 9**


„Objekt SO 07 Budova C v předaných podkladech zadávací dokumentace jsou odlišné informace v části stavebního řešení, ZTI a Knihy místností.

Např. m.č. 4028

Dle Knihy místností dojde ke zrušení stávajícího umyvadla, které se nahradí umyvadlem:

č.m.	Název	Podlaží	Budova
N04028	Kancelář	4.NP	C

Schéma místnosti:



Stavební popis:

Plocha (m ²)	S.V. (m)	Povrchová úprava			Počet osob
		Podlaha	Stěny	Strop	
29,73	4,20	repase parket	váp.om.štuková		3

Zabudované prvky: výměna oken, po odstraň.stáv.nášlap.vrstev repase parket


Poznámka-upřesnění:

ZDRAVOTECHNIKA

Voda	Kanalizace	Zařizovací předměty - typ (ks)	Technologie - typ (ks)
ano	ano	1x umyvadlo (kabinet)	ne

Poznámka-upřesnění: zrušení stávajícího umyvadla

Dle části ZTI půdorysu 4.NP má být umyvadlo nahrazeno dřezem.

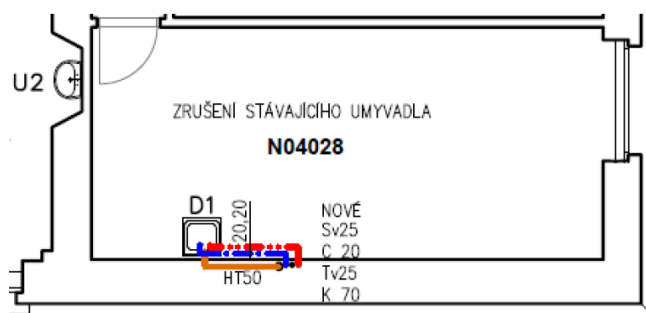

Dle Technické zprávy ZTI má být umyvadlo nahrazeno umyvadlem se stojánkovou baterií:

V budově budou vyměněna všechna umyvadla v učebnách, kancelářích, kabinetech, apod. (mimo WC) včetně výtokových baterií – výtokový ventil s kohoutem (nástěnné s otočným kohoutem – pouze studená voda), sifonu (nerez-celokovový) a části přívodního potrubí po první koleno.

Umyvadla budou běžného standardu se stojánkovými pákovými bateriemi. Pisoáry budou opatřeny senzorovým splachováním.


Dle Technické zprávy stavební části nemá být umyvadlo demontováno:

Demontáže vnitřního vybavení:

V rámci stavebních úprav budou generálním dodavatelem demontovány následující vnitřní vybavení a interiérové prvky:

popis	materiál	budova C		poznámka
		m ²	ks	
podlahové krytiny				
linoleum	PVC,...	1770		
koberec	koberec	900		
laminátová podlaha	lamino,...	23		
sanitární keramika				
záchodová mísa	keramika		zůstává	
pisoár	keramika		zůstává	
umyvadlo	keramika		zůstává	

Dle stavební části půdorysu 4.NP nový stav má být nový dvojdržez:

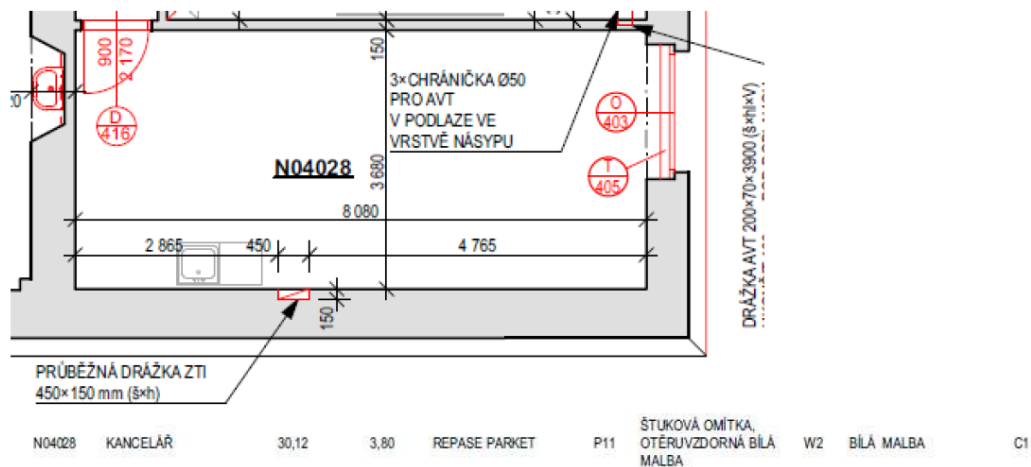

Žádáme zadavatele o jednoznačné sdělení, zda se v případě místnosti N04028 jedná o zrušení umyvadla a nahrazení samostatně stojícím nerezovým dvojdržezem včetně stojánkové pákové baterie na teplou a studenou vodu vč. keramického obkladu 250x330mm výšky 1500mm nad podlahou neznámé šířky?“

j) Dotaz č. 10


„Objekt SO 07 Budova C v předaných podkladech zadávací dokumentace jsou odlišné informace v části stavebního řešení, ZTI a Knihy místností.

Např. m.č. 4010

Kniha místností:

Č.m.	Název	Podlaží	Budova
N04010	Kancelář	4.NP	C

Schéma místnosti:

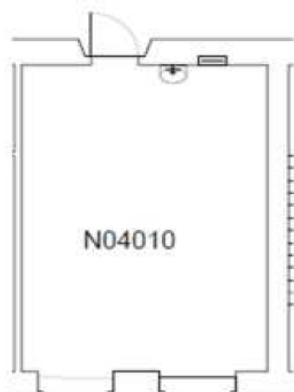

Stavební popis:

Plocha (m ²)	S.V. (m)	Povrchová úprava			Počet osob
		Podlaha	Stěny	Strop	
37,25	4,20	repase parket	váp.om.štuková		4

Zabudované prvky: výměna vstupních dveří, po odstraň.stáv.nášlap.vrstev repase parket


Poznámka-upřesnění:

ZDRAVOTECHNIKA

Voda	Kanalizace	Zařizovací předměty - typ (ks)	Technologie - typ (ks)
ne	ne	ne	ne

Poznámka-upřesnění: stávající zachovat

Stavební část 4.NP bourací práce:

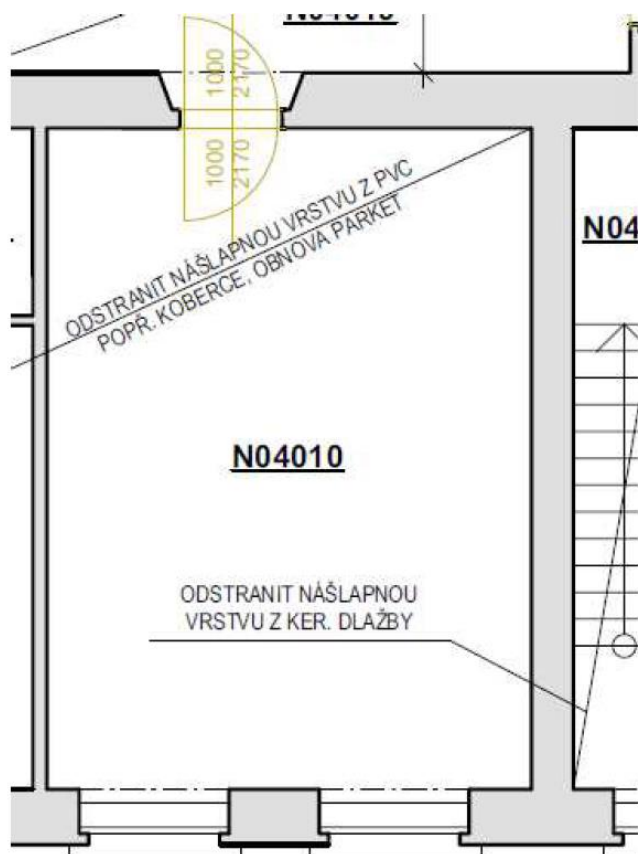


Stavební část 4.NP nový stav:

Keramický obklad:

Jako ochrana stěny před odstříkující vodou v místech sprchy, stěny za umyvadlem nebo sociálkách v 1.PP bude použit keramický nekalibrovaný obklad tl. 7 mm, formátu min. 250x330mm (v místnosti N02015 formátu min. 200x200 mm). Bude lepen pomocí flexibilního lepidla na podklad opatřený tekutou hydroizolační stěrkou (flexibilní jednosložková silikátově-disperzní těsnicí stěrka pro vnitřní použití – průsak tlakové vody 150 kPa – 0 mm) . Obklady budou včetně ukončovací plastové lišty. Styk keramické dlažby a keramického obkladu bude vyplněn voděodolným silikonem, který bude odolávat také působení plísní. Odstin bude upřesněn architektem.

Ve sprše bude obklad na výšku 2000mm, v místech lokálních umyvadel a ve WC bude do výšky 1500mm nad podlahu. V kuchýnkách v pásech nad linkou o výšce cca 600mm.

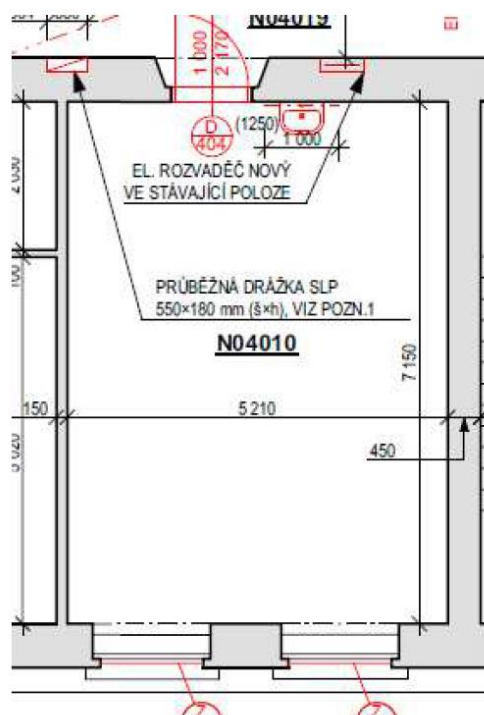

Žádáme zadavatele o jednoznačné sdělení, zda stávající umyvadla a příslušné vodovodní baterie v kabinetech a učebnách budou demontovány, nahrazeny novými, a zda bude odstraněn a znovu zřízen keramický obklad v místech lokálních umyvadel.“

k) Dotaz č. 11

„Objekt SO 05-06 Budova D v předaných podkladech zadávací dokumentace není jednoznačně určen materiál kamenného obkladu fasády.“

MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
SO05-06_budova D

INTAR

Technické podmínky / specifik

Profese:	ASR	Stavební řešení - stavební konstrukce	
Císlo standardu		Popis standardu	Pozn:
Poř.č.	Oddíl		
		Fasádní plášť celého objektu je koncipován v systému zavěšené provětrávané fasády z pálené cihly pro neomítané (lícové) zdivo. V úrovni 1NP na východní fasádě bude použit částečně obklad z přírodního kamene, zavěšený na ocelovou systémovou konstrukci k tomu určenou.	

Dle Skladby konstrukcí:

F6 – ZAVĚŠENÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA Z KAMENNÉHO OBLADU

Velkoformátový obklad z přírodního kamene formátu desky min. 1000x1200mm. Kamenný obklad bude ukotven na systémovou nosnou podkonstrukci tvořenou vertikálními hliníkovými U-profilů umístěnými ve větrané vzduchové mezeře a kotvenými prostřednictvím nosných konzol z korozivzdorné oceli A4 k monolitické stěně/meziokennímu pilíři. Obklad bude zavěšen na bodové čepy s plynulou regulací (rektifikace ve třech směrech ± 20 mm) fixované do nosných U-profilů. Nosný systém bude certifikovaný pro použití na zavěšenou provětrávanou fasádu s obkladem přírodním kamenem. Dodávka včetně kotevní techniky.

cca 40mm

Dle Technické zprávy:

4.3.7 FASÁDNÍ PLÁŠTĚ, STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠŤ

Fasádní plášť celého objektu je koncipován v systému zavěšené provětrávané fasády z pálené cihly pro neomítané (lícové) zdivo. V úrovni 1NP na východní fasádě bude použit částečně obklad z přírodního kamene, zavěšený na ocelovou systémovou konstrukci k tomu určenou. Na fasádách se dále objevují prvky z pohledového betonu a to v podobě markýzy nad pásovým zasklením posluchárny přístavby v 5NP (m.č.05008), a dále střecha nad vstupní halou do areálu (m.č.01027). Podhled vstupní haly do areálu m.č.01027 a vstupní závětrří při vstupu do objektu D je proveden z vláknocementových desek na zavěšené konstrukci.

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení materiálu kamenného obkladu.“

Odpověď na tento dotaz je podána níže jako dodatečné informace k zadávacím podmínkám IV.

IV. Dotazy dodavatele ze dne 21. 6. 2016, 14:19

Dne 21. 6. 2016 v 14:19 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující dotazy k zadávacím podmínkám:

„Zadavatel zadává zakázku na stavební práce formou požadavků na výkon nebo funkci. Předmět veřejné zakázky je vymezen zejména obchodními a technickými podmínkami zadavatele. Uvedené technické podmínky jsou uvedeny zejména v dokumentaci pro výběr dodavatele (též projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby či DVD) a dále jsou vyjádřeny formou požadavků. Z předložených dokumentů mnohdy nelze stanovit skutečný ani přibližný rozsah jejich provedení = množství.“

Jako jeden z mnoha příkladů uvádíme SO 04 Budova E – nelze určit množství lamel, které mají být vyměněny, množství nových lamel, množství venkovní protislunečné folie apod.

Dle podkladů:


SO 04 Technická zpráva:

Dřevěné lamely fasády budou zkontrolovány a neopravitelně poškozené lamely budou demontované a nahrazené stávajícími, které budou demontovány ze spodní řady fasády.

Specifikace standardů:

1	ASR-01	OBVODOVÝ PLÁŠŤ - OBECNÉ, VÝPLNÉ OTVORŮ Obvodový plášť a výplně otvorů musí splňovat především požadavky těchto norem a předpisů: - ČSN 73 0202 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě - ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - ČSN EN 1993 Eurokód 3 - navrhování ocelových konstrukcí - ČSN EN 1991 Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty - ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společné ustanovení - ČSN EN 13501-2 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Obecné technologické předpisy a podnikové normy výrobců jednotlivých materiálů Fasáda je prosklená s přesazeným dřevěným obkladem. Dřevěný obklad bude zkontrolován, poškozené lamely budou opraveny nebo odstraněny a nahrazeny lamelami novými stejných parametrů. Popis prací - viz Technická zpráva. Dřevěný obklad bude opatřen ochranným nátěrem - viz povrchová úprava. Dřevěný obklad porostlý zelení bude opraven s ohledem na zachování zeleného porostu. Veškeré prosklené výplně budou opatřeny venkovní protisluneční folií bez zrcadlového efektu, struktura IR,nano- 2 vrstvy. Ochrana interiéru proti slunečnímu záření, přehřívání interiéru i jako ochrana proti UV a IR. Stínicí koeficient: 0,69; celkové zadržená sluneční energie 40%
---	--------	---

Výkres fasáda NS

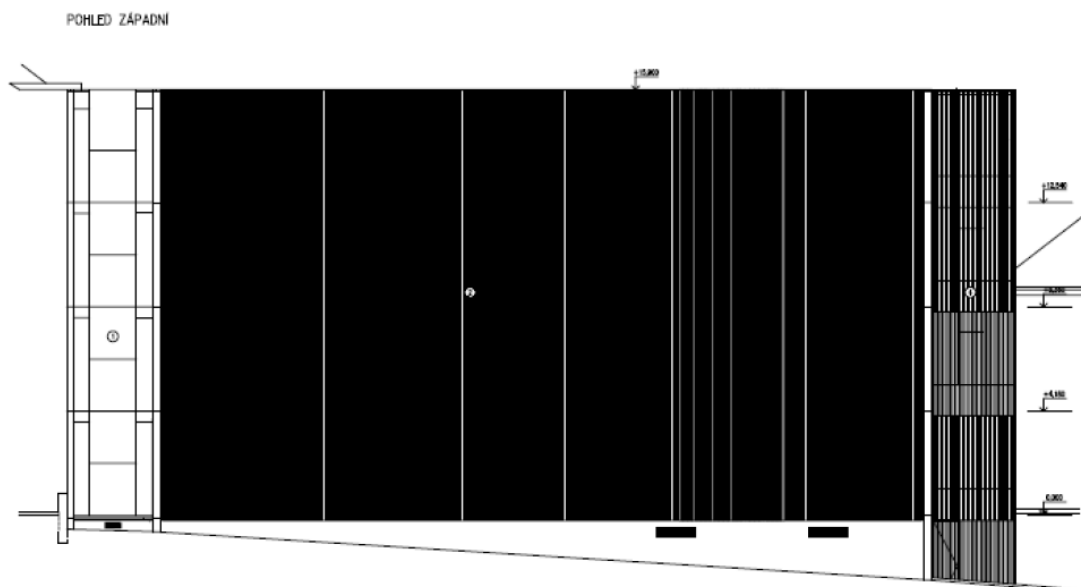

Z předložené projektové dokumentace není jasný způsob, jakým mají být protisluneční folie instalovány, jsou všechny otvory přístupné z interiéru? Je manipulační prostor mezi dřevěným obkladem a prosklenou fasádou? Dřevěný obklad bude opatřen ochranným nátěr – v plném rozsahu, nebo pouze vyměněné části? Jaký je rozsah obkladu porostlý zelení? Jakým způsobem má být provedena oprava poškozených lamel?

Tento příklad je jen jedním z mnoha dalších, které se v předložené dokumentaci vyskytují. S ohledem na složitost stanovení rozsahu a ocenění prací, dodávek a služeb, které jsou nutné k provedení kompletní rekonstrukce a modernizace budov D, C, E, F, jakož i dostavbu budov D1 a D2 v historickém areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, žádáme zadavatele o poskytnutí nezávazného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.“

Odpověď na tyto dotazy je podána níže jako dodatečné informace k zadávacím podmínkám V.

V. Dotaz dodavatele ze dne 23. 6. 2016

Dne 23. 6. 2016 ve 12:11 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující dotaz k zadávacím podmínkám:

„Dotaz : Žádáme o upřesnění materiálu a povrchové úpravy přírodního kamene na zavěšenou fasádu v přízemí objektu D – skladba F6. Je specifikován pouze rozměr kamene.“

Odpověď na tento dotaz je podána níže jako odpověď na dotaz č. 11 dodatečných informací k zadávacím podmínkám IV.

VI. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III

Zadavatel má za to, že výkresy ve formátu, v jakém jsou součástí zadávacích podmínek, pro řádné zpracování nabídky dostačují. Výkresy ve formátu .dwg proto zadavatel poskytovat nebude.

VII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám IV

1) Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel plně odkazuje na znění průvodního textu uvedeného na titulní straně přílohy č. 4 smlouvy, dle kterého „(n)eodpovídá-li závazku Zhotovitele dle této Smlouvy některá z položek rekapitulace Ceny díla, je

cena za splnění takového závazku zahrnuta do té položky rekapitulace, která takovému závazku nejbližší odpovídá. Nelze-li v rekapitulaci Ceny díla nejbližší odpovídající položku vyhledat, má se za to, že je cena za splnění závazku rozložena do všech položek rekapitulace Ceny díla.“

2) Odpověď na dotaz č. 2

Při aktualizaci DVD došlo k mylnému přepsání souborů v dokumentaci objektů SO 05-06 namísto SO 07. Zadavatel proto v příloze těchto dodatečných informací předkládá platnou podobu Technické zprávy pro část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení, D.1.2.2_Horní stavba pro objekt D1+D2 soubor SO05-6_D122_01_TZprava.pdf a pro objekt C soubor SO07_D122_01_Technická zpráva.pdf.

3) Odpověď na dotaz č. 3

Ochranný nátěr bude proveden na celou výměru obkladu (stávající i nový). Způsob provedení je popsán mimo jiné v část B. Specifikace standardů D.11_arch-stavební řešení_SO04.pdf.

Zelení (v závislosti na ročním období) je porostlá celá východní fasáda s dřevěným roštem – informace je dostupná v D.1.1. architektonicko-stavební část v.č. SO04_D11_06_Fasáda NS.pdf - položka č.3.

Dřevěný obklad bude zkontrolován, poškozené lamely opraveny nebo nahrazeny lamelami novými. Podrobnější informace o způsobu jsou dostupné v D.1.1. architektonicko-stavební část v SO04_D11_01 Technická zpráva.pdf. Detail provedení zvolí vybraný uchazeč, projektant předpokládá slepení prasklých lamel.

Bude proveden sjednocující nátěr, v SO04_D11_01 Technická zpráva je popsáno, že nově vyrobené lamely budou umístěny do uvolněné spodní řady obkladu a je uveden odborný odhad rozsahu náhrady a oprav lamel.

K instalaci protislunečních fólií zadavatel připomíná, že mezi obkladem a skleněnou fasádou je v úrovni každého patra pochozí lávka šířky cca. 550 mm – viz D.1.1. architektonicko-stavební část v SO04_D11_05_Řezy-NS.pdf.

Výměra protislunečních fólií je dána součtem prosklených ploch a prosklených ploch s předvěšenými dřevěnými lamelami – viz D.1.1. architektonicko-stavební část v.č. SO04_D11_06_Fasáda-NS.pdf (položky č. 1, 2 a 3). Zadavatel uvedené doplňuje výkresy skutečného stavu fasád z dokumentace DSPS vypracované zhotovitelem stavby Knihovna FFMU v roce 2001.

4) Odpověď na dotaz č. 4

Krov nárožní (východní) části je předán v dokumentaci SO07 D.1.1 Architektonicko-stavební část na v.č. SO07_D11_008_6.NP – nový stav.pdf.

Krov nad Aulou (západní část) vč. popisu poruch lze dohledat v technických podmínkách část D. Průzkumy_Stavebně technický průzkum FF_CDEF zpráva 09_2013.pdf, např. str. 88-92.

Krov střední části (úroveň 5.NP) zadavatel přikládá, a to ve výkresové podobě z roku 1994 z dokumentace zpracované pro realizaci půdní vestavby, SO07_D11_031_krov-půdorys.pdf, SO07_D11_032_krov-řez-původní stav.pdf a SO07_D11_032_krov-řez-úprava.pdf.

5) Odpověď na dotaz č. 5

Podklady byly upřesněny již v odpovědi na dotaz č. 4.

V technických podmínkách se uvažuje s kompletní výměnou uvedených vrstev od kontaktní difuzní fólie dolů. Krov, fólie, latě a krytina budou ponechány. Cílem zásahu je výměna degradované tepelné izolace s kvalitním provedením nové parozábrany a SDK podhledu.

6) Odpověď na dotaz č. 6

Ano, popis - trámová konstrukce krovu zahrnuje dodávku a montáž tepelné izolace ze skleněné plsti tl. 160mm mezi stávající krokve.

7) **Odpověď na dotaz č. 7**

Zadavatel předpokládá, že stávající krytinu nebude třeba demontovat; difúzní fólie se ponechává. V nabídkové ceně je však nutné počítat s případným lokálním vyspravením poruch, odborný předpoklad zadavatele je 5 % plochy. Tím nejsou dotčeny práce a dodávky vyvolané výměnou střešních oken.

8) **Odpověď na dotaz č. 8**

Bylo zodpovězeno v odpovědi na dotaz č. 4.

9) **Odpověď na dotaz č. 9**

V m.č. N04028 a v m.č. N05009 bude stávající umyvadlo zrušeno. Nové umyvadlo bude dodáno jako keramické umyvadlo vč. stojánkové baterie na teplou i studenou vodu. V části ZT1 má být správně označeno „U1“. V příloze těchto dodatečných informací zadavatel přikládá opravené výkresy půdorysů a axonometrie vodovodu a kanalizace: SO07_D141-06-4NP.pdf, SO07_D141-07-5NP.pdf, SO07_D141-09-voda.pdf a SO07_D141-10-kanal.pdf. Keramický obklad za umyvadly je projektován do výšky 1500 mm a v šířce 1000 mm.

10) **Odpověď na dotaz č. 10**

Ano, ve všech místnostech a předsíních bude provedena výměna stávajících umyvadel, baterií vč. napojení a vč. keramických obkladů na stěnách (výšky 1500 mm a šířky 1000mm), a to v rozsahu a standardu jak je uvedeno v dokumentaci budovy C v části D.1.1 Architektonicko-stavební část (v.č. SO07_D11_001 až SO07_D11_008) a v profesi D.1.4.1. Zdravotechnika (v.č. SO07_D141-01 až SO07_D141-10; prvek je označen U2.) a také v části B. Specifikace standardů D141_Zdravotechnika +IO06.pdf a D11_arch-stavební řešení_SO07.pdf. Pro místnosti, ve kterých je uveden symbol U2 je neplatná informace uvedená v Knize místností v tabulce ZDRAVOTECHNIKA _ zařizovací předměty a poznámka-upřesnění. Tyto dodatečné informace jsou nadřazeny a objasňují rozpor mezi dokumentací II_PD _DVD části A. Knihy místností a II_PD _DVD části C.

11) **Odpověď na dotaz č. 11**

Kamenný obklad bude proveden z travertinu. Zadavatel předpokládá stejný materiál jako do interiéru, konkrétní typ (barevnost) bude vybrána při vzorkování materiálu (výchozí vzor je travertin použitý v budově B2 FF). Dekor, barevnost a povrchová úprava kamenných desek bude provedena tak, jak je uvedeno v dokumentu části B. Specifikace standardů D11_arch-stavební řešení SO05-6. pdf (Kamenný obklad z travertinu a Kamenná dlažba) s tím, že materiály musí vyhovět exteriérovému použití (hloubkově penetrován a povrchově impregnován pro exteriérové použití, transparentní provedení).

VIII. **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám V**

Věcná část odpovědi je obsažena v odpovědi na dotaz č. 3 v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám IV.

Zadavatel trvá na tom, že zadávací podmínky jsou dostatečné pro řádné zpracování nabídky. Zadavatel zároveň vnímá snahu dodavatelů o to, aby si zpracování nabídky co nejvíce usnadnili. Proto se zadavatel rozhodl uveřejnit přílohou těchto dodatečných informací orientační položkový rozpočet bez cenových údajů, který si nechal pro vnitřní potřeby vypracovat od spol. INTAR a.s., sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 25594443, jakožto zhotovitele DVD. Zadavatel zdůrazňuje, že poskytnutý orientační položkový rozpočet nemá povahu zadávacích podmínek a není závazný pro účely stanovení nabídkové ceny uchazeče. Pro vyloučení pochybností zadavatel ujišťuje, že orientační položkový rozpočet nebude součástí nabídky.

IX. **Závěr**

- 1) S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nabídky je nově nutné podat nejpozději 1. 8. 2016 do 13:00 hod.**

- 2) Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s § 71 odst. 4 ZVZ dne **1. 8. 2016 ve 13:00 hod.** v sídle zadavatele, v zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.
- 3) V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek zadavatel upozorňuje, že je třeba počítat rovněž s **posunem začátku běhu zadávací lhůty ve smyslu čl. XIII. zadávací dokumentace**. Tato skutečnost má **vliv na splnění povinnosti poskytnout jistotu**, je-li poskytována formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Zadavatel dodavatelům připomíná, že dle čl. X. odst. 4) písm. b) zadávací dokumentace při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky **nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než zadávací lhůta**. Dle odst. 5) písm. d) téhož článku zadávací dokumentace **z dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být zřejmé**, že jistota je uchazeči poskytována **minimálně po dobu trvání zadávací lhůty**.

V Brně dne 24. 6. 2016

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.,
vedoucí Odboru veřejných zakázek

Přílohy:

- Soubory SO05-6_D122_01_TZprava.pdf, SO07_D122_01_Technická zpráva.pdf
- Výkresy skutečného stavu fasád
- Soubory SO07_D11_031_krov-půdorys.pdf, SO07_D11_032_krov-řez-původní stav.pdf a SO07_D11_032_krov-řez-úprava.pdf
- Soubory SO07_D141-06-4NP.pdf, SO07_D141-07-5NP.pdf, SO07_D141-09-voda.pdf a SO07_D141-10-kanal.pdf
- Orientační položkový rozpočet bez cenových údajů