

Technické specifikace a standardy

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Ved. projektant	Ing. J. Vejtasa		BESTBUILD s.r.o. Záhřebská 2497/9 616 00 BRNO IČ: 29355257 DIČ: CZ29355257		
Zodp. projektant	Ing. J. Krivulčík				
Vypracoval	Ing. J. Krivulčík				
Investor	Masarykova univerzita Brno, Poříčí 7/9				
Stavba	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MU BRNO, POŘÍČÍ 9			Formát	
Objekt				Datum	01/2015
				Účel	DPS
				Zak.č.	
Výkres	KNIHA STANDARDŮ			Měřítko	Výkres č.
				—	

PODLAHY

Dlažba, cihlová, 33,3 x 33,3 cm

Popis:	místnosti WC, předsíňky
Jakost	První
Povrch	Matný
Barva	Cihlová
Rozměr	33 x 33 cm
Formát	Nekalibrovaný
Protiskluznost	(DIN 51 130) R9/A
Poznámka:	Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově



Dlažba GRANIT Marok 30x30

Popis:	místnosti sprch
Jakost	První
Barva	77 S Marok
Mrazuvzdornost	Ano
Povrch	Matný
Formát	Nekalibrovaný
Protiskluznost	(DIN 51 097) B/R10
Poznámka:	Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově




OBKLADY

Obklad, barva bílá, 25 x 33 cm

Popis:	všechny místnosti od +1m do +2m
Jakost:	První
Povrch:	Mat-lesk
Barva:	Bílá
Typ:	Obklad
Rozměr:	25 x 33 cm
Formát:	Nekalibrovaný
Poznámka:	Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově

Obklad, cihlová, 25 x 33 cm


Popis:	všechny místnosti od ±0m do +1m
Jakost:	První
Povrch:	Mat-lesk
Barva:	Cihlová
Typ:	Obklad
Rozměr:	25 x 33 cm
Formát:	Nekalibrovaný
Poznámka:	Barevně sladit s již stávajícím obkladem v budově



VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Pisoárová zástěna

Popis: nerezová zástěna mezi pisoáry
Povrch: vnitřní výplně matná nerez, vnější rám lesklá nerez
Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304)

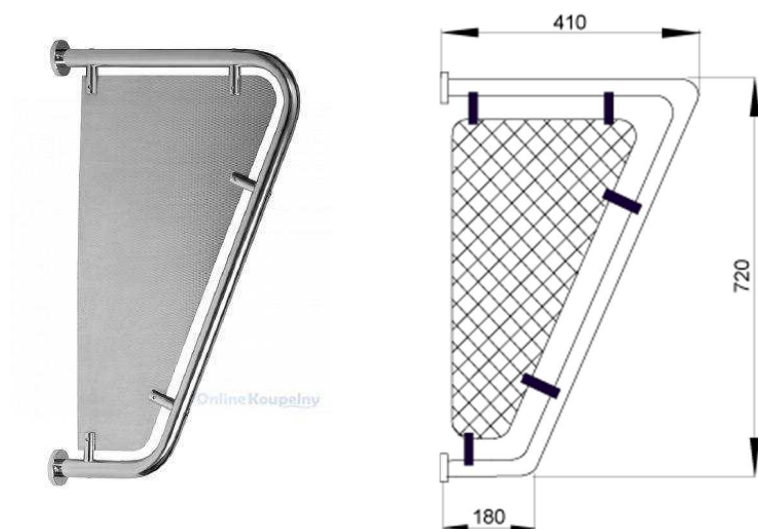

Baterie umyvadlová

Popis: vodovodní páková baterie stojánková
Barva: lesklý chrom
Poznámka: Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



Umyvadlo hranaté s otvorem pro baterii

Šířka x hloubka: 55 x 42 cm
Výška: 18,5 cm
Materiál: keramika
Barva: bílá
Uchycení: na stěnu, bez krytu



Umyvadlový sifon

Popis: Hranatý umyvadlový sifon výškově nastavitelný
Povrch: Mat-lesk
Barva: chrom
Poznámka: instalovaný bez krytu




Závěsný klozet, hluboké splachování

Popis:	Závěsný klozet
Šířka, délka:	560 x 360 mm
Výška:	400 mm
Barva:	Bílá
Materiál:	Keramika




Sedátko záchodové – bílé

Popis:	Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá
Šířka:	246 mm
Výška:	164 mm
Barva:	Bílá
Materiál:	Plast

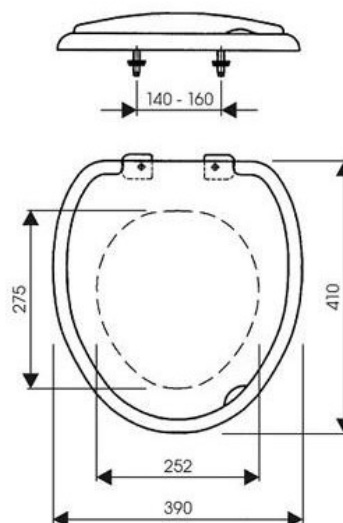

Splachovací tlačítko - BÍLÉ

Popis:	Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá
Šířka:	246 mm
Výška:	164 mm
Barva:	Bílá
Materiál:	Plast

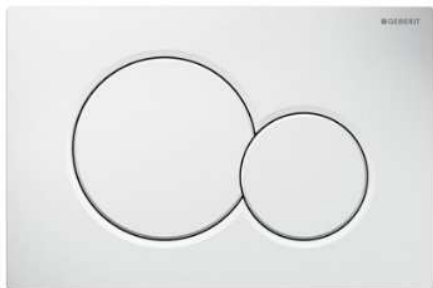

Závěsný bidet

Popis:	Plastové ovládací tlačítko v barvě Alpská bílá
Šířka, délka:	560 x 360 mm
Výška:	400 mm
Barva:	Bílá
Materiál:	Keramika



Páková baterie

Popis: vodovodní páková baterie stojánková bidetová s výpustí
Barva: lesklý chrom
Poznámka: Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



Pisoár

Popis: pisoár s automatickým radarovým splachovačem, reaguje pouze na použití pisoáru
Příkon: 10 W
Průtok: 12 l/min
Materiál: keramika
Poznámka: nástěnný závěsný



Výlevka

Popis:	stojící výlevka včetně plastové mřížky, pro montáž na podlahu
Šířka, délka:	425 x 500 mm
Výška:	450 mm
Barva:	bílá
Materiál:	keramika
Poznámka:	vodorovný odpad



Dřezová baterie

Popis:	vodovodní páková baterie nástěnná pro výlevku
Barva:	lesklý chrom



Podlahový odtokový žlab - sprchový

Popis:	Podlahový odtokový žlab sprchový nerez
Šířka:	120 mm
Výška:	80 mm
Délka:	800 mm
Materiál:	Nerez



Baterie sprchová

Popis:	vodovodní páková baterie nástěnná, sprchová včetně příslušenství
Barva:	lesklý chrom
Poznámka:	Kartuše s keramickými destičkami, Technologie omezovače pohybu páky



Vysoušeč rukou

Popis:	horkovzdušný bezdotykový vysoušeč rukou
Výkon:	1650 W
Rychlost motoru:	60 - 105 m/s
Barva:	stříbrný
Materiál:	plast
Poznámka:	nástěnný



Dveřní kování

Popis:	interiérové kování
Rozteč kování:	72mm
Pro dveře o síle:	38 - 52mm
Povrchová úprava:	Cr – chrom



Dveřní kování, zaměstnanecké WC

Popis:	interiérové kování
Rozteč kování:	72mm
Pro dveře o síle:	38 - 52mm
Povrchová úprava:	Cr – chrom



Zámek zadlabací pro WC

Popis:	Zadlabací zámek interiérový pro cylindrickou vložku
Rozteč kování:	72mm
Hloubka zádlabu:	80 mm
Poznámka:	dvouzápadový



Přisazené svítidlo

Popis:	těleso ocelový plech, povrch bílá, lesklá hliníková stříbrná mřížka "V", pro zářivku 2x18W/36W, G13, 230V, IP20, KVG/EVG/SS/TS, rozměry dle typu
Předřadník:	Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem se studeným startem EVG/SS. Elektronické předřadníky se studeným startem jsou určeny zejména pro trvalé svícení a nejsou vhodné pro provoz s častým spínáním, jako jsou schodišťové automaty a pod
Napájení:	230V/50Hz
Patice světelného zdroje:	G13 - pro lineární zářivkové trubice řady T8
Způsob připojení svítidla:	Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.
Krytí:	IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech. -
Třída zařízení:	I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.
Rozměry:	dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)
Materiál těleso:	Kov.
Povrchová úprava tělesa:	Práškový lak.



Interiérové vestavné stropní svítidlo s mřížkou 2x18W

Popis:	Interiérové vestavné zářivkové svítidlo s mřížkou, která zvyšuje svítivost a slouží proti oslnění.
Materiál:	Základna z plechu, lakováno komaxitem
Příkon (W):	2x18W
Materiál:	Základna z plechu, lakováno komaxitem
Poznámka:	Mřížka VLA - příčné protlačované žebrování - leštěný hliník - zvyšuje svítivost a snižuje oslnění Určeno k zabudování do snížených stropů (sádkarton)

