

POLOŽKA T1

Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Navrhovaný stav

- **nové** dveře, světlá velikost otvoru 700/1970 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, standard provedení viz nově zrekonstruované sociální zázemí knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, konstrukce z MDF, bezfalcové, povrchová úprava lak bílý maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a WC zámkem, barva stříbrná matná
- nové zárubně - budou ocelové, osazené na šířku zděných přiček tl. 125 mm, povrchová úprava syntetický nátěr tmavě šedé barvy

Počet: 1 kus

POLOŽKA T2

Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)




Navrhovaný stav

- **nové** dveře, světlá velikost otvoru 800/1970 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, standard provedení viz nově zrekonstruované sociální zázemí knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, konstrukce z MDF, bezfalcové, povrchová úprava lak bílý maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a obyčejným zámkem, barva stříbrná matná
- nová zárubeň - bude ocelová, osazená na šířku zděné příčky tl. 125 mm, povrchová úprava syntetický nátěr tmavě šedé barvy

Počet: 1 kus

POLOŽKA T3

Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)

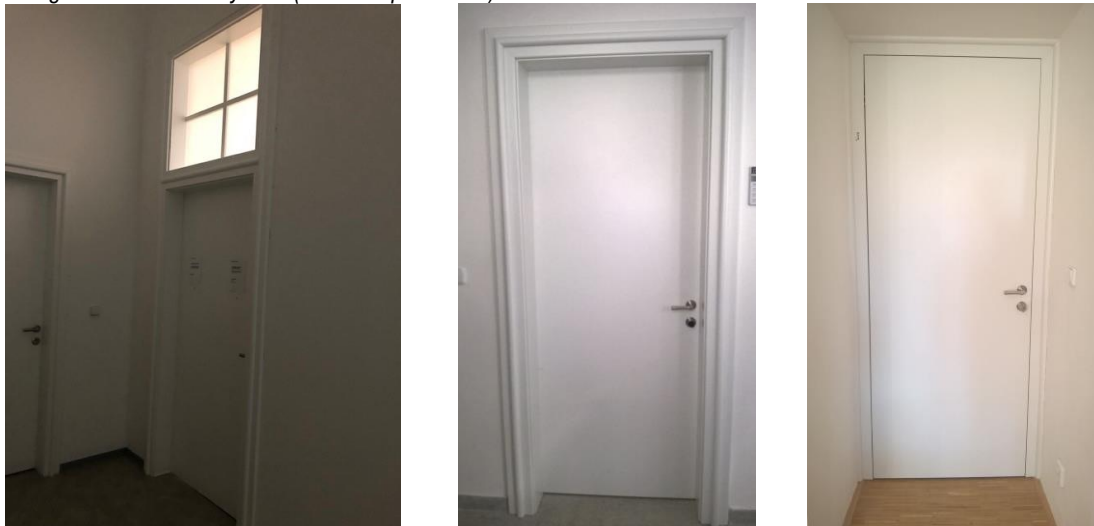

Navrhovaný stav

- **nové** dveře, světlá velikost otvoru 800/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, s nadsvětlíkem 800/800 mm, bez prahu, standard provedení viz kanceláře v 1. NP
- nové dveřní křídlo – bude plné, hladké, bezfalcové, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídla bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štitky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč
- zárubeň – obložková, z MFD desek, doplněná lištami, na šířku 125 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003

Počet: 4 kusy

POLOŽKA T4

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 1000/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- dveřní křídlo - dřevěné, rám z desek, křídlo členěno na 3 pole vodorovně, pole s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- bez prahu
- kování - zámek obyčejný, kovové hranaté štítky s klikami barvy stříbrné, tři dveřní panty / závěsy, samozavírač

Navrhovaný stav

- **původní dveře budou nahrazeny novými**, světlá velikost otvoru 1000/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, bez prahu, standard provedení viz nově zrekonstruované kanceláře knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo – bude plné, hladké, bezfalcové, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídla bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč, **samozavírač**
- zárubeň – obložková , z MFD desek, doplněná lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003
- **požární odolnost EI 30 DP3 - c**


Počet: 1 kus

POLOŽKA T5

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)

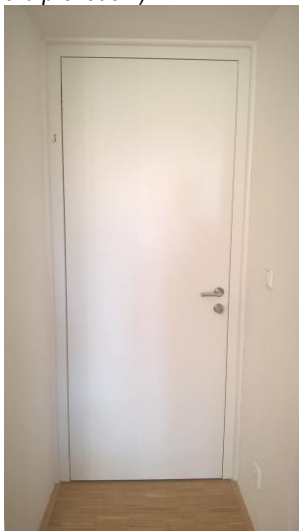

Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 850/2120 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- dveřní křídlo - dřevěné, rám z desek, křídlo členěno na 3 pole vodorovně, pole s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- bez prahu
- kování - zámek obyčejný, kovové hranaté štítky s klikami barvy stříbrné, tři dveřní panty / závěsy, samozavírač

Navrhovaný stav

- **původní dveře budou nahrazeny novými**, světlá velikost otvoru 850/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **levé**, bez prahu, standard provedení viz nově zrekonstruované kanceláře knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo – bude plné, hladké, bezfalcové, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídla bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč, **samozavírač**
- zárubeň – obložková , z MFD desek, doplněná lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003
- **požární odolnost EI 30 DP3 – c**

Počet: 1 kus

POLOŽKA T6

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 1500/1970 mm, dveře dvoukřídlé, otočné, pravé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- dveřní křídla – plná, voštinová, křídla s falcem, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- bez prahu
- kování - zámek obyčejný, kovové hranaté štítky s klikami stříbrné, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- **původní dveře budou nahrazeny novými**, světlá velikost otvoru 1500/1970 mm, dveře dvoukřídlé, otočné, **pravé** (asymetrické dělení křídel 900 + 600 mm), standard provedení viz nově zrekonstruované kanceláře knihovny ve stejném podlaží
- nová dveřní křídla – budou plná, hladká, bezfalcová, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídel bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč, **paniková klika**
- zárubeň – obložková, z MFD desek, doplněná lištami, osazená na šířku původní zděné přičky tl. 150 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003

Počet: 1 kus

POLOŽKA T7

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 1500/1970 mm, dveře dvoukřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, na šířku 150 mm, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- dveřní křídla – plná, voštinová, křídla s falcem, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- bez prahu
- kování - zámek obyčejný, kovové hranaté štítky s klikami stříbrné, tři dveřní panty / závěsy
- dveře jsou opatřeny madlem pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Navrhovaný stav

- **původní vstupní dveře budou nahrazeny novými**, světlá velikost otvoru 1500/1970 mm, vnější dveře dvoukřídlé (s asymetrickým členěním křídel 900 + 600 mm), otočné, **levé**, hliníkové, prosklené, standard provedení viz vstupní dveře do nově zrekonstruovaných kanceláří knihovny ve stejném podlaží
- tříkomorový Al profil, s výplní z izolačního trojskla, s ornamenty
- kování – bude kovové, s rozetovými štítky, klika - koule, barva stříbrná matná, zámek bezpečnostní s vložkou pro generální klíč, **paniková klika**
- dveře budou opatřeny nerezovým madlem pro osoby s omezenou schopností pohybu

Počet: 1 kus