


PRACOVNY DOKTORANDŮ MUNI Brno FF, Jaselská 18 PARC.Č. 376

KNIHA SVÍTIDEL

Název stavby:	Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Jaselská 18 Brno na pracovny doktorandů, projekt MUNU4PHD
Místo stavby:	Objekt J - ulice Jaselská 201/18, Brno k. ú. Veveří, parc. č. 376
Předmět dokumentace:	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STABVEBNÍHO POVOLENÍ
Stavebník:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77, Brno IČ: 002 16 224, DIČ: CZ00216224
Projektant	ATELIER X, Architects & Engineers s.r.o. Holandská 2, Brno, 639 00 IČ: 044 00 810
Zodpovědná osoba:	Ing.arch. Jan Zezulka Číslo Autorizace ČKA 02 920 Tel. 603 816 626, E-mail: zezulka@atelierx.cz

KOORDINAČNÍ PŮDORYS – OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

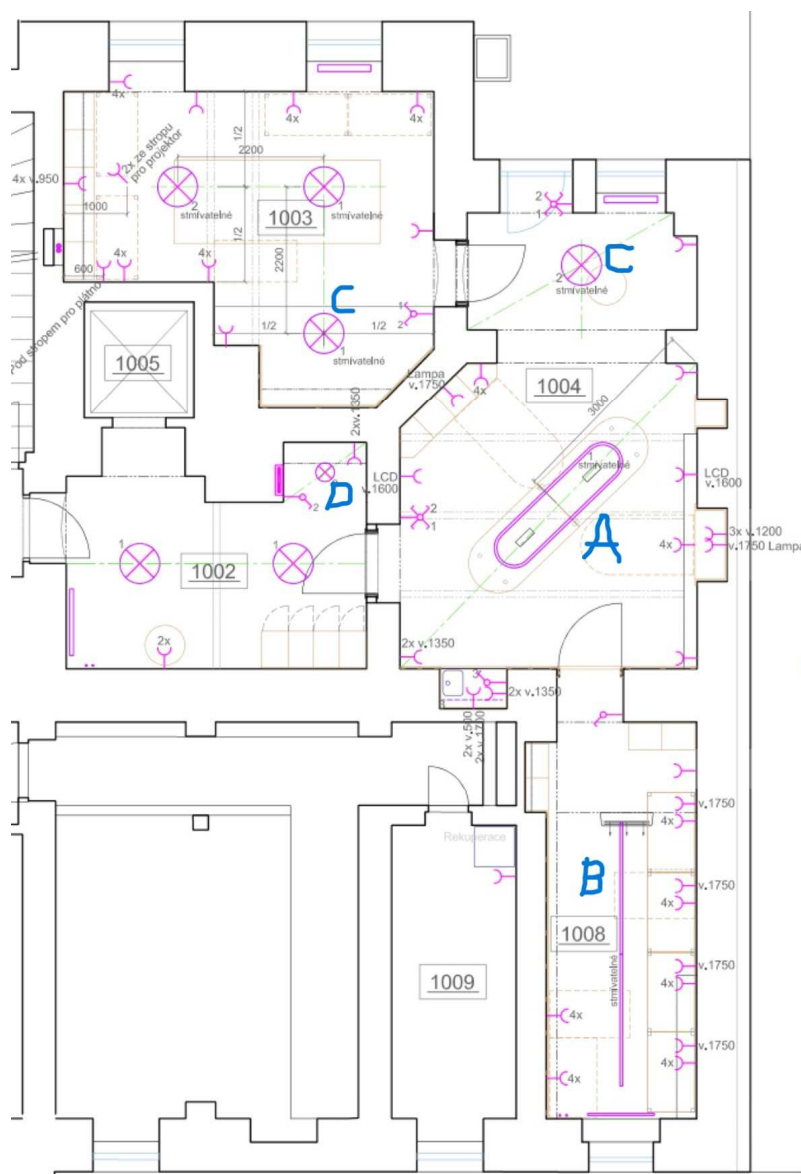

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	S.V.	I
1002	ŠATNA	KOBERCOVÉ ČTVRCE	3.300	
1003	PRACOVNA DOKTORANDŮ I.	KOBERCOVÉ ČTVRCE	3.200	
1004	TEAMOVÁ MÍSTNOST	KOBERCOVÉ ČTVRCE	3.200	
1005	VÝTAH			
1008	PRACOVNA DOKTORANDŮ II.	KOBERCOVÉ ČTVRCE	3.070	
1009	SKLAD	BETONOVÁ MATANINA	3.070	

- A** ZAVĚŠENÉ OVALNÉ LED SVÍTIDLO, URČENÍ SVĚTELNEHO OKRUHU
- B** ZAVĚŠENÉ LINIOVÉ LED SVÍTIDLO
- C** ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO, URČENÍ SVĚTELNEHO OKRUHU
- D** STROPNÍ PRISAZENÉ LED SVÍTIDLO
- 3 LED LIŠTA ZAFRÉZOVANÁ DO MOBILIÁRE VÝVOD PRO LIŠTU NAD SKŘÍNKAMI v.2200
- 1 VYPÍNAČ, V = 1200 mm; URČENÍ OKRUHU
- DOMOVNÍ ZÁSUVKA 10/16A, 220V; VÝŠKA OD PODLAHY 250 MM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- SLABOPROUD V ZATRUBKOVÁNÍ, HUSÍ KRN DK 24
- PLASTOVÁ ELEKTRO ROZVODNICE
- PLASTOVÁ SLABOPROUDÁ ROZVODNICE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTOVATEL Ing. arch. Jan ZEZŮLKA autodimenzovaný projekt		VÝKONKOVÝ Ing. arch. Jan ZEZŮLKA autodimenzovaný projekt	
PROJEKTANT MUNH FF, Arne Nováka 1, 602 00 Brno	PROJEKTANT Jaselská 18, Brno; I.Ú. Věvoří par.č. 378	PROJEKTANT	
OBJEKT Rekonstrukce prostor 1.PP Jaselská 18, Brno na pracovní doktorandů, projekt MUNHPhD		STAVBA	
NÁZEV VÝKRESU SCHEMA ELEKTRO SILNOPROUD PŮDORYS 1.PP		ŠKALA 1:50	

A

Popis svítidla:

LED závěsné, 171W 3000K, stmívatelné pomocí tlačítka TouchDim, direktně-indirektní vyzařování, v direktním směru leštěná mikrooptika UGR<16 v černé barvě, v indirektním směru opálový difuzer, hliníkový korpus 75x40mm, lakováno v barvě zelené RAL 6019, celková délka sestavy 2450mm, šířka 600mm, rádius ukončení 600mm, lankové závěsy, transparentní kabel

1 ks



RAL 6019

VzorníkRAL.cz

B

Popis svítidla:

LED závěsné, 86W 3000K, stmívatelné pomocí tlačítka TouchDim, direktně-indirektní vyzařování, v direktním směru leštěná mikrooptika UGR<16 v černé barvě, v indirektním směru opálový difuzer, černě lakovaný hliníkový korpus 75x40mm, celková délka 1978mm, lankové závěsy, transparentní kabel

2 ks



C

Popis svítidla:

LED závěsné, 50,8W 3000K DALI stmívatelné, ručně foukané trojvrstvé sklo, výška 100mm, průměr 600mm, lankový závěs, transparentní kabel

6 ks



D

Popis svítidla:

LED přisazené, 12,5W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo, výška 75mm, průměr 280mm

1 ks



Dim - stmívání

Popis výrobku:

převodník TouchDim / DALI do KU68

6 ks