



PODZEMNÍ RETENČNÍ OBJEKT – RETENČNÍ PŘÍKOP – PRO ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD – SCHÉMA

PŮDORYS 1 : 100

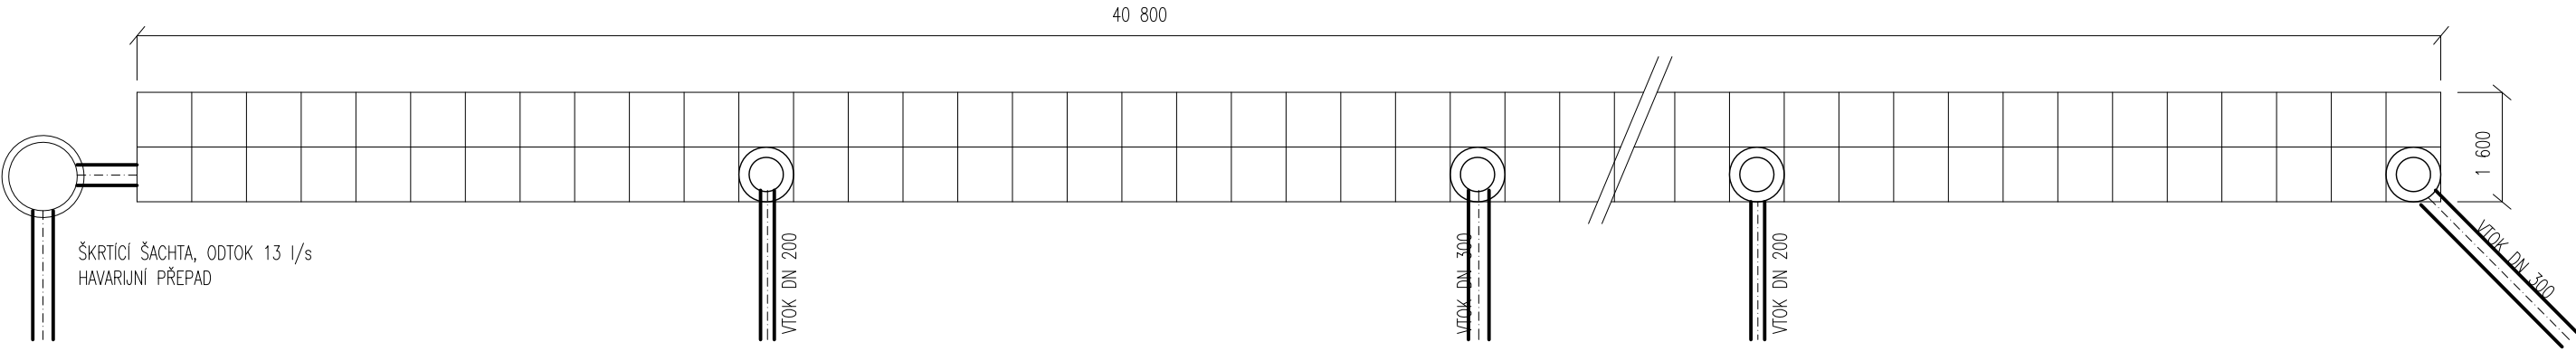

ŘEZ 1:100

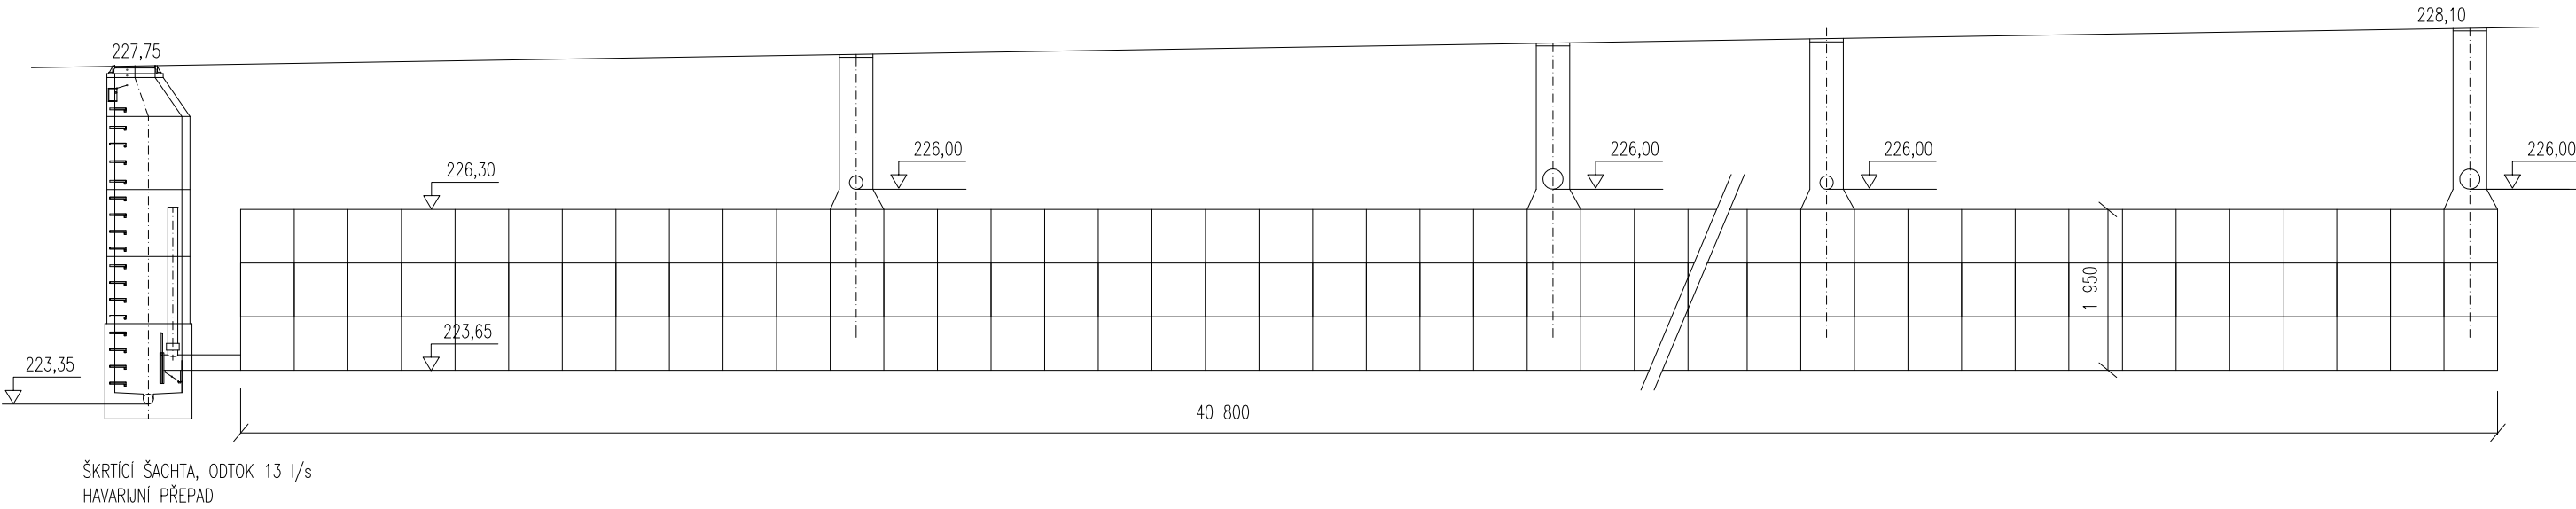

PODZEMNÍ RETENČNÍ PROSTOR – RETENČNÍ PŘÍKOP BUDE PROVEDEN Z AKUMULAČNÍCH BOXŮ ROZMĚRŮ 800/800/650 mm.
ZAŘÍZENÍ BUDE DOPLNĚNO SYSTÉMOVÝMI INTEGROVANÝMI REVIZNÍMI ŠACHTAMI, DO KTERÝCH BUDOU ZAÚSTĚNY PŘÍTOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
NEUVAŽUJE SE SE ZASAKOVÁNÍM DEŠŤOVÝCH VOD DO PODLOŽÍ, PROTO BUDOU BLOKY OSAZENY DO SVAŘENÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE.
RETENČNÍ PŘÍKOP BUDE UMÍSTĚN POD ZELENYM PÁSEM, KTERÝ BUDE SITUOVÁN PODÉL KOMUNIKACE