

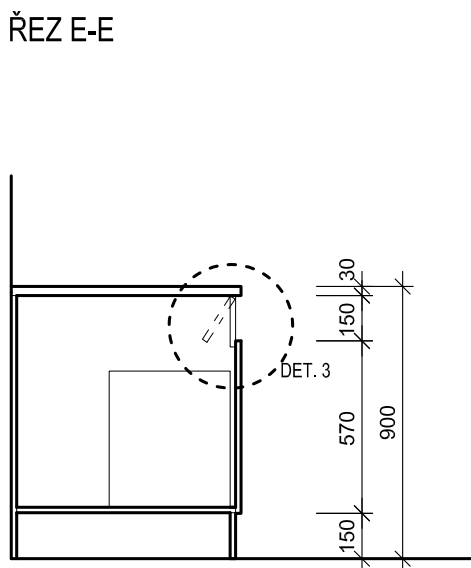
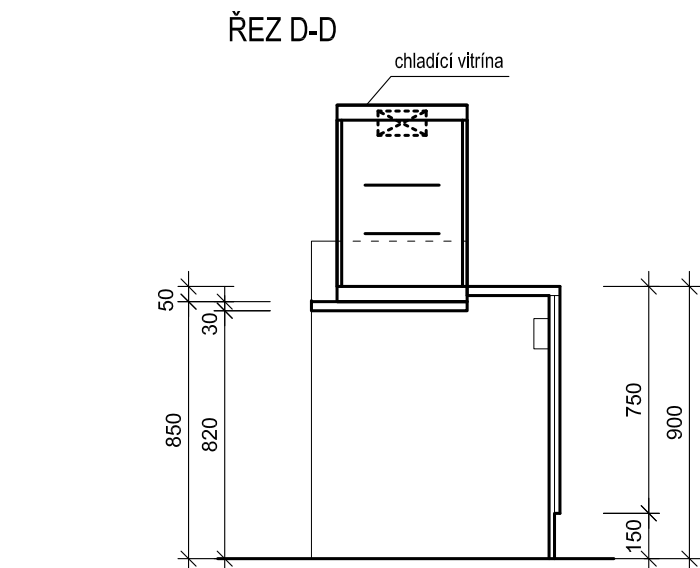
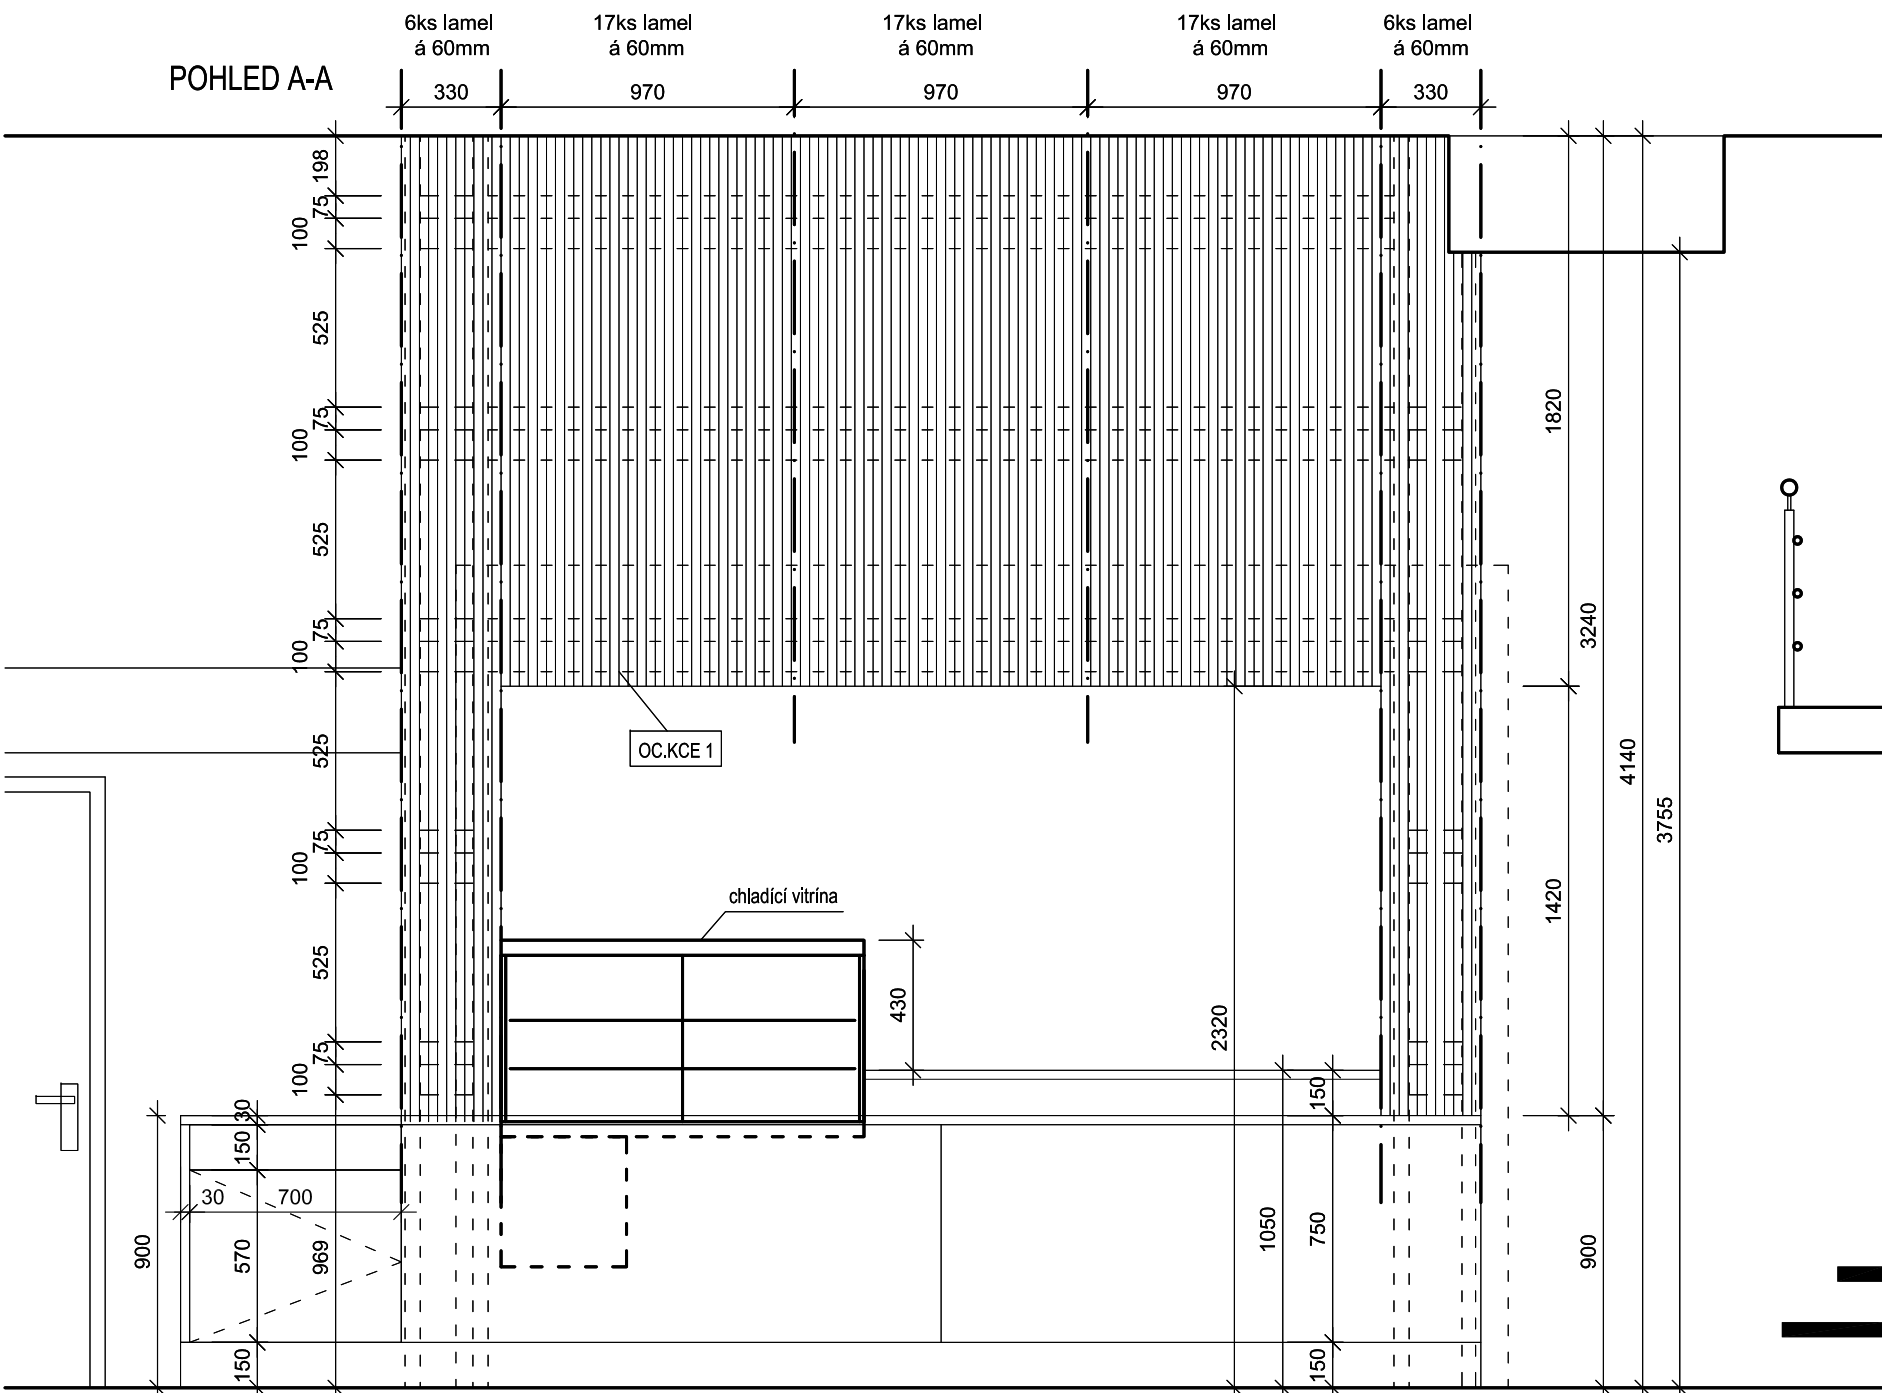


A VÝDEJNÍ PULT VČ. NAVAZUJÍCÍHO OBKLADU

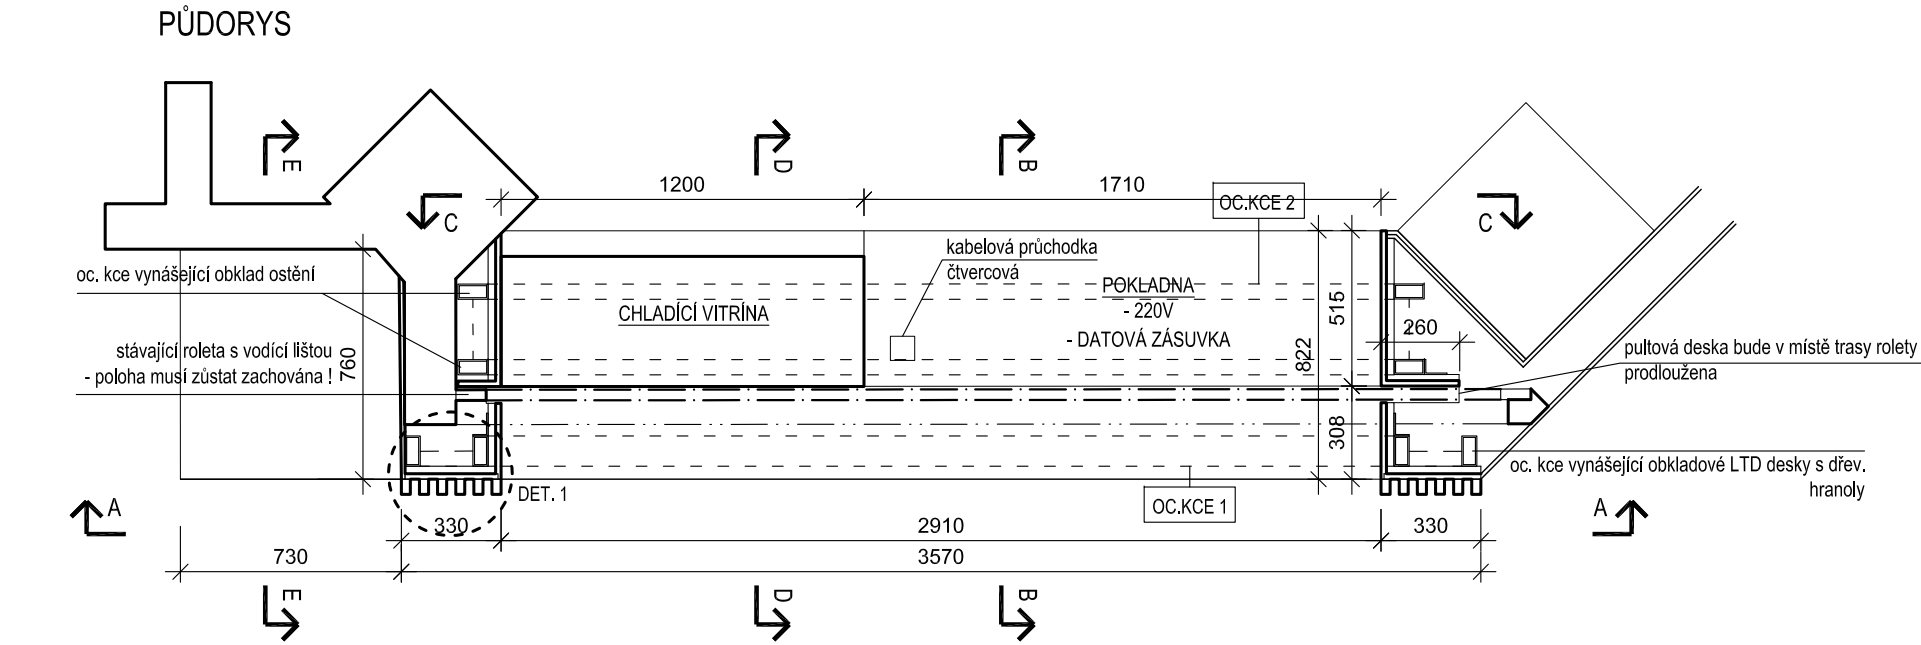


CELKOVÝ POHLED NA STĚNU, M 1:50

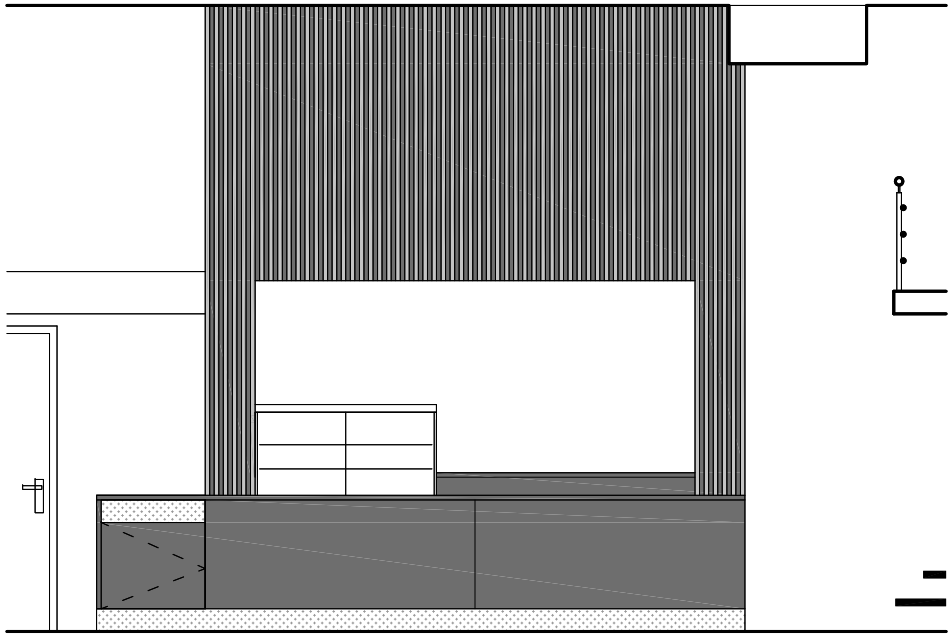


LEGENDA POVRCHŮ

- DŘEVĚNÝ HRANOL - BUK
- LTD / LAMINÁT - GRAFITOVÉ ČERNÁ
- NEREZOVÝ PLECH BROUŠENÝ


ŘEZ B-B

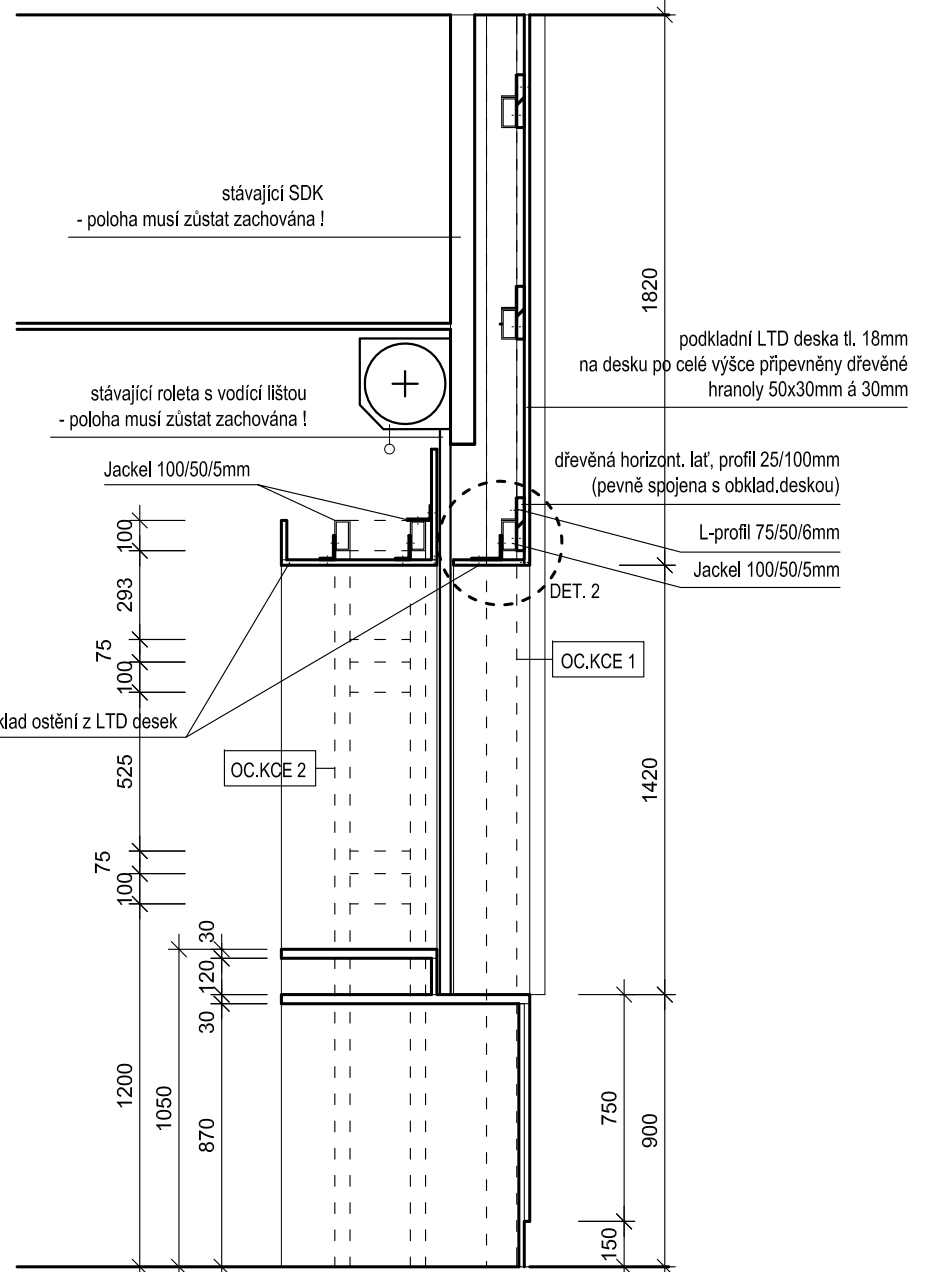


POHLED C-C

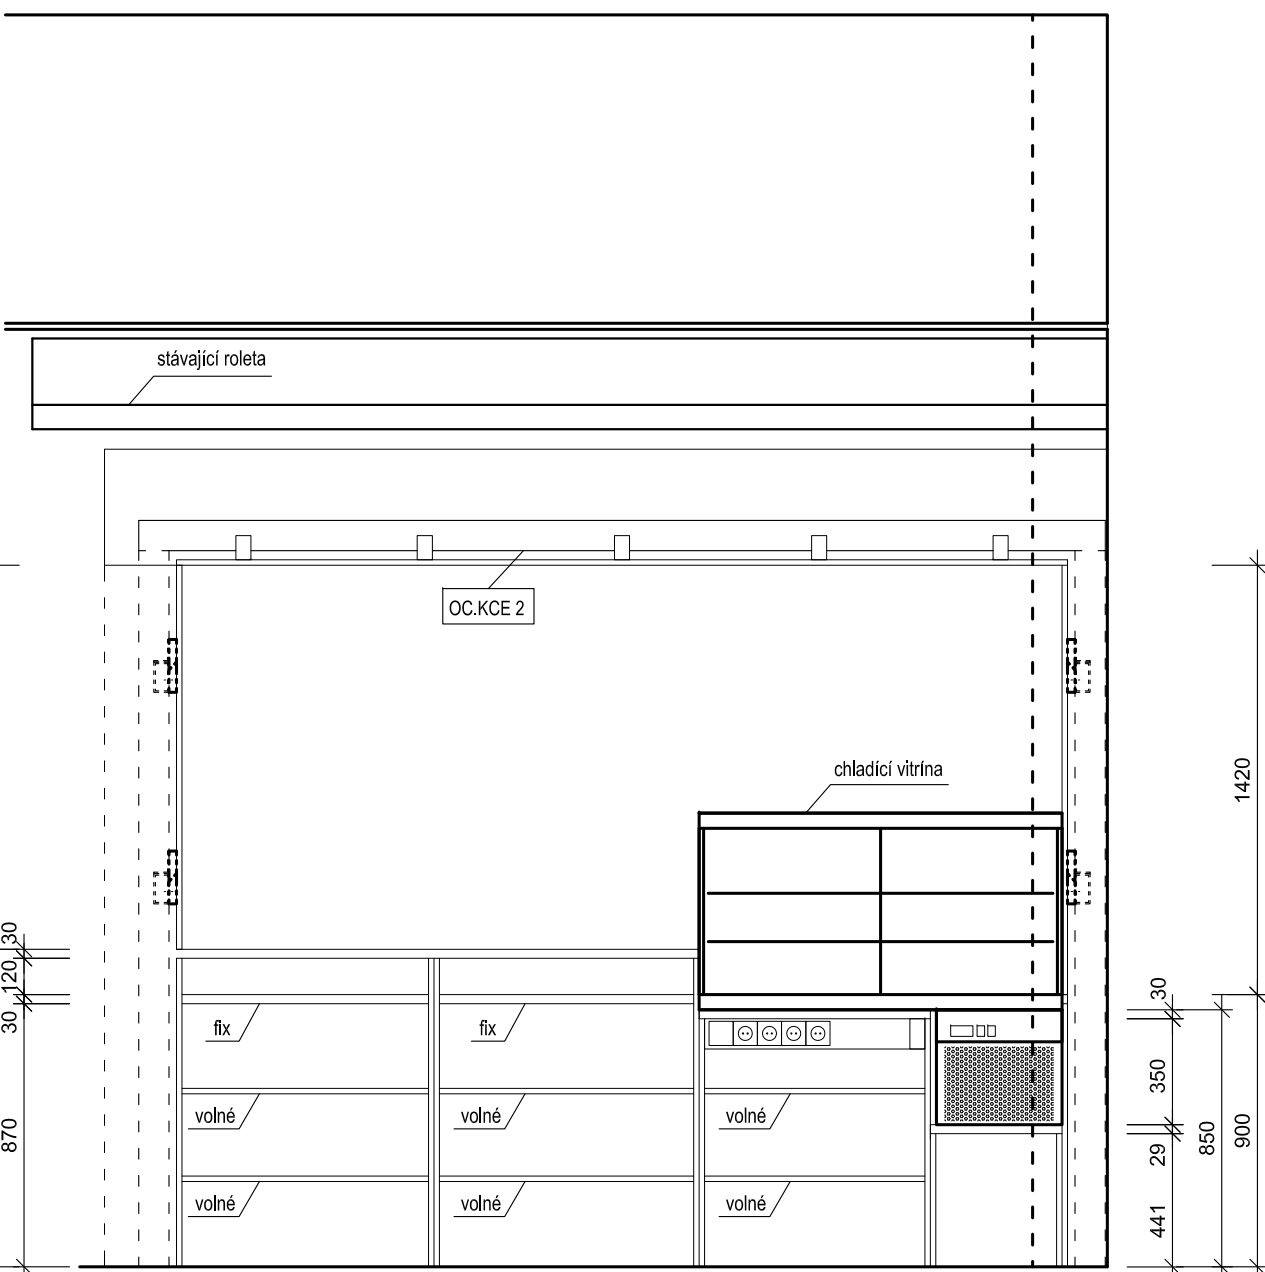


DETAIL 1, M 1:5  
OBKLAD - KOTVENÍ

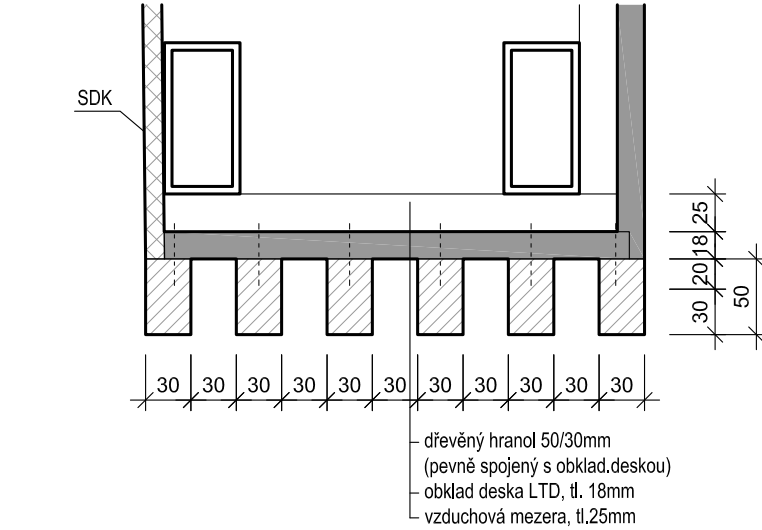

DETAIL 2, M 1:5  
OBKLAD - KOTVENÍ

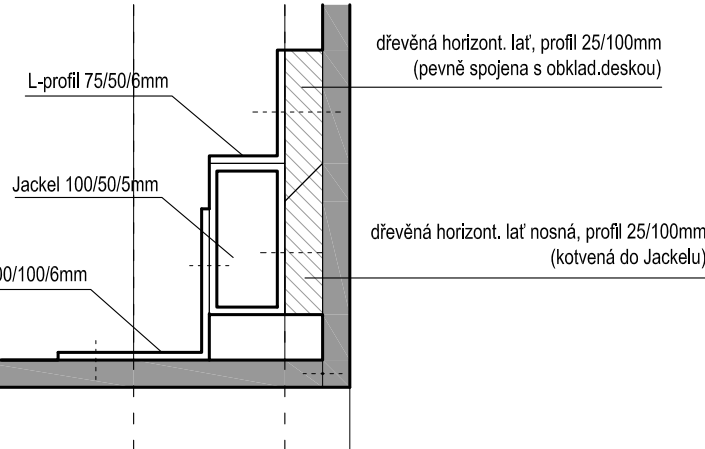

DETAIL 3, M 1:5  
VÝKLOPNÁ DESKA

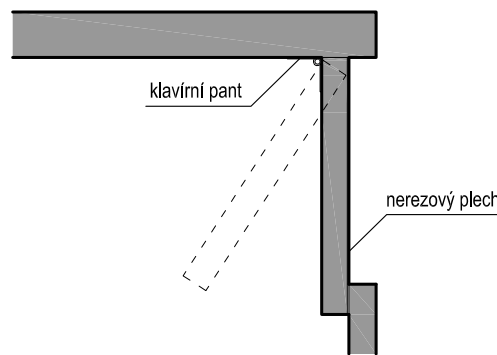

POPIS:

OBKLAD:  
ZAVĚŠENÝ OBKLAD ČELNÍ STĚNY ORIENTOVANÉ DO ATRIA A OSTĚNÍ NAD VÝDEJNÍM PULTEM BUDE PROVEDEN BEZ VIDITELNÉHO KOTVENÍ. OBKLAD ZAVĚŠEN NA PODKONSTRUKCI Z PODKLADNÍCH A ZÁVĚSNÝCH LATÍ, KOTVENÝCH K OCELOVÉ KONSTRUKCI. MATERIÁL OBKLADU LAMINOVANÁ LTD DESKA TL. 18mm, BARVA GRAFITOVÉ ČERNÁ (NEBO GRAFITOVÉ ŠEDÁ). NA ČELNÍM OBKLADU VERTIKÁLNĚ UCHYCENÝ DŘEVĚNÝ HRANOLY 50x30mm Á 60mm.

OBKLAD OSTĚNÍ NAD VÝDEJNÍM PULTEM ROZDĚLEN NA DVĚ ČÁSTI, UCHYCENÉ NA DVĚ NEZÁVISLÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE. V MEZERĚ MEZI TĚMITO ČÁSTMI POVEDE TRASA STÁVAJÍCÍ ROLETY, JEJÍŽ POLOHA ZŮSTÁVA ZACHOVÁNA. PŘI POHLEDU SMĚREM OD ATRIA NESMÍ BÝT PŘES MEZERU VIDITELNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE, TZN. OBKLAD ZDE BUDE PRODLOUŽEN TAK, ABY OCELOVOU KONSTRUKCI ZE VŠECH POHLEDOVÝCH STRAN OPLÁŠTIL.

VÝDEJNÍ PULT:  
NA OBKLAD TĚSNĚ NAVAZUJE VÝDEJNÍ PULT KAVÁRNÝ A ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA. PULT JE NAVRŽEN SE DVĚMA ÚROVNĚMI HORNÍ DESKY, JE VYBAVEN CHLADICÍ VITRINOU A NASTAVITELNÝMI POLICEMI.  
KORPUS A NASTAVITELNÉ POLICE- LTD DESKA TL. 18mm, BARVA GRAFITOVÉ ČERNÁ (NEBO GRAFITOVÉ ŠEDÁ)  
HORNÍ A ČELNÍ DESKY - DTD DESKA TL. 18 A 30mm, POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM BARVA GRAFITOVÉ ČERNÁ (NEBO GRAFITOVÉ ŠEDÁ), PO CELÉ DÉLCE OKOPOVÝ PLECH - BROUŠENÁ NEREZ.

VYBAVENÍ:  
- PROSKLENÁ CHLADICÍ VITRINA DĚLENÁ PŘEPÁŽKOU NA DVĚ ČÁSTI  
- NA HORNÍ DESCE UMÍSTĚNA KABELOVÁ PRŮCHODKA KOVOVÁ ČTVERCOVÁ 24x80x80mm  
- POD CHLADICÍ VITRINOU UMÍSTĚNA SESTAVA EL. ZÁSUVEK V PRŮBĚŽNÉM KABELOVÉM ŽLABU

ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA:  
SKŘÍŇKA BUDE KROMĚ ODKLÁDÁNÍ SLOUŽIT I JAKO ODPADKOVÝ KOŠ.  
DVÍŘKA, POHLEDOVÁ ČÁST KORPUSU A HORNÍ DESKA - DTD DESKA TL. 18 A 30mm, POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM BARVA GRAFITOVÉ ČERNÁ (NEBO GRAFITOVÉ ŠEDÁ)  
PO CELÉ DÉLCE OKOPOVÝ PLECH - BROUŠENÁ NEREZ, DVÍŘKA BUDOU ZALÍCOVÁNA S NAVAZUJÍCÍ ČELNÍ PLOCHOU PULTU. KOVÁNÍ  
- DVÍŘKA NA NIKLOVANÝCH ZÁVĚSECH ODNÍMATELNÝCH BEZ ŠROUBOVÁNÍ, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ BEZUCHYTKOVÉHO MECHANISMU TIP-ON

OTVOR PRO VHAZOVÁNÍ ODPADKŮ ZAKRYT VÝKLOPNOU LTD DESKOU TL. 18mm, BARVA GRAFITOVÉ ČERNÁ (NEBO GRAFITOVÉ ŠEDÁ), ČELNÍ PLOCHA OPATŘENA PLECHEM Z BROUŠENÉ NEREZI (TOTOŽNÝ JAKO OKOPOVÝ PLECH). VÝKLOPNÁ DESKA UCHYCENA NA KLAVÍRNÍM PANTU.

SKŘÍŇ JE VYBAVENA VLOŽENÝM PLASTOVÝM ODPADKOVÝM KOŠEM S MADLY A POJEZDOVÝMI KOLEČKY.

POZNÁMKA

MATERIÁL A PROVEDENÍ - VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY INTERIÉRU  
VŠECHNY ZMĚNY TVARU NEBO MATERIÁLU NUTNO ODSOULASIT PROJEKTANTEM.  
TENTO VÝKRES JE PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, NIKOLIV PODKLADEM VÝROBNÍM

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. část:				Projektant profese	
HI, inženýr projektu		Ing.Hana Svobodová		P	
Architekt		Ing.arch.K.Steinhäuserová		P	
Vypracoval		Ing.arch. Jiří Šerek		P	
Investor		MU ESF, Lípová 41a Brno		P	
Stavba		ESF - Stavební úpravy - kavárna		Stupeň	DVD
Datum		03/2017		Formát	6 A4
Zak. č.		3294		Měřítko	1:25, 1:50
Část		D.1.5 Interiér		Č. výkresu	Revize
Název výkresu		Interiér - Výdejní pult vč. navazujícího obkladu		202	00