

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Sestava kuchyňské linky, včetně dřezu s odkapávací plochou, vestavěné chladničky vysoké bez mrazáku a přípravy pro napojení plně integrované myčky nádobí a mikrovlnné trouby - vše pro vestavnou šířku 600 mm.

Korpusy z LTD tl. 18 mm v primární barevnosti (barva blízká RAL 7047), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm.

Kování závěsů odnímatelné bez šroubování s integrovaným tlumením dorazu s trojosou rektifikací. Zásuvky s kovovými kuličkovými plnovýsuvy s integrovaným plynulým dojezdem, barva stříbrná, včetně příborníku ve skříňce se sestavou zásuvek.

Úchytky kovové průběžné, umístěné za hranu dveří a horních čílek výsuvů, profil C, spodní řada výsuvů osazena dotykovým kováčím typu P20 "Tip-On".

Dvířka horních skříněk otevíravá na závěsech a čela výsuvů spodních skříněk vyrobena z LTD tl. 18 mm v sekundární barevnosti - dekor bílý lak, hrany ABS tl. 2 mm. Čelní strana vložených deskových polic tl. 18 mm opatřena hranou tl. 2 mm, záda korpusů vyrobena z lamina bílé barvy. Součástí horních skříněk nika pro vestavěnou mikrovlnnou troubu.

Pracovní deska s integrovaným dřezem z vysokotlakého kompaktního laminátu HPL tl. 12 mm světle šedé barvy odpovídající barvě korpusu s šedým jádrem.

Dřezová stojánková směšovací baterie páková, materiál nerez s koncovkou osazenou perlátorem a keramickou kartuší. Součástí dodávky je dřezový sifon z tepelně odolného polypropylenu do 95°C, s možným napojením na odpad ø 50 nebo 40 mm a zápachovou uzávěrou. V korpusu pod dřezem umístěn výsuvný sorter pro korpusy šířky 600 mm, se třemi plastovými nádobami na tříděný odpad, krytými víkem.

Obklad za pracovní deskou z kompaktního HPL laminátu s bílým jádrem tl. 6 mm, sekundární barevnost - šedomodrá barva (odpovídající Pantone 651 U). V horní hraně obkladu nalepen Power LED pásek, svítivost pásu 12 W/m, chromatičnost světla 4000K. Zásuvky pro připojení spotřebičů osazeny do připravených otvorů v HPL obkladu stěny nad pracovní deskou, s povrchem z eloxovaného hliníku (barva stříbrná).

Korpusy na výškově stavitelných nohách výšky 100 mm. Sokl odnímatelný, nerezový kovolaminát se silikonovým těsněním u podlahy, pohledová výška 100 mm, větrací mřížky v soklu pod lednicí - výška 80 mm z eloxovaného hliníku v barvě blízké RAL 9006.

Součástí standardu je jednodveřová vestavěná chladnička vysoká s celkovým minimálním užitným objemem 300 litrů. Minimální požadovaná energetická třída výrobku E.

Dveře k montáži se spráženými (kluznými) lištami, s možností stranové zaměnitelnosti. Uvnitř chladničky minimálně 5 polic s možností složení z tvrzeného skla a možností výškového nastavení. Součástí výbavy je pak minimálně 6 přihrádek umístěných ve dveřích. Ve spodní části zásuvka s regulací vlhkosti pro čerstvou zeleninu. Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce, automatické odmrazování chladničky.

Vnitřní LED osvětlení, vizuální a akustická indikace otevřených dveří, elektronické dotykové ovládání teploty v rozsahu 2° až 8° C (doporučená teplota je 4°). Dveře lednice s těsněním umožňující antibakteriální čištění. Rozměry lednice musejí umožnit vestavbu do standardního nábytkového modulu š. 600 mm a v. 2100 mm.

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


délka sestavy	4500 mm
hloubka	600 mm
výška sestavy	900, 2100 mm
plocha obkladu	5,9 m²

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

m.č. 110

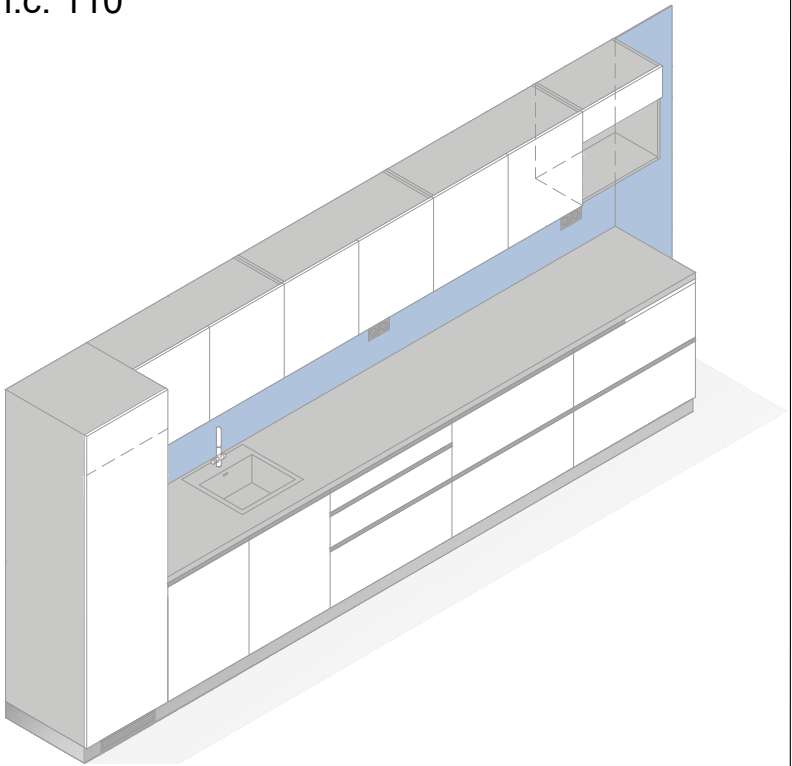

kuchyňka - zasedací místnost - KL1

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	05	KL1	00

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Sestava kuchyňské linky, včetně dřezu s odkapávací plochou, dvojicí vestavěných chladniček bez mrazáku a přípravy pro napojení plně integrované myčky nádobí šířky 600 mm a dvojicí nik pro umístění vestavěné mikrovlnné trouby.

Korpusy z LTD tl. 18 mm v primární barevnosti (barva blízká RAL 7047), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm.

Kování závěsů odnímatelné bez šroubování s integrovaným tlumením dorazu s trojosou rektifikací. Zásuvky s kovovými kuličkovými plnovýsuvy s integrovaným plynulým dojezdem, barva stříbrná, včetně příborníku ve skříňce se sestavou zásuvek.

Úchytky kovové průběžné, umístěné za hranu dveří a horních čílek výsuvů, profil C, spodní řada výsuvů osazena dotykovým kovááním typu P20 "Tip-On".

Dvířka horních skříněk otevíravá na závěsech a čela výsuvů spodních skříněk vyrobena z LTD tl. 18 mm v sekundární barevnosti - dekor bílý lak, hrany ABS tl. 2 mm. Čelní strana vložených deskových polic tl. 18 mm opatřena hranou tl. 2 mm, záda korpusů vyrobena z lamina bílé barvy. Součástí horních skříněk jsou dvě niky pro vestavěnou mikrovlnnou troubu.

Pracovní deska s integrovaným dřezem z vysokotlakého kompaktního laminátu HPL tl. 12 mm světle šedé barvy odpovídající barvě korpusu s šedým jádrem.

Dřezová stojánková směšovací baterie páková, materiál nerez s koncovkou osazenou perlátorem a keramickou kartuší. Součástí dodávky je dřezový sifon z tepelně odolného polypropylenu do 95°C, s možným napojením na odpad ø 50 nebo 40 mm a zápachovou uzávěrou. V korpusu pod dřezem umístěn výsuvný sorter pro korpusy šířky 600 mm, se třemi plastovými nádobami na třídění odpad, krytými víkem.

Obklad za pracovní deskou z kompaktního HPL laminátu s bílým jádrem tl. 6 mm, sekundární barevnost - šedomodrá barva (odpovídající Pantone 651 U). V horní hraně obkladu nalepen Power LED pásek, svítivost pásu 12 W/m, chromatičnost světla 4000K. Zásuvky pro připojení spotřebičů osazeny do připravených otvorů v HPL obkladu stěny nad pracovní deskou, s povrchem z eloxovaného hliníku (barva stříbrná).

Korpusy na výškově stavitelných nohách výšky 100 mm. Sokl odnímatelný, nerezový kovolaminát se silikonovým těsněním u podlahy, pohledová výška 100 mm, větrací mřížky v soklu pod lednicí - výška 80 mm z eloxovaného hliníku v barvě blízké RAL 9006.

Součástí standardu je dvojice jednodveřových vestavěných chladniček vysokých s celkovým minimálním užitným objemem 300 litrů. Minimální požadovaná energetická třída výrobku E.

Dveře k montáži se spřaženými (kluznými) lištami, s možností stranové zaměnitelnosti. Uvnitř chladničky minimálně 5 polic s možností složení z tvrzeného skla a možností výškového nastavení. Součástí výbavy je pak minimálně 6 přihrádek umístěných ve dveřích. Ve spodní části zásuvka s regulací vlhkosti pro čerstvou zeleninu. Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce, automatické odmrazování chladničky.

Vnitřní LED osvětlení, vizuální a akustická indikace otevřených dveří, elektronické dotykové ovládání teploty v rozsahu 2° až 8° C (doporučená teplota je 4°). Dveře lednice s těsněním umožňující antibakteriální čištění. Rozměry lednice musejí umožnit vestavbu do standardního nábytkového modulu š. 600 mm a v. 2100 mm.

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


délka sestavy	3400 mm
hloubka	600 mm
výška sestavy	900, 1850, 2100 mm
plocha obkladu	5,0 m ²

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

m.č. 226

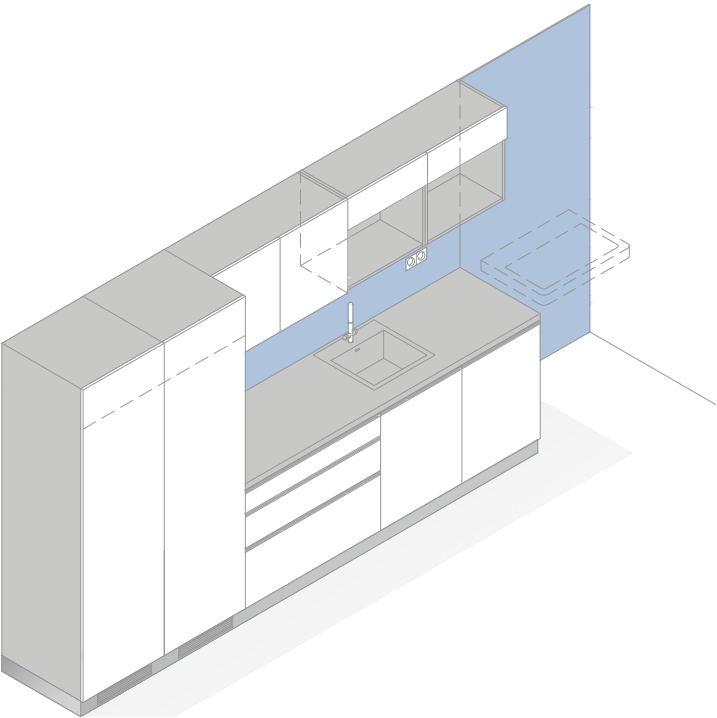

kuchyňka - denní místnost - KL2

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	05	KL2	00