

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		P	Δ	KK	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 62/13 602 00 BRNO	INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015
HI. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	<i>Svobodová</i>				P Δ KK	
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová	<i>Steinhauerová</i>					
Vypracoval	Ing.Jan Mynář						
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno						
Stavba Ph.D. pracovny					Stupeň	DPS	
					Datum	04/2023	
					Formát	4 A4	
					Zak. č.	3420	
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení				Měřítko	-	
Název výkresu	Technické specifikace a standardy				Č. výkresu	Revize	
					115	00	



Technické specifikace a standardy - stavba

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

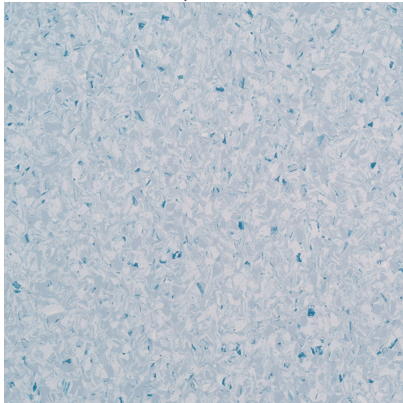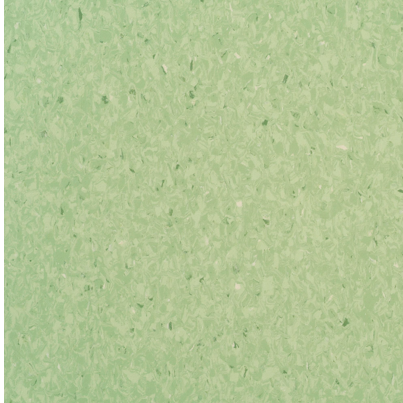


PODLAHY

Ozn.	Popis
P1, P2	<p>PVC-Vinyl</p> <p>Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích - min. šířka 2m. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí (2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare (1) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost ≤ 2800 g/m², reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, TVOC po 28 dnech < 10µg/ m³ dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).</p> <p>Systémová svařovací šňůra.</p> <p>Po obvodu místností bude krytina zakončena systémovým soklem ze shodného materiálu, výška cca 5 cm, zakončen akrylátovým tmelem.</p> <p>3NP, 6NP Odstín modrá, NCS: 3020-R90B</p>  <p>5NP Odstín zelená, NCS: 1040-G50Y</p>  <p>Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.</p>

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Ozn.	Popis
V1	Výmalba stěn všech místností Výmalba stěn vnitřní vysoce kryvou otěruvzdornou matnou barvou, odstín bílá. Rozsah výmalby je určen stavební částí PD.

POŽÁRNÍ VÝROBKY

1 PO	Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik. Vnitřní odolná barva na dřevo, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024. Padací lišta. Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik. Nástřik zárubní vnitřní odolnou barvou na kov, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024. Požární odolnost: EI 30 DP3-C, se samozavíračem s kluznou vodící lištou Kování: dělené nerez mat, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče. Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Profil kliky kruhový, zalomení s hranou bez zaoblení, rozety kruhové, koule v designovém provedení s plochým čelem.   Dveřní samozavírač s kluznou vodící lištou, provedení nerez mat, včetně systémové montážní desky pro montáž na ocelovou zárubeň. 
-----------------	---

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

101,
102

T

Dřevěné vnitřní dveře

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik. Vnitřní odolná barva na dřevo, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024. Padací lišta.
Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik. Nástřik zárubní vnitřní odolnou barvou na kov, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024.
Kování: dělené nerez mat, klika – klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče.
Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Profil kliky kruhový, zalomení s hranou bez zaoblení, rozety kruhové.



Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

OSTATNÍ VÝROBKY

401 -
406

O

Vnitřní žaluzie

Vnitřní domykavé horizontální žaluzie, celostínící, ovládané řetízkem.

Šířka lamely 25mm, barva šedá RAL 9006