



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004673>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. Dotaz ze dne 7. 11. 2017, 12:14

Znění dotazu:

„V části Venkovních stěnových žaluzií se projektová dokumentace odkazuje na podobu žaluzií dle stávajících na objektu Morfo (OP-37 Morfo). V předané dokumentaci nejsou dostupné pohledy na tuto část objektu. Pro jednoznačné ocenění těchto prací žádáme o zaslání podkladů (pohledy na dotčenou část fasády, předpokládaný způsob kotvení a vedení vodících lišt pro venkovní žaluzie, předpoklad napojení na okolní konstrukce).“

Vysvětlení k dotazu; doplnění zadávací dokumentace:

Náhrada stávajících žaluzií objektu Morfologie dotčených bouracími pracemi pro napojení lávky bude provedena ve vizuálně shodné podobě. Jedná se o exteriérové horizontální protisluneční žaluzie s pevnými vodítky ovládané elektromotoricky individuálně v každé místnosti a kastlíky pro pakety žaluzií z AL plechu. Rovněž u kastlíků je požadavek na shodné rozměrové a barevné řešení dle stávajících. Pro napojení a ovládání se předpokládá využití stávajících vývodů. Tyto požadavky viz technická zpráva Část 04 Obvodový plášť a technické podmínky oddíl 37.

Pro lepší orientaci přikládáme přílohou tohoto dokumentu pohled na dotčenou část fasády a fotografii stávajícího objektu.


2. Dotaz ze dne 8. 11. 2017, 11:14

Znění dotazu:


„Dotaz č.7

D 101 stavební část se odkazuje v Technické specifikaci na Treláž na betonové stěně - Z 13 Z předložené projektové dokumentace nelze zjistit kolik m2 treláže se předpokládá. Prvek se nachází v 1. PP mezi osami 1/B-D, ve 2.PP se nenachází.

2.PP

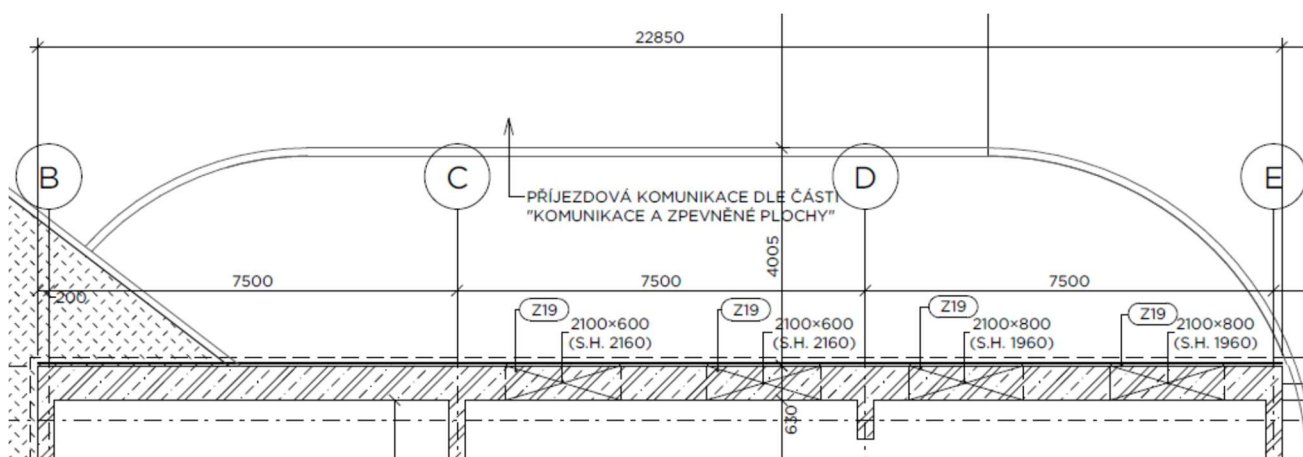

1.PP

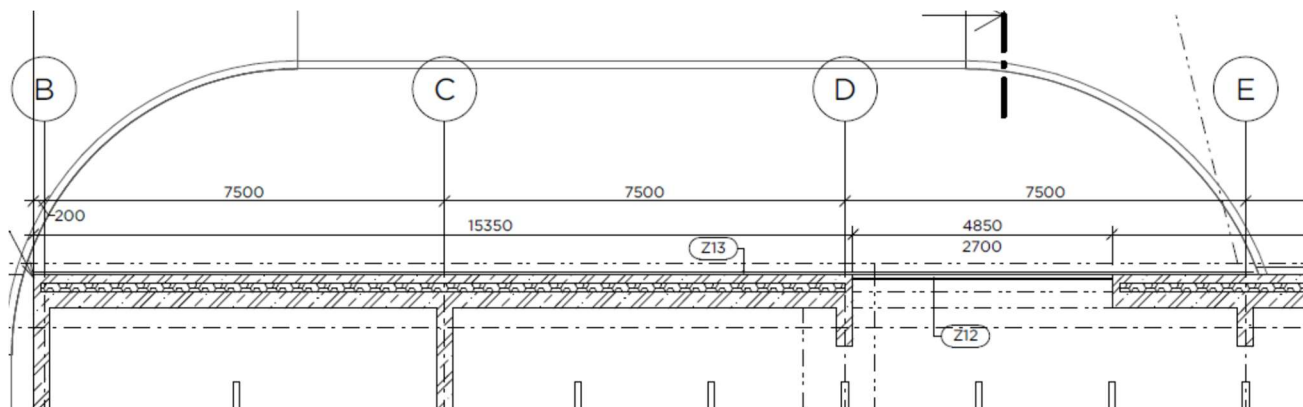


Žádáme zadavatele o sdělení odkud a do jaké výše má treláž sahat = kolik m2 treláže má být předmětem nabídky.


Dotaz č.8

D 101 stavební část výkres pohledu zobrazuje v předložené projektové dokumentaci závory na vjezdu do 2.PP. Výkres půdorysu 2.PP tyto závory nezobrazuje.

Pohled západní

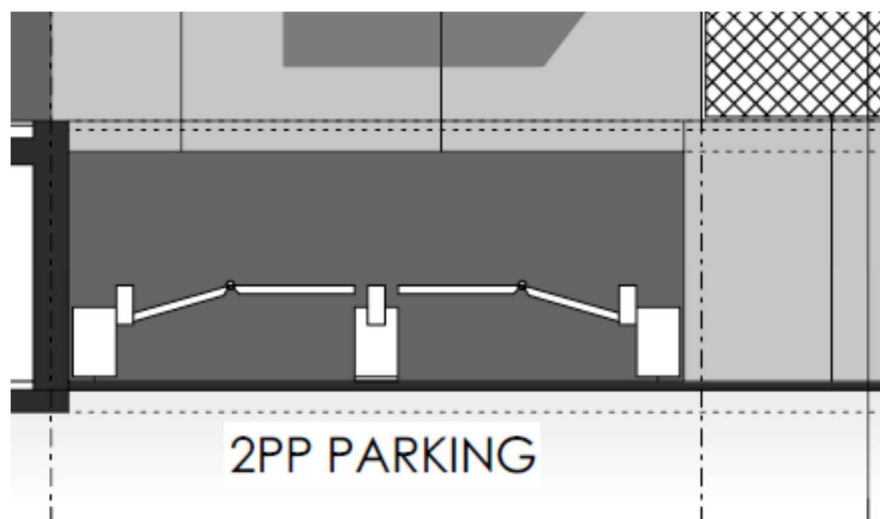

Půdorys 2.PP

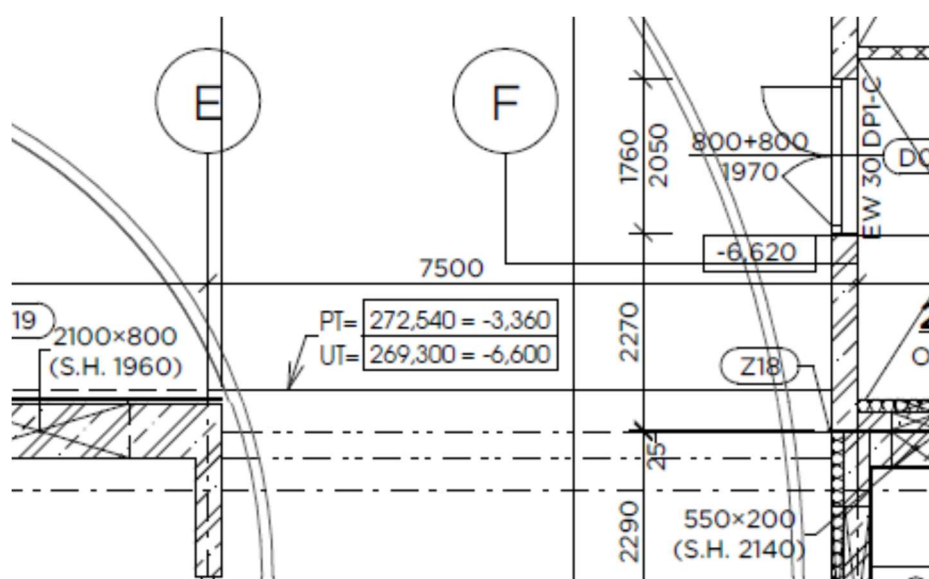

Žádáme zadavatele o sdělení, zda automatické závory na úrovni 2.PP mají být součástí cenové nabídky.“

Vysvětlení k dotazu:

7. Treláž se nachází na betonové stěně od osy B po osu E. Od osy B po osu D začíná na kótě -6,600 a končí na +2,900. Od osy D po osu E -6,600 až -0,900 mimo otvoru, kde se nachází Z12. Pro snazší orientaci doplňujeme přílohou tohoto vysvětlení pdf soubor SIM - DVD - D 101_Pohled na trelaz.
8. Závora byla uvedena v projektu pro stavební povolení, v následujícím stupni byla nahrazena vjezdovou posuvnou bránou. Pro adekvátní nacenění je nutno vycházet z dokumentace pro výběr dodavatele – viz

3. Dotaz ze dne 8. 11. 2017, 14:03

Znění dotazu:

„V projektové dokumentaci, v části zámečnické konstrukce, jsou u položek (viz. Niže) požadovány výplně z nerezových sítí nebo lanek.

Bohužel z předané dokumentace není jednoznačné v jakém množství (m2, bm) mají tyto výplně být. Prosíme o upřesnění u těchto položek:

Z06 – Jedná se o síť, která vyplní plný prostor zrcadla schodiště z 2PP do 5NP? Není nikde v PD zakresleno. Výška 7pater - cca 27m x šířka 3m?

Z07 – Část ve 4NP a v 3NP plocha cca 6,5 x 1m před sklem?

Z09 – Výstup na střechu rameno + část kolmá na rameno 1,25m? Celkové rozměry?

Z12 – Výplň jednoho pole ve fasádě, není rozměr. Jaká bude velikost?

Z13 – V PD jsme nikde nenalezli.“

Vysvětlení k dotazu:

Z06 - Ano, síť vyplní prostor zrcadla. Výška od spodní hrany nejnižšího schodišťového ramene po spodní hranu stropu nad 5.NP, šířka dle délky schodišťových ramen (rozdílné v každém podlaží).

Z07 - Zábradlí na podestě 3.NP má rozměry cca 5,3×1,0 m.

Z09 - Oboustranné zábradlí na schodišti na střechu – tzn. jedno rameno, podesta, druhé rameno, podesta a třetí rameno, to vše dvakrát. Malá podesta má rozměry 1000×630 mm, velká podesta nad atikou 2000×2750 mm. Z09 se dále nachází v 1.PP (vjezd do Morfa) a na opěrných stěnách v severní části. Délku opěrné stěny, na které je zábradlí, mohou dodavatelé vyčíst například z výkresu SIM – DVD – D 204 – 00 – 004 – 01, kde je kompletně zakótovaná. Je to tedy délka 30,83 m + 1,20 m + 9,68 m (ve spádu dle výkresu SIM – DVD – D 204 – 00 – 006 – 01).

Z12 - se nachází v 1.PP v osách D1-E1.

Z13 – viz odpověď na dotaz ze dne 8. 11. 2017, 11:14.

4. Závěr

1. Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nabídky je nově nutné podat nejpozději 27. 11. 2017, 10:00 hod.**
2. V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek zadavatel upozorňuje, že je třeba počítat rovněž s **posunem začátku běhu zadávací lhůty ve smyslu ust. 7.1 zadávací dokumentace**. Zadavatel proto dodavatelům připomíná, že dle ust. 7.4 b) zadávací dokumentace při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky **nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než zadávací lhůta**.

v zast.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

- SIM - DVD - D 101_Pohled na Morfo
- Morfo-foto-žaluzie
- SIM - DVD - D 101_Pohled na trelaz