

UKB G 124 - Rekonstrukce objektu A19

POPIS STANDARDU

Stůl vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 a 36 mm - základní barevnost RAL 7040. Pracovní deska tloušťky 36 mm s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm (korpuse s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), demontovatelný sokl na PC, kovová průchodka (barva přírodní hliník) kruhového tvaru pro kabeláž v pracovní desce.

Skříňka spodní čtyřzásuvková 400 × 750 / rozteč 165 mm, boční otevírání v zapuštěné drážce na vnitřní straně skříňky směrem do prostoru pro nohy. Spodní skříňka jako celek vybavena ve vrchní zásuvce centrálním zámkem s vložkou.

Sokl skříňky a podnož pro PC - v = 50 mm - kovolaminát, případně s nalepenou hranou ALU tl. 0,5 mm; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

Lub stolu a spodní skříňka z barevně odlišené dřevotřískové desky - barevnost dle sekundární barevnosti pavilonu - tj. RAL 5005.

Nosnost podnože minimálně 90 kg.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

- ÚPRAVY
B - číselný zámek
Y - výsuv pro klávesnici


201 // •

standardy nábytku


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1200 mm
hloubka	750 mm
výška stolu	750 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

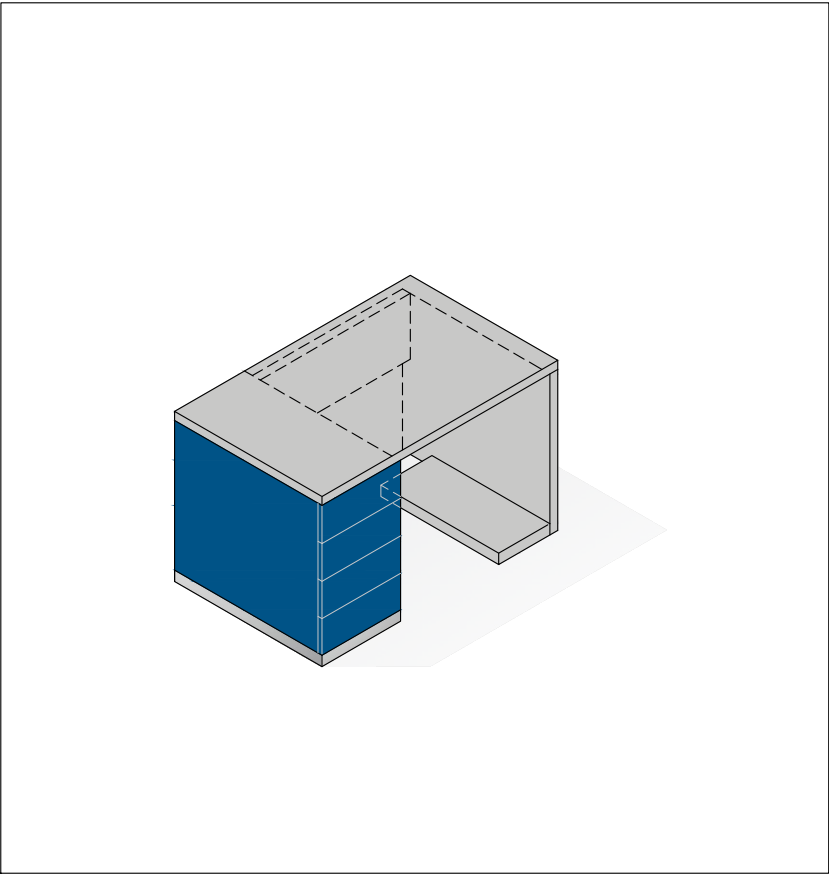

stůl psací - 201

UKB G 124 - Rekonstrukce objektu A19

POPIS STANDARDU

Stůl vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 a 36 mm - základní barevnost RAL 7040. Pracovní deska tloušťky 36 mm s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm (korpusy s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), demontovatelný sokl na PC, kovová průchodka (barva přírodní hliník) kruhového tvaru pro kabeláž v pracovní desce. Součástí standardu je za konstrukcí lubu skrytý kabelový žlab pro umístění propojovací kabeláže - v případě, že stůl není umístěn u stěny.

Skříňka spodní čtyřzásuvková 400 × 750 / rozteč 165 mm, boční otevírání v zapuštěné drážce na vnitřní straně skříňky směrem do prostoru pro nohy. Spodní skříňka jako celek vybavena ve vrchní zásuvce centrálním zámkem s vložkou.

Sokl skříňky a podnož pro PC - v = 50 mm - kovolaminát, případně s nalepenou hranou ALU tl. 0,5 mm; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

Lub stolu a spodní skříňka z barevně odlišené dřevotřískové desky - barevnost dle sekundární barevnosti pavilonu - tj. RAL 5005.

Nosnost podnože minimálně 90 kg.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

- B - číselný zámek
- X - kabelový žlab pod pracovní deskou
- Y - výsuv pro klávesnici


202 // •

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


šířka	1500 mm
hloubka	750 mm
výška stolu	650 - 1300 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



202

ZOBRAZENÍ

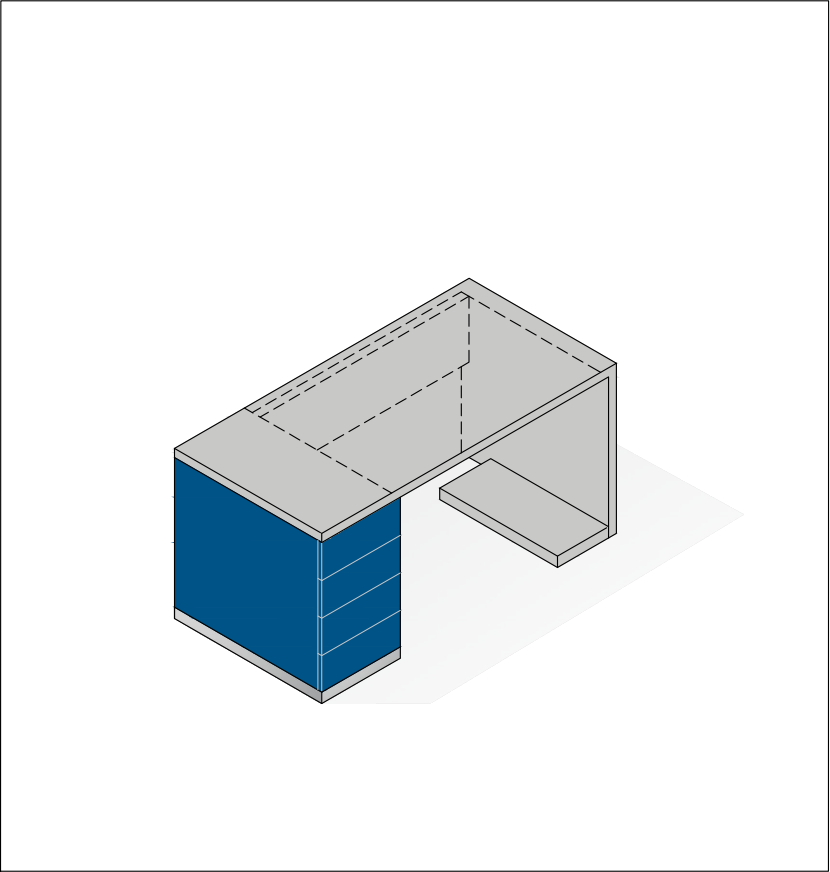

stůl psací - 202

UKB G 124 - Rekonstrukce objektu A19

POPIS STANDARDU

Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky (LTD) tl. 18 mm - korpus a dvířka v primární barevnosti. Žáda skříň + nástavce z LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti (RAL 9003).

Konstrukčně je skříň rozdělena na 2 části:

- * skříň - horní část - otevřená skříň s vestavěným nerezovým dřezem (referenční rozměry 420 × 580 mm) vestavěným do desky z kompaktního vysokotlakého laminátu a se stojánkovou nerezovou směšovací baterií - spodní část - dvoudveřová skříňka s 1 výškově stavitelnou policí a podpěrkami proti vysunutí v základní barevnosti, 1× zámek
- * nástavec - dvoudveřový, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí v barvě korpusu

Dvířka skříněk, včetně nástěnných a čílků zásuvek budou z dřevotřískových desek LTD tl. 18 mm a budou osazena na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování, s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Úchytky na dvířkách naložené v hraně hliníkové, pohledová výška profilu úchytky 40 mm.

Na zádech niky skříňky umístěno zrcadlo po celé šířce - spodní hrana v = 1300 mm od podlahy. Ostatní svislé plochy této niky budou vylepeny kompaktním vysokotlakým laminátem barva šedá (blízká RAL 7040) Vzhledem ke zvýšené vlhkosti musí být celá konstrukce zhotovena v prostoru umyvadla se spámi vodotěsně utěsněnými - přední hrana soulepu laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm a vysokotlakého laminátu bude ohraněna lepenou ABS hranou v odpovídající šířce.

Na boční stěně niky závěs na ručník, materiál chromovaný kov, výška závěsu 1600 mm nad podlahou.

Na stropě niky umístěno zapuštěné nábytkové úsporné zářivkové těleso s krytem zdroje (barva blízká RAL 9006), s vestavěným elektronickým předřadníkem, neoslňující, s integrovaným vypínačem na svítidle a přívodním kabelem o délce 2 m zakončeným vidlicí pro zásuvku 230 - 240 V, výkon 10 - 15 W, IP 20, rozměry 600 × 80 / 14 mm (š × hl. / v); přívodní kabel k zásuvce bude skryt v zadní stěně korpusu skříněk.

Sokl skříňky - výška 50 mm, kovolaminát; uvnitř s rektifikačními nohama (napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


šířka (skříň) 800 mm
hloubka (skříň) 420 mm
výška (skříň) 2000 mm

šířka (nástavec) 800 mm
hloubka (nástavec) 420 mm
výška (nástavec) 600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

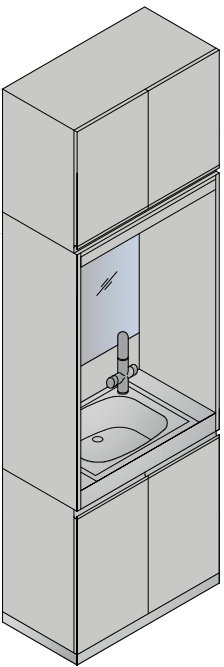

vestavěné umyvadlo - 215

UKB G 124 - Rekonstrukce objektu A19

POPIS STANDARDU

Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky (LTD) tl. 18 mm - korpus i dvířka v primární barevnosti. Zádá spodní části skříně + nástavce z jednostraně lakované dřevovláknité desky (RAL 9003), zádá otevřené části skříně z LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti (RAL 5005).

Konstrukčně je skříň rozdělena na 2 části:

- * skříň - horní část - otevřená skříň, 2 výškově stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí v primární barevnosti, 1× zámek
- spodní část - dvoudveřová skříňka s 1 výškově stavitelnou policí a podpěrkami proti vysunutí v primární barevnosti, 1× zámek
- * nástavec - dvoudveřový, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí v barvě korpusu

Dvířka skříněk, včetně nástěnných a čílka zásuvek budou z dřevotřískových desek LTD tl. 18 mm a budou osazena na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování, s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Úchytky na dvířkách naložené v hraně hliníkové, pohledová výška profilu úchytky 40 mm.

Sokl skřínky - výška 50 mm, kovolaminát; uvnitř s rektifikačními nohama (napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

- ÚPRAVY
- B - hloubka 620 mm
 - C - číselný zámek s kódem


222 //

standardy nábytku


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka (skříň)	800 mm
hloubka (skříň)	420 mm
výška (skříň)	2000 mm
šířka (nástavec)	800 mm
hloubka (nástavec)	420 mm
výška (nástavec)	600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

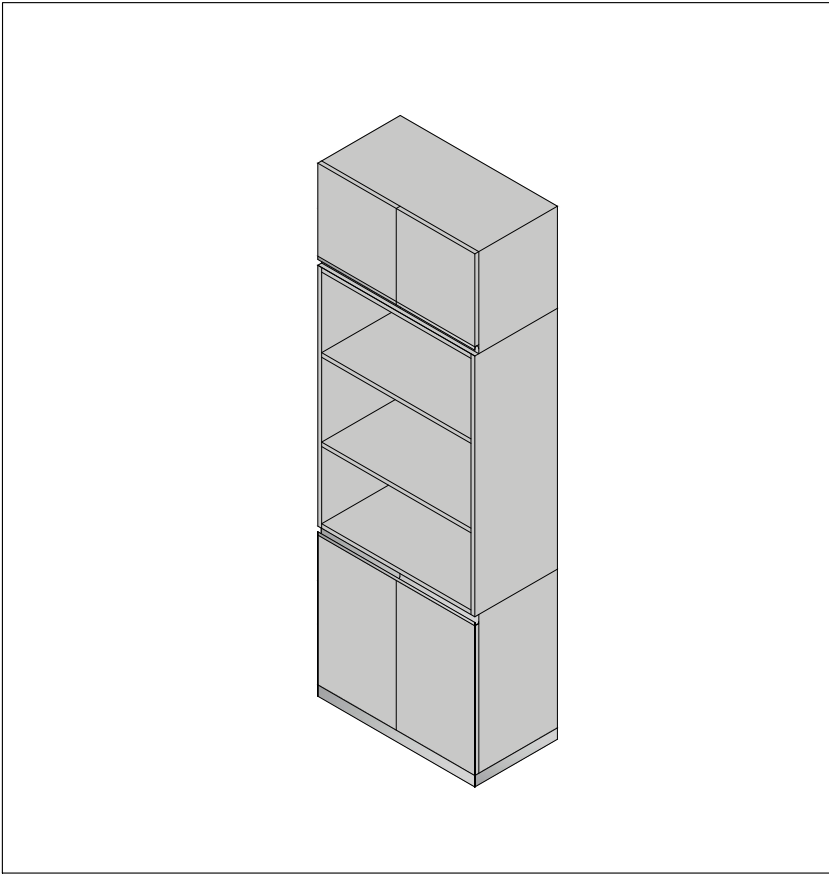

skříň kancelářská, s policemi otevřená - 222

UKB G 124 - Rekonstrukce objektu A19

POPIS STANDARDU

Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky (LTD) tl. 18 mm - korpus i dvířka v primární barevnosti. Zádá spodní části skříně + nástavce z jednostraně lakované dřevovláknité desky (RAL 9003), zádá otevřené / prosklené části skříně z LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti (RAL 5005).

Konstrukčně je skříň rozdělena na 2 části:

- *skříň - horní část - prosklená dvoudveřová skříň, 2 výškově stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí v primární barevnosti, prosklení v alu rámu pohledové šířky 30 mm s klipovým miskovým závěsem s integrovaným tlumením, ve spodní části prosklení naložené úchytky, 1× zámek
- spodní část - dvoudveřová skříňka s 1 výškově stavitelnou policí a podpěrkami proti vysunutí v primární barevnosti, 1× zámek
- *nástavec - dvoudveřový, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí v barvě korpusu

Dvířka skříněk, včetně nástěnných a čílka zásuvek budou z dřevotřískových desek LTD tl. 18 mm a budou osazena na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování, s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Hraný korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Úchytky na dvířkách naložené v hraně hliníkové, pohledová výška profilu úchytky 40 mm.

Sokl skříňky - výška 50 mm, kovolaminát; uvnitř s rektifikačními nohami (napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

- B - hloubka 620 mm
- C - číselný zámek s kódem

224 //


standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


šířka (skříň) 800 mm
hloubka (skříň) 420 mm
výška (skříň) 2000 mm

šířka (nástavec) 800 mm
hloubka (nástavec) 420 mm
výška (nástavec) 600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

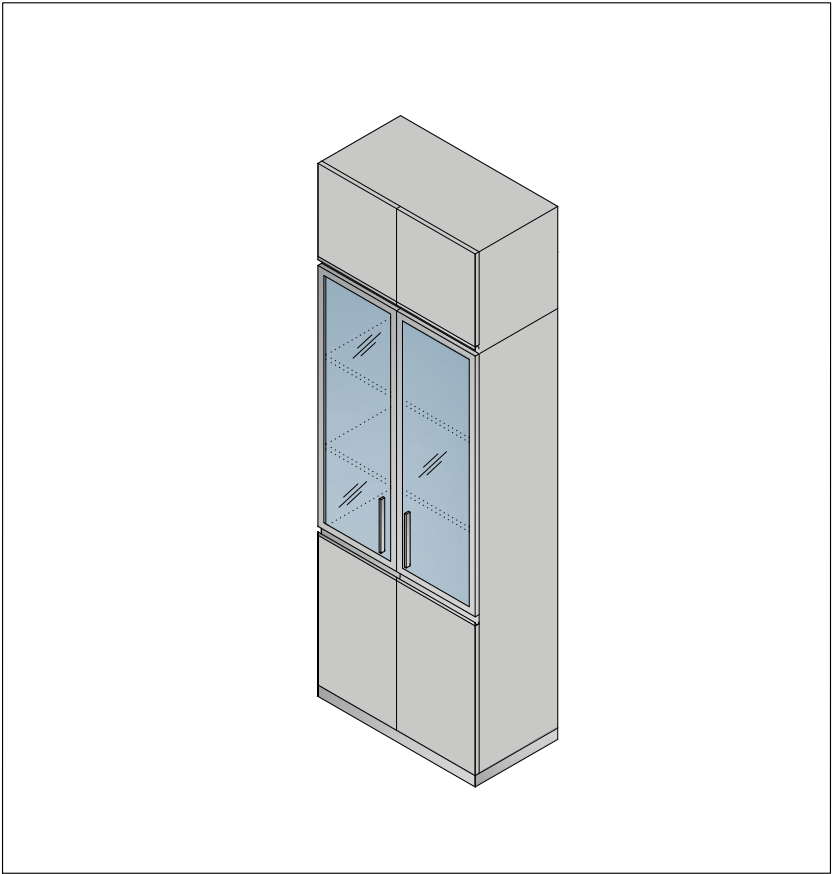

skříň kancelářská, s policemi prosklená - 224

UKB G 124 - Rekonstrukce objektu A19

POPIS STANDARDU

Jídelní stůl s obdélníkovou pracovní deskou o rozměru 750 × 1200 mm. Barva pracovní desky v primární barevnosti (blízká RAL 7047), materiál HPL.

Centrální dvojice nohou kovová, celoplošně pochromovaná. Kovová podstava tvořena pravoúhlým obdélníkovým soklem ve stejné povrchové úpravě jako zbytek konstrukce podnoží.


MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

standardy nábytku


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	750 mm
hloubka	1200 mm
výška (standard)	750 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

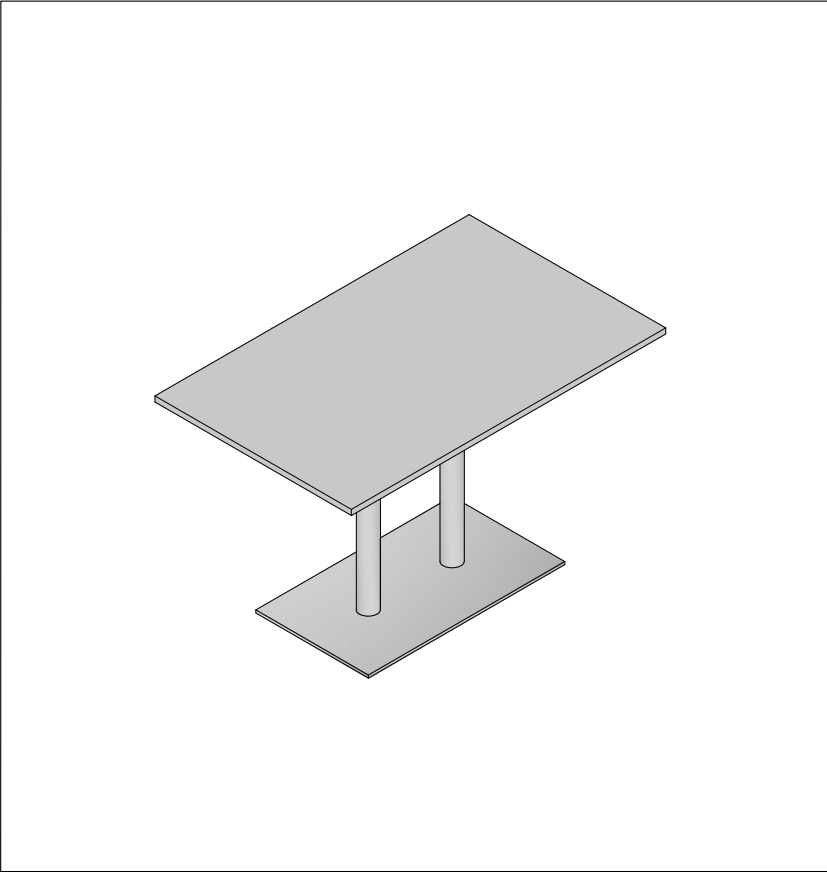

stůl konferenční - 401

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB G	DPV	I 124.1	01	401	00