

MUNI STANDARDY

investor: MASARYKOVA UNIVERZITA
místo stavby: BRNO

číslo zakázky: K23051016

stavba: ÚPRAVY PAVILONU C03 V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BOHUNICE

barevné řešení nábytku

Sekundární barevnost použitá na akcent mobiliáře:

- zadní čela otevřených i uzavřených skříní a nik
- určené části nábytkových korpusů
- barevné varianty konstrukčních částí sedacího nábytku
- barevné varianty čalounění
- referenční barva základní části - barva blízka RAL 7047, lamino, barva světle šedá, povrch perlička, včetně ABS hran
- referenční barva barevné části - barva blízka RAL vyvzorkovat, lamino, červená povrch perlička, včetně ABS hran

Vzorkování nábytku:

* Typické nábytkové sestavy laboratorního a kancelářského nábytku budou vzorkovány za účasti uživatelů a autorského dozoru z důvodu prezentace specifických konstrukčních detailů jednotlivých prvků.

* Uživatel (investor) si vyhrazuje možnost na základě vzorkování nábytkových prvků nábytku upravit barevnost (inverzně zaměnit princip základní a sekundární barvy).




Primary CREATIC colour
RGB 250/93/75
Hex #FA5D4B



referenční šedá barva blízka
RAL 7047
kamenná světle šedá

příklad použití referenční barvy

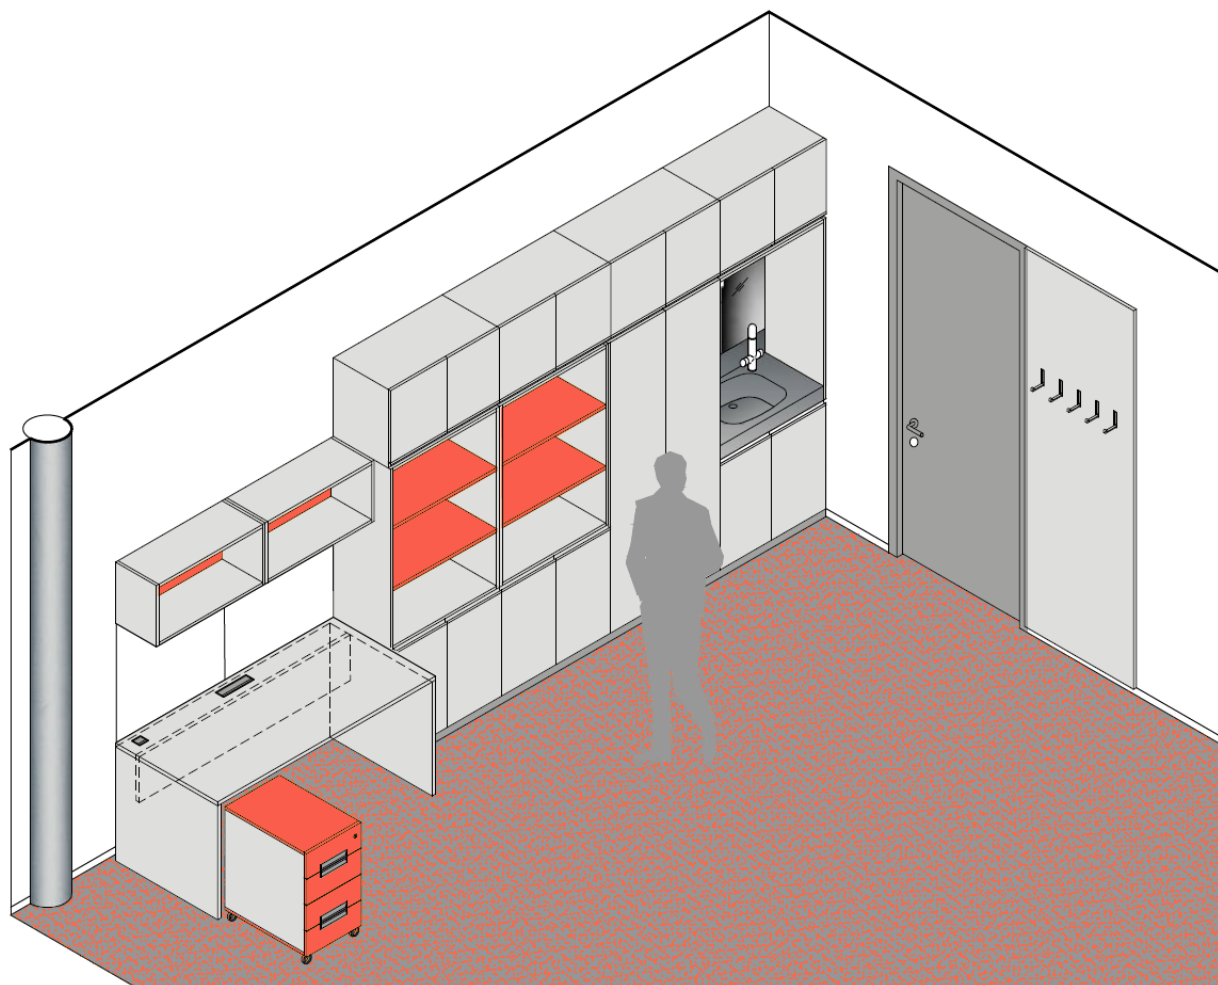

referenční barva



referenční barva šedá, blízka RAL 7047



pracovní stůl

popis standardu


* Stůl pracovní s hliníkovou rektifikovatelnou systémovou rámovou podnoží a LTD pracovní deskou tl. 25 mm a hranou ABS tl. 2 mm s radiusem.

* Podnož je tvořena čtyřmi nohami ze slitiny hliníku spojené konstrukčními hliníkovými segmenty se systémovými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní hliníkový celek. Spojovací hlavice tvoří distanci mezi podnoží a pracovní deskou. Podnož musí být variabilní s možným napojením - prodloužením stolu pomocí záměny systémových podélníků. Nohy výškově rektifikovatelné, musí umožňovat skryté vedení kabeláže pro systémové kabelové žlaby. Materiál eloxovaný hliník. Výrobek musí být certifikovaný z hlediska chemické nezávadnosti, mechanických vlastností a bezpečnosti. Barva podnože blížká RAL 9006.

* Sestava stolů bude napojena na volný vývod připravený stavbou. V rámci dodávky nábytku bude provedeno připojení zásuvek a propojení mezi stoly. Propojení mezi stoly bude řešeno plochou spojovací zásuvkou tak, aby bylo možno stoly jednoduše odpojit. Dodávka včetně propojovací kabeláže, spojek a revize. Rozvod kabelů bude veden pod stolní deskou systémovým kabelovým žlabem, kabely budou ve žlabu fixovány. Součástí jsou i propojovací silové kabely včetně koncovek.

Volitelné vybavení

* Kovový výklopný zásuvkový port, osazený silovými zásuvkami, včetně kabeláže, dopojení a revize.

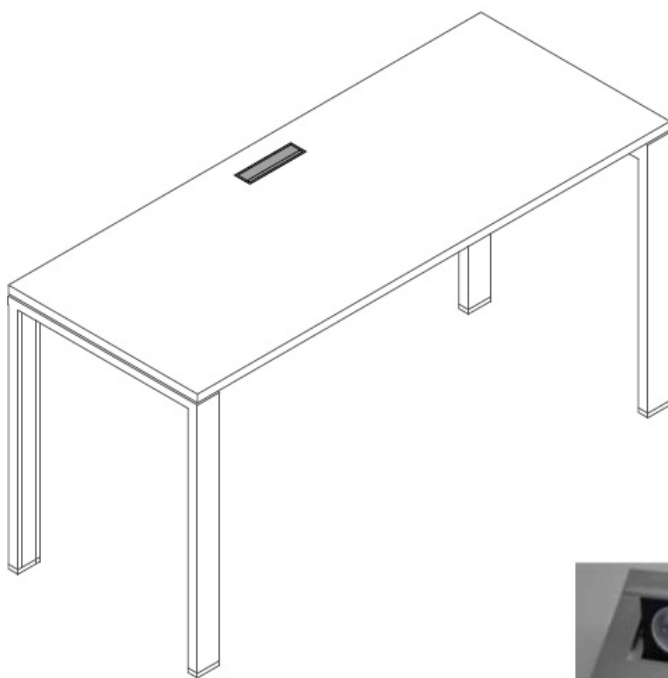


příklad zásuvky do pracovní desky



popis standardu

* Mobilní kolečkový konteiner pod pracovní deskou, čtyři zásuvky s kovovými kuličkovými plnovýsuvy a integrovaným plynulým dotahem, vnitřní světlý rozměr zásuvky musí umožňovat uložení standardního formátu A3, horní zásuvka s integrovanou výsuvnou tužkovnicí ukrytou za společné čílko, úchytky zapuštěné do hran čílek zásuvek upevněné horizontálně, bez možnosti kontaktu s hranou úchytky, materiál eloxovaný hliník, korpus a čílka vyrobená z LTD tl. 18 mm, hrany korpusu ABS tl. 0,5 mm, čílka ABS tl. 2 mm, centrální uzamykání s mechanismem blokování zásuvek proti převrácení kontejneru, čtyři nábytková kolečka, materiál hliník stříbrné barvy a šedá guma.

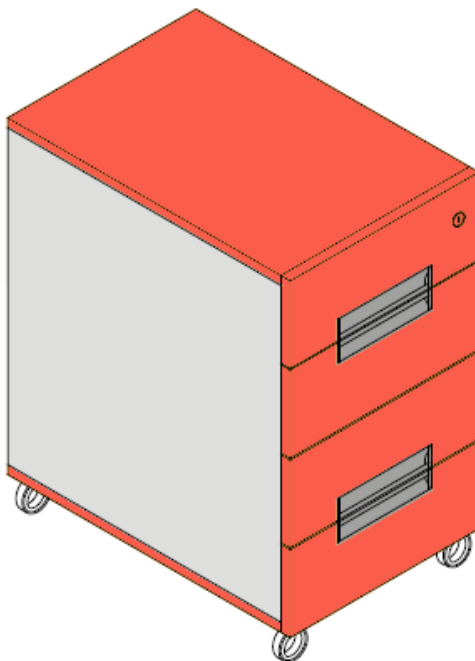


popis standardu

* Laminovaná dřevotřísková deska LTD tl. 18 mm, opatřená ABS hranou tl. 2 mm, kotvená hmoždinkami a vruty se zápusťnými imbusovými hlavami do stěny.

* Věšákové dvojháčky s pohledově skrytým uchycením, délka 120 mm, povrch matný chrom, barva stříbrná - na stěně je osazeno celkem 5 věšáků, tvar háčku v podobě velkého písmene J, průřez háčku proměnlivý eliptický profil.

* Šatní stěna osazena horní hranou do výšky 2445 mm nad podlahu (spodní hrana je zarovnána k horní hraně soklu podlahy-přesný rozměr přizpůsobit dle výšky soklu).


tvarový příklad dvojháčku

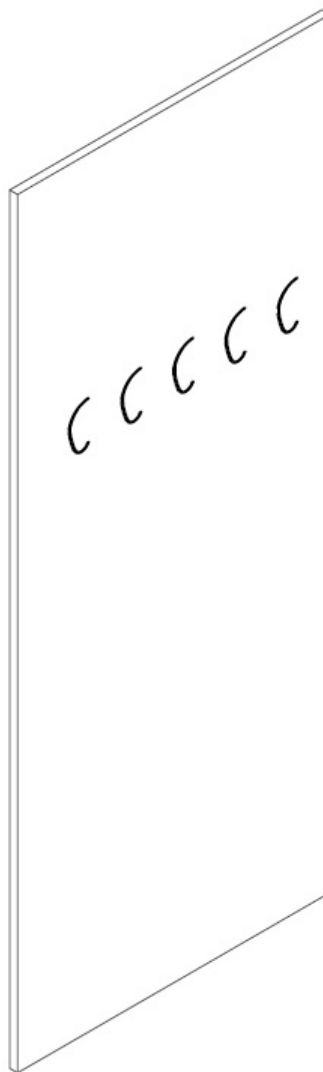


úchytky na skříních

popis standardu

- * Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm - základní barevnost, záda skříně a nástavce LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti.
- * Dvířka na niklových závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, bez možnosti kontaktu s hranou úchytky, barva stříbrný elox.
, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- * Skříň - jednodveřová, 5 stavitelných polic s podpěrkami proti vysunutí, 1x zámek v sekundární barevnosti.
- * Nástavec - jednodveřový, 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.
- * Sokl skříně - v = 50 mm - kovový; rektifikovatelný.
- Volitelné vybavení
- * Nábytkový číselný zámek s čtyřmístným kódem, možností jeho přestavení a systémem generálního klíče, 1x skříň, 1x nástavec

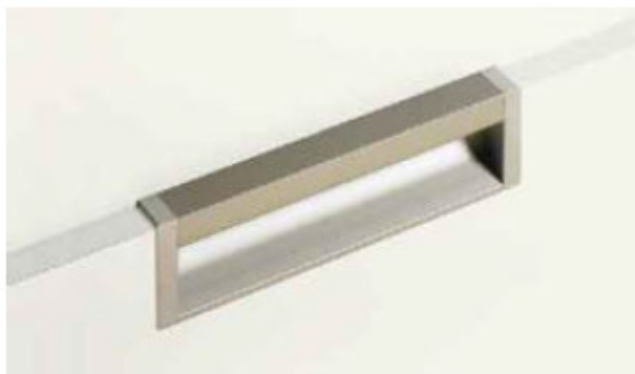

vzorová úchytka zápustná do hrany

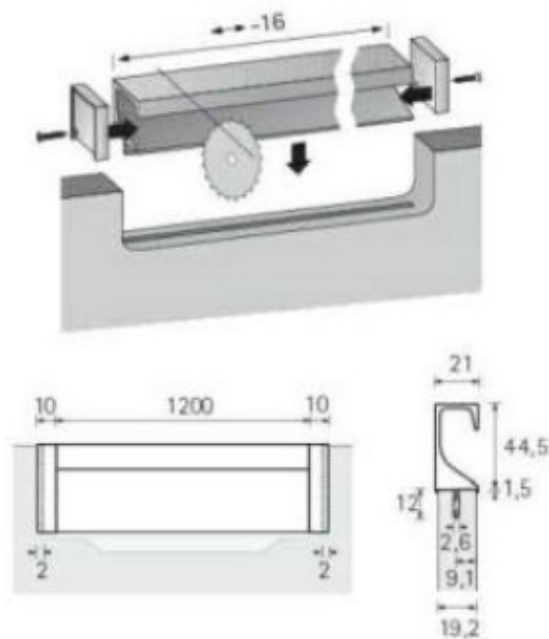


úchytky na skříních

popis standardu



- * Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm - základní barevnost, záda skříně a nástavce LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti.
- * Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, bez možnosti kontaktu s hranou úchytky, barva stříbrný elox.
- , hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- * Skříň - jednodveřová, 5 stavitelných polic s podpěrkami proti vysunutí, 1x zámek v sekundární barevnosti.
- * Nástavec - jednodveřový, 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.
- * Sokl skřínky - v = 50 mm - kovový; rektifikovatelný.
- Volitelné vybavení
- * Nábytkový číselný zámek s čtyřmístným kódem, možností jeho přestavení a systémem generálního klíče, 1x skříň, 1x nástavec



vzorová úchytka zápustná do hrany

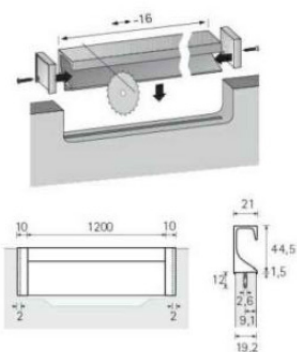

vzorová úchytka zápustná do hrany

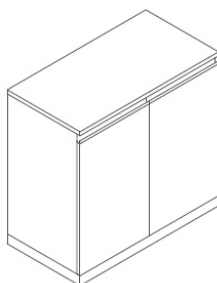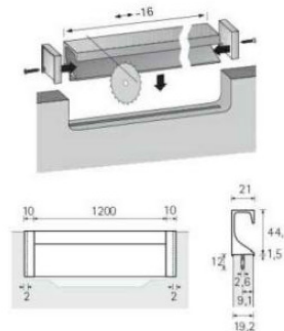

příklad číselného zámku



příklad vložky



odpadkový koš

popis standardu

*Výrobek z perforovaného plechu - síťoviny válcového nebo konického tvaru, horní zakončení výztužnou obručí kruhového průřezu, podstava (dno) koše plná plechová, barva stříbrná (RAL 9006), povrch upravený práškovou barvou komaxit.



vzorové materiálové provedení

servírovací stůlek - policový

popis standardu

* Mobilní servírovací vozík s oboustrannými policemi - z jedné strany jsou rovné, z druhé zvýšené okraje. Kovová konstrukce, povrch vypalovaná prášková barva. Nosnost vložených polic min.100 kg. Gumová otočná kolečka min. Ø 100 mm.



popis standardu

Sestava kuchyňské linky, včetně dřezu s odkapávací plochou, volně stojící chladničky s vnitřním mrazákem (en. třída min. A++; min.objem 120 l / 18 l).

Celková délka sestavy - 3200mm; hloubka sestavy shodně 600 mm (korpus) / 300 mm (horní skříňky), výška sestavy 1950 mm

Pracovní plocha z postformingu - světle šedé barvy blízké RAL 7047, pohledová výška desky 40 mm.

Dvířka horních skříněk otvírává na bočních miskových závěsech s plynulým dovíráním. Dvířka a čílká z LTD desek tl. 18 mm - barva blízká RAL 7047, hrany ABS, r = 2 mm v totožné barvě a dekoru.

Materiál korpusů LTD tl. 18 mm, barva světle šedá blízká RAL 7047, hrany korpusů ABS tl. 0,5 mm ve stejné barvě a dekoru. Obklad za pracovní deskou jednostranně lakované sklo; barva bílá, blízká RAL 9003, materiál tl. 4 mm, včetně výřezů pro montáž zásuvek. Dřez obdélníkového tvaru s odkapávací plochou z umělého kamene světle šedé barvy s jemnou zrnitostí, včetně otočného sítkového ventilu. V korpusu pod dřezem umístěn výsuvný sorter pro korpusy šířky 600, se třemi popř. čtyřmi nádobami na tříděný odpad, nádoby plastové, kryté hygienickým víkem.

Korpusy na výškově stavitelných nožkách v = 100 mm, všechny korpusy spodních skříněk s otvíravými dvířky osazeny vloženou policí na podpěrkách proti samovolnému vysunutí.

Sokl odnímatelný nerezový se silikonovým těsněním u podlahy, pohledová výška 100 mm. Větrací mřížky v soklu pod lednicí - výška 80 mm, materiál eloxovaný hliník barva blízká RAL 9006.

Kování - závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným tlumením dorazu.

Zásuvky s kovovými kuličkovými plnovýsuvy s integrovaným plynulým dotahem, barva stříbrná; včetně příborníku umístěného ve skřínce se sestavou zásuvek.

Korpusy závěsných skříněk s jednou vloženou policí na podpěrkách proti samovolnému vysunutí.

Výklopy horních dvířek, zdvihací teleskopy se stabilizátorem, plynulou zarážkou a dotahem. Systém uchycení čel klip, trojosá kalibrace čel, funkce stabilizace v jakékoliv poloze, plynulé nastavení pružiny protitahu.

Úchytky na dvířkách z hliníkového profilu, zapuštěné do hrany - povrch matný elox, úchytky na horních čílkách výklopů bodové, matný chrom, obdélníkového tvaru, boční hrany s rádiusem, na spodní straně prolis pro lepší úchop.

Ve spodní straně horních skříněk, rovnoběžně s jejich délkou zafrézován al profil s LED páskem délky cca 1650 mm, jako zdroj osvětlení pracovní desky. svítivost pásku 12W/m, barva světla 4500K.

Součástí dodávky volně stojící automatický kávovar .

Veškeré základní prvky a komponenty budou vzorkovány a budou před realizací odsouhlaseny ve schvalovací dokumentaci architektem.

kuchvňská linka

popis standardu




DŘEZ UMĚLÝ KÁMEN - ŠEDÝ



DŘEZOVÁ BATERIE UMĚLÝ KÁMEN - ŠEDÝ



VÝSUVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE - VESTAVNÉ

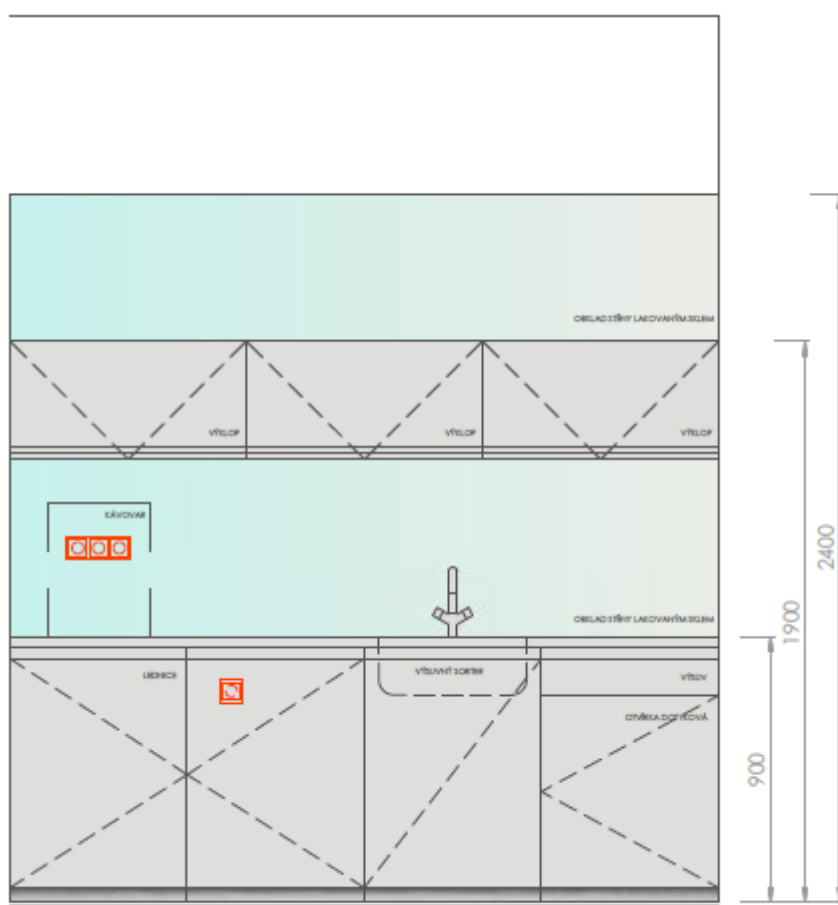

POHLED NA LINKU

kuchvňská linka

popis standardu



ÚCHYTKY



referenční barva světle šedá blízka RAL 7047



kalené lakované sklo



MYČKA - SIGNALIZACE PROVOZNIHO REŽIMU




LABORATORNÍ NÁBYTEK

REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N11	DÁVKOVAČ DEZINFEKCE		nerezový nástěnný dávkovač na tekuté i gelové dezinfekce a mýdla, bezdotykový/ na lokoť	
N14	DÁVKOVAČ MÝDLA		nerezový nástěnný dávkovač na tekuté i gelové dezinfekce a mýdla, bezdotykový/ na lokoť	
N23	ZÁSOBNÍK PAPÍR. RUČNÍKŮ		Nerezový zásobník na papírové utěrky	
N66	SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ	600x500x870mm	Materiál skříně lamino tl.18mm, ABS hrany dvířek tl.2mm, ABS hrany korpusu tl.0,5mm, pracovní deska vysokotlaký laminát HPL, 1x přestavitelná police, úchytky, sokl v=50mm, kovový, rektifikovatelný, stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty dole	
N80	SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D	600x550x870mm	Materiál skříně lamino tl.18mm, ABS hrany dvířek tl.2mm, ABS hrany korpusu tl.0,5mm, 1x přestavitelná police, úchytky, sokl v=50mm, kovový, rektifikovatelný	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

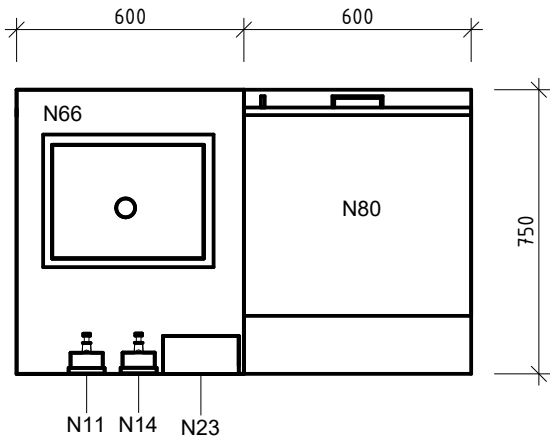


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

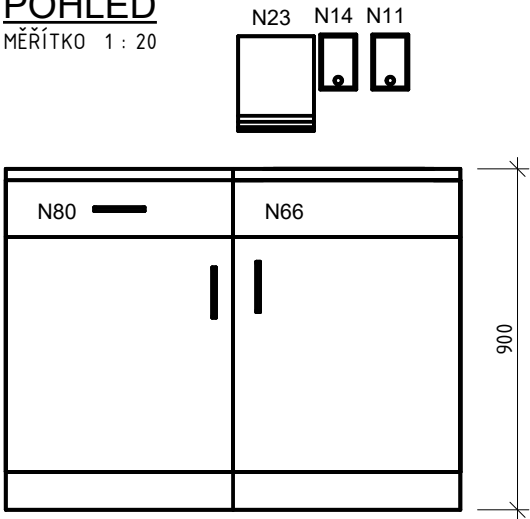


3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

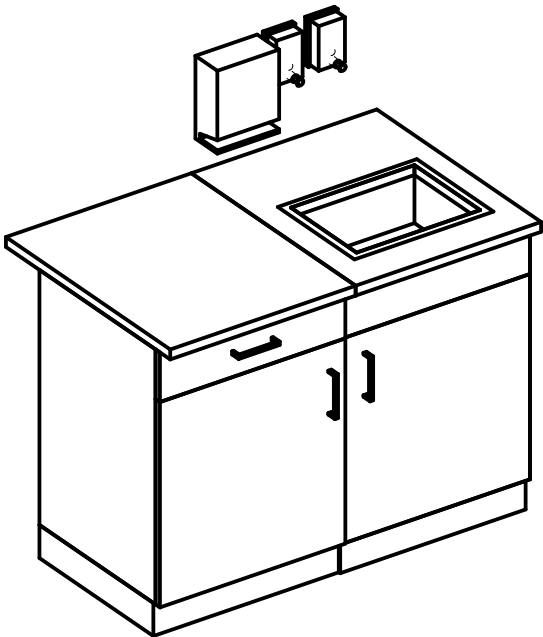


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
	MÉDIOVÝ PANEL	1200x150x1620mm 1500x150x1620mm 1800x150x1620mm	Matériál kov s povrchovou úpravou, 2x police, spodní police ve výšce 1320 mm hloubky 126 mm a horní police ve výšce 1620 mm hloubky 150 nebo300 nebo 350 mm	

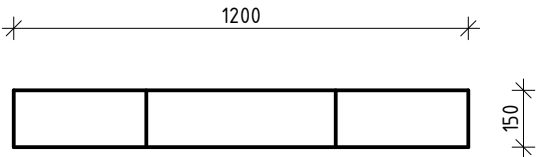

REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
	LABORATORNÍ DESKA	1200x600x30mm 1500x600x30mm 1800x600x30mm 2250x600x30mm 2400x600x30mm	Materiál pracovní desky vysokotlaký laminát 4 mm (nap ř.Trespa Toplab) nalepený na konstrukční desce, opatřené po obvodu šedou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Teplotní odolnost do 180°C, chemická a mechanická odolnost.	

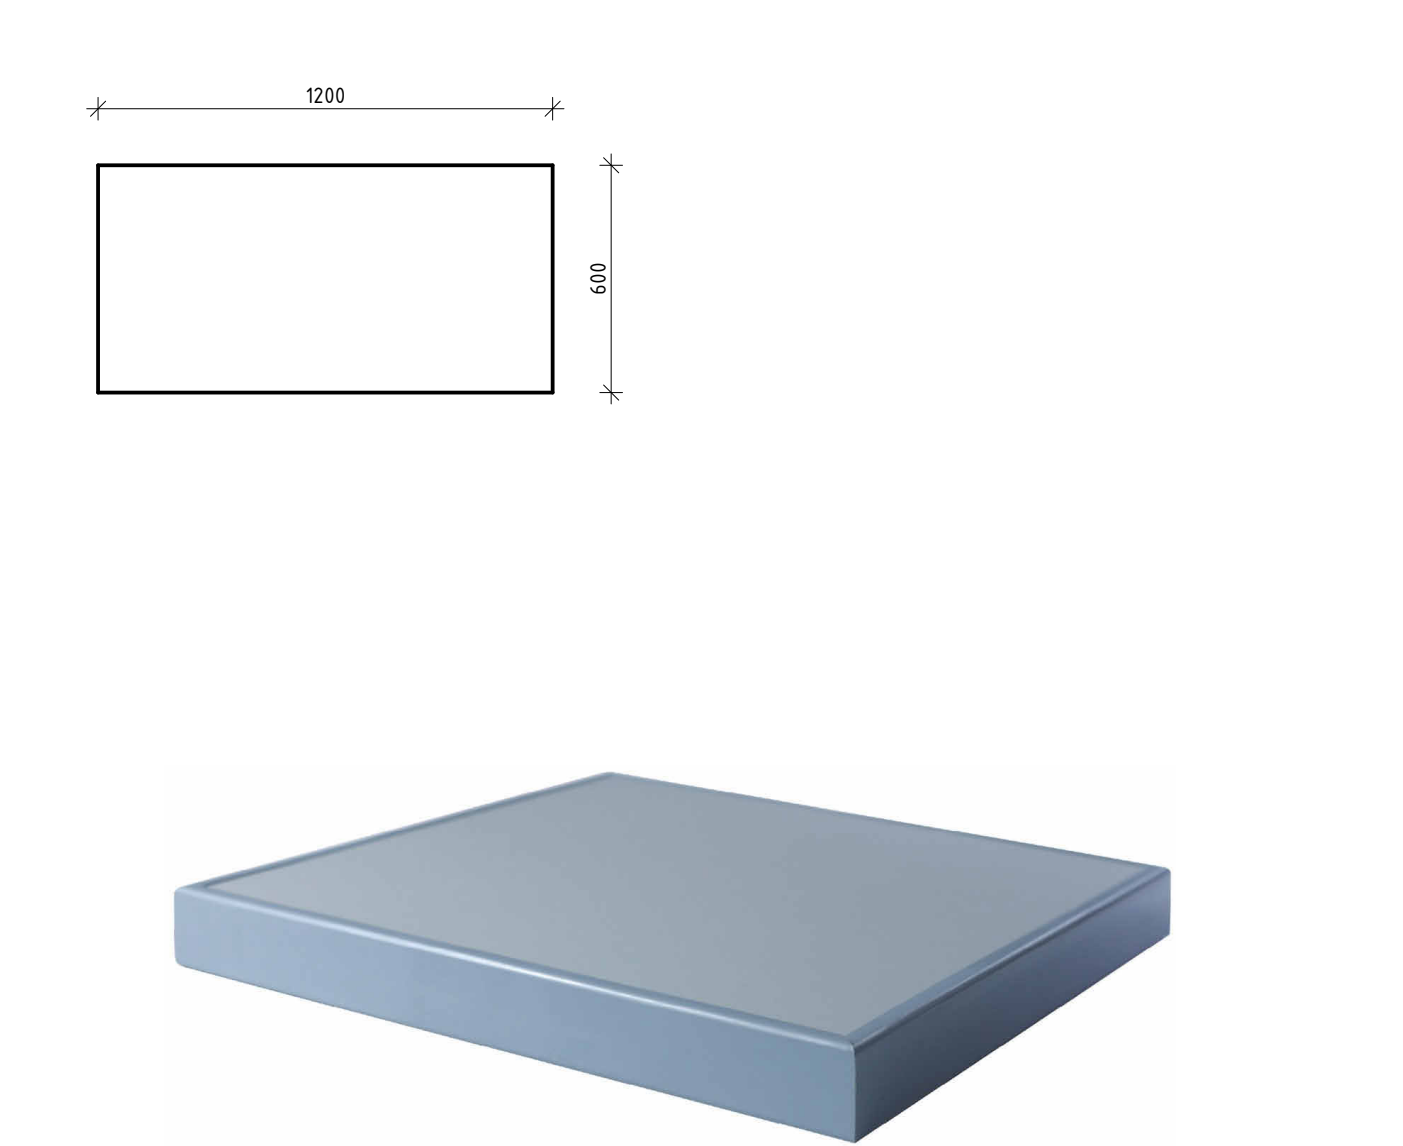


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA + POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N02	REGÁL	800x500x2100mm	Materiál - kov, 5x police - spodní a honí police pevné, 3x výškov ě přestavitelné, stavitelné nožky	
N47	REGÁL	1000x400x2100mm	Materiál - kov, 5x police - spodní a honí police pevné, 3x výškov ě přestavitelné, stavitelné nožky	
N71	REGÁL	1000x500x2100mm	Materiál - kov, 5x police - spodní a honí police pevné, 3x výškov ě přestavitelné, stavitelné nožky	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

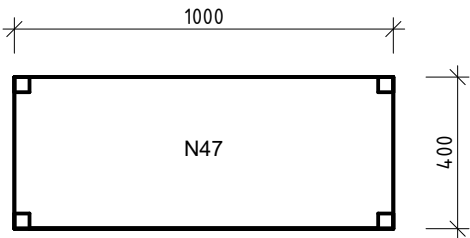


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

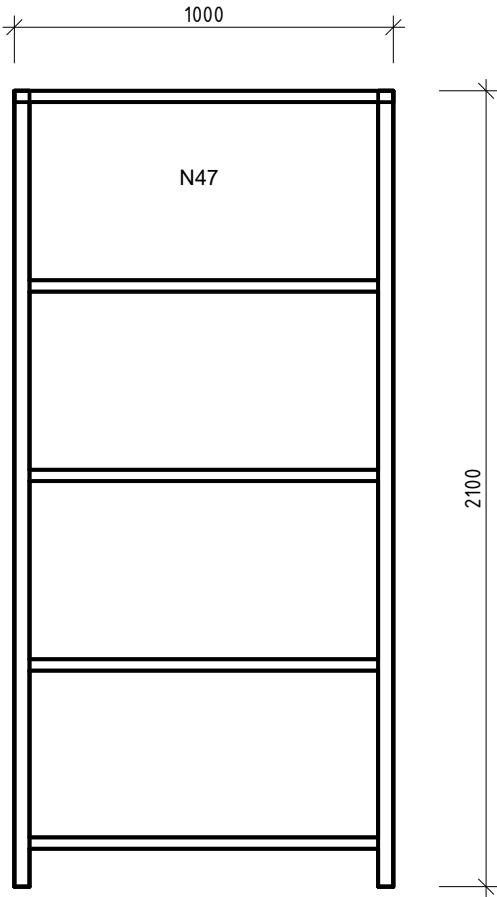


3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

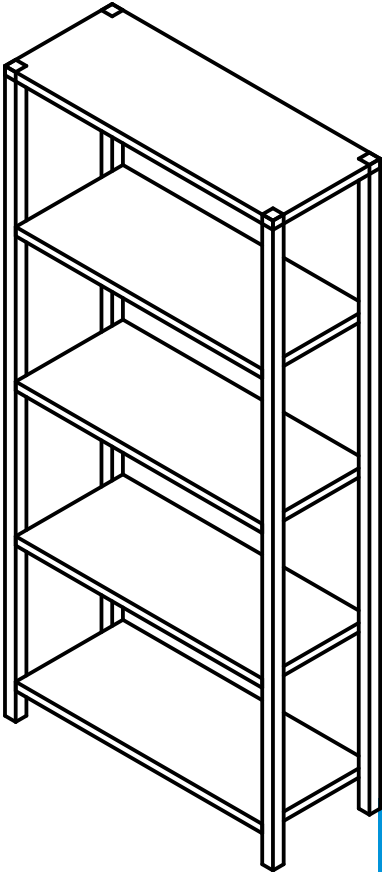

REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA + POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N18	ŽIDLE LABORATORNÍ		Laboratorní židle jsou ve standardním provedení otočné, výškově stavitelné plynovým pístem a na kolečkách pro tvrdý povrch. Lze je dodat také s opěrným kruhem na nohy a područkami. Jsou určeny pro práci vsedě (nízké) nebo ve stoje (zvýšené).	




REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
---	--	--	--	--

POZICE	Popis	Indexovaná poznámka	Komentáře k typům	POZNÁMKA
N65	KONTEJNER NEREZ	500x650x620mm	Mobilní kolečkový kontejner, materiál nerez, 1 zásuvka + dvířka, centrální zamykání, 4 kolečka s brzdou	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

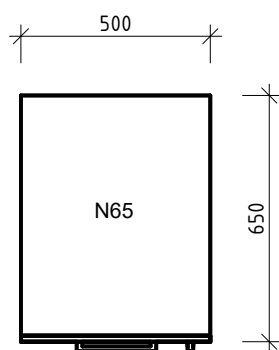


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

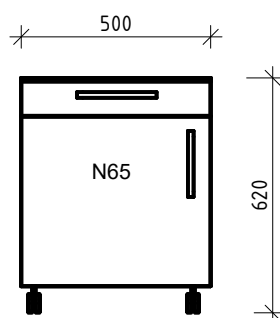

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

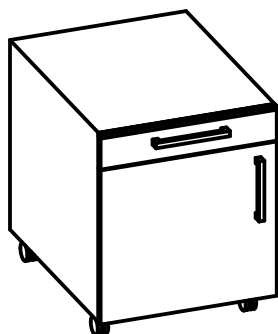


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
	VÝLEVKA LABORATORNÍ	380x380x250mm	Keramická výlevka, vnitřní strana pokryta bílou nebo šedou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách), součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.	
N66	SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ	600x500x870mm	Materiál skříně lamino tl.18mm, ABS hrany dvířek tl.2mm, ABS hrany korpusu tl.0,5mm, pracovní deska vysokotlaký laminát HPL, 1x přestavitelná police, úchytky, sokl v=50mm, kovový, rektifikovatelný, stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty dole	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

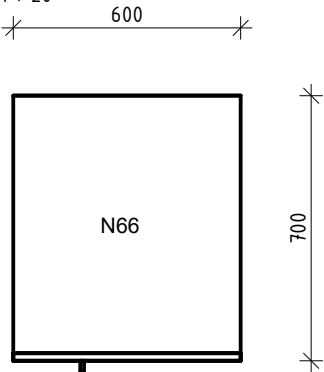




2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

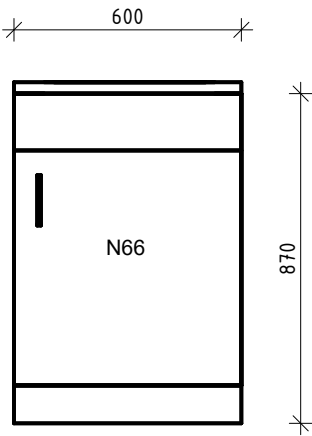

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

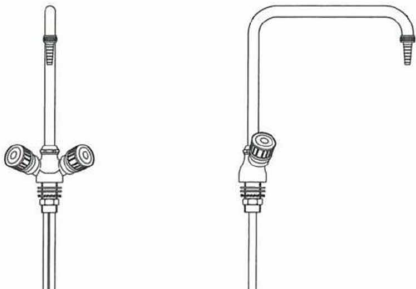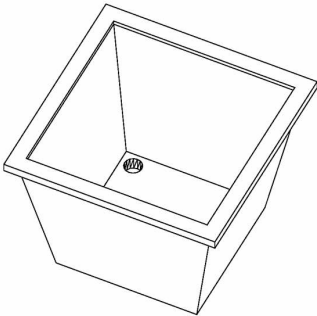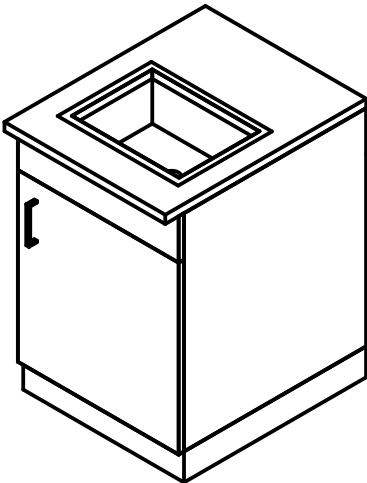


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA + POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N76	STŮL LABORATORNÍ	1800x600x900mm	Materiál pracovní desky vysokotlaký laminát HPL, hrany ABS tl.2mm, kostra kovová tvar C,	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

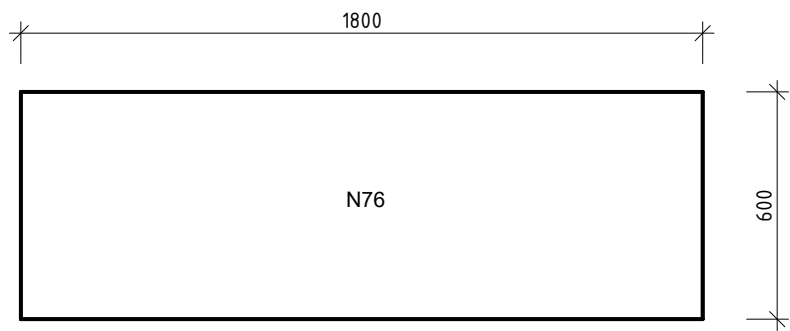


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

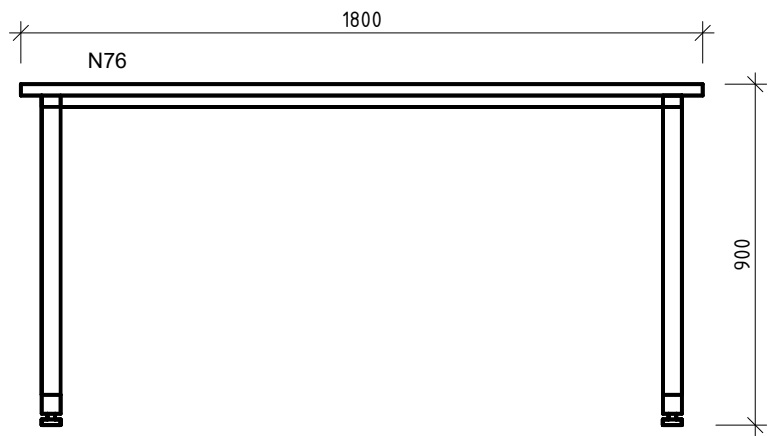

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

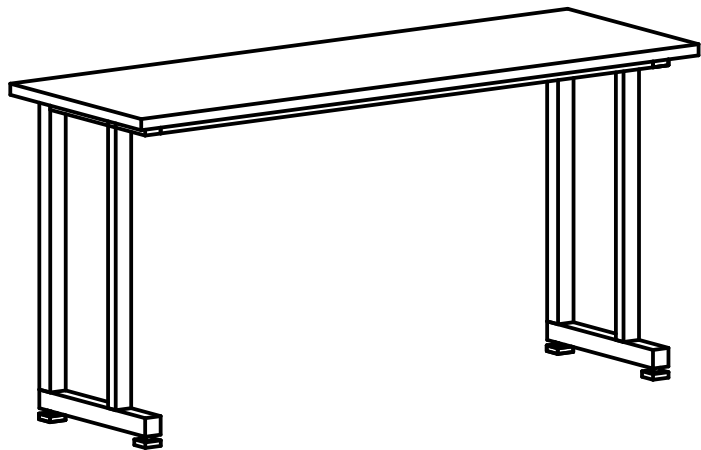


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N80	SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D	600x550x870mm	Materiál skříně lamino tl.18mm, ABS hrany dvířek tl.2mm, ABS hrany korpusu tl.0,5mm, 1x přestavitelná police, úchytky, sokl v=50mm, kovový, rektifikovatelný	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

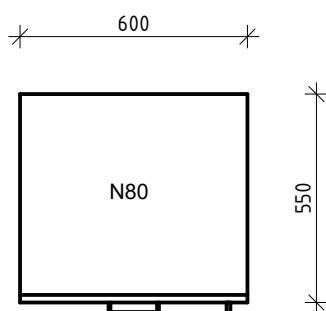


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

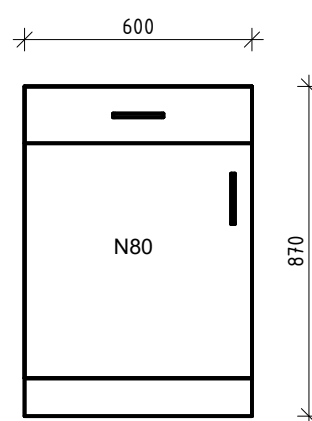

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

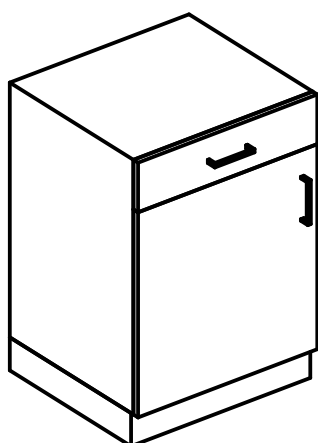


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU

POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N81	SPODNÍ SKŘÍŇKA 4Z	600x550x870mm	Materiál skříně lamino tl.18mm, ABS hrany dvířek tl.2mm, ABS hrany korpusu tl.0,5mm, 4x zásuvky, úchytky, sokl v=50mm, kovový, rektifikovatelný	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

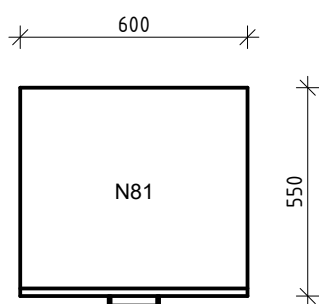


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

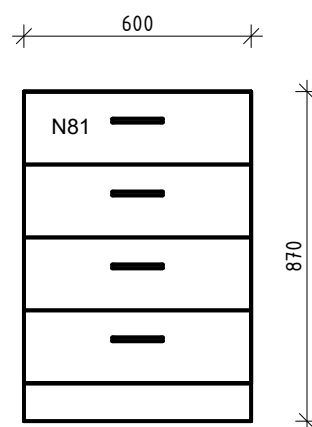

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

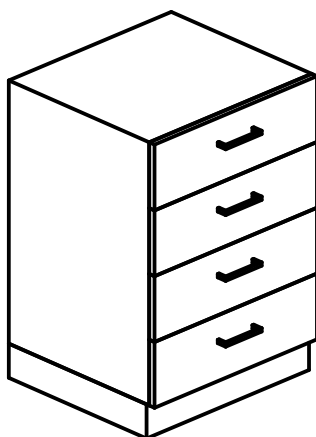


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N82	SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D pojízdná	600x550x870mm	Materiál skříně lamino tl.18mm, ABS hrany dvířek tl.2mm, ABS hrany korpusu tl.0,5mm, 1x přestavitelná police, úchytky, 4x kolečka s brzdou	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

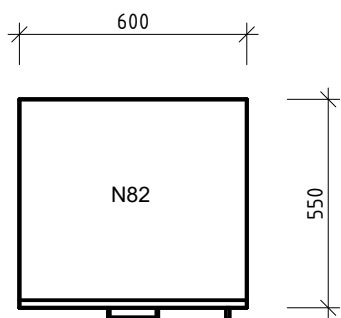


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

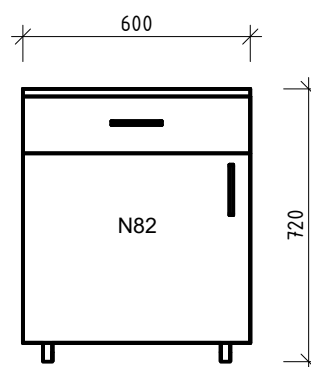

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

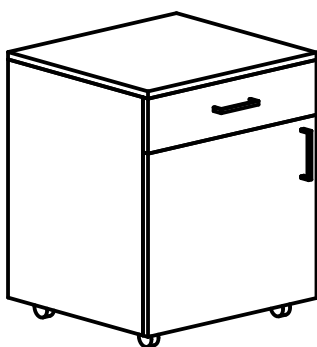


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N89	SKŘÍŇ LABORATORNÍ	800x600x1900mm	Materiál lamino tl.18mm, hrany dvířek ABS tl.2mm, hrany korpusu a polic ABS tl.0,5mm, 4x stavitelné police, úchytky, sokl kovový, rektifikovatelný v = 50mm	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

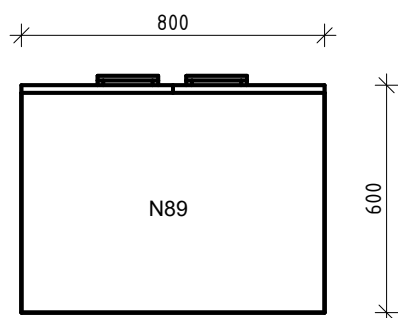


2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

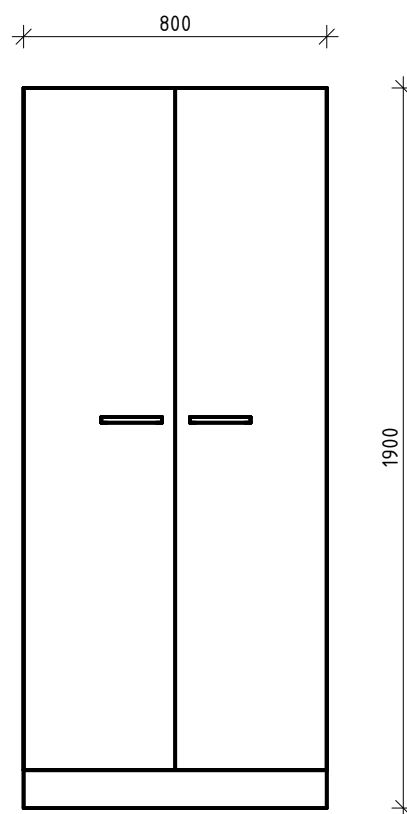

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

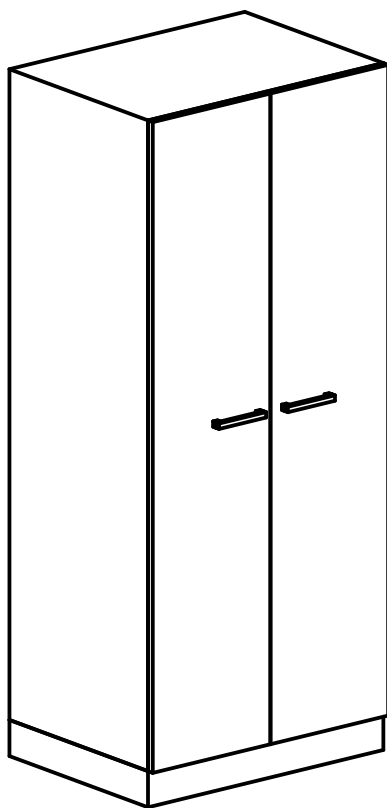


REKONSTRUKCE C03 ZSPD		STANDARDY	LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-----------------------	--	-----------	----------------------

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA+POPIS STANDARDU				
POZICE	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
N64	SKŘÍŇ NEREZ	600x500x1900mm	Materiál nerez AISI 304, 4x police přestavitelné, uzamykatelná cylindrický zámek, chemická odolnost, povrch mat, sokl kovový v=50mm	


1 PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1 : 20

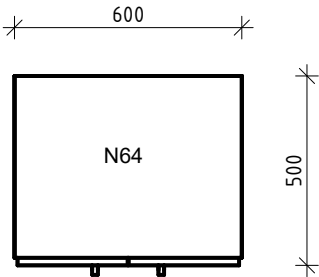

2 POHLED

MĚŘÍTKO 1 : 20

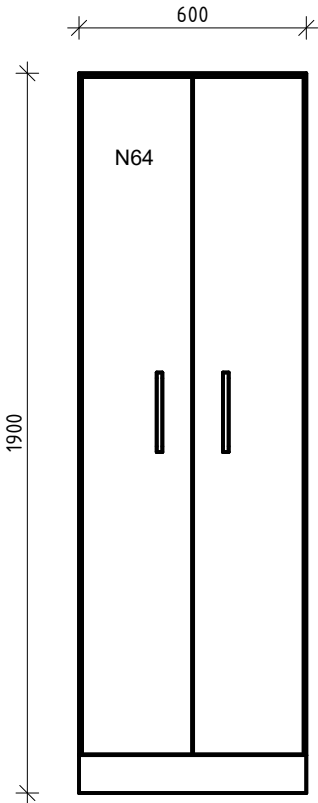

3 3D POHLED

MĚŘÍTKO

