

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standardu

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek


Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Odsávací ramena**Alsident**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****Dle výkazu výměr****Varianty odsávacích ramen a jejich rozměry jsou uvedeny a blíže vyspecifikovány ve výkazu výměr:****- Odsávací rameno délka ramene 1800 nebo 2400 mm**

Odsávací rameno se třemi stavitelnými klouby a dvěma stavitelnými otočnými třecími spoji umožňující libovolné nastavení a 360° otáčení. Délka ramene 1800 mm nebo 2400 mm, průměr ramene 100 mm vč. hadice flexibilní na dopojení k VZT. Součástí ramene musí být i montážní konzola přizpůsobena pro montáž na strop nebo na stěnu dle umístění v prostoru místnosti (vč. stropního krytí) s horním připojením na vzduchotechniku a uzavíratelnou klapkou v blízkosti odsávacího otvoru opatřeného minidýzou. Součástí musí být kombinovaný chemicky odolný dymník. Provedení ramena z eloxovaného hliníkového potrubí a polypropylenových spojovacích kloubů. Odtah ramene musí splňovat min. limity 200 - 450 m³/hod. Ventilátor a vzduchotechnická dráha není součástí dodávky.

Ilustrativní vyobrazení:

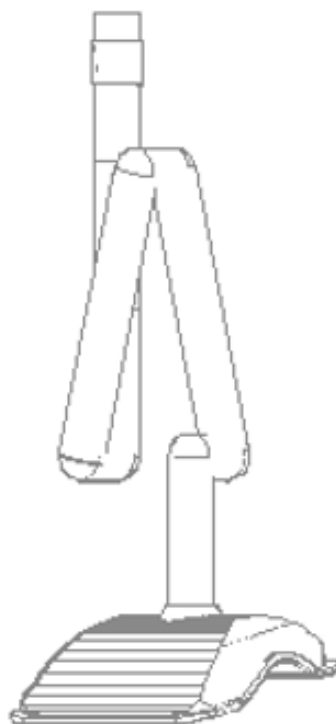

- **Odsávací rameno délka ramene 1500 mm**

Odsávací rameno se třemi stavitelnými klouby a dvěma stavitelnými otočnými třecími spoji umožňující libovolné nastavení a 360° otáčení. Délka ramene 1500 mm, průměr ramene 75 mm vč. hadice flexibilní na dopojení k VZT. Součástí ramene musí být i montážní konzola přizpůsobena pro montáž na strop nebo na stěnu dle umístění v prostoru místnosti (vč. stropního krytí) s horním připojením na vzduchotechniku a uzavíratelnou klapkou v blízkosti odsávacího otvoru opatřeného minidýzou. Součástí musí být kombinovaný chemicky odolný dymník. Provedení ramena z eloxovaného hliníkového potrubí a polypropylenových spojovacích kloubů. Odtah ramene musí splňovat min. limity 110 - 240 m³/hod. Ventilátor a vzduchotechnická dráha není součástí dodávky.

Ilustrativní vyobrazení:

